




ČÍSLA ČERNÁ NA ŽLUTÉM PODKLADĚ  
PÍSMO KOLMÉ, ÚZKÉ 60  
VELIKOST A UMÍSTĚNÍ ČÍSEL

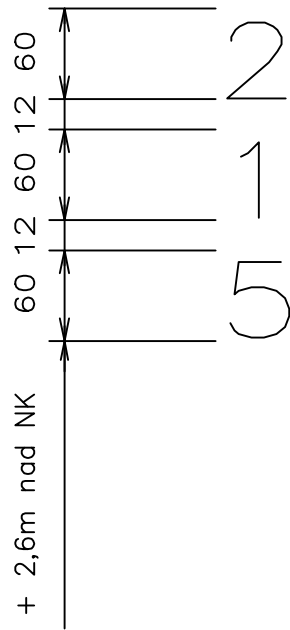

ŽLUTÉ A ČERNÉ PRUHY PROVÉST DLE ČSN 37 5199  
PŘEVZATO Z ČSN 36 0061 ČL. 67, 68

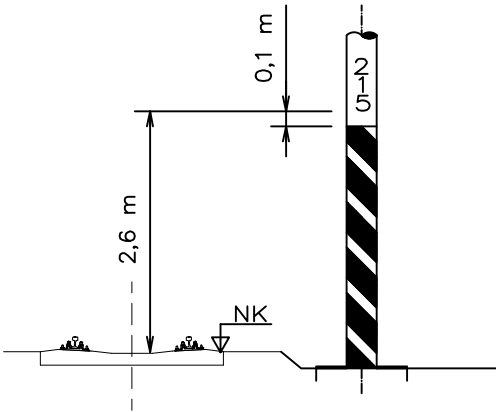

PŘEDPIS SŽDC E11–  
Pro dobrou a jednoznačnou orientaci se jednotlivé osvětlovací stožáry označují čísla. Číslování se provádí ve směru staničení.  
-čísla musí být černá, provedená technickým písmem, kolmým, úzkým, výšky 60mm na žlutém podkladě. Čísla se umísťují tak, aby byla čitelná z volného schůdného a manipulačního prostoru ve směru osy přilehlé koleje. Spodní okraj žlutého podkladu musí být ve výšce minimálně 2,6 m a maximálně 3 m od hlavy základu stožáru nebo od roviny umístění stožáru. Čísllice dvojmístného resp. třímístného čísla se píší svisle pod sebou s mezerou mezi čísly 12 mm. Výška žlutého podkladu pro jednomístné číslo je 90 mm (tj. 15+60+15 mm), pro dvojmístné číslo 162 mm (tj. 15+60+12+60+15 mm) a pro trojmístné číslo je výška žlutého podkladu 234 mm  
-číslování osvětlovacích jednotek může být doplněno upřesňujícím označením např. OV, OS, PS apod.

Osvětlovací stožáry zasahující do volného schůdného a manipulačního prostoru musí mít bezpečnostní označení. Bezpečnostní označení se provádí žlutými a černými pruhy ve smyslu ČSN 37 5199 Změna b.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. Montáže trakčního vedení a elektro	TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4a 772 00 Olomouc
Vladimír Kamarád	Vladimír Kamarád	Ing. Jaroslav Kypús	Jiří Wlodaz		
					
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace		KRAJ: Moravskoslezský		DATUM	05/2020
PD - Oprava osvětlení v žst. Frenštát pod Radhoštěm SO 01 Oprava osvětlení				FORMÁT	2xA4
				STUPEŇ	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	4/2020
				MĚŘÍTKO	----
Číslování stožáru 12m				ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA
				E.3.6	8.