

LEGENDA

----- KRUHOVÉ VZT POTRUBÍ SPIRO Ø100, 150mm,
Z POZINKOVANÉHO PLECHU


VNĚ-KJ...2x VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qch/Qt = 2,5/2,8kW,
P=1kW/230V, VÝŠKA SPODNÍ HRANY 3,0 m.n.l


VNI-KJ...2x VNIŠNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qch/Qt = 2,5/2,8kW,
P=1kW/230V, UMÍSTĚNÍ POD STROP

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
	NASTUPÍŠTĚ		BD ZAMKOVÁ(SKL. E)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.01	ZADVEŘÍ	3,25	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.02	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	26,12	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.03	CHODBA	3,94	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	SDK PODHL.(SKL. D)
1.04	DENNÍ MÍSTNOST (SŽDC)	7,62	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	SDK PODHL.(SKL. D)
1.05	SSZT RÁČK	7,95	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.06	SKLAD (SŽDC)	3,28	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.07	CHODBA	2,38	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.08	SKLAD	1,25	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.09	SCHODIŠTĚ	3,01	-	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.10	PŘEDSÍŇ WC (SŽDC)	1,39	KERAM. DL. (SKL. B)	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKRÁD	SDK PODHL.(SKL. D)
1.11	WC (SŽDC)	0,96	KERAM. DL. (SKL. B)	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKRÁD	SDK PODHL.(SKL. D)
1.12	ČEKÁRNA	37,10	KERAM. DL.(SKL. B1)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.13	WC ŽENY A IMOBILNÍ	4,23	KERAM. DL. (SKL. B)	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKRÁD	SDK PODHL.(SKL. D)
1.14	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,11	KERAM. DL. (SKL. B)	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKRÁD	SDK PODHL.(SKL. D)
1.15	WC MUŽI	5,34	KERAM. DL. (SKL. B)	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKRÁD	SDK PODHL.(SKL. D)
1.16	OKLADOVÁ MÍSTNOST	4,33	KERAM. DL. (SKL. B)	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKRÁD	SDK PODHL.(SKL. D)
1.17	ZADVEŘÍ	3,31	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.18	CHODBA	3,84	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.19	ŠKŮTA+DENNÍ MÍST (ČD)	10,48	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	SDK PODHL.(SKL. D)
1.20	POKLADNA (ČD)	5,47	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.21	ŠATNA (SŽDC)	7,28	PVC (SKL. A)	VÁPENNÁ OMÍTKA	-
1.22	WC+SPRCHA (SŽDC+ČD)	5,52	KERAM. DL. (SKL. B)	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKRÁD	SDK PODHL.(SKL. D)
1.23	SCHODIŠTĚ	6,17	-	VÁPENNÁ OMÍTKA	-

VNIŠNÍ UŽITNÁ PLOCHA 157,33m²

SCÉMÁ UMÍSTĚNÍ VZT POTRUBÍ

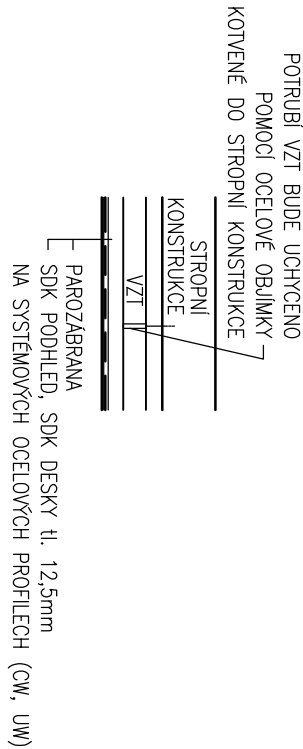

VEDOUcí PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 YARD service s.r.o. Sudbova 2024/8 709 00 Opatovice nad Labem IČO: 28633202
Ing. Jaroň Markov	Ing. Tomáš Pecola	Ing. Pavel Socha	
INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dílčedráž 1003/7, Praha 1, 110 00			
MÍSTO STAVBY: Nádraží 84, Krasná, k.6, Krasná ve Slezsku, por.č. 4435			
AKCE:			
KRAVAŘE ON			
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY			
VÝKRES:	E.2.8 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ		MĚŘÍTKO 1:50
VZDUCHOTECHNIKA – PŮDORYS			
			ČÍSLO VÝKRESU 01