








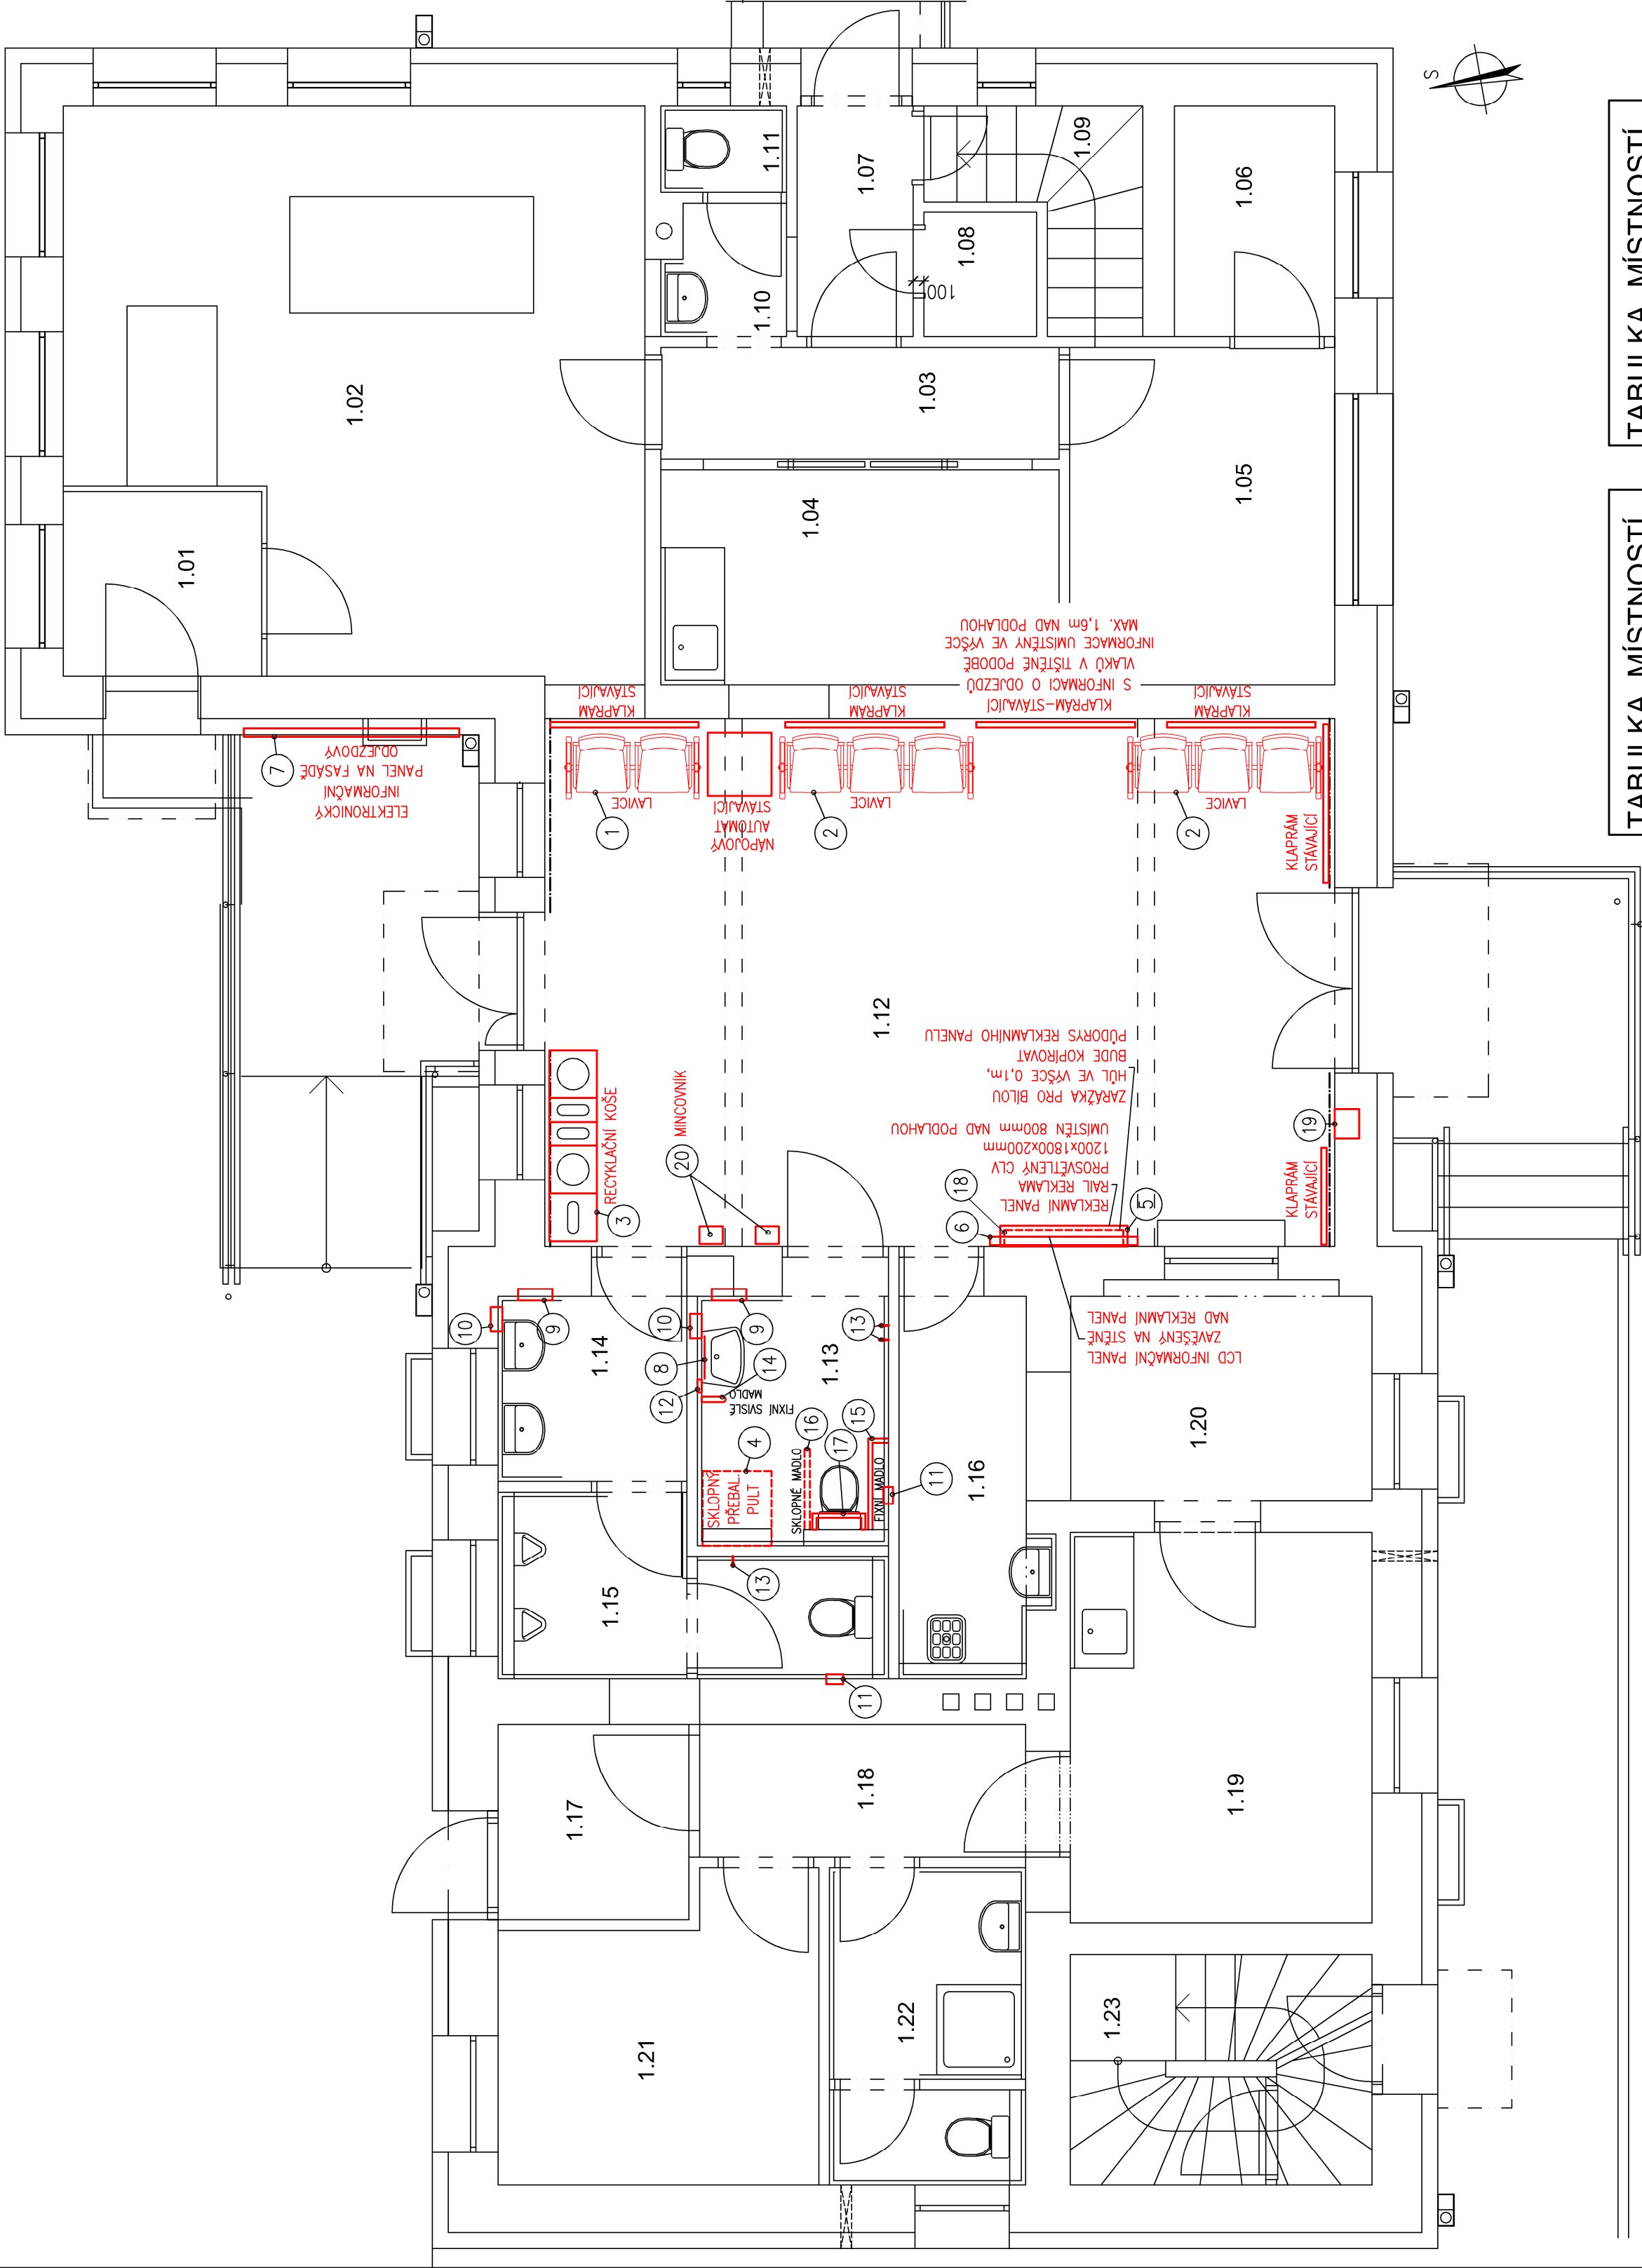


DISPOZICE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET(ks)
①		KOVOVÁ LAVICE, MULTISEDAK – DVOU MÍSTNÝ, S OPĚRADLY, LAVICE A SEDÁK PERFOROVANÝ PLECH, RAM KOVOVÝ	1
②		KOVOVÁ LAVICE, MULTISEDAK – TŘÍ MÍSTNÝ, S OPĚRADLY, LAVICE A SEDÁK PERFOROVANÝ PLECH, RAM KOVOVÝ	2
③		KONTEJNER NA TRÍDENÝ ODPAD (PAPÍR-PLASTY-KOVY-SKLO-ZBYTKOVÝ ODPAD), ROZMĚR 1560x370x790mm, Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO PLECHU S FINÁLNÍ VYPALOVACÍ BARVOU, K PODKLADU KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV	1
④		KOVOVÝ ZÁVĚSNÝ PŘEBALOVACÍ PULT 650x700mm, SKLÁDACÍ, PŘEBALOVACÍ PLOCHA 650x650mm, PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA tl. 30mm ZE SNADNO OMYVATELNÉ FÓLIE, PROVEDENÍ NEREZ	1
⑤		REKLAMNÍ PANEL RAIL REKLAMA PROSVĚTLENÝ CLV	1
⑥		LCD INFORMAČNÍ PANEL, ZNAČENÍ ODJEZDU VLAKU	1
⑦		ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL NA FASÁDĚ ZNAČENÍ ODJEZDU VLAKU	1
⑧		ZRCADLO 400x900mm, NEREZ, VSAZENÉ DO OBKLADU SPODNÍ HRANA 0,9m NAD PODLAHU	1
⑨		VESTAVĚNÝ ZÁSOBNÍK SKLÁDANÝCH RUČNÍKŮ S ODPADKOVÝM KOŠEM NEREZ, OBSAH RUČNÍKŮ cca 350ks	2
⑩		VESTAVĚNÝ DANKOVAČ NA MÝDLO NEREZ, OBJEM cca 250 ml	2
⑪		VESTAVĚNÝ ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU NEREZ,	2
⑫		VESTAVĚNÝ ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY POUŽITÝCH NEREZ, OBSAH cca 25ks	1
⑬		HAČEK NA OĎĚV, UMÍSTĚN VE VŠECĚ 1,1 A 1,4m	3
⑭		SVISLÉ MADLO DÉLKY 500mm, NEREZ	1
⑮		MADLO L DÉLKY 900mm NEREZ	1
⑯		SKLOPNÉ MADLO DÉLKY 800mm, NEREZ	1
⑰		MADLO SE ŽÁDOVOU OPĚRKOU DÉLKA 500mm MADLO NEREZ, OPĚRKA PLAST	1
⑱		ZARÁŽKA PRO BILOU HŮL, OCELOVÁ TYČ Ø 50mm BUDE KOPIROVAT PŮDORYS REKLAMNÍHO PANELU OSAZENO 0,1m NAD PODLAHU	1
⑲		VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ HASÍČHO PŘÍSTROJE PLECHOVÁ ANTIKANDAL, S PROLAMOVACÍM PŘÍSTUPEM PRO HASÍČÍ PŘÍSTROJ	1
⑳		KOMBINOVANÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU (MINCOVNÍK) platební stanice pro ovládání dveřního zámku specifikace a napojení viz.v.č.E.2.1.13.01	2




TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
1.01	NASTUPIŠTĚ	3,25
1.02	ZADVEŘÍ	26,12
1.03	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	3,94
1.04	CHODBA	7,62
1.05	DENNÍ MÍSTNOST (SZDC)	7,95
1.06	ISZT RACK	3,28
1.07	SKLAD (SZDC)	2,38
1.08	CHODBA	1,25
1.09	SKLAD	3,01
1.10	SCHODIŠTĚ	1,39
1.11	PŘEDSÍŇ WC (SZDC)	0,96

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
1.12	ČEKÁRNA	37,10
1.13	WC ŽENY A IMOBILNÍ	4,23
1.14	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,11
1.15	WC MUŽI	5,34
1.16	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,33
1.17	ZADVEŘÍ	3,31
1.18	CHODBA	3,84
1.19	ŠATNA+DENNÍ MÍST (ČD)	10,48
1.20	POKLADNA (ČD)	5,47
1.21	ŠATNA (SZDC)	7,28
1.22	WC+SPRCHA (SZDC+ČD)	5,52
1.23	SCHODIŠTĚ	6,17

		YARD service s.r.o. Sudbova 2024/8 710 00 Oštrava-Hory IČO: 28633202	
		DATUM	09/2019
		STUPEŇ	DSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	-
		MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	E.2.13.01

VEDOUcí PROJEKTANT: Ing.Jana Marková	ZODP.PROJEKTANT: Ing.Tomáš Pacola	VYPRACOVÁVAL: Ing. Pavel Socha
INVESTOR: Správa železnic, s.p., Dílčební 1303/7, Praha 1, 110 00		
MÍSTO STAVBY: Nádraží B4, Kravaře, k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 4435		
AKCE: KRAVAŘE ON		
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY		
VÝKRES: E.2.13 VNITŘNÍ VYBAVENÍ BUDOV DISPOZICE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ		