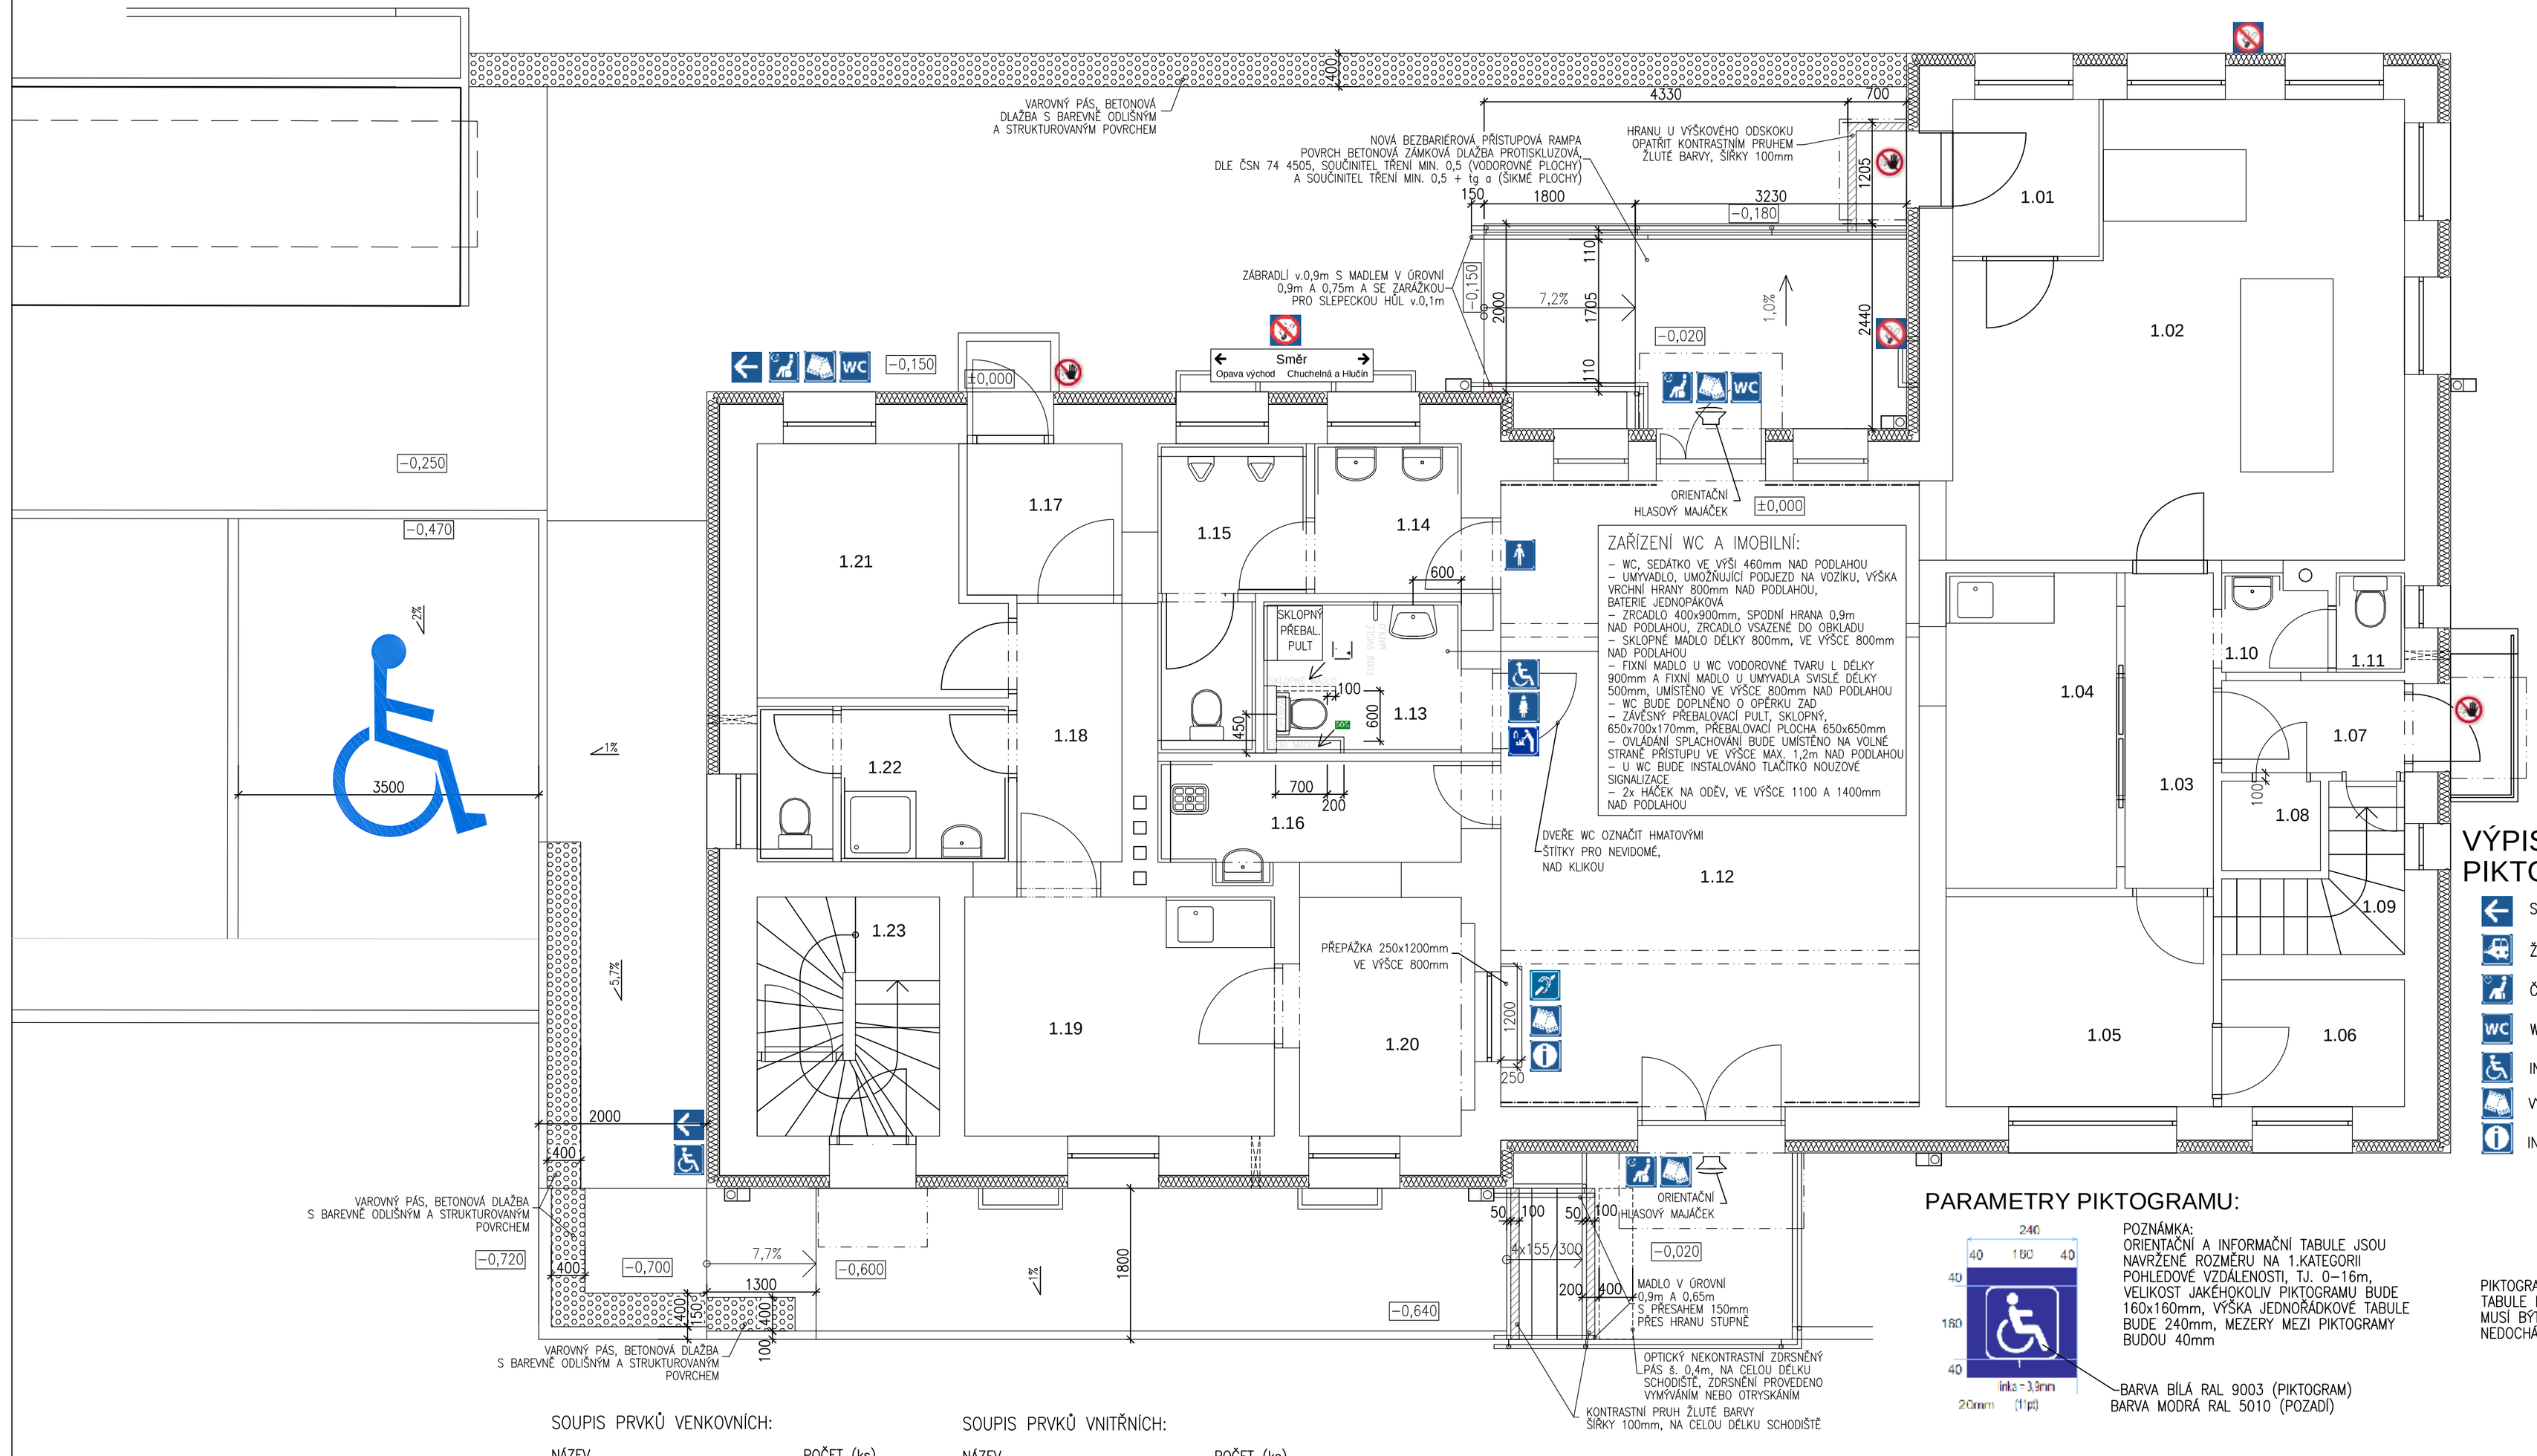

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
	NÁSTUPIŠTĚ	
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,25
1.02	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	26,12
1.03	CHODBA	3,94
1.04	DENNÍ MÍSTNOST (SŽDC)	7,62
1.05	SSZT RACK	7,95
1.06	SKLAD (SŽDC)	3,28
1.07	CHODBA	2,38
1.08	SKLAD	1,25
1.09	SCHODIŠTĚ	3,01
1.10	PŘEDSÍŇ WC (SŽDC)	1,39
1.11	WC (SŽDC)	0,96
1.12	ČEKÁRNA	37,10
1.13	WC ŽENY A IMOBILNÍ	4,23
1.14	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,11
1.15	WC MUŽI	5,34
1.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,33
1.17	ZÁDVEŘÍ	3,31
1.18	CHODBA	3,84
1.19	ŠATNA+DENNÍ MÍST (ČD)	10,48
1.20	POKLADNA (ČD)	5,47
1.21	ŠATNA (SŽDC)	7,28
1.22	WC+SPRCHA (SŽDC+ČD)	5,52
1.23	SCHODIŠTĚ	6,17

VNITŘNÍ UŽITNÁ PLOCHA 157,33m²

VÝPIS ORIENTAČNÍCH TABULÍ PIKTOGRAMY:

- SMĚROVÁ ŠIPKA VLEVO
- ŽELEZNIČNÍ ZÁSTAVKA
- ČEKÁRNA
- WC
- INVALIDÉ
- VÝDEJ JÍZDENEK
- INFORMACE
- DOSTUPNOST PRO NEDOSLÝCHAVÉ
- WC ŽENY
- WC MUŽI
- PŘEBALOVACÍ PULT
- PŘIVOLÁNÍ POMOCI (SOS BUDE DOPLNĚNO TEXTEM V BARILLOVĚ PÍSMU)
- ZÁKAZ KOUŘENÍ
- SKLOPNÉ MADLO (ZNAČKA ILUSTRATIVNÍ, PIKTOGRAM BUDE POUŽIT BÍLÝ NA MODRÉM PODKLADU)
- NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
- ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK
- SMĚROVÁ TABULE (Směr: Chuchelná a Hlučín / Opava východ)

PIKTOGRAMY BUDOU VYROBENÉ Z NEREZOVÉHO PLECHU S BAREVNOU FOLII TABULE BUDOU KOTVENÉ KE STĚNĚ NEREZ ŠROUBY NA MNOŽDINKY. TABULE MUSÍ BÝT UPEVNĚNY TAK, ABY VLIVEM PROVOZU A POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK NEDOCHÁZELO K JEJICH UVOLŇOVÁNÍ, DEFORMACÍM, POOTOČENÍ, NEBO I PÁDU.

PARAMETRY PIKTOGRAMU:

POZNÁMKA:
ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ TABULE JSOU NAVRŽENÉ ROZMĚRU NA 1.KATEGORII POHLEDOVÉ VZDÁLENOSTI, TJ. 0–16m, VELIKOST JAKÉHOKOLIV PIKTOGRAMU BUDE 160x160mm, VÝŠKA JEDNOŘÁDKOVÉ TABULE BUDE 240mm, MEZERY MEZI PIKTOGRAMY BUDOU 40mm

BARVA BÍLÁ RAL 9003 (PIKTOGRAM)
BARVA MODRÁ RAL 5010 (POZADÍ)

SOUPIS PRVKŮ VENKOVNÍCH:

NÁZEV	POČET (ks)
SMĚROVÁ ŠIPKA VLEVO	2 ks
ČEKÁRNA	3 ks
WC	2 ks
INVALIDÉ	1 ks
VÝDEJ JÍZDENEK	3 ks
ZÁKAZ KOUŘENÍ	3 ks
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN	3 ks
HLASOVÝ MAJÁČEK	2 ks
SMĚROVÁ TABULE	1 ks
NÁPIS STANICE (BEZ SYMBOLU ŽST)	2 ks
NÁPIS STANICE (SE SYMBOLEM ŽST)	1 ks

SOUPIS PRVKŮ VNITŘNÍCH:

NÁZEV	POČET (ks)
VÝDEJ JÍZDENEK	1 ks
INFORMACE	1 ks
DOSTUPNOST PRO NEDOSLÝCHAVÉ	1 ks
WC MUŽI	1 ks
WC ŽENY	1 ks
PŘEBALOVACÍ PULT	1 ks
PŘIVOLÁNÍ POMOCI (SOS)	1 ks
SKLOPNÉ MADLO	1 ks
INVALIDÉ	1 ks

POZNÁMKA:
– SANITA A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU V PROVEDENÍ ANTIVANDAL, KERAMICKÝ OBKLAD A DLAŽBA BUDOU VOLENY V BAREVNÉM ODSTÍNU TAK, ABY BYLY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VŮČI OKOLÍ OPTICKY KONTRASTNÍ
– DVEŘE VE VEŘEJNÉ ČÁSTI BUDOU BEZ PRAHŮ
– VSTUPNÍ DVEŘE DO ČEKÁRNY A DVEŘE DO WC IMOBILNÍ JSOU NAVRŽENY ŠÍŘKY KŘÍDLA 900mm, Z VÝSTUPNÍ STRANY BUDE NA DVEŘÍCH OSAZENO MADLO VE VÝŠCE 800mm NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM, SAMOZAVÍRAČ BUDE VYBAVEN ARETACÍ S FUNKCÍ ZPOŽDĚNÉHO ZAVÍRÁNÍ A NASTAVENOU MINIMÁLNÍ SÍLOU
– KLIKY U DVEŘÍCH VE VEŘEJNÉ ČÁSTI BODU POUŽITÉ V BARVĚ OPTICKY KONTRASTNÍ VŮČI SVÉMU OKOLÍ
ZÁMEK DVEŘÍ DO WC ŽENY A IMOBILNÍ BUDE S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ A PŘÍPADNĚ VYJMUTÍ Z VENKOVNÍ STRANY, NAPŘ. VLOŽKA S KNOFLÍKEM
– DLAŽBA PODLAHY BUDE PROTISKLUZOVÁ, DLE ČSN 74 4505
SOUČINITEL TŘENÍ MIN. 0,5, PŘEDNÍ OKRAJE SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ BUDOU DLE ČSN 73 4130 SE SOUČINITELEM SMYKOVÉHO TŘENÍ 0,6

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	YARD service s.r.o. Sudorova 2024/8 709 00 Ostrava-Mar. Hory IČO: 28633202
Ing.Jana Marková	Ing.Tomáš Pacola	Ing. Pavel Socha	
INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00			
MÍSTO STAVBY: Nádražní 84, Kravaře, k.ú. Kravaře ve Slezsku, parc.č. 4435			
AKCE: KRAVAŘE ON REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY		DATUM	09/2019
		STUPEŇ	DSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	–
VÝKRES: E.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM: PŮDORYS 1.NP–ORIENTAČNÍ PLÁN		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES: E.2.4.01