
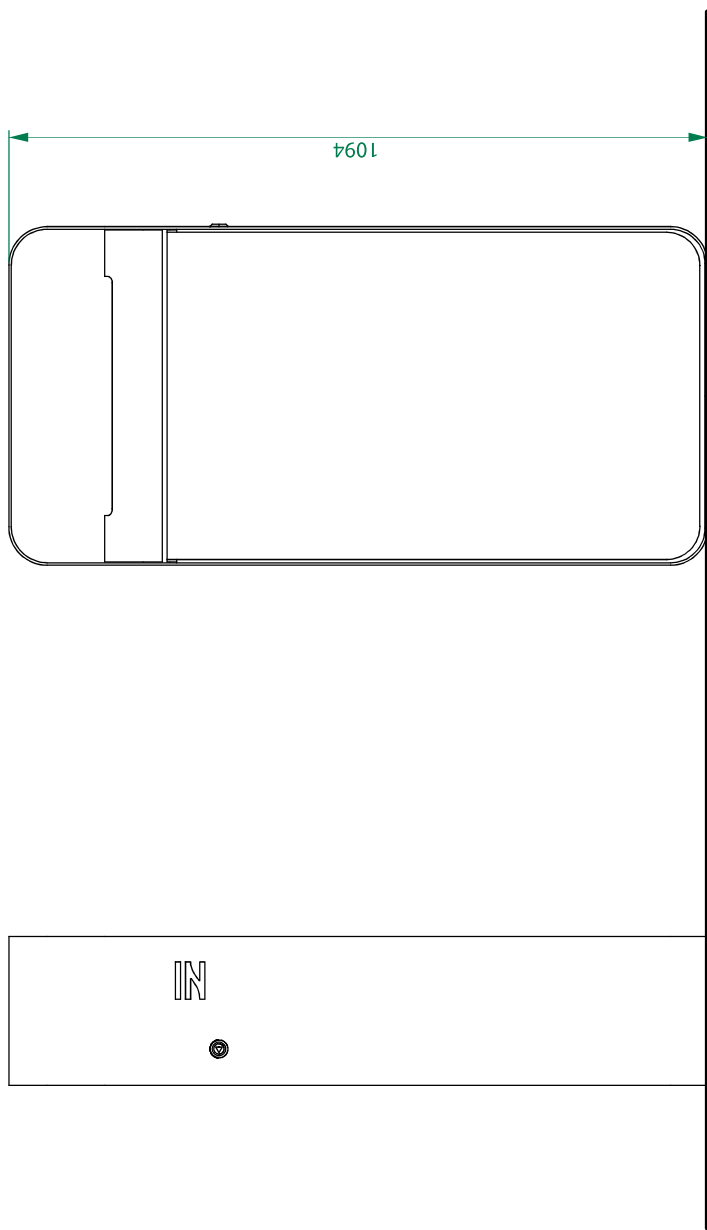


## FL 1.2 - FLASH

Datum: 31. 05. 2021  
rozměry v mm

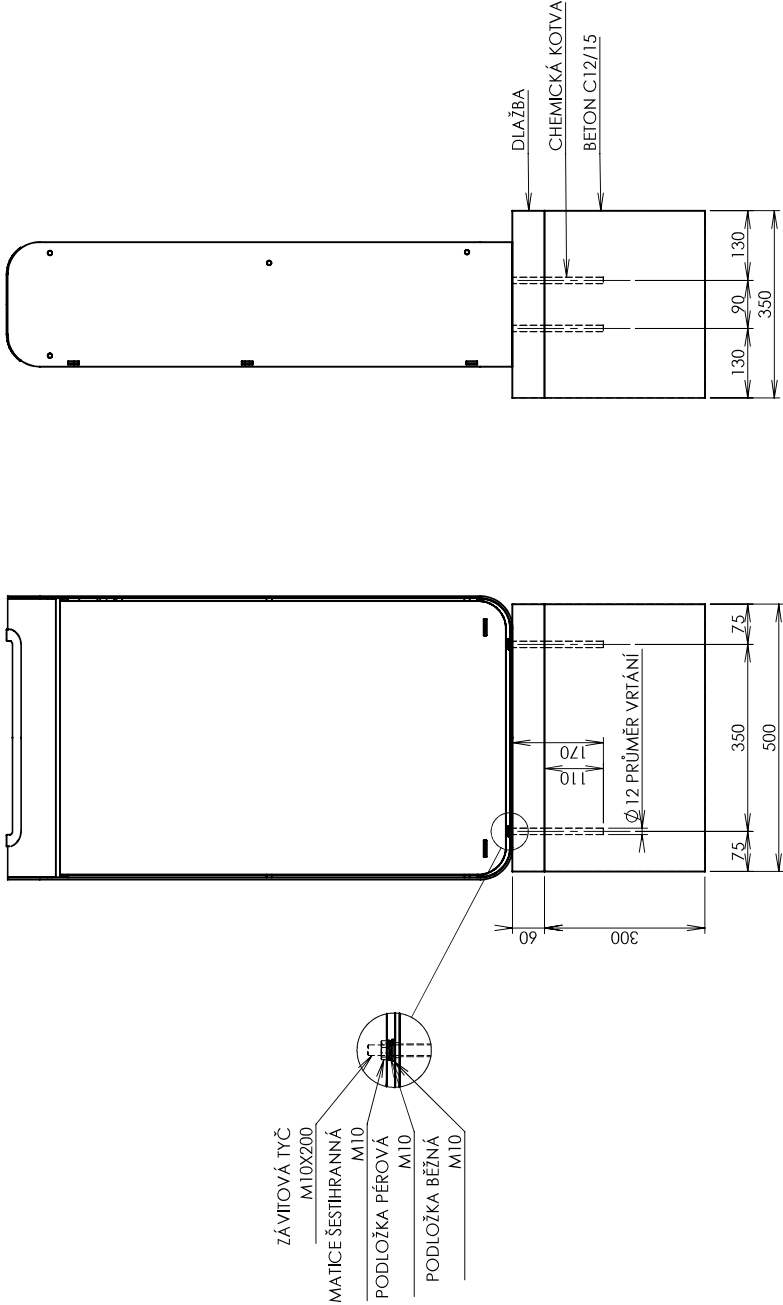

FL 1.2 - FLASH

|                                                       |                      |                                   |                          |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                      | <b>EGOE</b><br><b>plus</b>        |                          | <b>EGOE</b><br><b>studio</b><br><br>Blovice 519<br>687 12 Blovice<br>www.egoe-studio.eu |
|                                                       | -                    | TRÍDA / CLASS (ČSN EN ISO 13920): | BF                       |                                                                                         |
|                                                       | -                    | FORMÁT / SHEET SIZE:              | A3                       |                                                                                         |
| VYPRACOVAL / DRAWN:                                   | Ing. Antonín Malina  | DATUM / DATE:                     | 08.06.2021               |                                                                                         |
| KONTROLOVAL / CHECKED:                                | Ing. Tomáš Mikuljica | DATUM REV. / REV. DATE:           |                          |                                                                                         |
| Č. ZAKÁZKY / PROJECT NO:                              |                      |                                   |                          |                                                                                         |
| NÁZEV AKCE / PROJECT NAME:                            | <b>FLASH</b>         |                                   |                          |                                                                                         |
| NÁZEV:                                                | SESTAVA FLASH /      |                                   | Č. VÝKRESU / DRAWING NO: | REVIZE / REVISION:                                                                      |
| TITLE:                                                | 01                   |                                   | FLA-KOTVENI-000          | MĚŘÍTKO / SCALE:                                                                        |
|                                                       |                      |                                   | LIST / SHEET: 1/1        | 1:10                                                                                    |
| VYPRACOVAL na záměru: Č. ZÁMĚRU = 003 FLA01_000REV.01 |                      |                                   |                          |                                                                                         |

## Odpadkový koš celooceľový objem 60 l se stříškou

**Varianty:** FL 1.2 opláštění z ocelového plechu, bez popelníku

**Charakter konstrukce:** svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů.

**Povrchová úprava:** ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) a pohledové části práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm).

**Nosná kostra a opláštění:** svařenec z výpalků z ocelového plechu.

**Vnitřní nádoby:** ohýbaný pozinkovaný plech ve vodotěsném provedení. Objem 60 l, rámeček na uchycení plastového pytle.

**Barevnost:** odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností egoé.

**Barevnost popisů:** barevnost označení směsného odpadu – červený

**Sestavení a instalace:** koš se dodává ve smontovaném stavu. Instalaci provést podle výkresu kotvení. Případná výměna předních dvířek nebo dílů

bezpečnostního zámku se provádí přes šroubové spoje, přístupné zevnitř konstrukce koše. K manipulaci s vnitřní nádobou je potřeba odemčení a vyklopení předních dvířek.

**Kotvení:** kotvení na dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Spojovací materiál v provedení nerez A2.

Materiál kotevních prvků ocelový – zinkovaný.


**Hmotnost:** 79 kg

**Opce:** jiná než standardní barva.

**Umístění loga zadavatele:** logo umístěno na boční nebo čelní straně opláštění v pravém horním rohu, logo stříkané, barva RAL 2009 – dopravní oranžová



ILLUSTRATIVE PHOTO

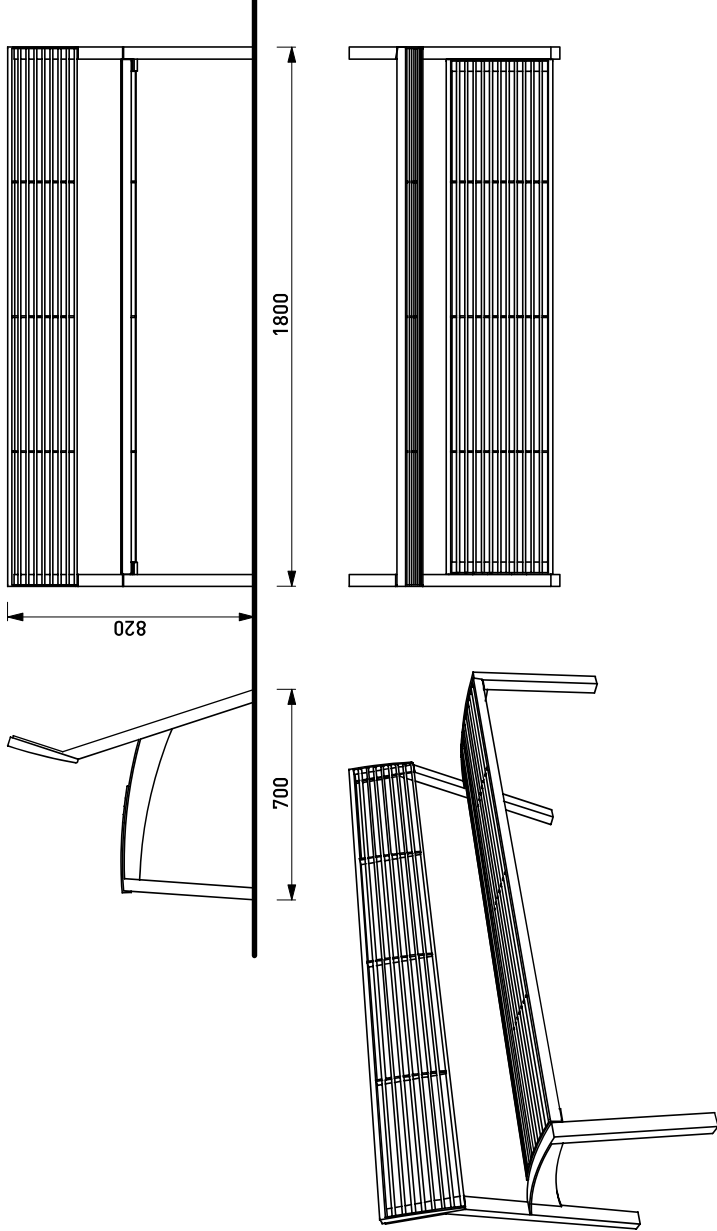

TECHNICAL SPECIFICATIONS 2/5

## LV251 - VERA

mm  
cite

1



## Lavička délky 1,8 m

### Varianty:

LV251                      sedák – lakovaná ocel

### Charakter konstrukce:

ocelová konstrukce spojená s ocelovými rošty pomocí šroubových spojů z nerez A2.

### Povrchová úprava:

ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) a práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm).

### Nosná kostra:

dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu a výpalků z ocelového plechu.

### Nosnost lavičky:

sedací prvky do exteriéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min 1800 mm.

### Sedák:

rošt z ocelových kulatin vyztužený žebry.

### Opěradlo:

rošt z ocelových kulatin vyztužený žebry.

### Barevnost:

odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností egoé.

Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

Je doporučeno, aby nosná kostra a rošty sedáku byly provedeny v odlišných odstínech.

### Sestavení a instalace:

sestavení lavičky: k pravé a levé bočnici se pomocí šroubů připevní rošt sedáku a opěradla. Instalaci provést podle výkresu kotvení. Případná výměna poškozených dílů lavičky se provádí přes šroubové spoje, přístupné ze spodní strany lavičky.

### Doplňky, Náhradní díly:

montáž a demontáž středových separátorů: separátory jsou přišroubovány pomocí dvou šroubů a podložek ze spodní strany sedáku.

Možnost sestavování do sestav (liniová sestava).

### Kotvení:

kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. Materiál kotevních pvků bude ocelový – zinkovaný.

### Hmotnost:

42 kg






### Opce:

jiná než standardní barva.

### Umístění loga zadavatele :



logo bude umístěno na vnější straně nohy, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009.

**VERA LV251**

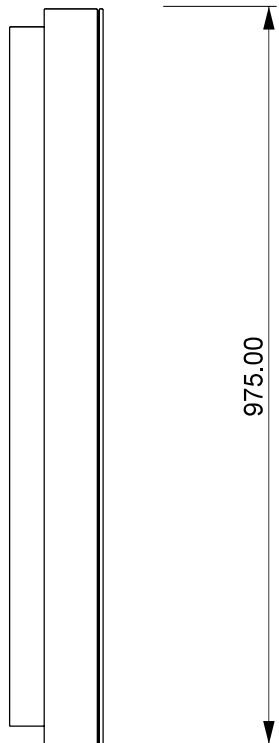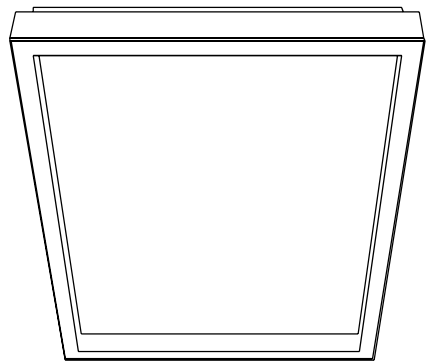
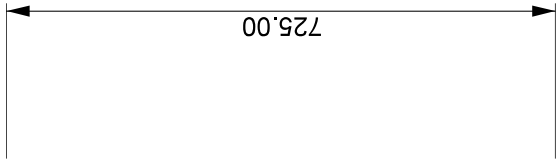


# STR 1.0 - STORM

Datum: 31. 05. 2021  
rozměry v mm

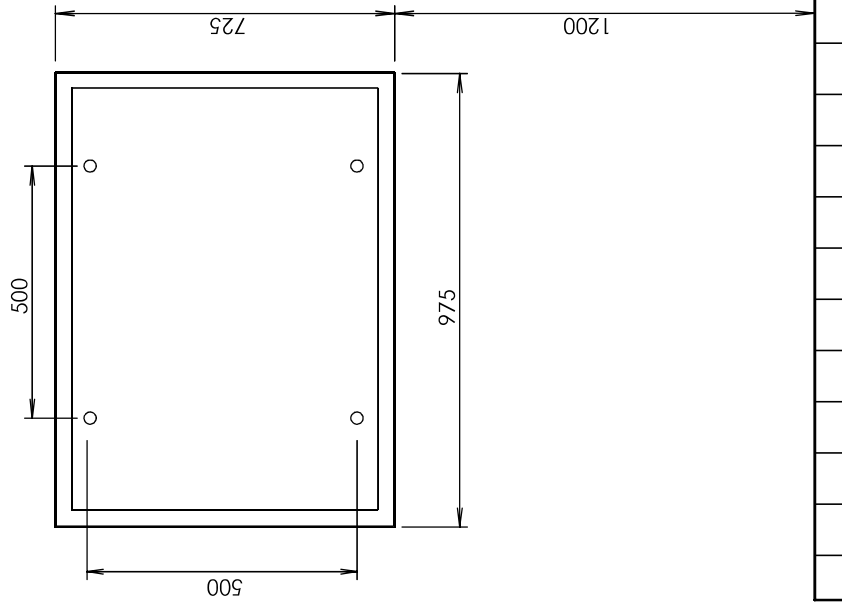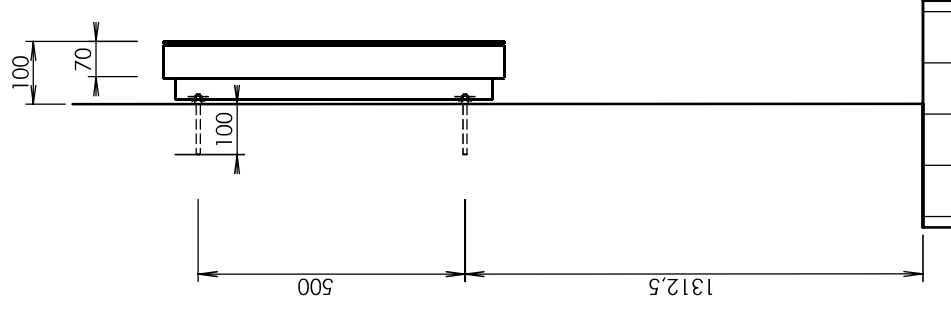

CHEMICKÁ KOTVA 4x M8x120  
 CHEMICAL ANCHOR  
 CHEMISCHER ANKER

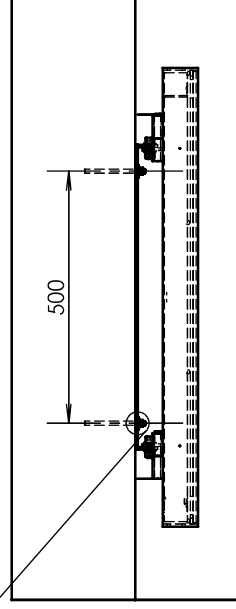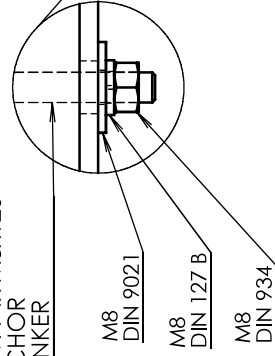

## STR 1.0 - STORM

## Informační závěsná vitrina

|                                |                                                                                                                                                                                     |                    |                           |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Varianty:</b>               | STR 1.0 STORM                                                                                                                                                                       |                    |                           | bez osvětlení |
| <b>Rozměry:</b>                | vnější                                                                                                                                                                              | 972 x 725 x 100 mm | (šířka x výška x hloubka) |               |
|                                | efektivní zobrazovací plocha                                                                                                                                                        | 841 x 594 mm       | (šířka x výška)           |               |
| <b>Aplikace:</b>               | interiér, exteriér. Umístění na zeď nebo konstrukci přístřešku.                                                                                                                     |                    |                           |               |
| <b>Charakter konstrukce:</b>   | ocelová konstrukce je řešena jako dvoudílný výrobek – voděodolný a má úpravu proti zamlžování. Veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez A2.                                |                    |                           |               |
| <b>Povrchová úprava:</b>       | ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) a pohledové části práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat. |                    |                           |               |
| <b>Směr otevírání:</b>         | otvírání vitríny do strany (boční).                                                                                                                                                 |                    |                           |               |
| <b>Systém otevírání:</b>       | skryté panty, které se vysouvají z rámu.                                                                                                                                            |                    |                           |               |
| <b>Výplň vitríny:</b>          | kalené bezpečnostní sklo, opatřené sítotiskem.                                                                                                                                      |                    |                           |               |
| <b>Zámek:</b>                  | uzamykání bezpečnostními zámkami s možností univerzálních klíčů.                                                                                                                    |                    |                           |               |
| <b>Barevnost:</b>              | odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností egoé.                                                                                |                    |                           |               |
| <b>Vnitřní aktivní plocha:</b> | magnetická, bílá. Uchycení řešeno pomocí magnetů.                                                                                                                                   |                    |                           |               |
| <b>Bezpečnost:</b>             | Výrobek je opatřen bezpečnostním zámkem proti nedovolenému vniknutí.                                                                                                                |                    |                           |               |
| <b>Sestavení a instalace:</b>  | vitřina se dodává ve smontovaném stavu. Instalaci provést podle výkresu kotvení. K otevření vitríny je třeba odemčení bezpečnostního zámku a vyklopení okna směrem do strany.       |                    |                           |               |
| <b>Kotvení:</b>                | Kotvení na zeď pomocí závitových tyčí nebo šroubků M8. Materiál kotevních prvků bude ocelový – zinkovaný.                                                                           |                    |                           |               |
|                                | Výrobek musí být řádně upevněn podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.       |                    |                           |               |
| <b>Hmotnost:</b>               | 50 kg                                                                                                                                                                               |                    |                           |               |
| <b>Opce:</b>                   | Možnost LED osvětlení.                                                                                                                                                              |                    |                           |               |