
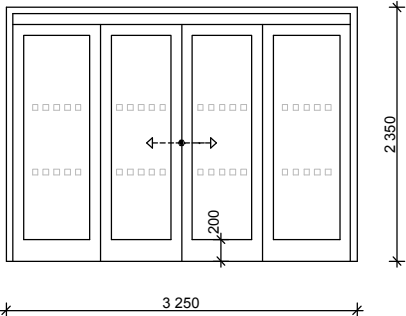


# Výpis dveří

Ozn.	Rozměr	Schematické zobrazení	Popis	Počet kusů
D1	1350 x 2650		<p>Dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem  Materiál: hliník  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo, neprůhledné,  Nadsvětlík zasklení průhledné  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Koule/klika/fab zámek  Spodní okop, plech 15cm  Samozavírač s aratací na aktiv.křídle</p>	Levé
				Pravé  1
D2	3250 x 2650		<p>Prosklená stěna s automat.posuvnými dveřmi  Materiál: hliník  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo, bezpeč.folie  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Ochran. vizuál.prvky - kostky 50x50mm  Otvírání - režim léto / zima, fotobuňka,  elektropohon křídel - 0,9m/s  Spodní pojezdová kolejnice  Možnost klíčového uzavření  Elektromechanismus umístěn v hodní liště</p>	1
D3	1100 x 2530		<p>Jednokřídlové dveře s nadsvětlíkem  Materiál: hliník  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo, bezpeč.folie  Nadsvětlík zasklení průhledné - pák.otvírání  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Koule/klika/fab zámek  Samozavírač s aratací</p>	Levé
				Pravé

Veškeré rozměry oken budou přesněji zaměřeny přímo na stavbě po vybourání otvorů a začištění ostění.  
Okna budou osazena do začištěného ostění a styk rámu a stěny přelepen příslušnou páskou z obou stran

# Výpis dveří

Ozn.	Rozměr	Schematické zobrazení	Popis	Počet kusů
D4	1350 x 2650		<p>Dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem  Materiál: hliník  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo, neprůhledné,  Nadsvětlík zasklení průhledné  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Koule/klika/fab zámek  Spodní okop.plech 15cm  Samozavírač s aratací na aktiv.křídle</p>	Levé
				Pravé  1
D5	3250 x 2650		<p>Prosklená stěna s automat.posuvnými dveřmi  Materiál: hliník  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo, bezpeč.folie  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Ochran. vizuál.prvky - kostky 50x50mm  Otvírání - režim léto / zima, fotobuňka,  elektropohon křídél - 0,9m/s  Spodní pojezdová kolejnice  Možnost klíčového uzavření  Elektromechanismus umístěn v hodní liště</p>	1

Veškeré rozměry oken budou přesněji zaměřeny přímo na stavbě po vybourání otvorů a začištění ostění.  
Okna budou osazena do začištěného ostění a styk rámu a stěny přelepen příslušnou páskou z obou stran