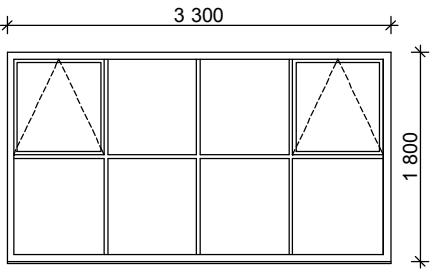


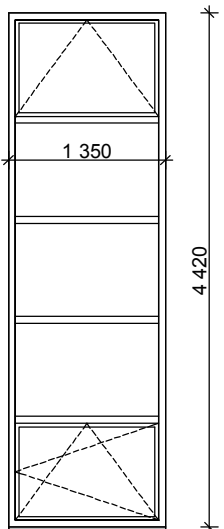



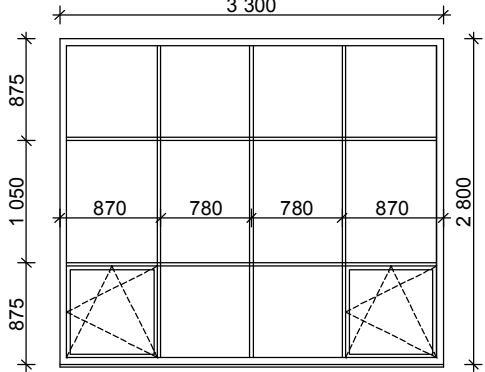


# Výpis oken

Ozn.	Rozměr	Schematické zobrazení	Popis	Počet kusů		
				1.PP	1.NP	2.NP
O1	3300 x 1800		<p>Prosklená stěna  Materiál: Europrofil  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo - argon.výplň  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Vnitřní laminový parapet  Vrchní otevírání poutců na el.pohon</p>			5
O2	1350 x 1800		<p>Okno jednokřídlé s vrchním poutcem  Otevíravé a výklopné  Materiál: Europrofil  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Pákové otvírání vrchního poutce  26ks - spodní poutec bezpečnostní folie  21ks - spodní poutec neprůhledné sklo</p>		38	27
O3	600 x 900		<p>Okno jednokřídlé otevíravé a výklopné  Materiál: Europrofil  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo - neprůhledné  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Vnitřní laminový parapet - š.300mm</p>		7	4
O4	1350 x 4420		<p>Prosklená stěna  Materiál: Europrofil  Barva: bílá  Zasklení izolační dvojsklo - argon.výplň  <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K-1}</math>  Vrchní otevírání poutce na pákové otvírání  Spodní poutec otevírání klíčka</p>			2

Veškeré rozměry oken budou přesněji zaměřeny přímo na stavbě po vybourání otvorů a začištění ostění.  
Okna budou osazena do začištěného ostění a styk rámu a stěny přelepen příslušnou páskou z obou stran

# Výpis oken

Ozn.	Rozměr	Schematické zobrazení	Popis	Počet kusů		
				1.PP	1.NP	2.NP
O5	900 x 450		Okno jednokřídlé výklopné Materiál: Europrofil Barva: bílá Zasklení izolační dvojsklo - neprůhledné Uw= 1,1 W/m2K-1 Pákové otvírání	10		
O6	600 x 600		Okno jednokřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Europrofil Barva: bílá Zasklení izolační dvojsklo - neprůhledné Uw= 1,1 W/m2K-1 Pákové otvírání	8		
O7	900 x 600		Okno jednokřídlé otevíravé a výklopné Materiál: Europrofil Barva: bílá Zasklení izolační dvojsklo - neprůhledné Uw= 1,1 W/m2K-1 Pákové otvírání	2		
O8	3300 x 2800		Prosklená stěna Materiál: Europrofil Barva: bílá Zasklení izolační dvojsklo - argon.výplň Uw= 1,1 W/m2K-1 Spodní otevíravé poutce			3

Veškeré rozměry oken budou přesněji zaměřeny přímo na stavbě po vybourání otvorů a začištění ostění.  
Okna budou osazena do začištěného ostění a styk rámu a stěny přelepen příslušnou páskou z obou stran