Poznámky

Obecné poznámky

Před zahájením bouracích prací nutno zajistit odpojení elektrického proudu a uzavření příslušný rozvodů vody, topení a plynu!!!

Rozdíly oproti předpokladům v projektu zjištěné v průběhu bouracích prací je nutno neprodleně oznámit odpovědnému projektantovi, jakékoliv odchylky od předpokládaného tvaru bouraných nosných konstrukcí nutno ihned hlásit statikovi a vyčkat jeho rozhodnutí!

Budou-li v průběhu bouracích prací odhaleny původní instalační dutiny a svislé drážky stoupacích vedení instalací, je nutno je v maximálním možném rozsahu obnovit k novému využití a o jejich pozici neprodleně informovat projektanta příslušné profese.

Demontáže el. rozváděčů, hydrantů aj. prvků TZB jsou vždy součástí příslušného profesního dílu.

Ve všech místnostech budou na stěnách i stropech v celé ploše odstraněny staré vrstvy maleb oškrábáním až na štukovou vrstvu omítek.

V místnostech sociálního zařízení i u jednotlivých umyvadel bude ze stěn odstraněn stávající keramický obklad.

Veškeré stávající podhledy budou vybourány případně demontovány, o demontáži jejich nosného roštu bude rozhodnuto na místě po zhodnocení jeho stavu (jedná se především o rošt podhledu v hlavní výpravní hale).

Vnitřní omítky na obvodových i některých vnitřních stěnách je nutno odstranit do výšky cca 1m nad úroveň zdiva degradovaného vlhkostí a salinitou. V rozsahu odstraňovaných omítek budou ve zdivu spáry mezi cihlami vyškrábány do hloubky cca 20 mm, v případě betonových stěn je nutné odfouknuté vrstvy šetrně odstranit, místní poruchy a popraskání vytmelit, případně injektovat.

- Výpravní budova (1.PP část pod zázemím bývalé
- Výpravní budova (1.PP zbylá část) – předpokládá
- Administrativní budova a ubytovna (1.PP) – před
- Drážní budova (1.PP) – předpokládá se jejich o

Demontáž oken – všechna stávající okna budou kompl

Demontáž dveří – stávající dveře budou demontovány

Poznámky

Pozn.1	demontáž vnějšího plechového parapetu
Pozn.2	demontáž vnitřního truhlářského parapetu
Pozn.11	odstranění nášlapné vrstvy podlahy
Pozn.12	odstranění vrstev podlah až na nosnou str
Pozn.13	odstranění vrstev podlah včetně konstrukcí
Pozn.14	odstranění hlíny na úroveň dle kóty
Pozn.15	vybourání stěny v nadpraží dveří

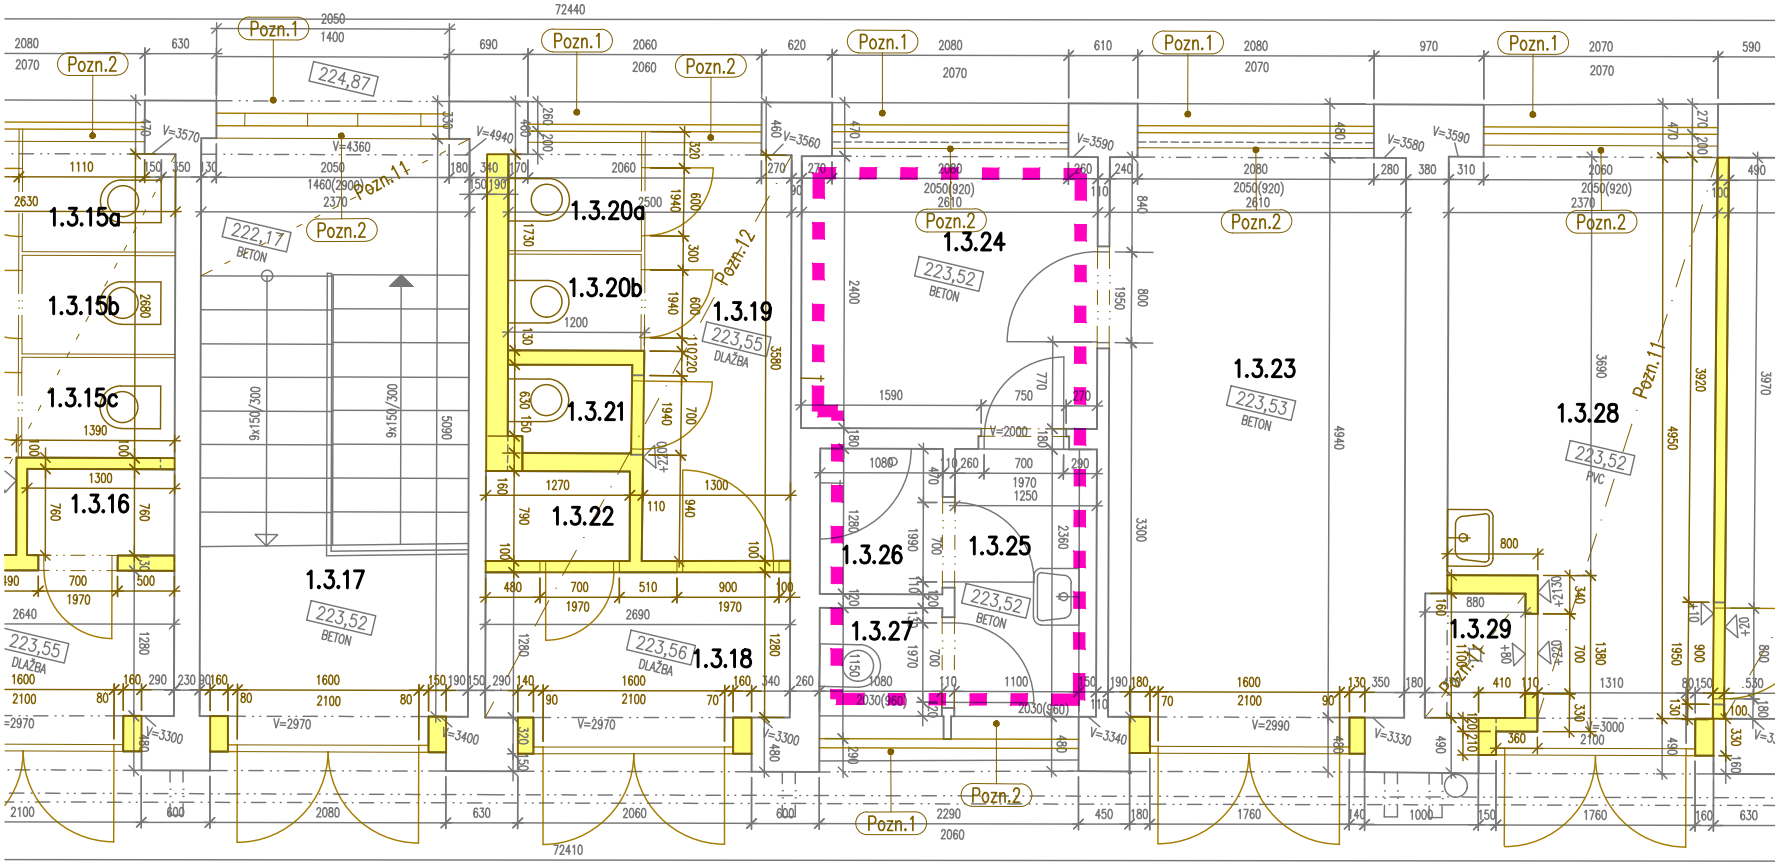
72440
Pozn.1
Pozn.2
Pozn.11
Pozn.12
1.3.15a
1.3.15b
1.3.15c
1.3.16
1.3.17
223,52
BETON
222,17
BETON
224,87
1.3.20a
1.3.20b
1.3.19
223,55
DLAŽBA
1.3.21
1.3.22
1.3.18
223,56
DLAŽBA
1.3.24
223,52
BETON
1.3.26
1.3.25
223,52
BETON
1.3.27
1.3.23
223,53
BETON
1.3.28
223,52
PVC
1.3.29
223,55
DLAŽBA
72410

restaurace) – předpokládá se jejich odstranění v celém rozsahu

á se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m

pokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m

dstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m

etně vybourána, s jejich dalším využitím se neuvažuje

vč. vybourání zárubní, s jejich dalším využitím se neuvažuje

nebo keramického obkladu parapetu

opní konstrukci

podkladních betonů až na úroveň násypu (1.PP celková tl. 370mm, 1.NP celková tl. 540mm)

Legenda bouracích prací

▭	stávající konstrukce
▨	dozdívky nosných stěn nutné pro provádění bouracích prací; zdivo z CPP 20 na MVC5; viz díl B00 – Stavebně konstrukční řešení
▨	dozdívky nenosných stěn a příček nutné pro provádění bouracích prací; zdivo z CPP nebo Pk-CD2 na MVC2,5
🟨	bourání bez nutnosti statického zajištění – bourání svislých nenosných konstrukcí, tesařských konstrukcí, částí stěn, příček
▦	odbourání prostorové konstruke VZT kanálů a objektu strojovny VZT na střeše objektu VB (svislá obvodová zděná konstrukce a zastropení betonovými stropními deskami)
🟪	bourání svislých nosných konstrukcí vyžadující statické zajištění – viz díl B00 – Stavebně konstrukční řešení
░	bourání vodorovných konstrukcí vyžadující statické zajištění – bourání konstrukcí stropů, schodišť; ve výkresu je pouze rozsah bouracích prací, popis postupu bourání včetně podchycení součást dílu B00 – Stavebně konstrukční řešení
░	bourání vodorovných konstrukcí bez statického zajištění – ve výkresu je pouze rozsah bouracích prací, popis postupu bourání součást dílu B00 – Stavebně konstrukční řešení

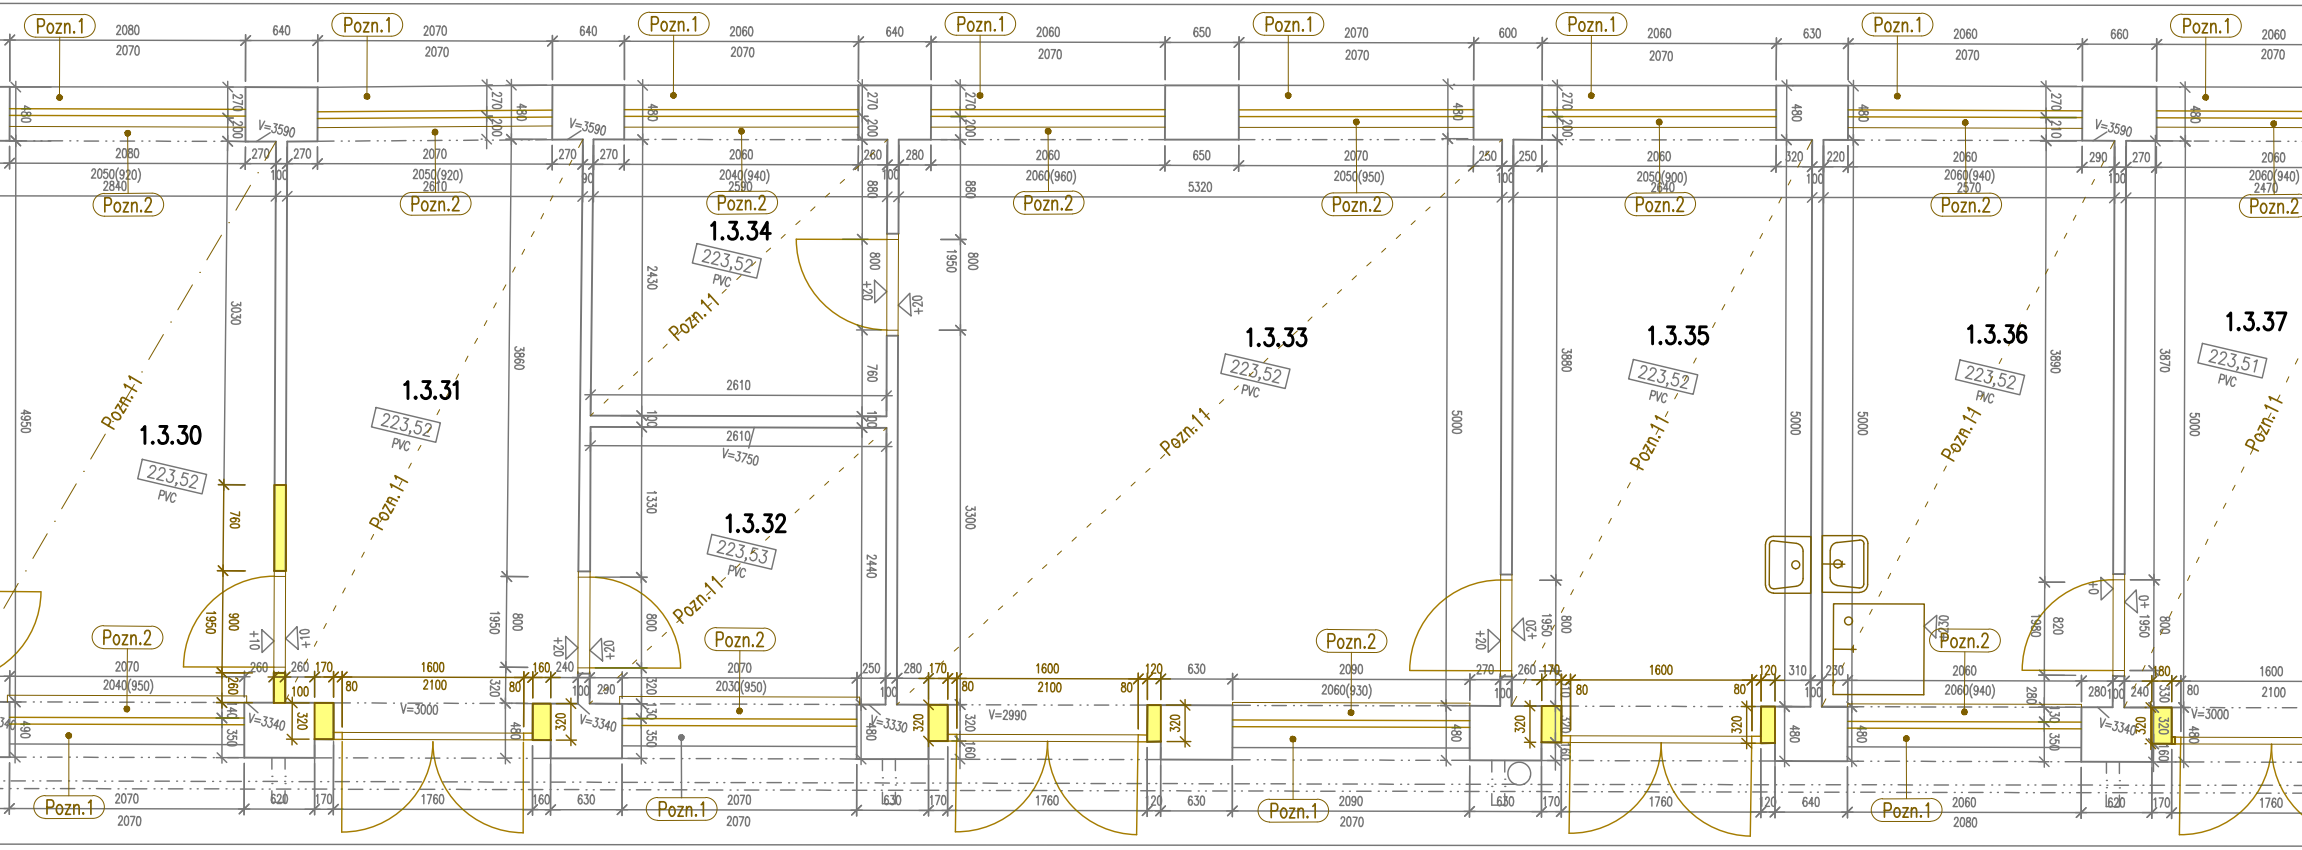
Pozn.1
Pozn.2
Pozn.11
1.3.30
223,52
PVC
1.3.31
223,52
PVC
1.3.34
223,52
PVC
1.3.32
223,53
PVC
1.3.33
223,52
PVC
1.3.35
223,52
PVC
1.3.36
223,52
PVC
1.3.37
223,51
PVC
V=3590
V=3750
V=3340
V=3000
V=3330
V=2990
2080
2070
2060
640
650
600
630
660
5320
1600
2100
1760
320
480
5000

🟧	bourání kompletní skladby střešní konstrukce až na nosnou konstrukci zastřešení vč. všech stávajících klempířských prvků (svody, okapy, oplechování apod.)
▨	výkopy pro nově navrhované konstrukce vč. odbourání konstrukcí pod úrovní podlah a základů, prohloubení stávajících úrovní konstrukcí pro nově osazovaná zařízení – např. dojezdy výtahů, podpodlahové kanály apod.
▭	odstrojení a demontáže truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, demontáž zařizovacích předmětů a technologického vybavení objektu (bourání prvků a rozvodů TZB je vždy součástí příslušného profesního dílu)
222,10 DLAŽBA V=3080	výšková úroveň, typ nášlapné vrstvy stávající podlahy, stávající světlá výška místnosti
▩	bourané konstrukce vrámci souběžné investice úpravy nástupišť, není zahrnuto do této PD, jedná se o anglické dvorky v prosturu nástupiště přilehlého k VB
┅	místnosti vyloučené z rekonstrukce objektu, úpravy prováděny v rámci jiné investice. V místnostech nebudou probíhat komplexní stavení úpravy. Budou pouze vyměněna okna a vstupní dveře do místnosti, budou provedeny demontáže a nové rozvody UT a napojení na nově realizované SLB systémy (EPS, EZS).
— · —	odstranění omítky z důvodu provedení nové sanační omítky; na obvodových konstrukcích bude provedeno po celé výšce stěny, vnitřní příčky pouze do 1 m nad úroveň podlahy

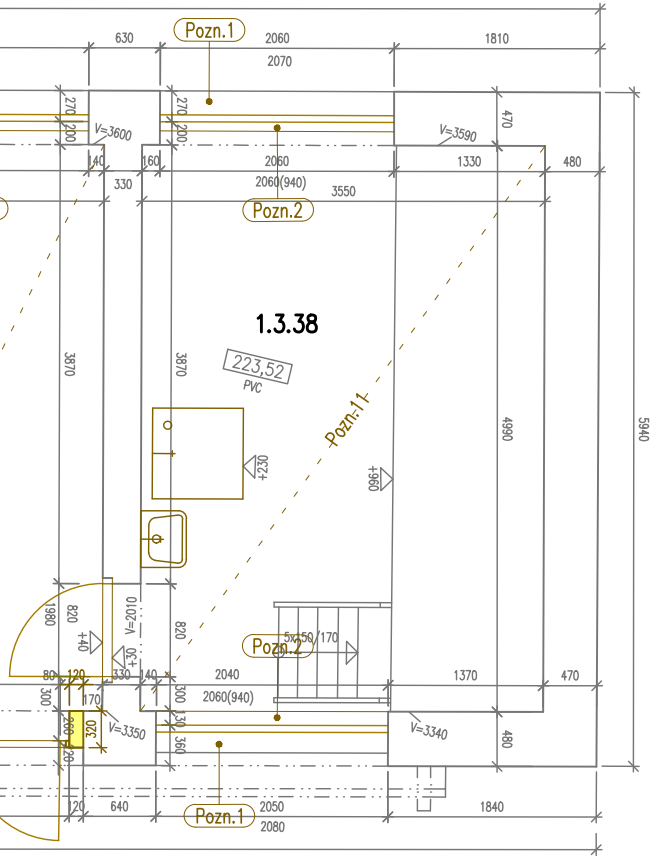
Pozn.1
630
2060
2070
1810
270
200
V=3600
V=3590
470
2060
2060(940)
1330
480
140
160
330
3550
Pozn.2
1.3.38
223,52
PVC
3870
3870
+230
Pozn.11
+960
4990
5940
1980
820
V=2010
820
+40
+30
Pozn.2
5x150/170
80
120
330
140
2040
1370
470
300
170
300
2060(940)
130
360
260
320
V=3350
V=3340
480
120
640
Pozn.1
2050
2080
1840

Legenda místností - Drážní objekt

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]
1.3.01	Chodba	5.7	
1.3.02	Kancelář	9.4	
1.3.03	Kancelář	9.3	
1.3.04	Kancelář	26.0	
1.3.05	Kancelář	21.2	
1.3.06	WC – předsíň	3.2	
1.3.07	WC – kabina	1.2	
1.3.08	Kancelář	13.5	
1.3.09	Kancelář	13.5	
1.3.10	Kancelář	26.9	
1.3.11	WC – předsíň+sprcha	10.8	
1.3.12	WC – kabina	13.4	
1.3.13	Chodba	4.0	
1.3.14	WC – předsíň	4.4	
1.3.15a	WC – kabina	1.1	
1.3.15b	WC – kabina	1.1	
1.3.15c	WC – kabina	1.1	
1.3.16	Komora	1.1	
1.3.17	Schodiště	12.8	
1.3.18	Chodba	4.1	
1.3.19	WC – předsíň	4.7	
1.3.20a	WC – kabina	1.0	
1.3.20a	WC – kabina	1.0	
1.3.21	WC – kabina	0.9	
1.3.22	Komora	1.1	
1.3.23	Kancelář	13.5	
1.3.24	Kancelář	6.3	
1.3.25	předsíň	3.0	
1.3.26	sprcha	1.5	
1.3.27	WC – kabina	1.1	
1.3.28	Kancelář	11.3	
1.3.29	Komora	1.0	
1.3.30	Kancelář	14.1	
1.3.31	Kancelář	13.6	
1.3.32	Sklad	6.4	
1.3.33	Nevyužitý prostor	6.3	
1.3.34	Nevyužitý prostor	27.3	
1.3.35	Nevyužitý prostor	14.0	
1.3.36	Nevyužitý prostor	12.8	
1.3.37	Sklad	13.0	
1.3.38	Nevyužitý prostor	18.0	

Celková plocha [m²]: 355.7

Poznámka

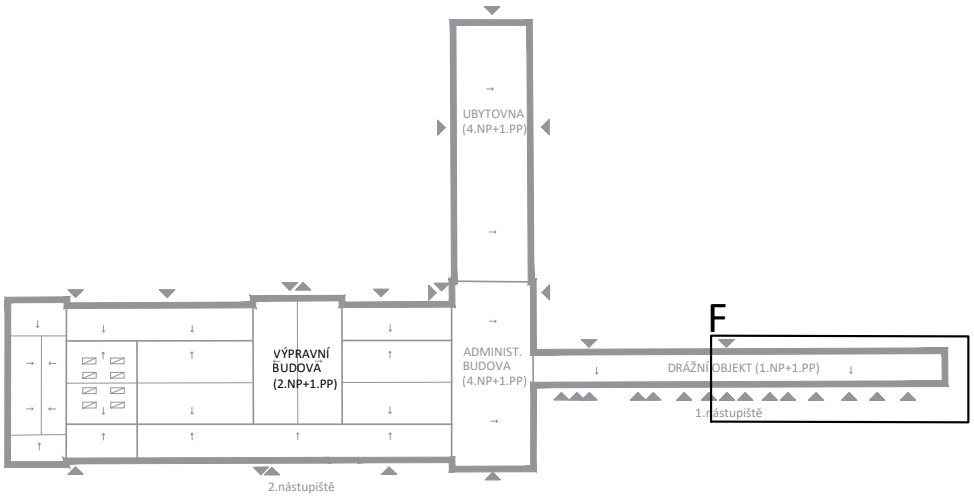
UBYTOVNA
(4.NP+1.PP)
F
VÝPRAVNÍ
BUDOVA
(2.NP+1.PP)
ADMINIST.
BUDOVA
(4.NP+1.PP)
DRÁŽNÍ OBJEKT (1.NP+1.PP)
1.nástupiště
2.nástupiště

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Oblastní ředitelství Praha
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S–JTSK 0,000 = 222,06 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001
DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6
www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing.A.Seko	Ing.arch.Z.Rajkovová	Ing.M.Vénos	M.Pražský

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádraží 129, 266 01 Beroun

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0478–00/40
DOKUMENTACE	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12.2018
POČET FORMÁTŮ	6 A4

OBSAH PŘÍLOHY

Půdorys bourání 1NP F

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
E	B12F	
KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.