


POHLEDY SZ a SV - NOVÝ STAV

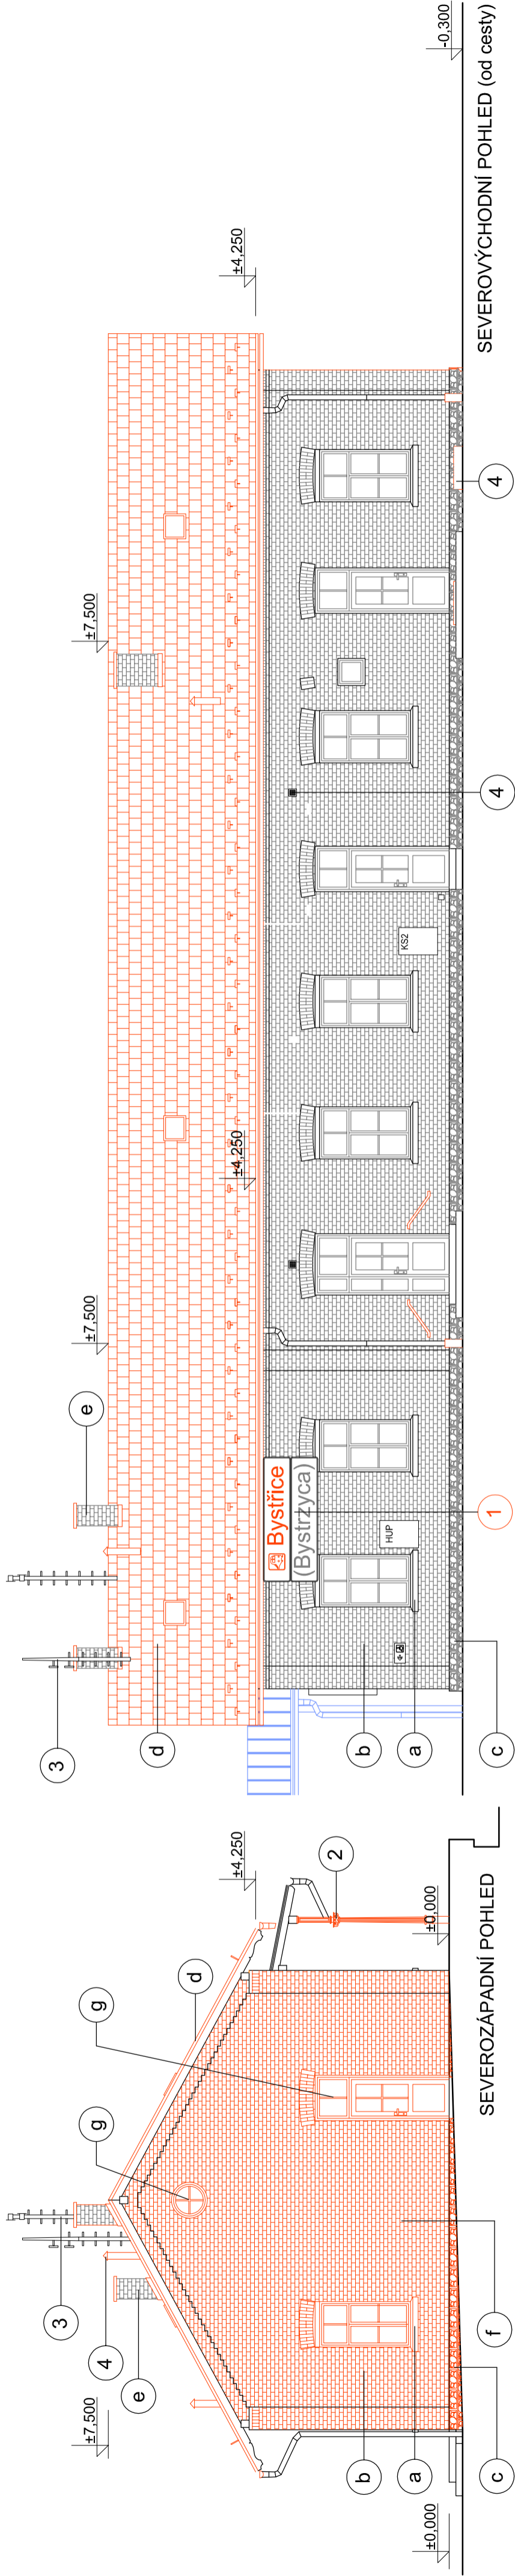

LEGENDA FASÁDY :

- a) **Fasádní kamenné prvky** - po otryskání doplnit kam. prvky reprofilací v rozsahu z cca 10% všech kamenných prvků a zpevnit aplikací organokřemičitanů v celém rozsahu
- b) **Fasáda z licového cihelného zdiva** - po očištění lokálně doplnit poškozené či chybějící licové zdivo v rozsahu z cca 10% a celou fasádu včetně kam. prvků opatřit transparentní impregnací na líc. a kam. zdivo
- c) **Sokl z pískovcovových bloků** - po otryskání doplnit soklové prvky reprofilací v rozsahu z cca 10% všech kamen. prvků a zpevnit aplikací organokřemičitanů v celém rozsahu
- d) **Nová šablonová krytina** - typ obdelník - barva Grafitová, na nové laťování, podkladní folii, krov - vyměnit ze 30% , nové podbití přesahu střechy
- e) **Stávající zdivo komínů** - dle výkresu odbourat nebo ponechat a opravit (dozdít, přespárovat, dobetonovat)
- f) **Nový štít objektu** - po odbourání zdivo celkově srovnat cem. stěrkou a obložit cihelným páskem dle původního zdiva, včetně vytvoření ostění, klenbového nadpraží, šambrán a rohových pilířů a leů střechy (dle druhého štítu)
- g) **PVC výplně otvorů** - půdní kruhová okna nahradit dle původních s izol. dvojsklem, - nové dveře a okna z plast. profilů s izolačním dvojsklem ve specifikaci, dělení a materiálu dle již vyměněných

POZNÁMKA :

- VÝMĚNA PRVKŮ FASÁDY - POHLEDOVÉ CIHLY + PÍSKOVCOVÉ PRVKY DLE AKTUÁLNÍHO STAVU PO OTRYSKÁNÍ A OČIŠTĚNÍ - cca 10%
- TECHNIKA ČIŠTĚNÍ, TRYSKÁNÍ FASÁDY BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ VZORKŮ DLE JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ NEBO OCHRANA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ NEBO PŘÍSTŘEŠKU
- PLECHOVOU KRYTINU PŘÍSTŘEŠKŮ VYČISTIT A OCHRÁNIT
- NOVÁ STŘECHA, OPLECHOVÁNÍ DLE POPISU KROVU A PŮD. STŘECHY
- ROZHLAS, HLAS, MAJÁČKY, ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDU A SILNOPROUDU, HODINY, INFORMAČNÍ TABULE - CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
- Technologie čištění fasády a kamene bude konzultována se správcem, před započátím prací je nutno stanovit bezpečný prostor pro provádění prací v blízkosti trakčního vedení!


FASÁDNÍ PRVKY :

- 1) **Stávající označ. stanice** dočasně demontovat a následně přefoliovat, (ze strany od kolejí přesunout z bourané části a ze strany od ulice přefoliovat a doplnit logo "mašinka"), ostatní piktogramy VYHOVUJÍ - pouze dočasně demontovat
- 2) **Stávající ocelové / litinové prvky** (sloupky, zábradlí, koše apod.) - po otryskání pův. nátěru na stupeň čistoty Sa 2,5 nové natřít antikorozním nátěrem ochranu dle ONS 21 (1x EP, 2-3 PUR), barva tmavě zelená RAL 6002)
- 3) **Stávající antény na střeše** - respektovat funkčnost (chránit proti poškození), **Hromosvod** - demontáž původního a montáž zcela nové soustavy včetně uzemnění, nástřešní přípojka NN bude zrušena
- 4) **VZT mřížky, střešní hlavice, sklepní okna apod.** - výměna za nové v barvě licové fasády a sjednocené vzhledu těchto prvků na celé budově, obnova nátěru revizních dvířek elektro, HUP apod.
- 5) **klempířské prvky** - nové veškeré oplechování střechy a okapy, svody zachovat (pouze dočasně demontovat a doplnit lapace),přístřešek nástupiště a podchodu zachovat a chránit proti poškození

LEGENDA OZNAČENÍ STANICE:

- 1) původní plas. ocelová konstrukce, prosvětlený nápis s názvem stanice doplnit piktogramem "železniční stanice - zastávka"
- Písmena jsou psaná fontem ARIAL tučné, shodně malá i velká abeceda, vysoká 360 mm, ve zmenšeném provedení jsou 140 mm
- Psaní písmen velké a malé abecedy v názvu musí být striktně podle SR 70.
- Barva RAL 9003 bílá pro písmo a RAL 5010 modrá pro podklad

- původní umístění na východní straně (do ulice) ve výšce cca 3,7m 1 ks



AutoCad LT 2007				Ing. Lukáš BOBEK Projektování a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939
KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK	ing. Lukáš BOBEK		
NÁZEV AKCE:				
Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova				
Investor: Správa železnic,s.o., Dílažděná 1003/7, Praha 1, 1110 00				
Místo: k.ú.: Bystřice nad Olší, parc.č. 1895, 1894/1,3, 5958/1,42				
Bystřice č.p. 141, 739 95 Bystřice, okres: Frýdek-Místek				
NÁZEV VÝKRESU				
POHLEDY SZ a SV - nový stav				
FORMÁT				1x44
DATUM				ČERVEN 2021
Č.KOPIE				
STUPĚN PD				DSP + DPS
MĚŘÍTKO				ČÍSLO VÝKRESU
1:100				113