



Základy RD na přejezdu P4675 v km 40,770
M 1:20


PŮDORYS




ŘEZ A-A

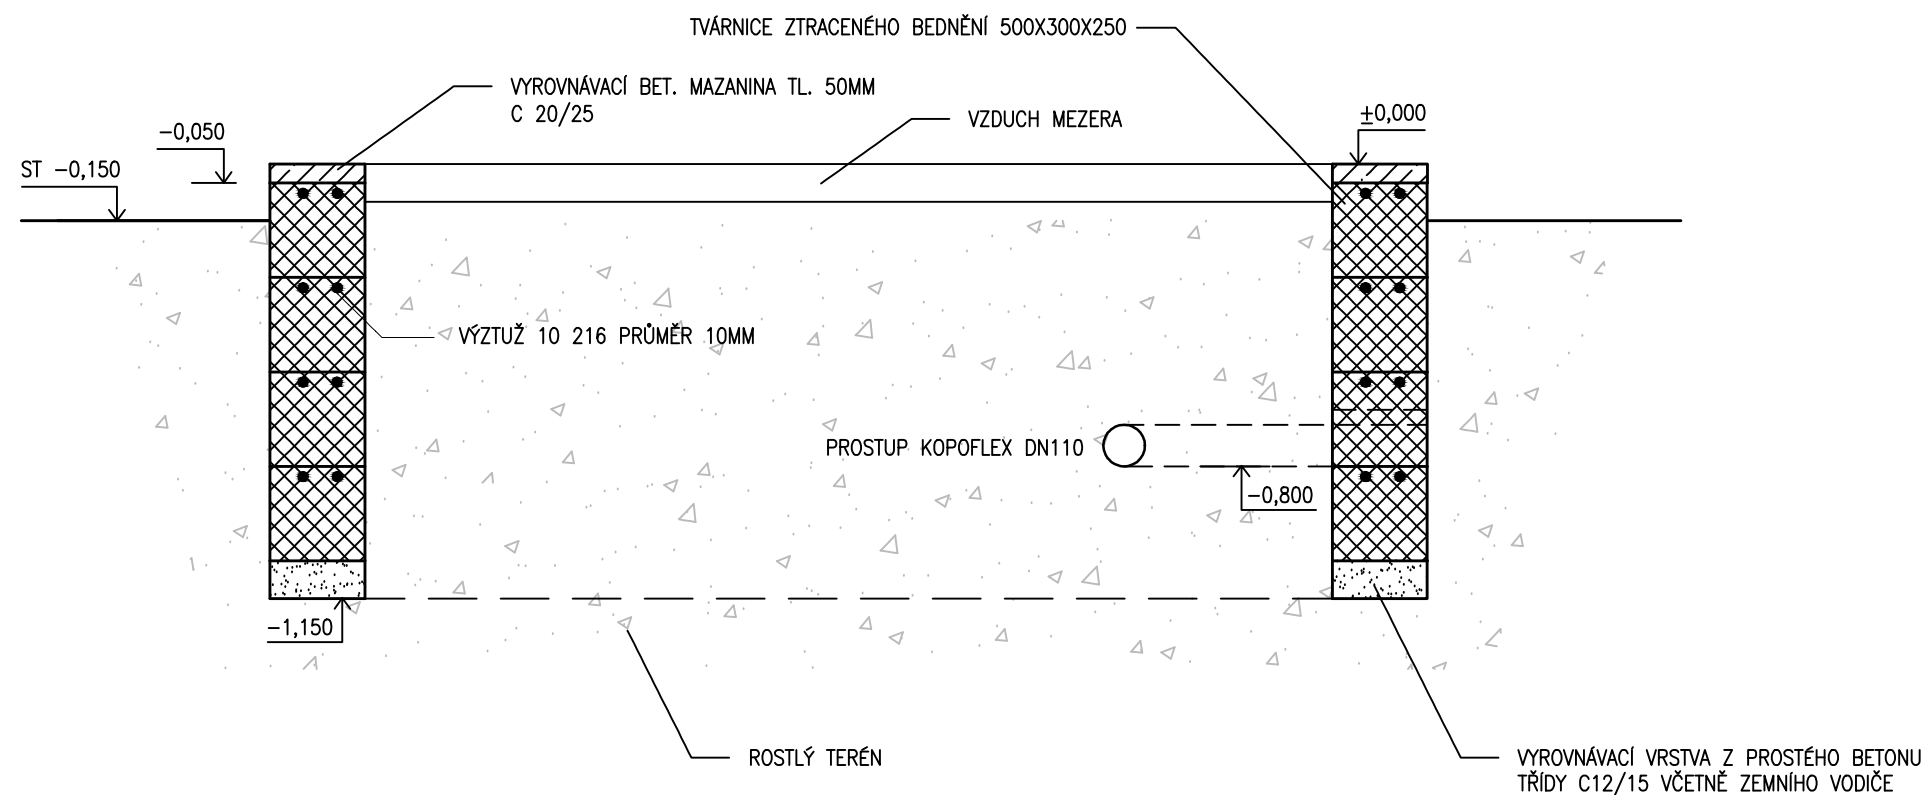

ŘEZ B-B

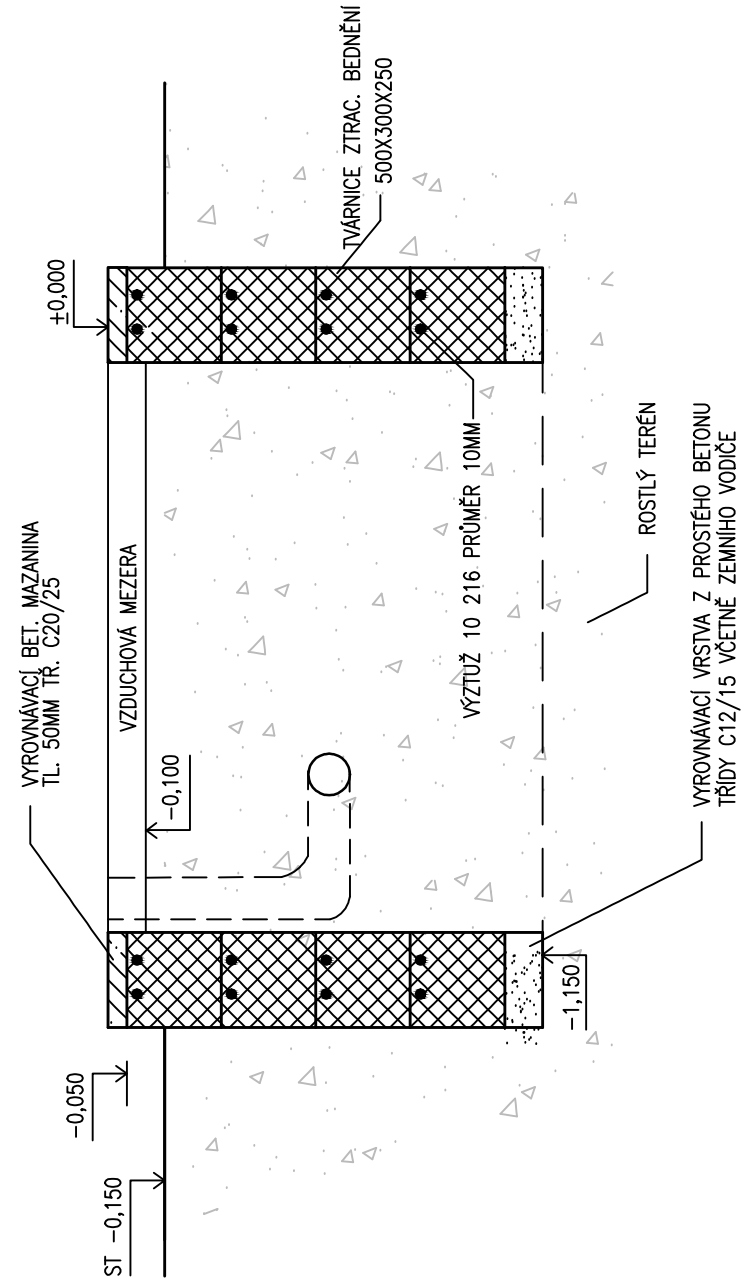

Situování a orientace domku



Poznámka:
Základ RD jako betonová podezdávka z bloků ztraceného bednění pod celým obvodem RD.
Pro betonáž tvárnice bude použito betonu třídy c20/25. Základ bude vyztužen betonářskou ocelí 10 216 průměru 10mm. Svisle bude výztuž vložena do tvárnice ve vzdálenosti po 500mm. Do každé vodorovné spáry budou vloženy 2 pruty výztuže.
V nezamrzelné hloubce bude instalován základový zemnič tvořený zem. tyčemi a zem. páskem. Vývod od základového zemniče bude zřízen na dvou místech.

±0,000 = HORNÍ HRANA ZÁKLADU (bet. mazanina)

"PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ"

signal PROJEKT PRAC. HRADEC KRÁLOVÉ	VYPRACOVAL:	Ing. GIBL	Podpis	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-051-30-311	ČÍSLO SOUPRAVY:
	KONTROLOVAL:	Ing. MOTAL		DATUM: 11/2020	
Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 trati Mladá Boleslav město – Stará Paka				STUPEŇ: DUSP	
SO 02 Základy reléových domků				ČÁST: D.2.2.a.2	
Základy RD na přejezdu P4675 v km 40,770				ČÍSLO VÝKRESU:	03