

E-ZAK

Naše zn. 31063/2022-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 4/0

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznice.cz

Datum 24. října 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64022059

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stavby v příloze díl 3 Zvláštní technické podmínky a příloze díl 3 Technická zpráva specifikuje požadované práce tak, že se týkají pouze staniční koleje 1,2 a nástupišť.

V rozporu s tím jsou v příloze díl 4 Soupis prací s výkazem výměr k ocenění v SO2 položky týkající se vyjmutí výhybky, demontáže a montáže části 4 staniční koleje a dodání zarážedla (bez montáže).

Žádáme zadavatele o prověření tohoto rozporu, případně o úpravu Zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel nově nepožaduje vyjmutí výhybky č. 6 a stavební úpravy části koleje č. 4. Zadavatel na základě toho upravil znění Dílu 3 Technické zprávy a Dílu 4 Soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stavby v příloze díl 3 Technická zpráva v čl.2 Požadované práce požaduje návrh řešení vhodného odvodnění kolejí č.1,2.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci tohoto požadavku a sdělení, zda případné navržené řešení plánuje realizovat jako součást této veřejné zakázky.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že došlo k administrativní chybě a že předmětné práce (návrh odvodnění) uvedené pouze v Dílu 3 Technická specifikace nepožaduje. Zadavatel na základě toho upravil znění Dílu 3 Technické zprávy.

Dotaz dodavatele č. 3:

V technické zprávě článek 2 POŽADOVANÉ PRÁCE je uvedeno:

- odtěžení štěrkového lože 35 cm pod ložnou plochu pražců mezi KV2 – KV7 a KV3 – KV6,
 ○ (KV2 – KV7 468 m + KV3 – KV6 485 m),

V soupisu prací s tím souvisí položky:

SO 01 Oprava koleje č. 1

8	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,448		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
18	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	1 219,031		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		117*0,81*1,5+0,448*1000*3,4*0,35*1,808+502,2*0,15*1,5		1 219,031			
19	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	1 219,031		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
23	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 084,899		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		533,12*2,035		1 084,899			
	VV		Součet		1 084,899			
25	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	1 127,529		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
	VV		přeprava štěrku a drti z lomu Košťálův					
	VV		1084,899+42,630		1 127,529			

Podobně je tomu v SO 02 Oprava koleje č. 2

Domníváme se že výměra položek neodpovídá požadavku na výměnu štěrkového lože 0,35m pod ložnou (spodní) plochu pražce, neboť počítá jen s objemem materiálu pod pražcem a ne s celkovým objemem štěrkového lože. Viz výpočet výkazu výměry v položce č. 18.

Prosíme zadavatele o vysvětlení tohoto nesouladu.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravil Díl 4 Soupisu prací s výkazem výměr v SO 01 a SO 02.

Dotaz dodavatele č. 4:

v příloze č.2c) Zvláštní technické podmínky je v bodě 5.1.4 zmíněn postup č.4. Sekce denní výluka 1x10h na následné propracování. V soupisu prací jsme však tuto činnost nenašli. Bude zadavatel požadovat v rámci této akce následné propracování? Pokud ano, prosíme o doplnění příslušných položek do soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel bude požadovat provedení následné úpravy GPK. Pro tuto činnost byl v Dílu 4 Soupisu prací s výkazem výměr doplněn SO 04 – Následná úprava GPK.

Dotaz dodavatele č. 5:

v soupisu prací v SO 02 jsou položky č.37 až 45 pro kolejnicové zarážedlo. Dále položka č. 4 vyjmutí výhybky č.6. V technické zprávě však není o těchto činnostech nic popsáno. Prosíme o upřesnění zadávací dokumentace, technické zprávy, případně vyjmutí těchto položek ze soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel nově nepožaduje vyjmutí výhybky č. 6 a stavební úpravy části koleje č. 4. Zadavatel na základě toho upravil znění Dílu 3 Technické zprávy a Dílu 4 Soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele č. 6:

Součástí Zadávací dokumentace je m.j. požadavek na:

d) specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

- nejméně 5 let praxe v oboru své specializace při provádění staveb;

Uchazeč se domnívá, že vzhledem k tomu, že práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení nejsou předmětem nabídky uchazečů, je tento požadavek na rámec nutného a může limitovat některé uchazeče v podání nabídky.

Dovolujeme si požádat Zadavatele o zvážení této podmínky a případnou úpravu Zadávacích podmínek.

Odpověď zadavatele č. 6:

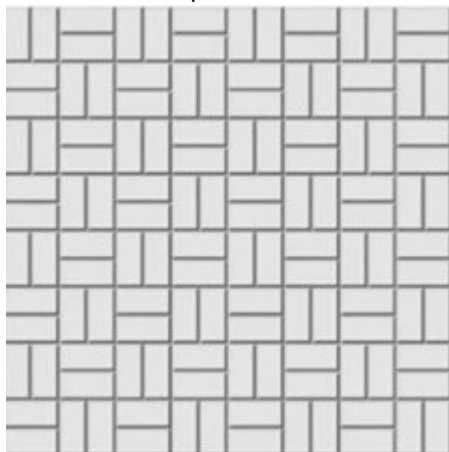
Pro provedení opravných prací na železničním svršku bude nutné demontovat a montovat počítače náprav a přezkoušet jejich funkci, počítače náprav jsou prvkem zabezpečovacího zařízení a tuto činnost smí vykonávat pouze odborně způsobilá osoba. Práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení tedy jsou předmětem opravné práce. Zadavatel tedy nadále požaduje doložení specialisty (vedoucího prací) na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení.

Dotaz dodavatele č. 7:

V soupise prací k ocenění je v objektu SO 03 položka na doplnění betonové dlažby. Dovolujeme si požádat o doplnění specifikace stávající dlažby, aby Uchazeč mohl ocenit správný typ, který bude požadován Zadavatelem.

Odpověď zadavatele č. 7:

Zadavatel požaduje betonovou vibrolisovanou zámkovou dlažbu obdélníkového tvaru o rozměrech 200 x 100 x 60 mm, pro pochozí plochy, v barvě přírodní šedé - betonové. Pokládka bude provedena dle níže uvedeného vzoru:

**Dotaz dodavatele č. 8:**

V soupise prací k ocenění jsou v objektu VON nastaveny položky s měrnou jednotkovou %. U těchto pozic není uvedené množství a je tedy na uchazeči, aby doplnil množství i jednotkovou cenu. Ovšem je u těchto pozic nastaven výpočet celkové ceny, přičemž tento je součinem jednotkové ceny a množství. Dle názoru uchazeče by ovšem v případě procentuální sazby měl být součin množství a jednotkové ceny dělen 100 (převod na procenta). V případě, jaký je nastaven Zadavatelem, by uchazeč doplnil jako jednotkovou cenu cenu zakázku a doplnil množství (např. 1), přičetl by si celou hodnotu zakázky. Dovolujeme si Zadavatele požádat o zvážení úpravy výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 8:

Výpočet celkové ceny je nastaven softwarem, ve kterém byl rozpočet vytvářen a který při výběru měrné jednotky v procentech nedělí celkovou cenu 100. Množství tedy uvede dodavatel v procentech a jednotkovou cenu vydělí manuálně 100.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Díl 3 Technická zpráva (64022059 Technická zpráva_oprava VDZ1.docx) a Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr (64022059 Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_oprava VDZ1.xlsx).

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 4. 11. 2022 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

—
Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové