


Kabelové schéma :

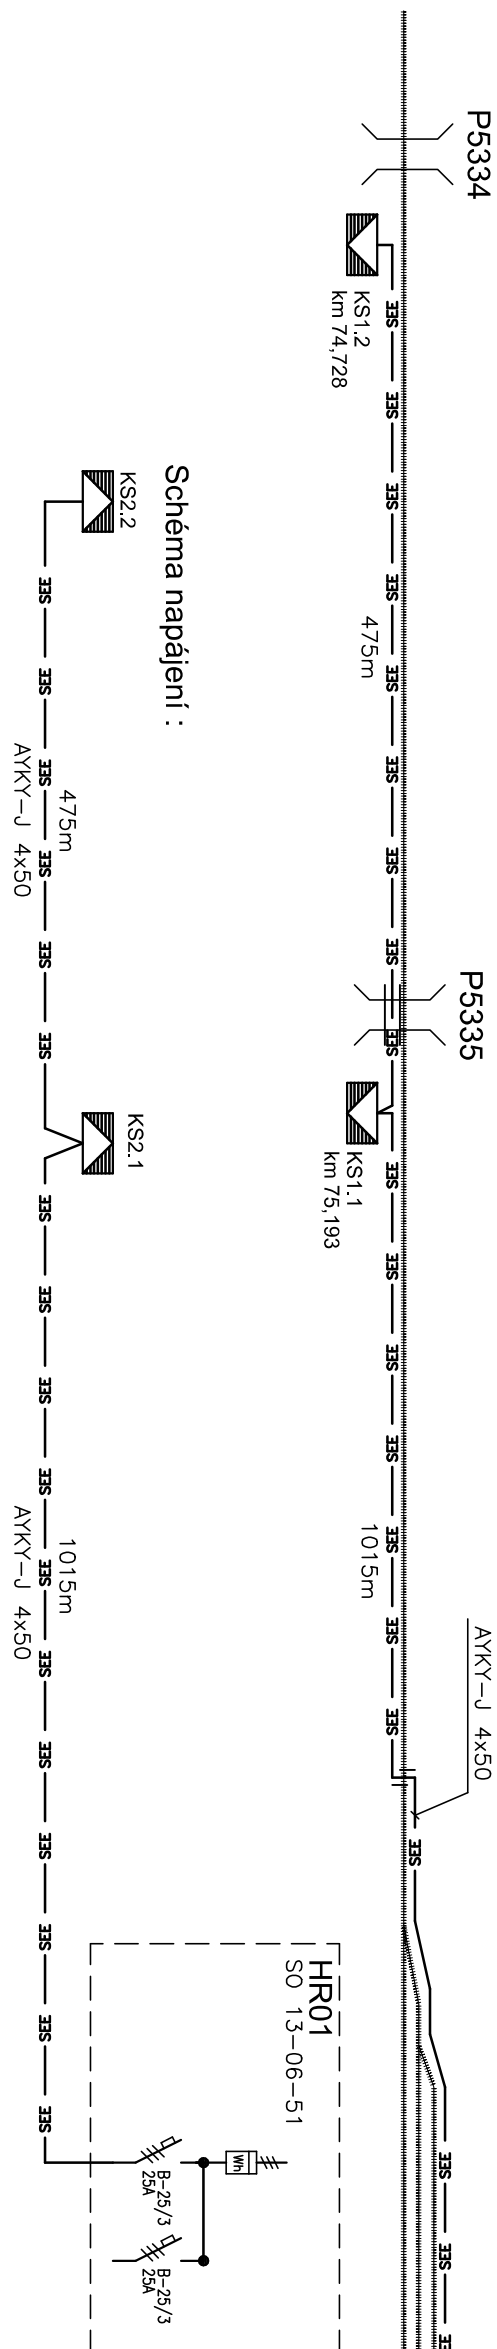


směr ždírec n.D. žst. Slatiňany směr Pardubice



napojeno na jističový vývod (měřený – připravený v rámci SO 13-06-51) v rozvaděči HR01

Situace 1
1:2000

Typové řezy :

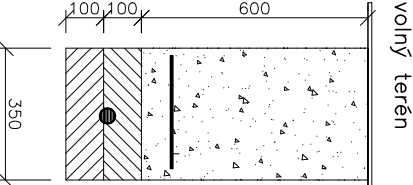

v chřtířkách pod koleje: zpev. plochou:

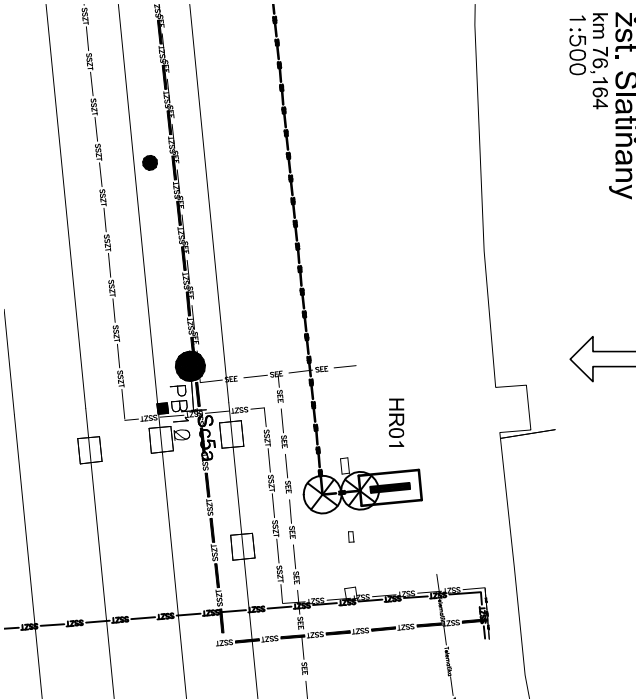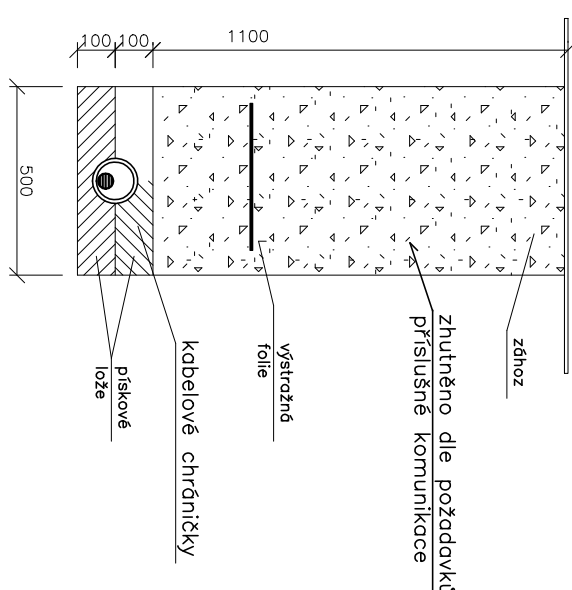

Legenda :

- HR01 – nový hlavní rozvaděč žst. Slatiňany (řešený v rámci SO 13-06-51)
- bude připraven jističový vývod 3x25A (v části měřené spotřeby zabezp. zařízení)
- KSxx – kabelové skříně (plastový pilř) pro připojení releeového domku – PZZ – součástí projektu PZZ
- odjištění kabelového vývodu, přepětová ochrana, monitorovací řadě stavu sítě, ..
- propojení KS a PZZ bude provedeno napojením a signalizačním kabelem
- nově kabelové vedení NN
- uzemnění ochranné přípojnice PEN (přírodně PE)

Poznámky :

- Vzhledem k plánovaným kolejovým úpravám (včetně přejezdů) bude provedeno nové napojení přejezdů v km 74,730 a 75,193
- napojení bude provedeno z nového hlavního rozvaděče žst. Slatiňany HR01 (řešen v rámci SO 13-06-51) – v rozvaděči
- bude připraven jističový vývod 3x25A – v části měření pro zabezp. zařízení
- pro napojení technologie releeových domků budou instalovány kabelové skříně KS
- kabelové vedení bude uloženo podél kolejiště – v souběhu s kabeláží zob. zof.
- uzemnění kabelových skříní bude provedeno zemním páskem FeZn 4x30 uloženým ve společném výkopu
- nové kabelové vedení bude uloženo dle plotých norem a předpisů (zejména ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ..) :
- v pískovém loži ve výkopu (ve volném prostoru)
- v kabelové chrtněnce ve výkopu (pod koleji)
- před zahájením výkopových prací je třeba provést vyčištění veškerých podzemních sítí
- veškeré práce na elektrozařízení budou prováděny po konzultaci, s vědomím a podle standardů správy zařízení – SEE

SO 12-06-51

Výpracoval:		Zodp. projektant:		Kontroloval:	
Ing. Petr Kozá		Ing. Petr Kozá		Ing. Petr Burda	
Kraj:	Tratový úsek/Obec:		Chrást u Chrudimi - Slatiňany		
Pardubický	Chrást u Chrudimi - Slatiňany				
Investor	SŽDC s.o., Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1				
Akce:					
Formát: A4					
Datum: 08/2016					
Účel: DSPS					
Č. zakázky: 3110/16016					
Změna: Č. kopie					
Měřítko: 1:2000, 500					
Část dokumentace: E.3.6					
Č. výkresu: .02					

