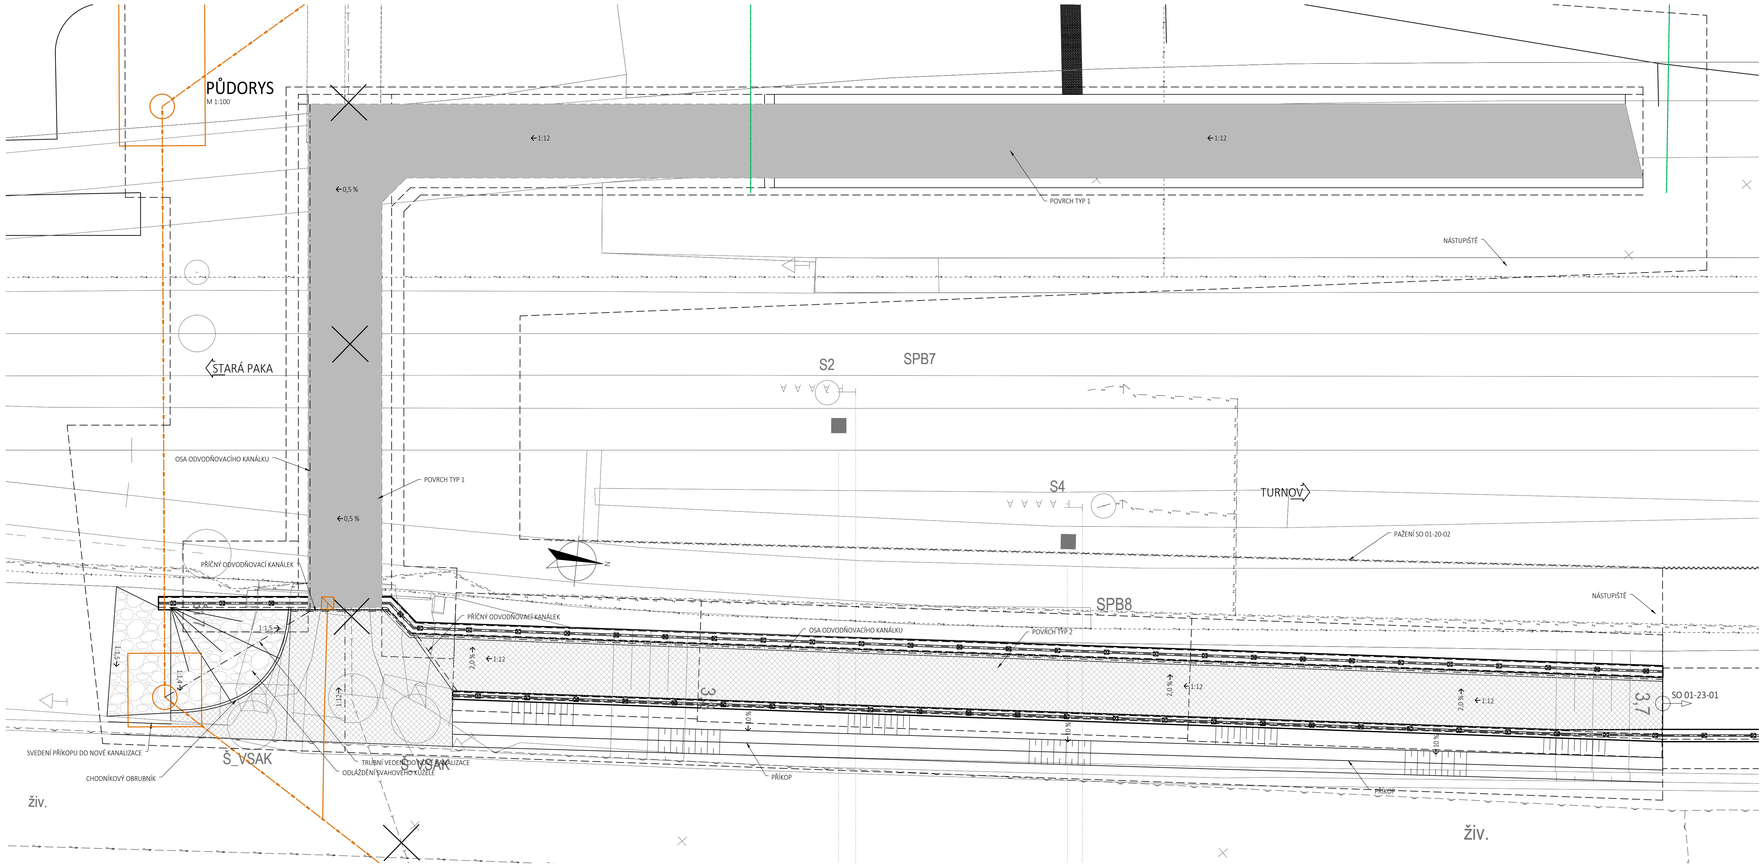

POZNÁMKY:
VÝSTAVBA PODCHODU PROBĚHNE VE DVOU ETAPÁCH, ABY BYL VŽDY UMOŽNĚN PROVOZ ALESPOŇ 1 KOLEJE,
MEZI 1 A 2 KOLEJÍ MUSÍ BÝT ZŘÍZENO PAŽENÍ
PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POVRCHY:
ODLÁŽDĚNÍ SVAHOVÉHO KUŽELU — LOMOVÝ KÁMEN tl. 200mm DO PODKLADNÍHO BETONU tl. 100mm DLE ČSN 72 1860
POCHOZÍ VRSTVA — DLAŽDICE 200x200x80 mm BEZ ZKOSENÝCH HRAN DO PODKLADNÍHO BETONU min. 100mm DLE SŽ PO-06/2021-GŘ
ZÁSYP CHODNÍKU — ZEMINA VHODNÁ/PODMÍNEČNĚ VHODNÁ min. I_D = 0,8; D = 90%PS DLE PŘEDPISU S4

PLOCHA DLAŽBY: 370m^2
PLOCHA ODLÁŽDĚNÍ KUŽELE: 37m^2

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:100; POD KOLEJÍ Č.4

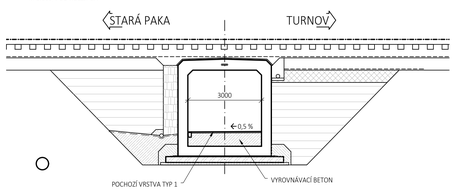

SKLADBA CHODNÍKU TYP 1
M 1:10

SKLADBA CHODNÍKU TYP 2
M 1:10



SKLADBA ODLÁŽDĚNÍ SVAHOVÉHO KUŽELE
M 1:10



OBJEDNATEL:
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLAŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

ZHOTOVITEL:
SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVOSEDLICKÁ 1010/1A, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

SAGASTA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. JAN KREJSA	ING. JAN KREJSA	ING. EMIL ŠPAČEK	MICHAL KUDLÍK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	120 025
DOKUMENTACE	DUSP+POPS
MĚŘÍTKO	1:10; 1:100
DATUM	02/2021
POČET FORMÁTŮ	10xA4

OBSAH

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
Mosty, propustky, zdi

NÁZEV PŘÍLOHY

ÚPRAVY POD A KOLEM MOSTU

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2.1.4.1	18

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VYJMOUT Č. JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.