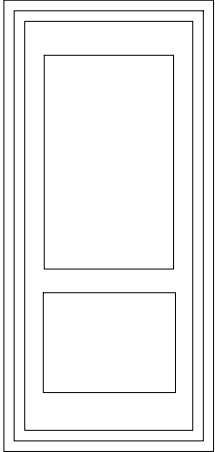
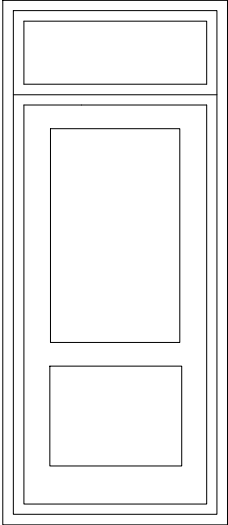
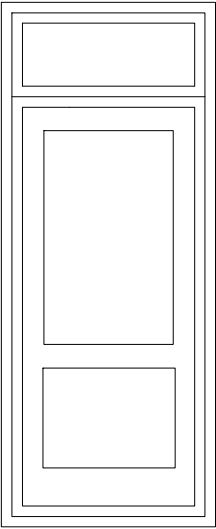





OZNAČ.	SCHÉMA	SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	1.NP	2.NP	CELKEM KS
6		1000 x 2100	OCELOHLINÍKOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ max. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ucelk.=1,6 W/m²K. DEKOR JEDNOSTRANNÝ – HNĚDÁ ZE STRANY EXTERIÉRU, ZÁRUBEŇ OCELOHLINÍKOVÁ, KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA + KOULE + ZÁMEK	1	–	1 KS
7		1100 x 2450	OCELOHLINÍKOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ max. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ucelk.=1,6 W/m²K. DEKOR JEDNOSTRANNÝ – HNĚDÁ ZE STRANY EXTERIÉRU, ZÁRUBEŇ OCELOHLINÍKOVÁ, KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA + KOULE + ZÁMEK	1	–	1 KS
8		700 X 550	PLASTOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM SE SKLEM ČIRÝM + NEROZBITNÁ FÓLIE, max. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ucelk.=1,6 W/m²K. DEKOR JEDNOSTRANNÝ – HNĚDÁ ZE STRANY EXTERIÉRU, ZÁRUBEŇ PLASTOVÁ, KOVÁNÍ: KLIKA + KOULE + ZÁMEK FAB	2	–	2 KS
9		300 X 500	PLASTOVÉ OKNO, FIX PEVNÝ, SKLO ČIRÉ S NEROZBITNOU FÓLIÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ucelk.1,6 W/m2K, DEKOR JEDNOSTRANNÝ – HNĚDÁ ZE STRANY EXTERIÉRU		5	5
10		800 X 900	PLASTOVÝ STŘEŠNÍ KOMÍNOVÝ VÝLEZ		1	1
11		600 X 200	OCHRANNÁ MŘÍŽKA Z TAHOKOVU		5	5

ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT!!!