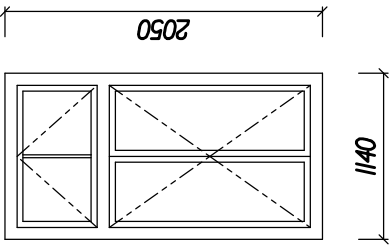
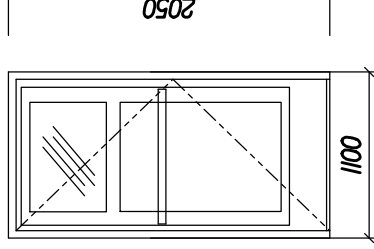



VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Ozn.	Schema	Rozměry, popis		Zasklení, Zárubeň, práh	Poznámka
1		1140 x 2050 DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM NADSVĚTLÍK S MEZISKELNÍM SVISLÝM PÁSKEM		IZOLAČNÍ TROJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ FOLIE PROVEDENA MEZI SKLY (KONEX)	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH KASTLOVÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ, VČ. OSAZENÍ NOVÝCH OKENNÍCH OTVORU  NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET Š. 420 mm, PLASTOVÝ VČ. BOČNÍCH KRYTEK BARVA BÍLÁ SOUČÁSTÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ RÁM - BÍLÁ BARVA
		Celkem	6 KS		
2		1100 x 2050 DVEŘE VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ min. SVĚTLÁ ŠÍŘKA VSTUPNÍHO KŘÍDLA 900 mm  PRAVÉ 2 KS LEVÉ 4 KS		HLINÍKOVÁ KAZETOVÁ DVEŘNÍ VÝPLŇ PROSKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ FOLIE PROVEDENA MEZI SKLY (KONEX)	VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM, STAVĚČEM BEZPEČNOSTNÍ VCHODOVÉ KOVÁNÍ KLIKA - MADLO S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ tř. 3 S BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU tř. 4, POČET KLÍČŮ min. 10 ks PŘI DODÁNÍ SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE PRO PŘÍSTUP Z NÁSTUPIŠTĚ (2 x) VE VÝŠI 800-900 mm S VODOROVNÝMI MADLY PRES CELOU JEJICH SÍRKU, NA STRANĚ OPACNE NEŽ ZAVESY, KLIKA NEJVYŠE 1100 mm OD PODLAHY
		Celkem	6 KS		
3		1100 x 850 JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ		IZOLAČNÍ TROJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ VČ. PÍSKOVÁNÍ SKLA	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ Z LUXFER VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ RÁM - ŠEDÁ BARVA OVLÁDÁNÍ DOSTUPNÉ Z PODLAHY
		Celkem	2 KS		