


V1

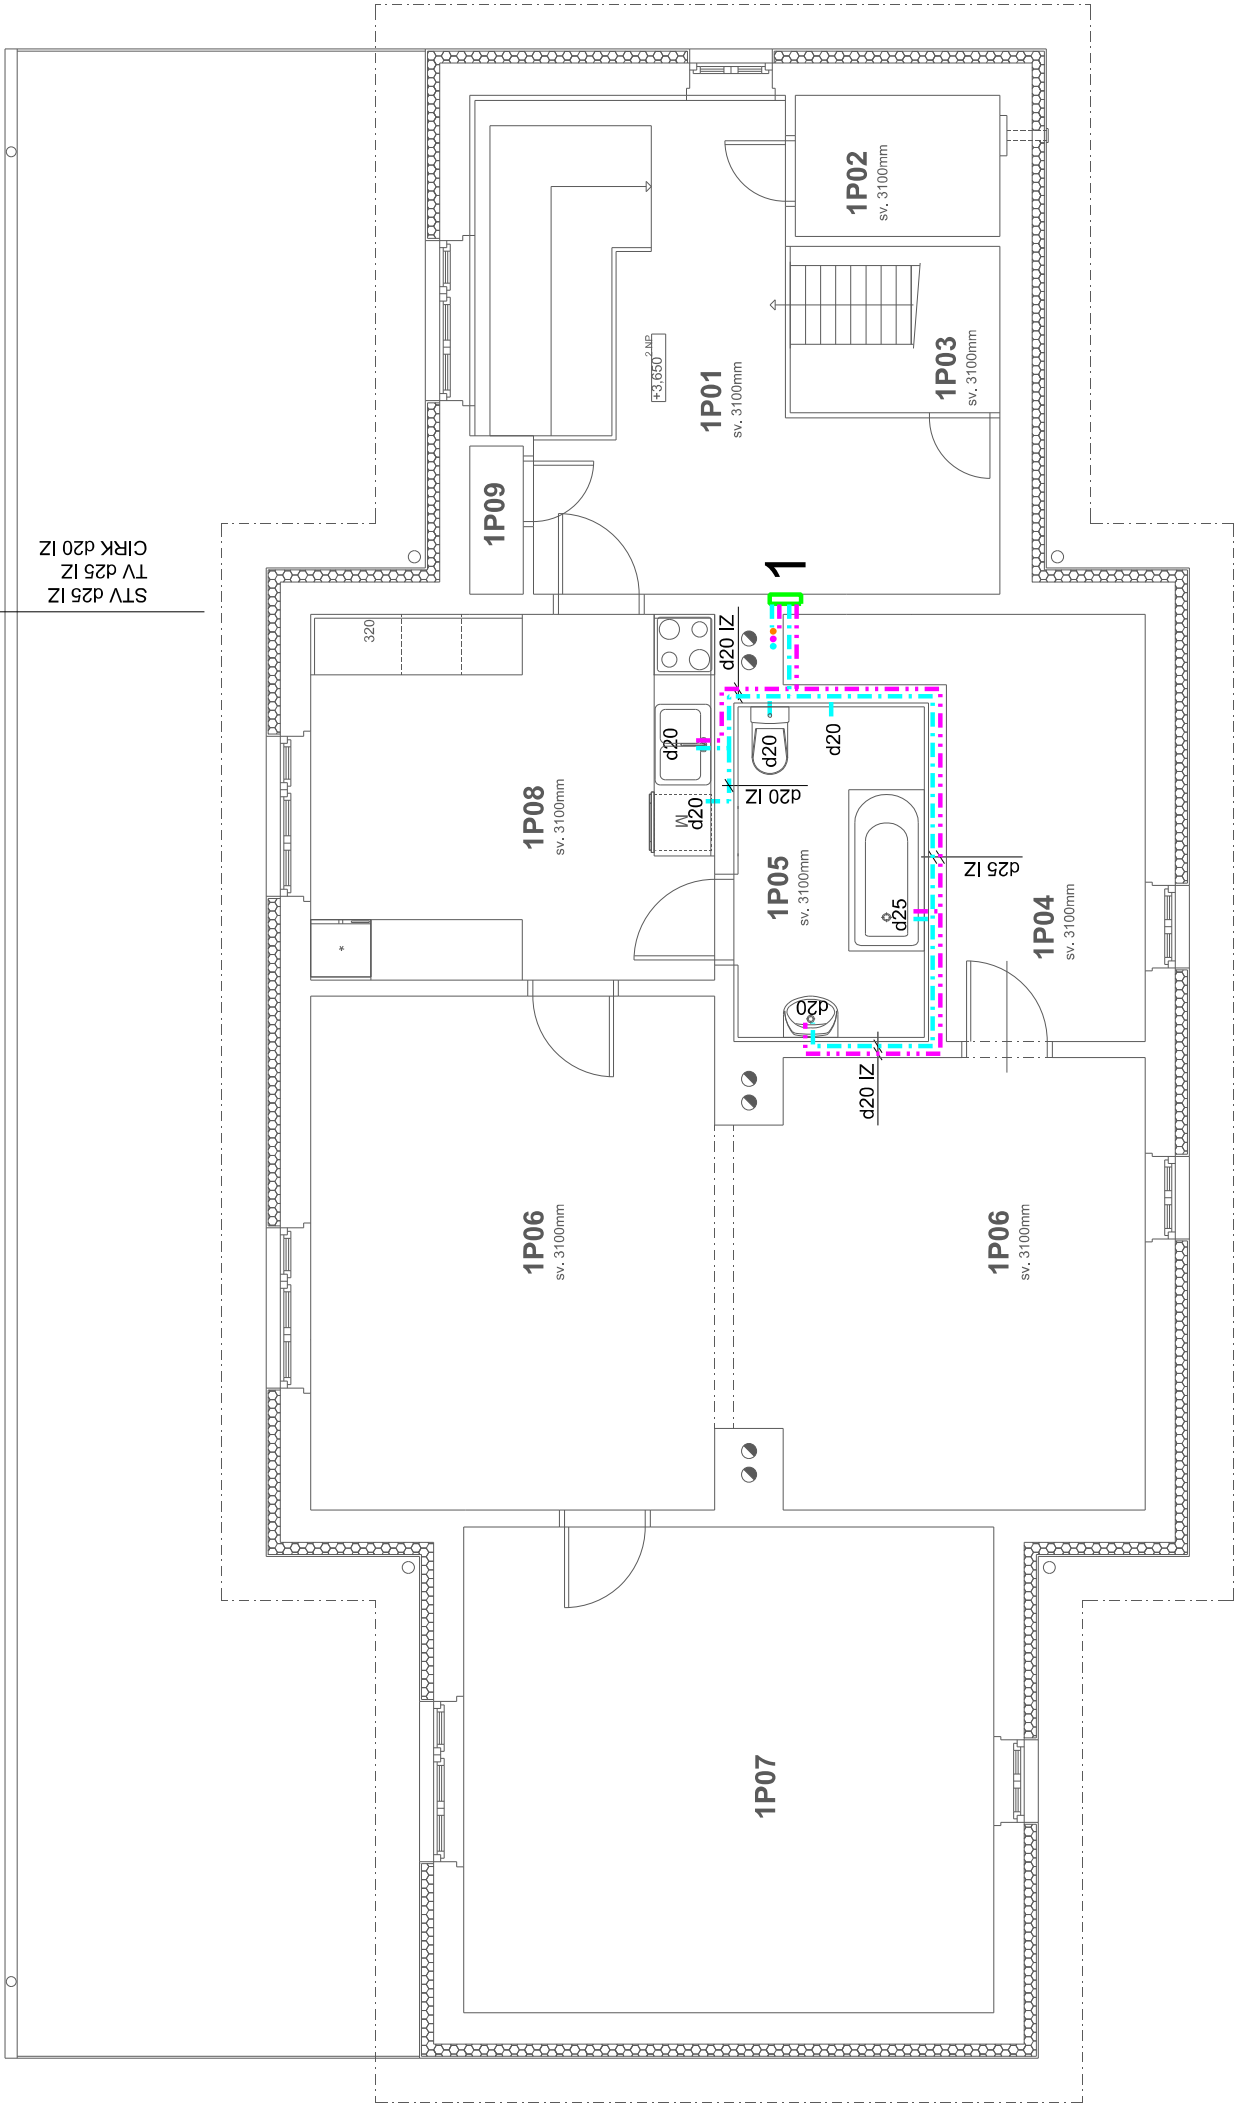

STV d25 IZ
TV d25 IZ
CIRK d20 IZ

Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
1P01	Chodba	13,90 m²
1P02	Komora	2,85 m²
1P03	Schodiště	3,45 m²
1P04	Pokoj	9,50 m²
1P05	Koupelna	6,50 m²
1P06	Pokoj	38,60 m²
1P07	Pokoj	25,35 m²
1P08	Kuchyně	14,55 m²
1P09	Úklidová komora	0,80 m²

LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ CIRKULACE 45°C

VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE A VE ZDI.

POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP+PN 16.

POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9mm.

JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO VANY BUDOU PŘÍPOJENY POTRUBÍ d20.
- 1

BYTOVÁ MĚŘÍČÍ STANICE PRO ODEČET TEPLA A VODY

1 x MĚŘÍČ SPOTŘEBY TEPLA Qn=1,5m³/h

1 x 2CESTNÝ ZONOVÝ VENTIL S POHONEM

1 x VYVAŽOVACÍ VENTIL NA ÚT

1 x VODOMĚR NA STV Qn = 0,6m³/h

1 x VODOMĚR NA TV Qn = 0,6m³/h

7 x UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		DATUM	MĚŘÍTKO	STUPĚŇ	DSP
				4. 2020	1 : 75		
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ	
AKCE		CHŘÍBSKÁ ON - OPRAVA OBJEKTU RYBNÍŠTĚ 152, 407 51 RYBNÍŠTĚ		P2535-20	2A4		
PROFESE		D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU			
NÁZEV		PŮDORYS 2.NP - VODOVOD		P2535 008 - 20			