


PŮDORYS 1.NP - MOBILIÁŘ

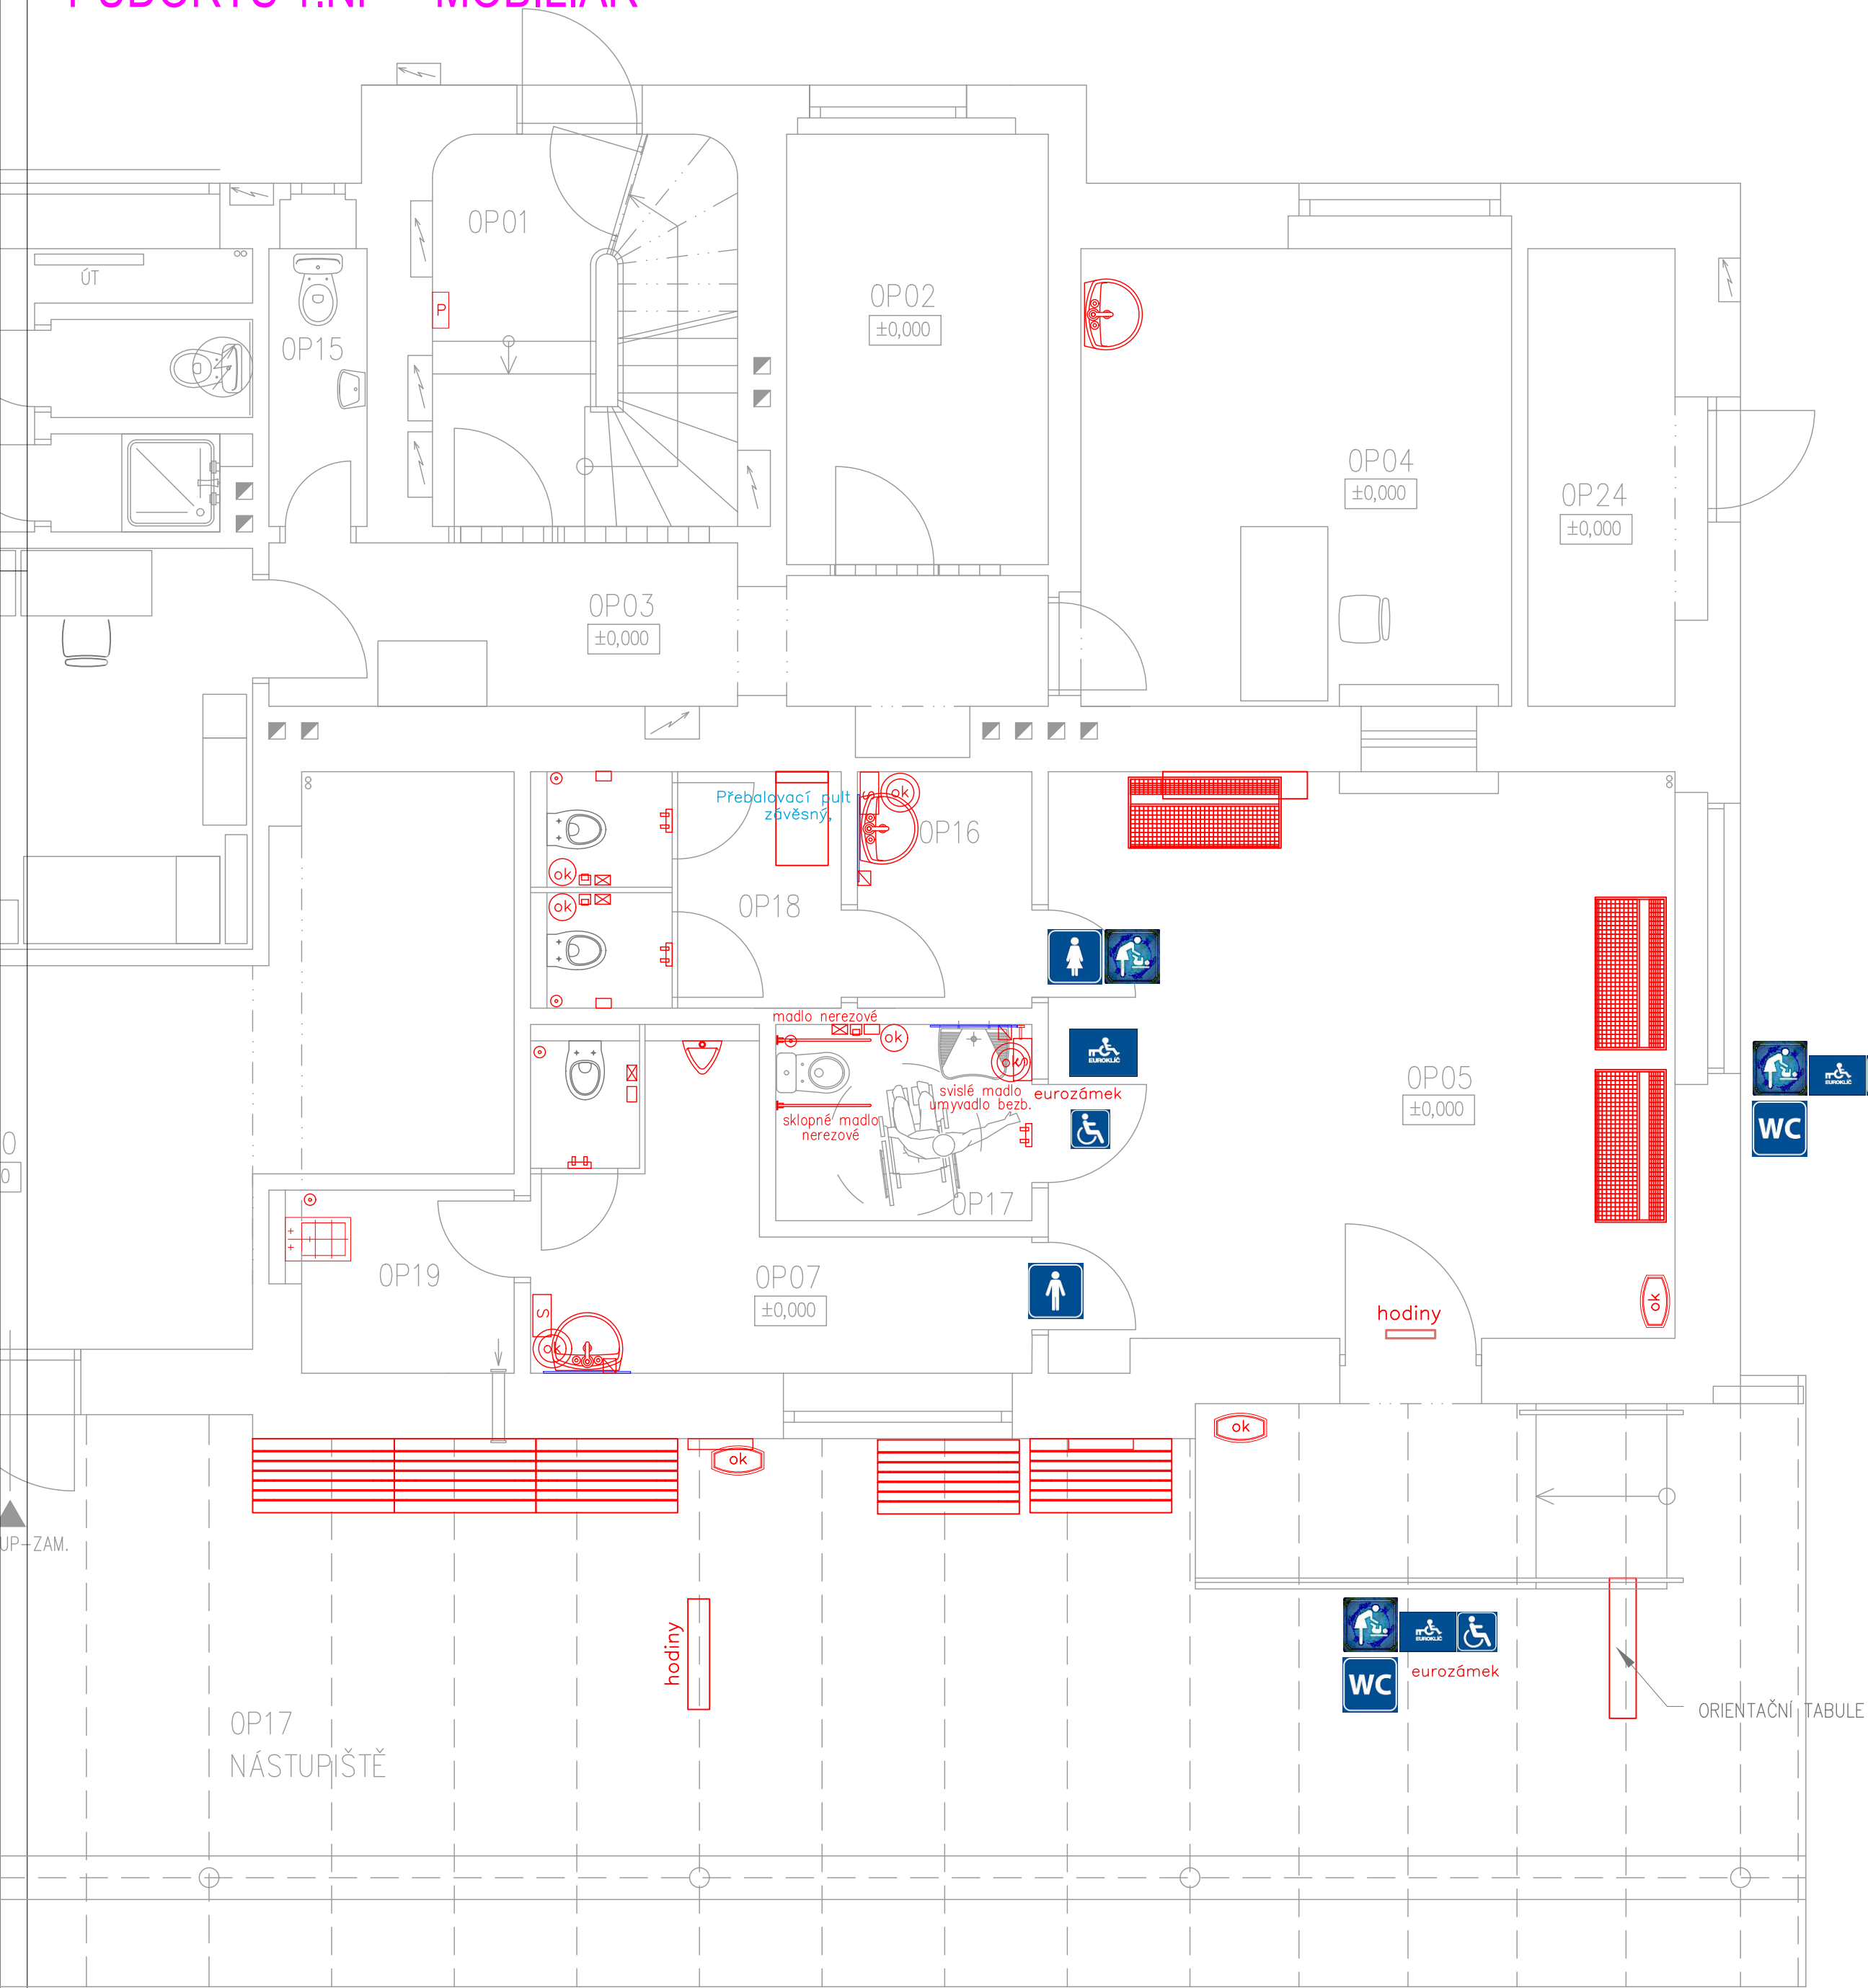

LEGENDA – vybavení SZ

- ok odpadkový koš 5 l (Z) 3 ks
běžný, nerezový, matový
- držák na toaletní papír 4 ks
nerez, povrchová úprava matová,
pro role pr.290x100mm
- sáčky na HV 3 ks
povrch matný, montáž na stěnu
- Zásobník na hygienické papírové 4 ks
podložky na toaletu, montáž na stěnu,
nerez uzamykatelný (Z)
- držák na klozet. kartáč 5 ks
závěsná, nerez, požadavek
na snadnou údržbu odkládací nádoby
- S zásobník na papírové ručníky 3 ks
kategorie D+E běžný/antivandal, nerezový, matový
uzamykatelný, k montáži na stěnu,
pro 600 utěrek (Z)
- dávkovač mýdla 3 ks
běžný/antivandal, nerezový, matový
- dvojháček 4 ks
běžný/antivandal, nerezový, matový

Odkládací polička nerez, v blízkosti
umyvadla, ve výšce 850mm

Přebalovací pult , závěsný, horizontální,1 ks
sklopný, plast

Zrcadla na umývárňě muži a ženy budou dle kategorie D+E Zrcadlo antivandal
nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem,
tloušťka materiálu 1 mm, skryté upevnění proti krádeži, velikost 500x400/ 600x400 (Z).
Naklopení zrcadlo nad umyvadlem 10° bude pouze na WC invalidé

Běžné sedací prvky – převážně umístované v interiérech objektu,
případně pod krytými částmi v exteriéru, plnicí běžnou funkcí pro
čekající cestující (Typ A.1)
sedací prvky do interiéru pro dvě osoby (lavice rozdělaná na jednotlivá sedadla),
nosnost dle počtu osob min. 130 kg/osobu
nosná konstrukce: konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévané konstrukce,
příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné;



..... 3 ks



..... 5 ks



Sedací prvky do exteriéru – sedací prvky s vlastnostmi vhodnými pro
umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se zvýšenými
požadavky na antivandalové provedení (Typ A.2)
sedací prvky do exteriéru pro dvě osoby nosnost dle počtu osob min. 130 kg/osobu;
nosná konstrukce: konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévané konstrukce,
příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné;



Koš na papírové utěrky bílý, objem dle možností, umístěný v blízkosti umyvadla (Z).
bílý, objem dle možností, umístěný v blízkosti umyvadla (Z)20l



V čekárně bude umístěn odpadkový koš bez stříšky
(MIU-B552 nekotvený – čekárna)




V přístřešku bude umístěn odpadkový koš bez stříšky
(MIU-B551 kotvený – přístřešek)



– klaprám



– poštovní schránka

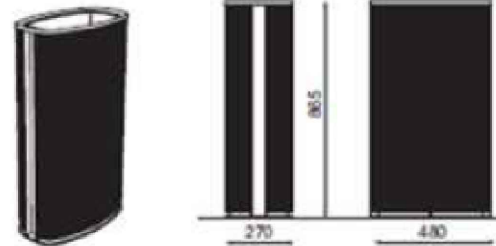

Vitrína, aplikace v interiéru i exteriéru budovy, bez osvětlení, velikost A2 (Typ F.5)
samostatný informační panel (vitrína), v provedení pro aplikaci v exteriéru
celonerezová nebo ocelová konstrukce, otevírání křídla do strany, umístění na zeď
voděodolná konstrukce, úprava proti zamlžování, průhledná výplň z polykarbonátu, bez osvětlení;
prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, oteřpů nebo výčnělků
uzamykání bezpečnostními zámky s možností univerzálních klíčů;

..... 2 ks

Přemístěná odjezdová tabule

ORIENTAČNÍ TABULE


Orientační tabule - bude provedeno
podle „TNŽ 73 6390...lks

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.

sklopné madlo nerezové ...lks

madlo nerezové pevné ...lks

svislé madlo nerezové umyvadlo ...lks

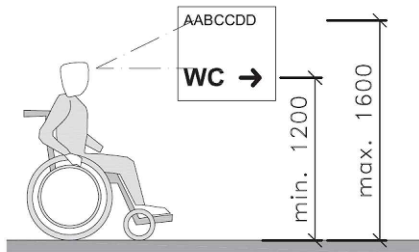

Mobiliář bude vybírán dle předpisu:
Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Mobiliář
SŽDC PO-20/2019-GŘ

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANÍŠ Milevsko, Havlíčkova 445 tel. 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz
Ing. Luboš VANÍŠ			
OBEC	MILEVSKO	DATUM	6.2020
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	MĚŘÍTKO	1:50
STAVBA	Milevsko ON – oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]	FORMÁT	A2
OBSAH	PŮDORYS 1NP - MOBILIÁŘ	ÚČEL	DPS
		ČÍSLO VÝKRESU	MOB