



PŮDORYS 1.NP - nový stav

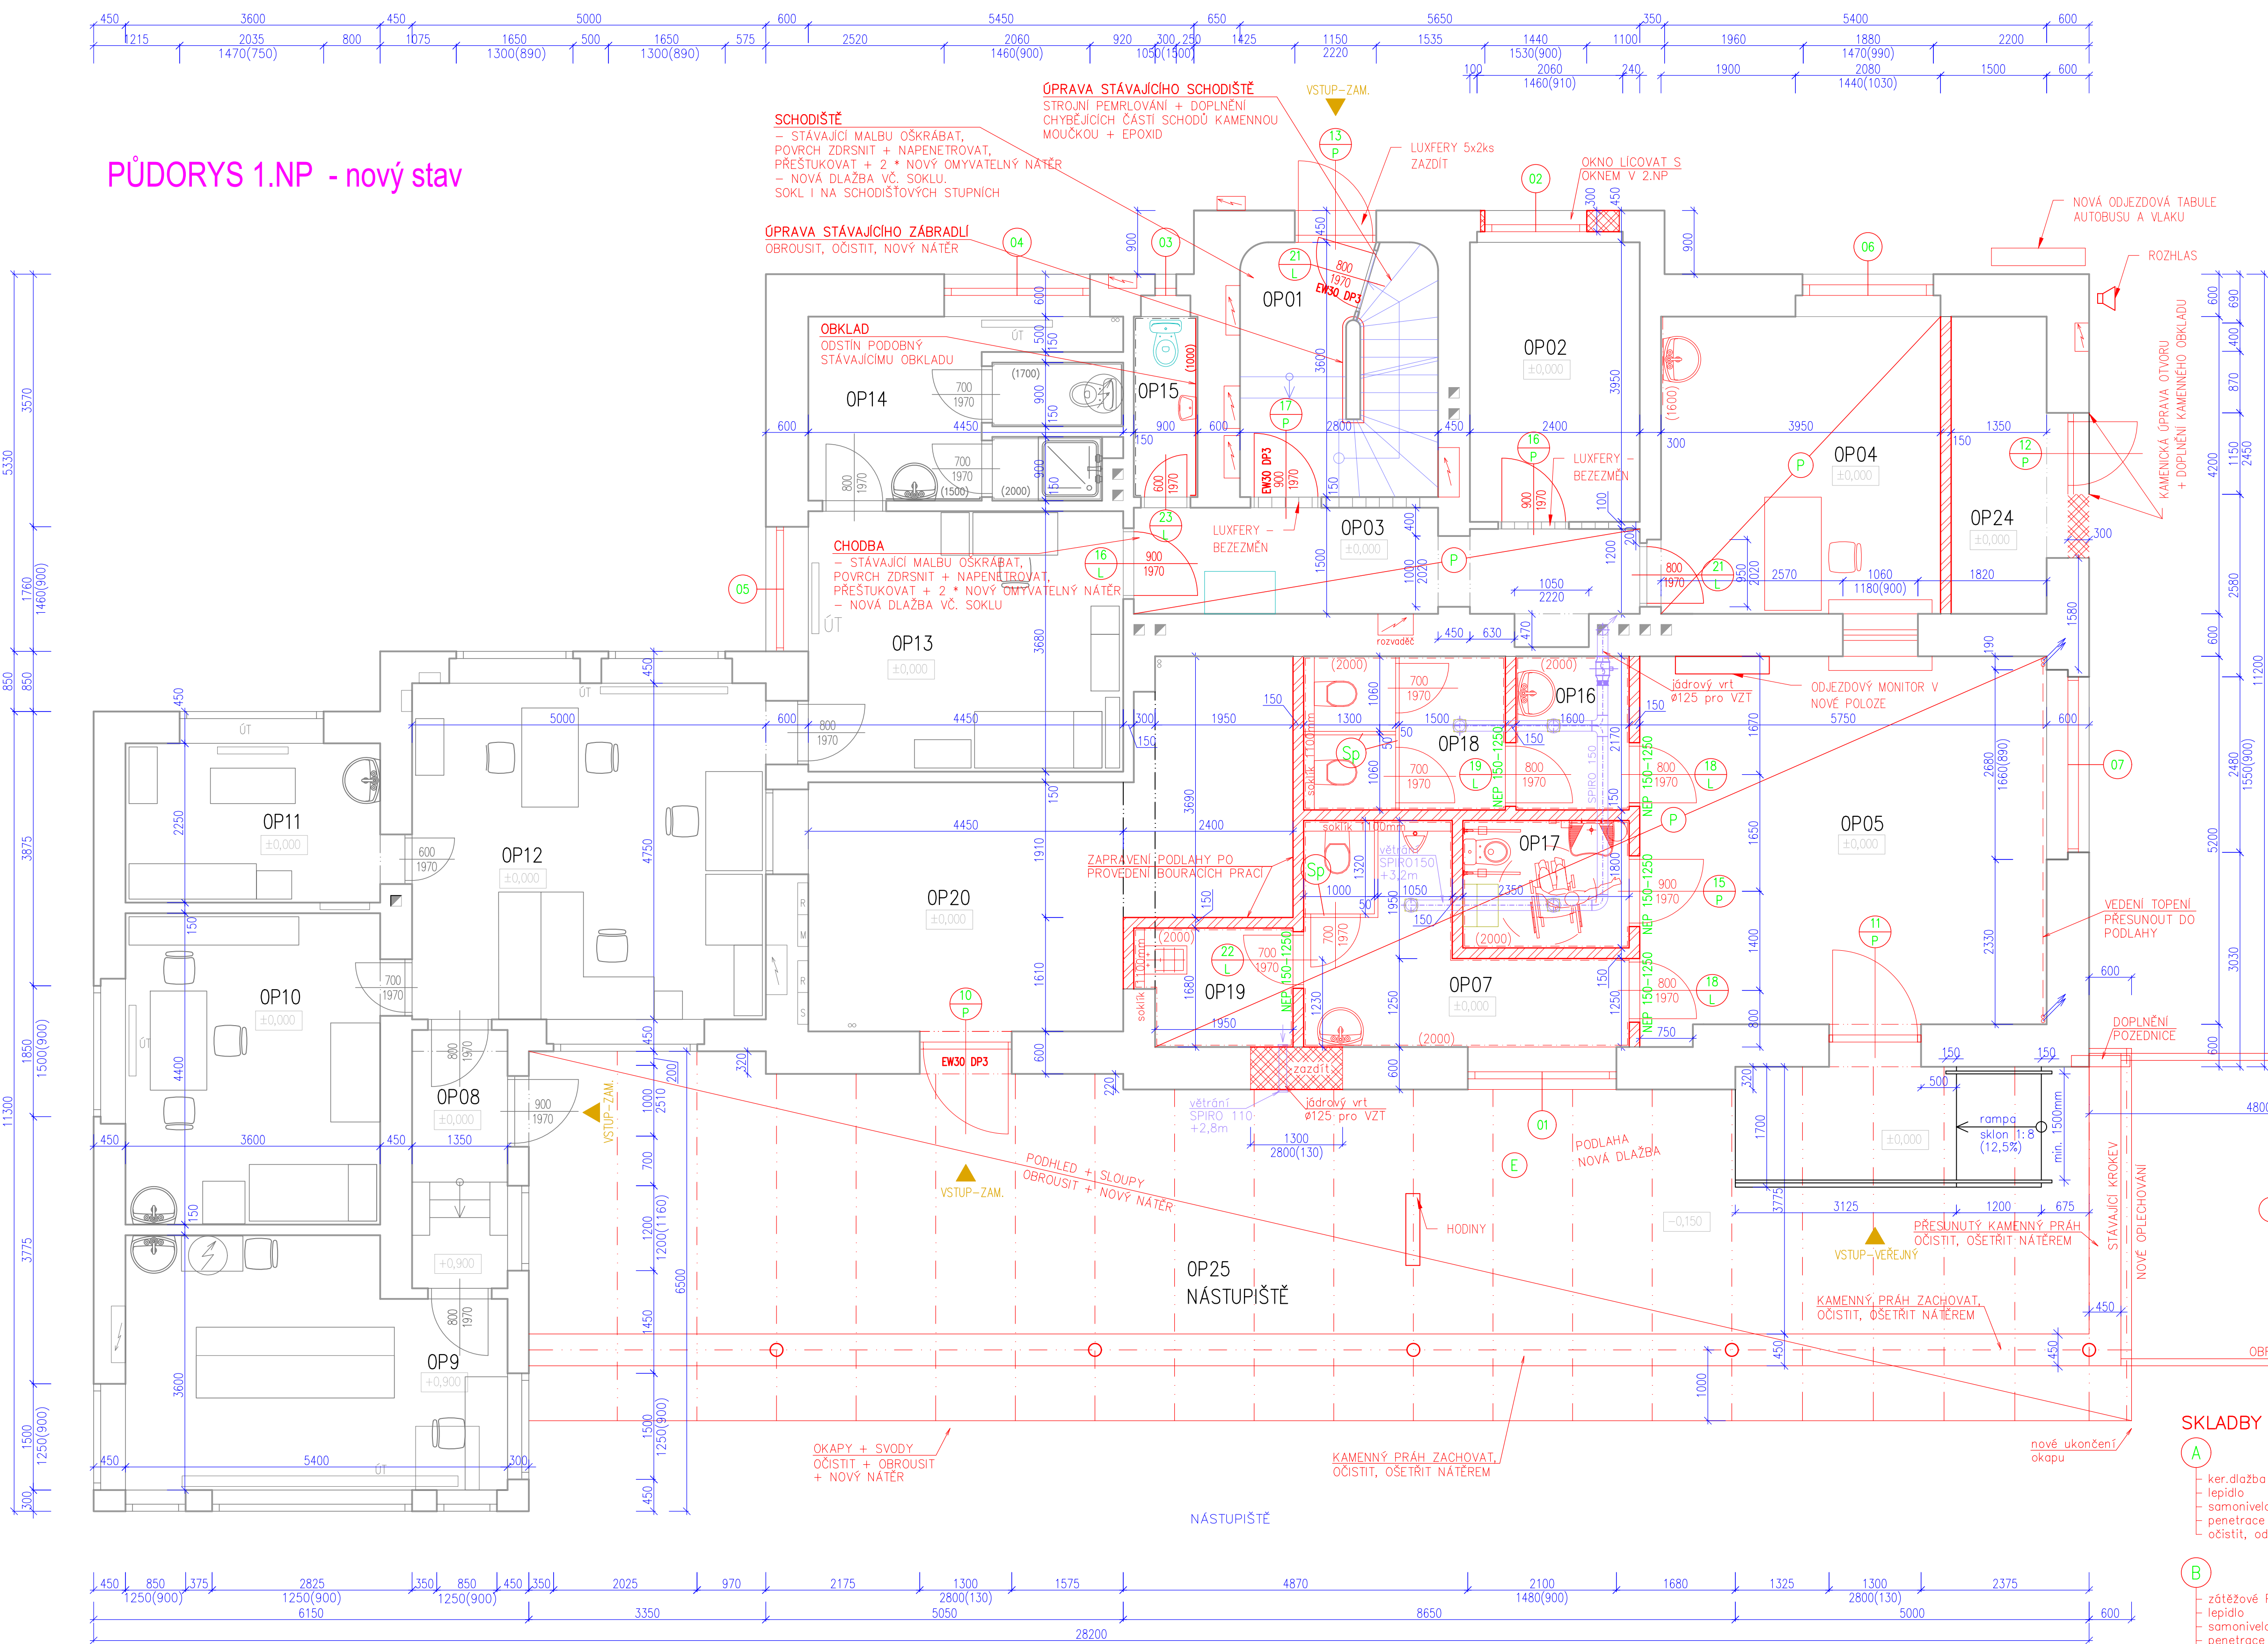

Ozn	Název	Plocha [m²]	Obvod [m]	Podlaha	Stěna	Poznamka
OP01	SCHODIŠTĚ	9,7	12,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	STUKOVÁ OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTER
OP02	RELEOVÁ MÍSTNOST	9,5	12,7	STAVAJÍCÍ PVC		ZACÍSTĚNÍ OMÍTKY PO OSAZENÍ NOVÉHO OKNA + MALBA
OP03	CHODBA	10,3	18,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	STUKOVÁ OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTER
OP04	PRODEJ JÍZDEN, INFO CENT.	16,8	16,7	ZATEŽOVÉ PVC	B	STUKOVÁ OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTER
OP05	BEKARNA	30,9	23,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	STUKOVÁ OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTER
OP07	VEŘEJNÉ WC MUŽI	9,8	15,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	STUKOVÁ OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTER
OP08	CHODBA	4,9	10,0	BEZE ZMĚN	F	OBKLAD DO 2m + OM. NÁTER
OP09	PROVOZNI MÍSTNOST	17,8	18,0	BEZE ZMĚN	F	
OP10	KANCELÁŘ	16,1	16,7	BEZE ZMĚN	F	
OP11	SKLAD	8,3	12,4	BEZE ZMĚN	F	
OP12	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	24,2	20,4	BEZE ZMĚN	F	
OP13	KANCELÁŘ	16,4	16,26	BEZE ZMĚN	F	
OP14	UMÝVÁRNA	10,7	21,9	BEZE ZMĚN	F	
OP15	WC	2,3	6,9	BEZE ZMĚN	F	
OP16	PŘEDŠÍN	3,46	7,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	VÁPENNÁ OMÍTKA + KERAM. OBKLAD DO 2m + OM. NÁTER
OP17	VEŘEJNÉ WC BEZBARIEROVÉ	4,23	8,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	VÁPENNÁ OMÍTKA + KERAM. OBKLAD DO 2m + OM. NÁTER
OP18	VEŘEJNÉ WC ŽENY	6,3	10,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	VÁPENNÁ OMÍTKA + KERAM. OBKLAD DO 2m + OM. NÁTER
OP19	OKUD	3,5	7,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	C	VÁPENNÁ OMÍTKA + KERAM. OBKLAD DO 2m + OM. NÁTER
OP20	V BUDOVCNU STAVĚDOVA	24,1	24,3	BEZE ZMĚN	F	
OP24	SKLAD MAZIV A NÁŘADÍ	6,7	11,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	VÁPENNÁ OMÍTKA + OMYVATELNÝ NÁTER
OP25	NÁSTUPIŠTĚ	99,7	62,7	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	D	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A** ker.dlažba protiskluzová min.R9  
lepidlo  
samonivelační stěrka  
penetrace  
očistit, odmastit
- B** zátěžové PVC  
lepidlo  
samonivelační stěrka  
penetrace  
očistit, odmastit
- C** ker.dlažba protiskluzová min.R9  
lepidlo  
beton tl. 6cm  
PE fólie  
tep. izolace - POLYSTYREN podlahový 150mm  
Nap + hydroizolace  
podkladní beton tl.10cm + KARI 150/150/6  
stěrka tl. 10cm
- D** zřmková dlažba tl.4cm-6cm  
kladeč vrstva tl.4cm, 4-8mm,  
popř. 2-5mm  
drcené kamenivo 8-16 mm,  
tl. 100-150mm
- E** betonová dlažba 300/300mm (300/600mm) tl.4cm-6cm  
protiskluzová min. R11  
RAMPA - dlažba protiskluzová min. R12  
kladeč vrstva tl.4cm, 4-8mm,  
drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 100-150mm  
kamenivo 0-6,3 mm, tl. 100mm

LEGENDA HMOT

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- YTONG 30cm P2-400 na tenkovrstvou maltu YTONG
- YTONG 15cm P2-500 na tenkovrstvou maltu YTONG

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt	
Ing. Luboš VANIŠ			Milevsko, Havlíčkovo 445 tel. 383 899 225, 602 107 390 lprojekt@volny.cz	
OBEC	MILEVSKO	DATUM	6.2.2020	
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Dle zadaná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	MĚŘÍTKO	1:50	
STAVBA	Milevsko ON - oprava výpravní budovy č.parc.st. 385, č.p. 402 k.ú. Milevsko [694673]	FORMÁT	A1	
OBSAH		ČESEL	DPS	
		ČÍSLO VÝKRESU	11	

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny  
stavu nosných prvků a konstrukcí.  
Rozměry informativní.  
Při práci dodržovat všechny  
ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu  
pozor na přípojky.