



ULOŽENÍ KABELU VE  
VOLNÉM TERÉNU

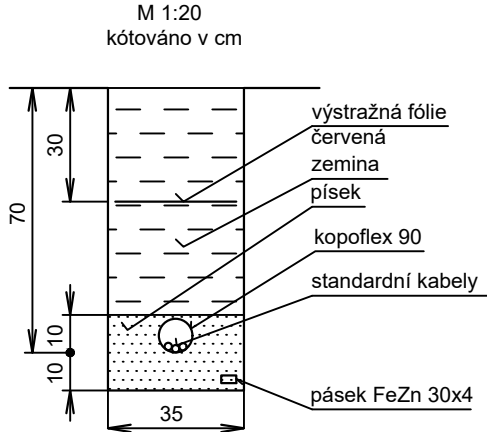

POZNÁMKA:

- Před zahájením zemních prací nutno doplnit situaci tak, aby odpovídala skutečnému stavu!
- Před zahájením zemních prací zajistí investor přesné vytýčení všech inženýrských sítí v trase kabelů přímo na místě!
- Práce v blízkosti stávajících zařízení a vedení provádět ručně a s největší opatrností!
- Veškeré práce provést v souladu s platnými normami!
- Při křížování a souběhu zemních kabelů s podzemními vedeními dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005 tab. 1 a 2

	souběh (v chráničce)	křížení (v chráničce)
kabel do 1 kV	0,05 m	0,05 m
sdělovací kabel	0,3 m (0,1 m)	0,3 m (0,1 m)
plynovod	0,6 m	(0,1 m)
kanalizace	0,5 m	0,3 m
vodovod	0,4 m	0,4 m (0,2 m)

 NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511			
Vypracoval: Ing. Michal Stránský		Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Jaroš	
Kreslil: Ing. Michal Stránský		Odpovědný projektant: Ing. Robert Michek	
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00			
Stavba: Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav - Debř SO 02 - Přípojka NN a čerpadlo			
Část: Elektroinstalace		Stupeň: DUR/DPS	
Obsah: DISPOZICE ZAŘÍZENÍ		Měřítko: 1:100	
		Datum: 05/2019	
		Č. zakázky: 18/618000549	
		Č. přílohy: E.3.6.4	