

LEGENDA

P1-x


OZNAČENÍ POZICE NAVRHOVANÝCH OPRAV, VÝMĚN DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU

OPRAVY - DOPLNĚNÍ ZDIVA

P13

LEGENDA - POPIS ÚPRAV, POZNÁMKY

- P2 Výměna dřevěných prvků :
Nová pozednice (120/160 mm) - 100% výměna zazděného prvku v nadezdívce
- P13 Ubourané zdivo pro výměnu pozednic a případně jiných prvků bude obnoveno v původní technologii (CP + MVC - ev. náhrada za porobetonové tvárnice - přířezy dle velikosti) s distancí od dřevěných prvků min. 50 mm + separace proti vlhkosti. V místě okapní hrany bude dále ponechána mezera pro provětrání.

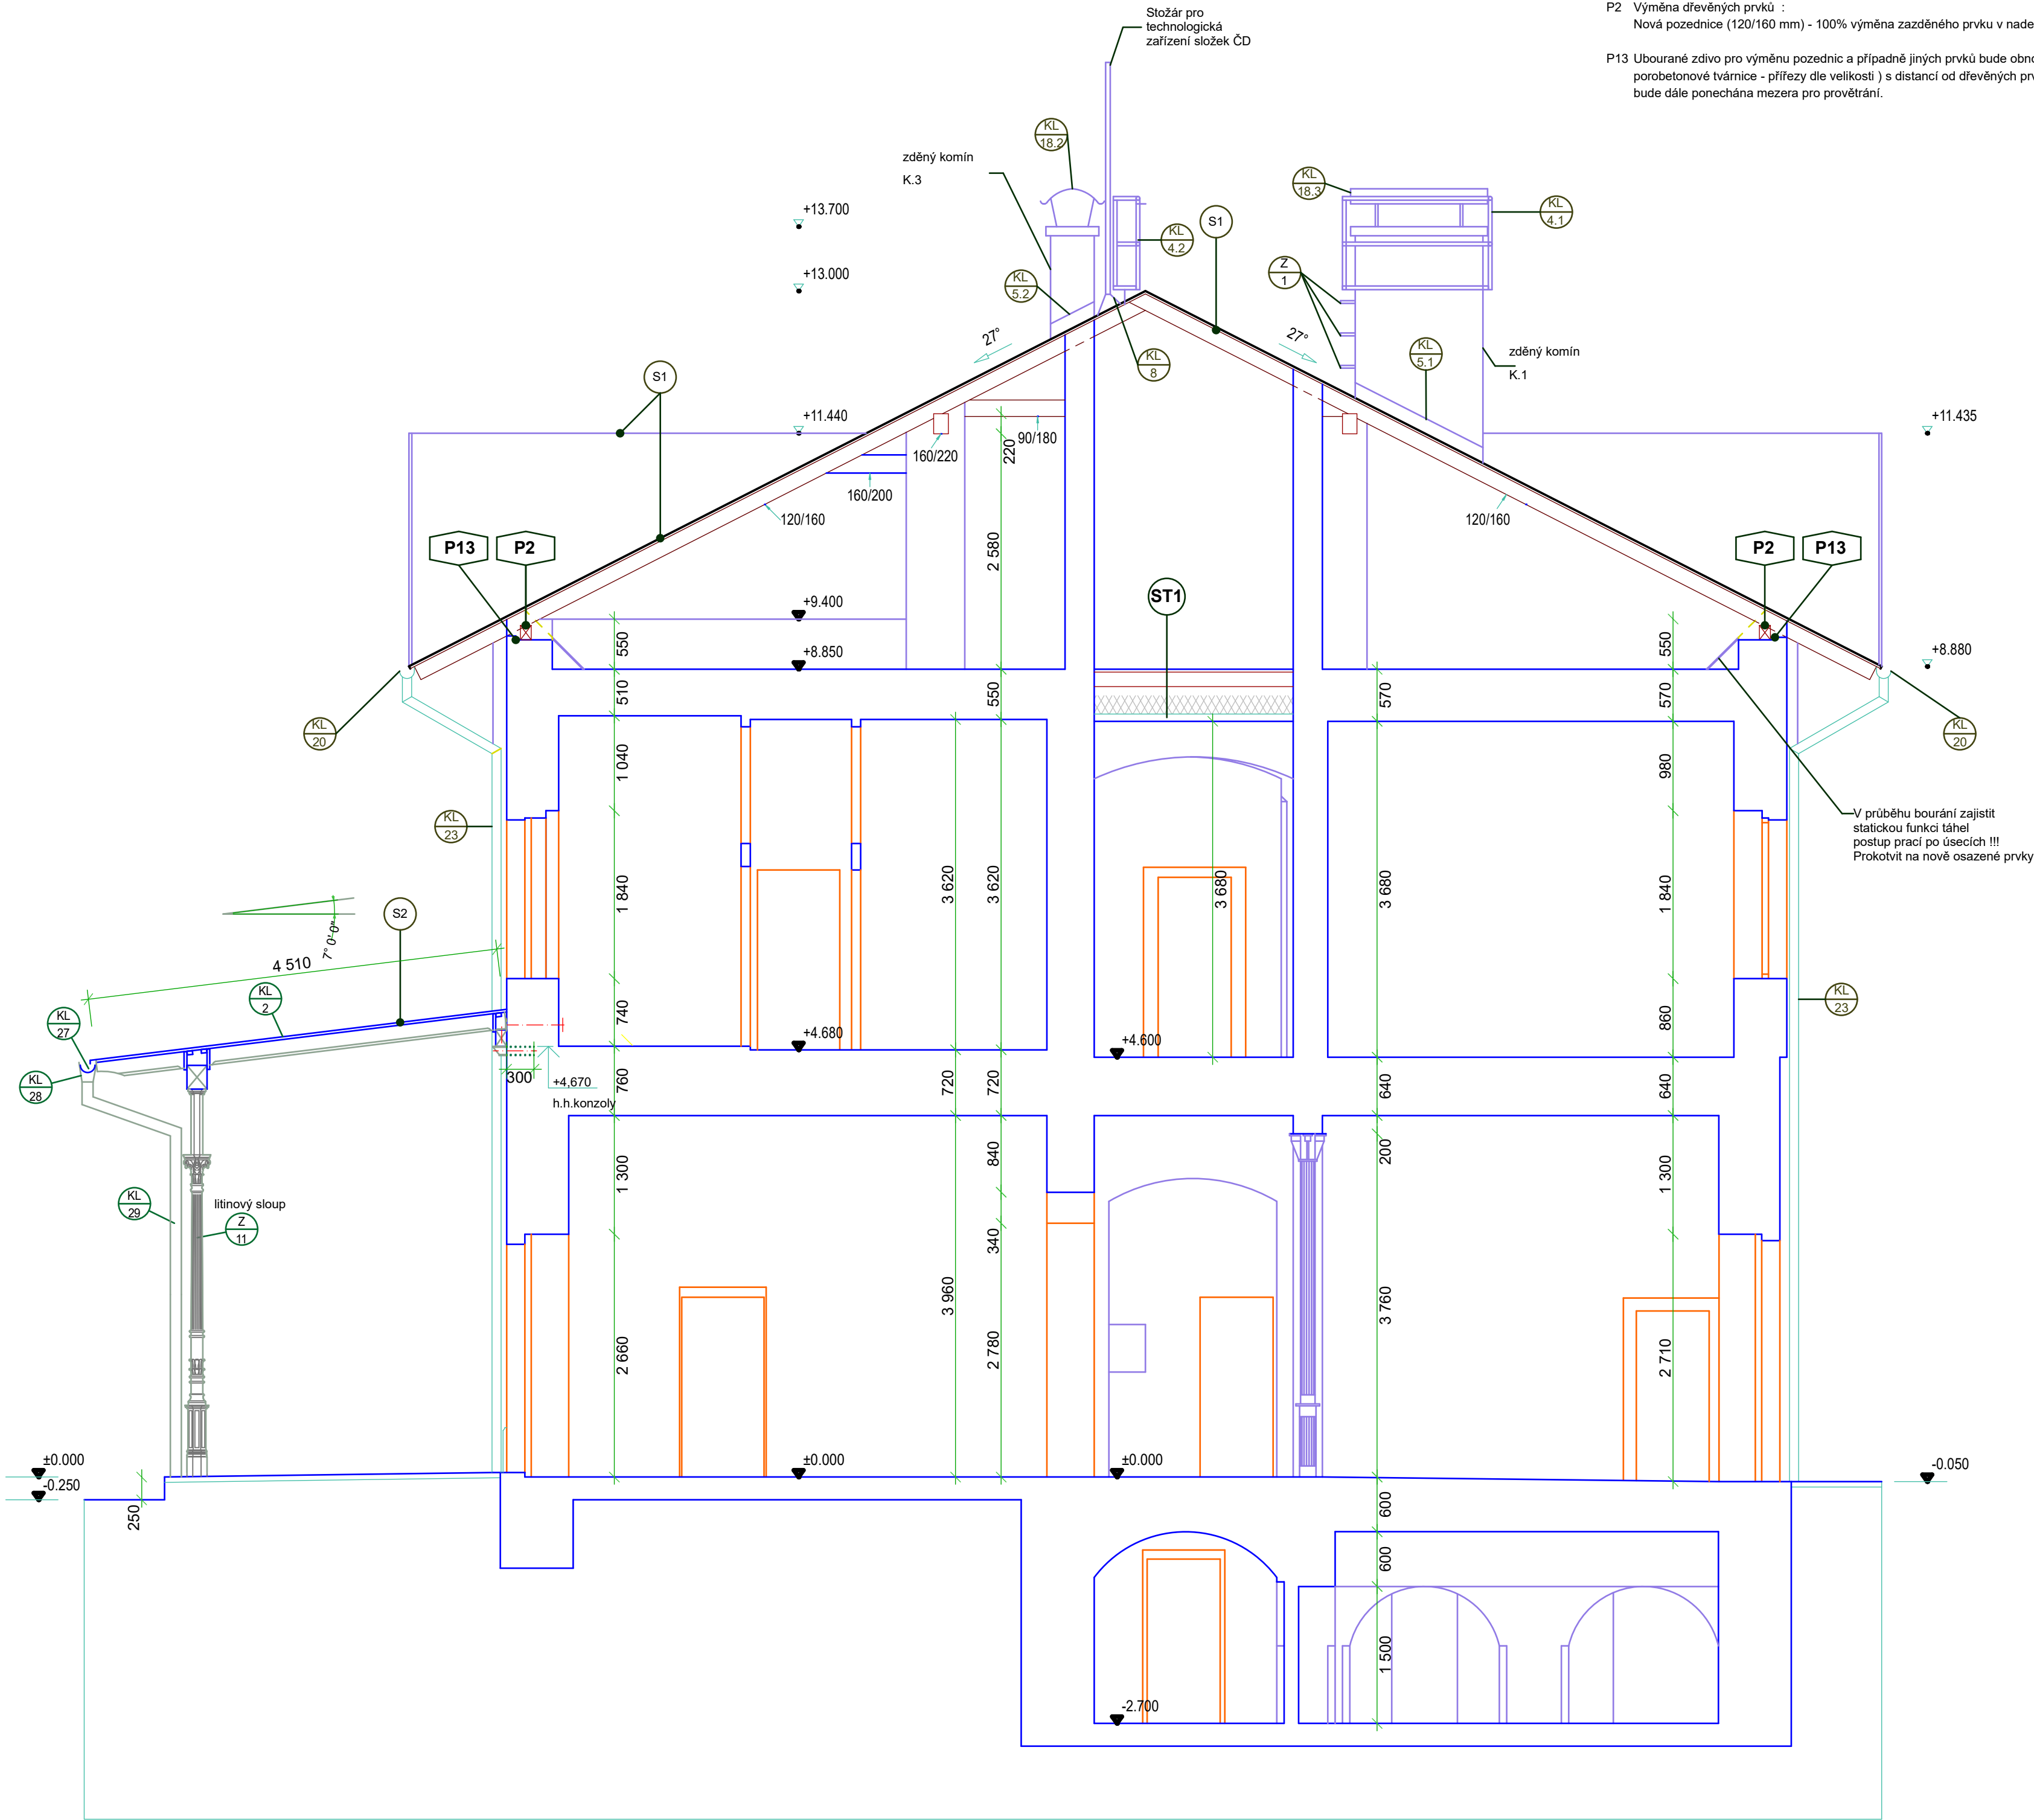

- ST1** DOPLNĚNÍ STROPU - CHODBA - (úroveň čisté podlahy +8,85 max. 9,05 m)
SKLADBA :
- DESKA cementotřísková CETRIS BASIC - tl. 30 MM (kontrolně pochozí) (dle PBŘ s PO odolností shora)
- NOSNÝ DŘEVĚNÝ TRÁM 120/160 á osově 800 MM
uloženo do kapes ve zdivu resp. kotveno na BOVA ocelové nosníky + chemické hmoždinky
- SDK pohled na ocelovém roštu s PO odolností dle PBŘ (zdola)
deska tl. 15 mm - úroveň pohledu dle stávající světlé výšky v chodbě 2.NP
- Vzduchová mezera vyplněna MV v min tl. 200 mm

- SKLADBA STŘECHY - S1:**
- plechové AL šablony (technologie PREFA) - vel. 290/290 mm
 - pojistná hydroizolační vrstva
 - bednění z prken 25 mm (kompletní výměna)
- (podrobně viz specifikace skladeb střech)

- SKLADBA STŘECHY - S2:**
- plechová AL falcovaná krytina (technologie PREFALZ)
tl.0,7 mm, šíře pásů 500 mm
 - podkladní pásy
 - bednění z prken 32 mm
- (podrobně viz specifikace skladeb střech)

UVEDENÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD
A LZE JE NAHRADIT POUZE ZA VÝROBKY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ
A JEJICHŽ CENA BUDE STEJNÁ NEBO NIŽŠÍ

Vypracoval	Ing. Miloš Trnka	Ing. Miloš Trnka Vrchlického 16, Karlovy Vary tel. 777 152 514 IČO 04946898		
Ved. projektant	Ing. Miloš Trnka			
Investor	Správa železnic, státní org., Dílžďená 1003/7 Praha 1 - Nové Město, 110 00, IČ 70994234			
Stavba - akce "Ostrov nad Ohří ON - - Oprava (plášť, střecha, VPP) - projekt"		Stupeň PD	DZS	
		Datum	08/2020	
		Číslo zak.	20/650200697	
		Formát	6 x A4	
Název výkresu	ŘEZ B - B NOVÝ STAV	Měřítko	Profese	Výkres č.
		1:50	AS	D.1.11.