
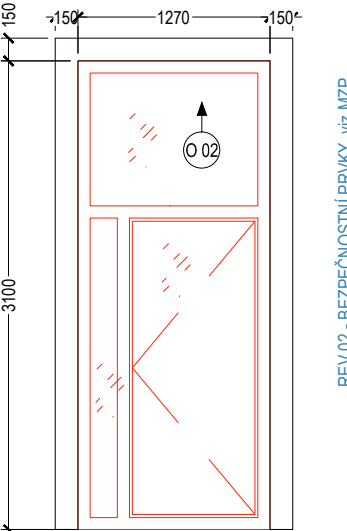
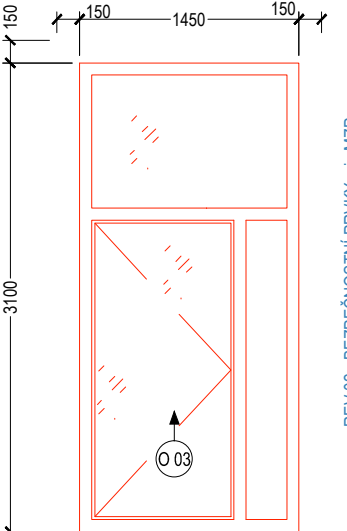


±0,000 = 489,13 m.n.m.  
(stanoveno dle niv. značky 777)

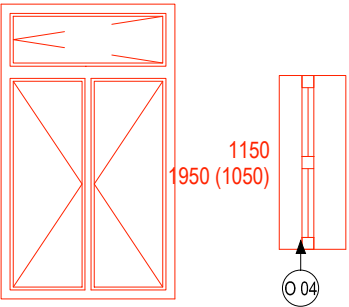
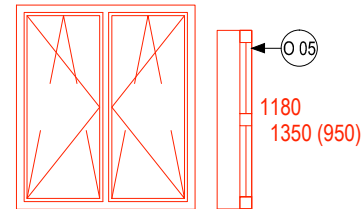
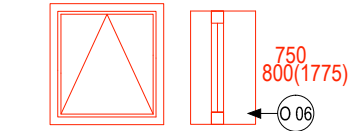
|   |
|---|
| generální dodavatel projektu<br><b>VIAGNOSTICS s.r.o.,</b><br>Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1,P.O.Box 185, 111 21 Praha 1,<br>IČ:052 05 824, DIČ:CZ05205824 |
|---|

|   |                              |      |   |
|---|------------------------------|------|---|
| stavebník<br><b>SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,</b><br>Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha<br>IČO:70994234, datová schránka:uccchjm   |                              |      | autor<br>Ing. Petr Legner<br>Ing. arch. Lukáš Střiteský |
| akce<br><b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY</b><br><b>V ŽST. PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ</b><br>Železničářská 504, 348 15 Planá<br>parcelní číslo: st. st. 551, 1349/11, 1349/15<br>Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní [721280] |                              |      | zodpovědný projektant<br>Ing. Petr Legner               |
| výkres<br>SPECIFIKACE VÝROBKŮ A PRACÍ   |                              |      | HIP<br>Ing. arch. Lukáš Střiteský                       |
| měřítko<br>1:50   | dokumentace<br>část<br>ARS   | paré | číslo výkresu<br><b>N11</b>                             |
| datum<br>červen 20  | dokumentace<br>stupeň<br>DSP |      |   |
| formát<br>A4  | PDPS                         |      |   |

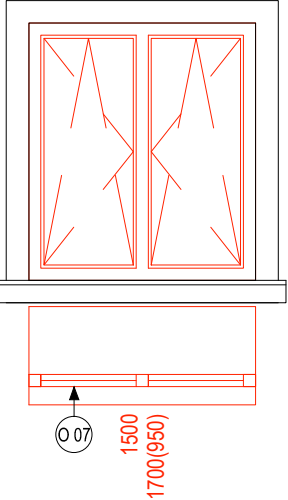
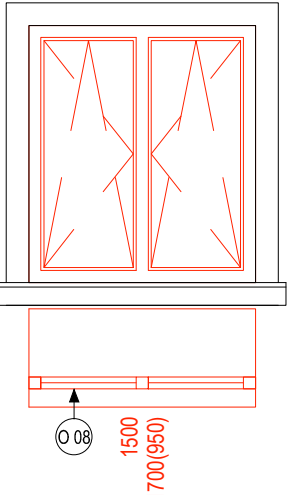
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

| nákres  | OZN. | NÁZEV                                | ROZMĚRY   | POPIS  | Součinitel<br>prostu<br>tepla: | Vzduchová<br>neprůzvučnost:                     | OTEVÍRÁNÍ | MATERIÁL                | ZASKLENÍ                               | DOPLŇKY   | BARVA                                       | KS | VNITŘNÍ<br>PARAPET | VNĚJŠÍ<br>PARAPET |
|---|------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|-----------|-------------------------|--|---|---|----|--------------------|-------------------|
|  | O 01 | sklepní větrací<br>okénka s košem    | 800x300 / vnější<br>rám 60 / vnitřní<br>rámeček 20                | obnovení veškerých<br>větracích průduchů z 1PP<br>na ulici, Opatřit košem na<br>zachycení nečistot z ulice | x                              | x   | sklopné   | pozink / koš -<br>plast | mřížka z<br>děrovaného<br>plechu 10x10 | okenní klika,<br>mechanický systém<br>otevírání na stěnu<br>ve výšce 1800mm | nátěr<br>RAL 7016 -<br>Šed' antracito<br>vá | 8  |                    |                   |
|   | O 02 | dvoukřídle vstupní<br>dvěře z ulice  | 1270x3100, výška<br>dveří 2100,<br>nadsvětlik 1000mm,<br>rám 80mm | vstupní dveří z ulice,<br>provedení z hliníku  | 1,2W/m²K                       | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravé | hliník                  | 2 sklo, bezp. sklo                     | madlo / madlo   | bilá  | 1  |                    |                   |
|  | O 03 | dvoukřídle vstupní<br>dvěře z perónu | 1450x3100, výška<br>dveří 2100,<br>nadsvětlik 1000mm,<br>rám 80mm | vstupní dveří z perónu,<br>provedení z hliníku   | 1,2W/m²K                       | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravé | hliník                  | 2 sklo, bezp. sklo                     | madlo / madlo   | bilá  | 1  |                    |                   |



TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

| nákres  | OZN. | NÁZEV                             | ROZMĚRY     | POPIS   | Součinitel<br>prostupu<br>tepla: | Vzduchová<br>neprůzvučnost:                     | OTEVÍRÁNÍ               | MATERIÁL | ZASKLENÍ | DOPLŇKY      | BARVA | KS | VNITŘNÍ<br>PARAPET  | VNĚJŠÍ<br>PARAPET   |
|---|------|-----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------|----------|--------------|-------|----|---|---|
|   | O 04 | dvoukřídle okno s<br>nadsvětlíkem | 1150x1950   | navázat na stávající<br>vzhled oken, s lepšími<br>parametry | 0,8 W/m <sup>2</sup> K           | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravé               | plast    | 3 sklo   | okenní klika | bílá  | 2  | plastový parapet<br>s nosem, š = 460<br>mm, l = 1150 mm,<br>tl = 17 mm, barva<br>bílá     | lakovaný<br>pozinkovaný<br>plech s<br>ochrannou<br>barevnou vrstvou,<br>barva RAL 7016;<br>dl.1,15m |
|   | O 05 | dvoukřídle okno                   | 1180 x 1350 | navázat na stávající<br>vzhled oken, s lepšími<br>parametry | 0,8 W/m <sup>2</sup> K           | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravě -<br>výklopné | plast    | 3 sklo   | okenní klika | bílá  | 2  | plastový parapet<br>s nosem, š =<br>600/160 mm, l =<br>1180 mm, tl = 17<br>mm, barva bílá | lakovaný<br>pozinkovaný<br>plech s<br>ochrannou<br>barevnou vrstvou,<br>barva RAL 7016;<br>dl.1,18m |
|  | O 06 | jednodílné okno                   | 750 x 800   | navázat na stávající<br>vzhled oken, s lepšími<br>parametry | 0,8 W/m <sup>2</sup> K           | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | výklopné                | plast    | 3 sklo   | okenní klika | bílá  | 4  | plastový parapet<br>s nosem, š =<br>300/200 mm, l =<br>750 mm, tl = 17<br>mm, barva bílá  | lakovaný<br>pozinkovaný<br>plech s<br>ochrannou<br>barevnou vrstvou,<br>barva RAL 7016;<br>dl.0,75m |

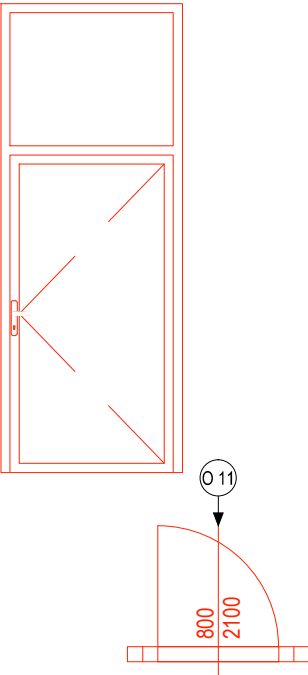
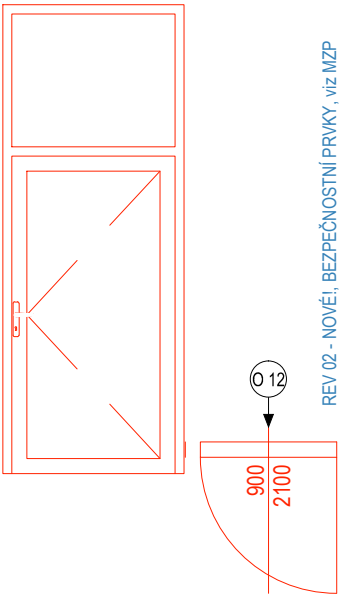
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

| nákres  | OZN. | NÁZEV           | ROZMĚRY     | POPIS   | Součinitel<br>prostupu<br>tepla: | Vzduchová<br>neprůzvučnost:                             | OTEVÍRÁNÍ               | MATERIÁL | ZASKLENÍ | DOPLŇKY      | BARVA | KS | VNITŘNÍ<br>PARAPET  | VNĚJŠÍ<br>PARAPET   |
|---|------|-----------------|-------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------|----------|--------------|-------|----|---|---|
|   | O 07 | dvoukřídle okno | 1500 x 1700 | navázat na stávající<br>vzhled oken, s lepšími<br>parametry | 0,8 W/m <sup>2</sup> K           | <b>38(-1;-5) dB</b> ,<br>dle ČSN 73 0532<br>třída TZI 3 | otevíravě -<br>výklopné | plast    | 3 sklo   | okenní klika | bílá  | 8  | plastový parapet<br>s nosem, š = 500<br>mm, l = 1500 mm,<br>tl = 17 mm, barva<br>bílá | lakovaný<br>pozinkovaný<br>plech s<br>ochrannou<br>barevnou vrstvou,<br>barva RAL 7016;<br>dl. 1,5m |
|  | O 08 | dvoukřídle okno | 1500 x 1700 | navázat na stávající<br>vzhled oken, s lepšími<br>parametry | 0,8 W/m <sup>2</sup> K           | <b>30(-1;-5) dB</b> ,<br>dle ČSN 73 0532<br>třída TZI 2 | otevíravě -<br>výklopné | plast    | 3 sklo   | okenní klika | bílá  | 6  | plastový parapet<br>s nosem, š = 460<br>mm, l = 1500 mm,<br>tl = 17 mm, barva<br>bílá | lakovaný<br>pozinkovaný<br>plech s<br>ochrannou<br>barevnou vrstvou,<br>barva RAL 7016;<br>dl. 1,5m |

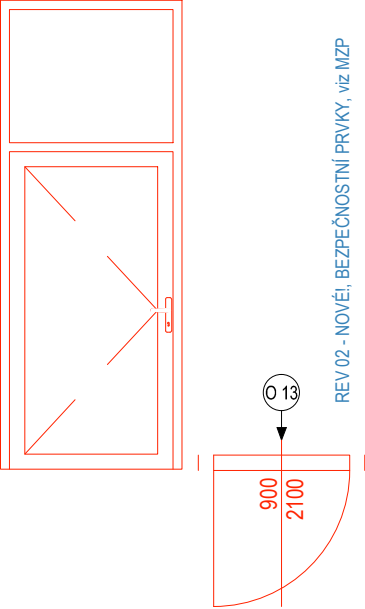
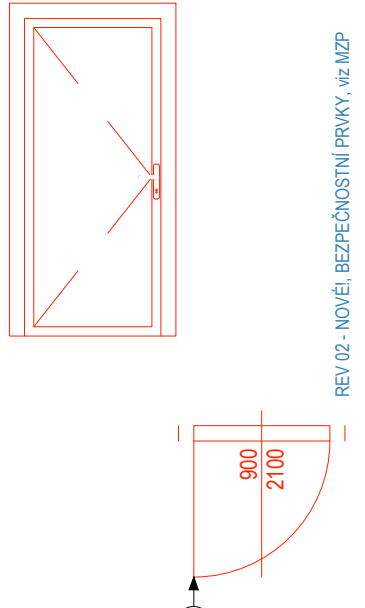
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

| nákres  | OZN. | NÁZEV              | ROZMĚRY    | POPIS  | Součinitel<br>prostupu<br>tepla: | Vzduchová<br>neprůzvučnost:                     | OTEVÍRÁNÍ | MATERIÁL | ZASKLENÍ | DOPLŇKY   | BARVA                              | KS | VNITŘNÍ<br>PARAPET | VNĚJŠÍ<br>PARAPET |
|---|------|--------------------|------------|--|----------------------------------|---|-----------|----------|----------|---|------------------------------------|----|--------------------|-------------------|
|  | O 09 | střešní kyvné okno | 800 x 1200 | plastové střešní, kyvné okno   | 0,8 W/m²K                        | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | kyvné     | plast    | 3 sklo   | okenní klika, vnitřní<br>žaluzie, mechanický<br>otvírač | RAL 7016 -<br>Šed' antracito<br>vá | 12 |                    |                   |
|  | O 10 | výlez na střechu   | 800 x 1200 | střešní výlez na střechu,<br>vybavený mechanicky<br>ovládanými schůdky | 1,2 W/m²K                        | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | kyvné     | plast    | x        | mechanický otvírač                                      | RAL 7016 -<br>Šed' antracito<br>vá | 1  |                    |                   |

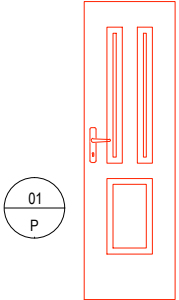
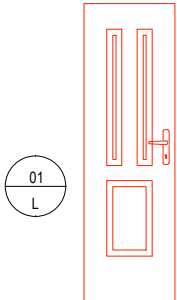
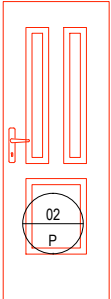
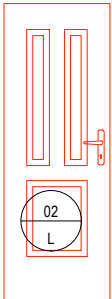
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

| nákres   | OZN. | NÁZEV                                | ROZMĚRY   | POPIS              | Součinitel<br>prostupu<br>tepla: | Vzduchová<br>nepřůzvučnost:                     | OTEVÍRÁNÍ | MATERIÁL | ZASKLENÍ           | DOPLŇKY       | BARVA | KS | VNITŘNÍ<br>PARAPET | VNĚJŠÍ<br>PARAPET |
|--|------|--------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|--------------------|---------------|-------|----|--------------------|-------------------|
| <div><div></div><div>REV 02 - NOVĚ!, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, viz MZP</div></div>  | O 11 | bezpečnostní dvěře<br>s nadsvětlíkem | 1200-1270x3100,<br>výška dveří 2100,<br>nadsvětlík 1000mm,<br>rám 80mm                              | provedení z plastu | 1,2W/m²K                         | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravé | plast    | 2 sklo, bezp. sklo | knoflík/klika | bílá  | 1  |                    |                   |
| <div><div></div><div>REV 02 - NOVĚ!, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, viz MZP</div></div> | O 12 | bezpečnostní dvěře<br>s nadsvětlíkem | otvor<br>1200-1270x3100,<br>šířka dveří 900,<br>výška dveří 2100,<br>nadsvětlík 1000mm,<br>rám 80mm | provedení z plastu | 1,2W/m²K                         | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravé | plast    | 2 sklo, bezp. sklo | knoflík/klika | bílá  | 3  |                    |                   |

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

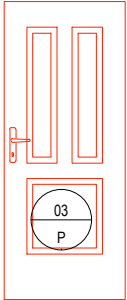

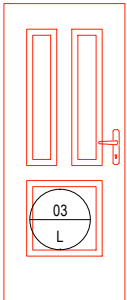
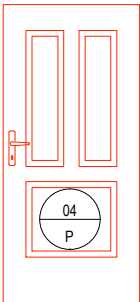
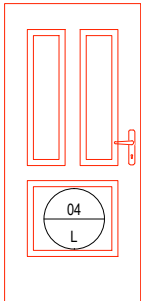
| nákres   | OZN. | NÁZEV                                   | ROZMĚRY   | POPIS              | Součinitel<br>prostupu<br>tepla: | Vzduchová<br>neprůzvučnost:                     | OTEVÍRÁNÍ | MATERIÁL | ZASKLENÍ           | DOPLŇKY       | BARVA | KS | VNITŘNÍ<br>PARAPET | VNĚJŠÍ<br>PARAPET |
|--|------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|--------------------|---------------|-------|----|--------------------|-------------------|
|  <p>REV 02 - NOVĚ!, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, viz MZP</p>  | O 13 | bezpečnostní<br>dvěře s<br>nadsvětlíkem | otvor<br>1200-1270x3100,<br>šířka dveří 900,<br>výška dveří 2100,<br>nadsvětlík 1000mm,<br>rám 80mm | provedení z plastu | 1,2W/m²K                         | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravé | plast    | 2 sklo, bezp. sklo | knoflík/klika | bílá  | 1  |                    |                   |
|  <p>REV 02 - NOVĚ!, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, viz MZP</p> | O 14 | bezpečnostní<br>dvěře                   | šířka dveří 900,<br>výška dveří 2100,<br>rám 80mm   | provedení z plastu | 1,2W/m²K                         | 30(-1;-5) dB,<br>dle ČSN 73 0532<br>nehodnoceno | otevíravé | plast    | beze skla!         | knoflík/klika | bílá  | 2  |                    |                   |

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

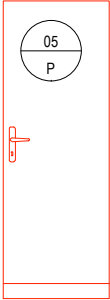
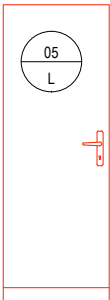
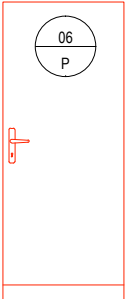
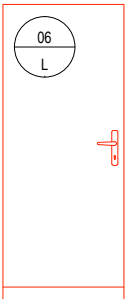
|   | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY    | POPIS  | MATERIÁL     | ZASKLENÍ | BARVA          | KS |
|---|------|-----------|------------|--|--------------|----------|----------------|----|
| <p>STANDARDNÍ INTERIÉROVÉ</p>  | 01   | P - PRAVÉ | 600 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | 1  |
|                                | 01   | L - LEVÉ  | 600 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | 0  |
|                               | 02   | P - PRAVÉ | 700 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | 4  |
|                              | 02   | L - LEVÉ  | 700 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | 3  |



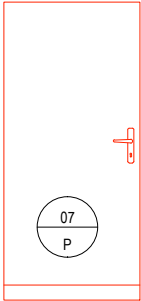
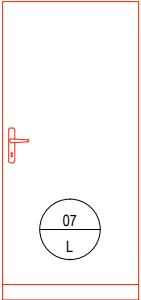
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

|   | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY    | POPIS  | MATERIÁL     | ZASKLENÍ | BARVA          | KS  |
|---|------|-----------|------------|--|--------------|----------|----------------|---|
| STANDARDNÍ INTERIÉROVÉ<br> | 03   | P - PRAVÉ | 800 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | REV 02<br> 6 |
|                            | 03   | L - LEVÉ  | 800 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | 3   |
|                           | 04   | P - PRAVÉ | 900 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | 0   |
|                          | 04   | L - LEVÉ  | 900 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový práh | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá | 1   |

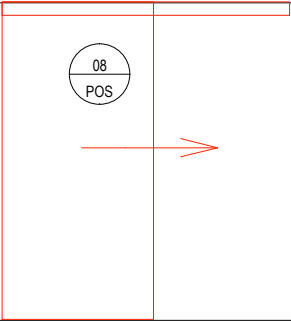
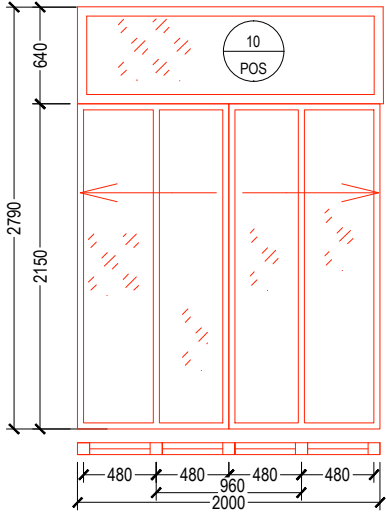
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

|   | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY  | POPIS  | MATERIÁL | ZASKLENÍ | BARVA                | KS          |
|---|------|-----------|----------|--|----------|----------|----------------------|-------------|
| STANDARDNÍ TECH. ZÁZ.   |      |           |          |  |          |          |                      |             |
|    | 05   | P - PRAVÉ | 700X1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednoduchá, dřevěný práh, s okopovým plechem, větrací mřížkou | dýha     | -        | RAL 7031 - Modrošedá | REV 01<br>4 |
|    | 05   | L - LEVÉ  | 700X1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednoduchá, dřevěný práh, s okopovým plechem, větrací mřížkou | dýha     | -        | RAL 7031 - Modrošedá | REV 01<br>7 |
|   | 06   | P - PRAVÉ | 800X1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednoduchá, dřevěný práh, s okopovým plechem, větrací mřížkou | dýha     | -        | RAL 7031 - Modrošedá | 1           |
|  | 06   | L - LEVÉ  | 800X1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednoduchá, dřevěný práh, s okopovým plechem, větrací mřížkou | dýha     | -        | RAL 7031 - Modrošedá | 1           |

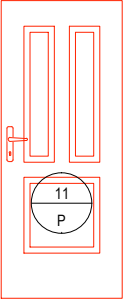
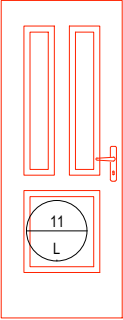
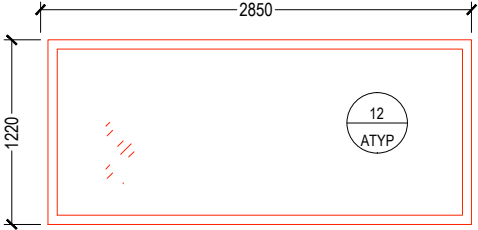
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

|   | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY  | POPIS  | MATERIÁL | ZASKLENÍ | BARVA                | KS |
|---|------|-----------|----------|--|----------|----------|----------------------|----|
|  | 07   | P - PRAVÉ | 900X1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednoduchá, dřevěný práh, s okopovým plechem, větrací mřížkou | dýha     | -        | RAL 7031 - Modrošedá | 0  |
|  | 07   | L - LEVÉ  | 900X1970 | plné, zárubeň rámová, ocelová, jednoduchá, dřevěný práh, s okopovým plechem, větrací mřížkou | dýha     | -        | RAL 7031 - Modrošedá | 0  |

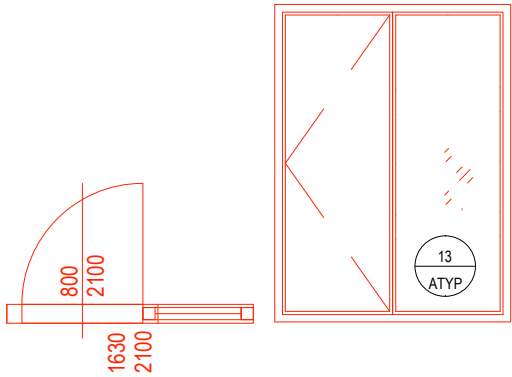
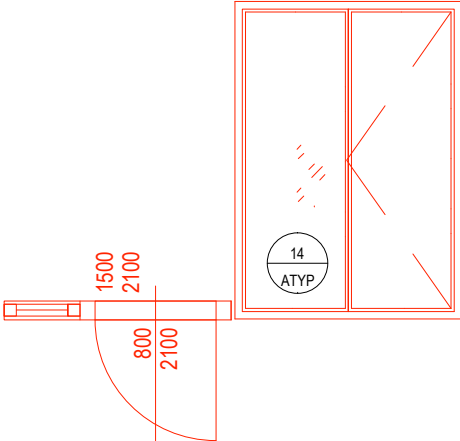
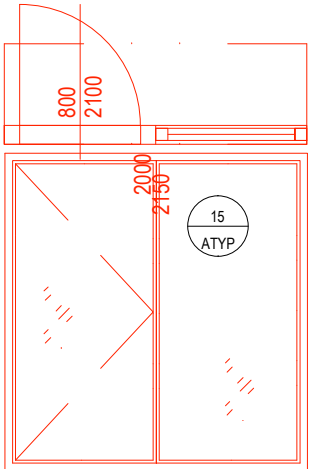
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

|  | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY                                | POPIS  | MATERIÁL | ZASKLENÍ   | BARVA          | KS          |
|--|------|-----------|--|--|----------|--|----------------|-------------|
| <div><div>POSUVNÉ</div></div> | 08   | POSUVNÉ   | 1000 X 2100                            | posuvné na stěnu, kolejniče na stěně                             | CPL      | -  | RAL9002 - Bílá | REV 01<br>0 |
|  | 09   | POSUVNÉ   |  |  |          |  |                |             |
|                              | 10   | POSUVNÉ   | 2000 x 2150 + 640<br>pevný nadsvětílík | posuvná dvě středová pole do stran, pohybové čidlo, uzamykatelné | Al       | bezp. sklo, opatřeno vodorovným výstražným pásem | RAL9002 - Bílá | 1           |

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

|  | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY     | POPIS   | MATERIÁL     | ZASKLENÍ   | BARVA          | KS |
|--|------|-----------|-------------|---|--------------|--|----------------|----|
| ATYPICKÉ INT.  |      |           |             |   |              |  |                |    |
|   | 11   | P - PRAVÉ | 800x1970    | vstupní dveře do bytových jednotek, plné s historizující profilací, zvukotěsné provedení 35Db, protipožární provedení EW 30 DP3, padací prahová lišta, klíka, obložková zárubeň 60mm, rádius R4 | masiv / dýha | -  | RAL9002 - Bílá | 1  |
|   | 11   | L - LEVÉ  | 800x1970    | vstupní dveře do bytových jednotek, plné s historizující profilací, zvukotěsné provedení 35Db, protipožární provedení EW 30 DP3, padací prahová lišta, klíka, obložková zárubeň 60mm, rádius R4 | masiv / dýha | -  | RAL9002 - Bílá | 3  |
|  | 12   | ATYP      | 2800 x 1200 | pevně zasklené okno do SDK příčky, <b>Rw dB 32 Db</b>   | Al           | bezp. sklo, opatřeno designovým polepem - průhledným | RAL9002 - Bílá | 1  |

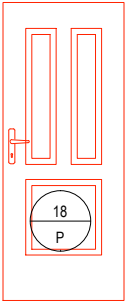
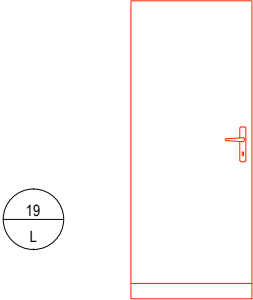
TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

|   | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY     | POPIS   | MATERIÁL | ZASKLENÍ   | BARVA          | KS |
|---|------|-----------|-------------|---|----------|--|----------------|----|
|    | 13   | ATYP      | 1630 x 2100 | prosklené dveře + pevně zasklené okno do SDK příčky, <b>Rw dB 32 Db</b> | Al       | bezp. sklo, opatřeno designovým polepem - průhledným | RAL9002 - Bílá | 1  |
|   | 14   | ATYP      | 1500 x 2100 | prosklené dveře + pevně zasklené okno do SDK příčky, <b>Rw dB 32 Db</b> | Al       | bezp. sklo, opatřeno designovým polepem - průhledným | RAL9002 - Bílá | 2  |
|  | 15   | ATYP      | 2000 x 2100 | prosklené dveře + pevně zasklené okno, <b>Rw dB 32 Db</b>               | Al       | bezp. sklo, opatřeno designovým polepem - průhledným | RAL9002 - Bílá | 1  |

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ






|  | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY   | POPIS  | MATERIÁL       | ZASKLENÍ   | BARVA                                    | KS |
|--|------|-----------|---|--|----------------|--|--|----|
|  | 16   | ATYP      | 2380 x 2100   | pokladní okénka - pevný parapet s dřevěným profilovaným obložním, okopový plech, výsuvné prosklené pokladní okénko s pevným nadsvětlíkem | dřevo - hliník | 1/2 prosklená                                    | RAL9002 - Bílá<br>Obklad - šedá RAL 7016 | 2  |
|  | 17   | ATYP      | prosklené dveře<br>900 x 2100 + 600<br>pevný nadsvětlík | prosklené dveře + pevně zasklené okno obsahují eurozámek   | Al             | bezp. sklo, opatřeno vodorovným výstražným pásem | RAL9002 - Bílá                           | 1  |

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ








|  | OZN. | ORIENTACE | ROZMĚRY    | POPIS   | MATERIÁL     | ZASKLENÍ | BARVA                   | KS |
|--|------|-----------|------------|---|--------------|----------|-------------------------|----|
| REV 02 - NOVĚ!, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, viz MZP<br> | 18   | P - PRAVÉ | 800 x 1970 | plně s historizující profilací,<br>obložková zárubeň, systémový<br>práh   | masiv / dýha | -        | RAL9002 - Bílá          | 1  |
| REV 02 - NOVĚ!, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, viz MZP<br> | 19   | L - LEVÉ  | 800x1970   | bezpečnostní RC2, plně, zárubeň<br>rámová, ocelová, jednodílná,<br>dřevěný práh, s okopovým<br>plechem, větrací mřížkou | dýha         | -        | RAL 7031 -<br>Modrošedá | 2  |



TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

| OZN.   | POPIS  | R.Š. / PLOCHA PLECHU | CELKOVÁ DÉLKA / POČET KS |
|--|--|----------------------|--------------------------|
|   | PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB, LAKOVANÝ<br>POZINKOVANÝ PLECH tl.0,6 mm, BARVA RAL<br>7016 - ŠEĎ ANTRACITOVÁ    | 330 mm               | 120 m                    |
|   | PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB, LAKOVANÝ<br>POZINKOVANÝ PLECH tl.0,6 mm, BARVA RAL<br>7016 - ŠEĎ ANTRACITOVÁ    | 280 mm               | 14 m                     |
|   | KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD Ø120, LAKOVANÝ<br>POZINKOVANÝ PLECH tl.0,6 mm, BARVA RAL<br>7016 - ŠEĎ ANTRACITOVÁ    | -                    | 64 m                     |
|   | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, LAKOVANÝ<br>POZINKOVANÝ PLECH tl.0,6 mm, RAL 7016 -<br>ANTRACITOVÁ ŠEĎ                  | 200 mm               | 84 m                     |
|  | OPLECHOVÁNÍ STYKU STŘECHY A FASÁDY,<br>LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH tl.0,6 mm,<br>RAL 7016 - ANTRACITOVÁ ŠEĎ | 250 mm               | 53 m                     |

# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

| OZN.  | NÁZEV                | POPIS  | MATERIÁL      | POČET |
|---|----------------------|--|---------------|-------|
|    | STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK       | STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK - pozinkovaná ocel s práškovým nástřikem RAL 3009, vnitřní šířka 400 mm, průměr příče 25 mm, kotvení max. po 1,4 m, DÉLKA 5,7 m                                       | LAKOVANÁ OCEL | 2     |
|    | STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK       | STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK - pozinkovaná ocel s práškovým nástřikem RAL 3009, vnitřní šířka 400 mm, průměr příče 25 mm, kotvení max. po 1,4 m, DÉLKA 3,5 m                                       | LAKOVANÁ OCEL | 2     |
|    | FASÁDNÍ ŽEBŘÍK       | ŽEBŘÍK - FASÁDA - SKLÁDACÍ ODNÍMATELNÝ, KOTVENÍ DO FASÁDY, barva RAL 7016, délka: 6000 mm  | LAKOVANÁ OCEL | 1     |
|    | FASÁDNÍ ŽEBŘÍK       | ŽEBŘÍK - FASÁDA - SKLÁDACÍ ODNÍMATELNÝ, KOTVENÍ DO FASÁDY, barva RAL 7016, délka: 6400 mm  | LAKOVANÁ OCEL | 1     |
|    | STŘEŠNÍ LÁVKA        | STŘEŠNÍ LÁVKA - lakovaná ocel s práškovým nástřikem RAL 3009, šířka 340 mm, zábradlí výšky 1 m s vodorovnou ocelovou tyčí v půlce výšky, výška lávky min. 100 mm nad plochou střechy | LAKOVANÁ OCEL | 52 m  |
|   | SCHODY               | KONSTRUKCE Z JEKLŮ, NÁŠLAP Z PERFOROVANÉHO PLECHU, ŠÍŘKA 990 mm, 5x150x275 mm, barva RAL 7016, OPATŘENO ZÁBRADLÍM  | LAKOVANÁ OCEL | 1     |
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE v rámu, lakovaná ocel, barva RAL 7016, hloubka rámu 60 mm, rozměry 500x500 mm, uzamykatelná, s AKU izolací  | LAKOVANÁ OCEL | 8     |

TABULKA PŘEKLADŮ

| OZN. | NÁZEV           | PROFIL  | DÉLKA  | POČET PROFILŮ | HMOTNOST kg/m | HMOTNOST kg/ks | CELKOVÁ HMOTNOST | KS |
|------|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|----|
| P01  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,60 m | 6             | 10,4          | 16,64          | 99,84            | 5  |
| P02  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,25 m | 4             | 10,4          | 13,00          | 52,00            | 2  |
| P03  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 200 | 2,50 m | 4             | 22,4          | 56,00          | 224,00           | 1  |
| P04  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 200 | 3,25 m | 4             | 22,4          | 72,80          | 291,2            | 1  |
| P05  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,6 m  | 2             | 10,4          | 16,64          | 33,28            | 1  |
| P06  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,15 m | 6             | 10,4          | 11,96          | 71,7600          | 2  |
| P07  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,15 m | 4             | 10,4          | 11,96          | 47,84            | 2  |
| P08  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,4 m  | 4             | 10,4          | 14,56          | 58,24            | 1  |
| P09  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,4 m  | 2             | 10,4          | 14,56          | 29,12            | 2  |
| P10  | OCELOVÝ PŘEKLAD | IPE 120 | 1,3 m  | 2             | 10,4          | 13,52          | 27,04            | 1  |