


ATYPICKÝ NÁBYTEK

N.F1066g.2

výkres
2/8

sestava gabion, multimedia a
výstava kola s kolejí

Axonometrie - ocelové konstrukce
RAL 7021 mat

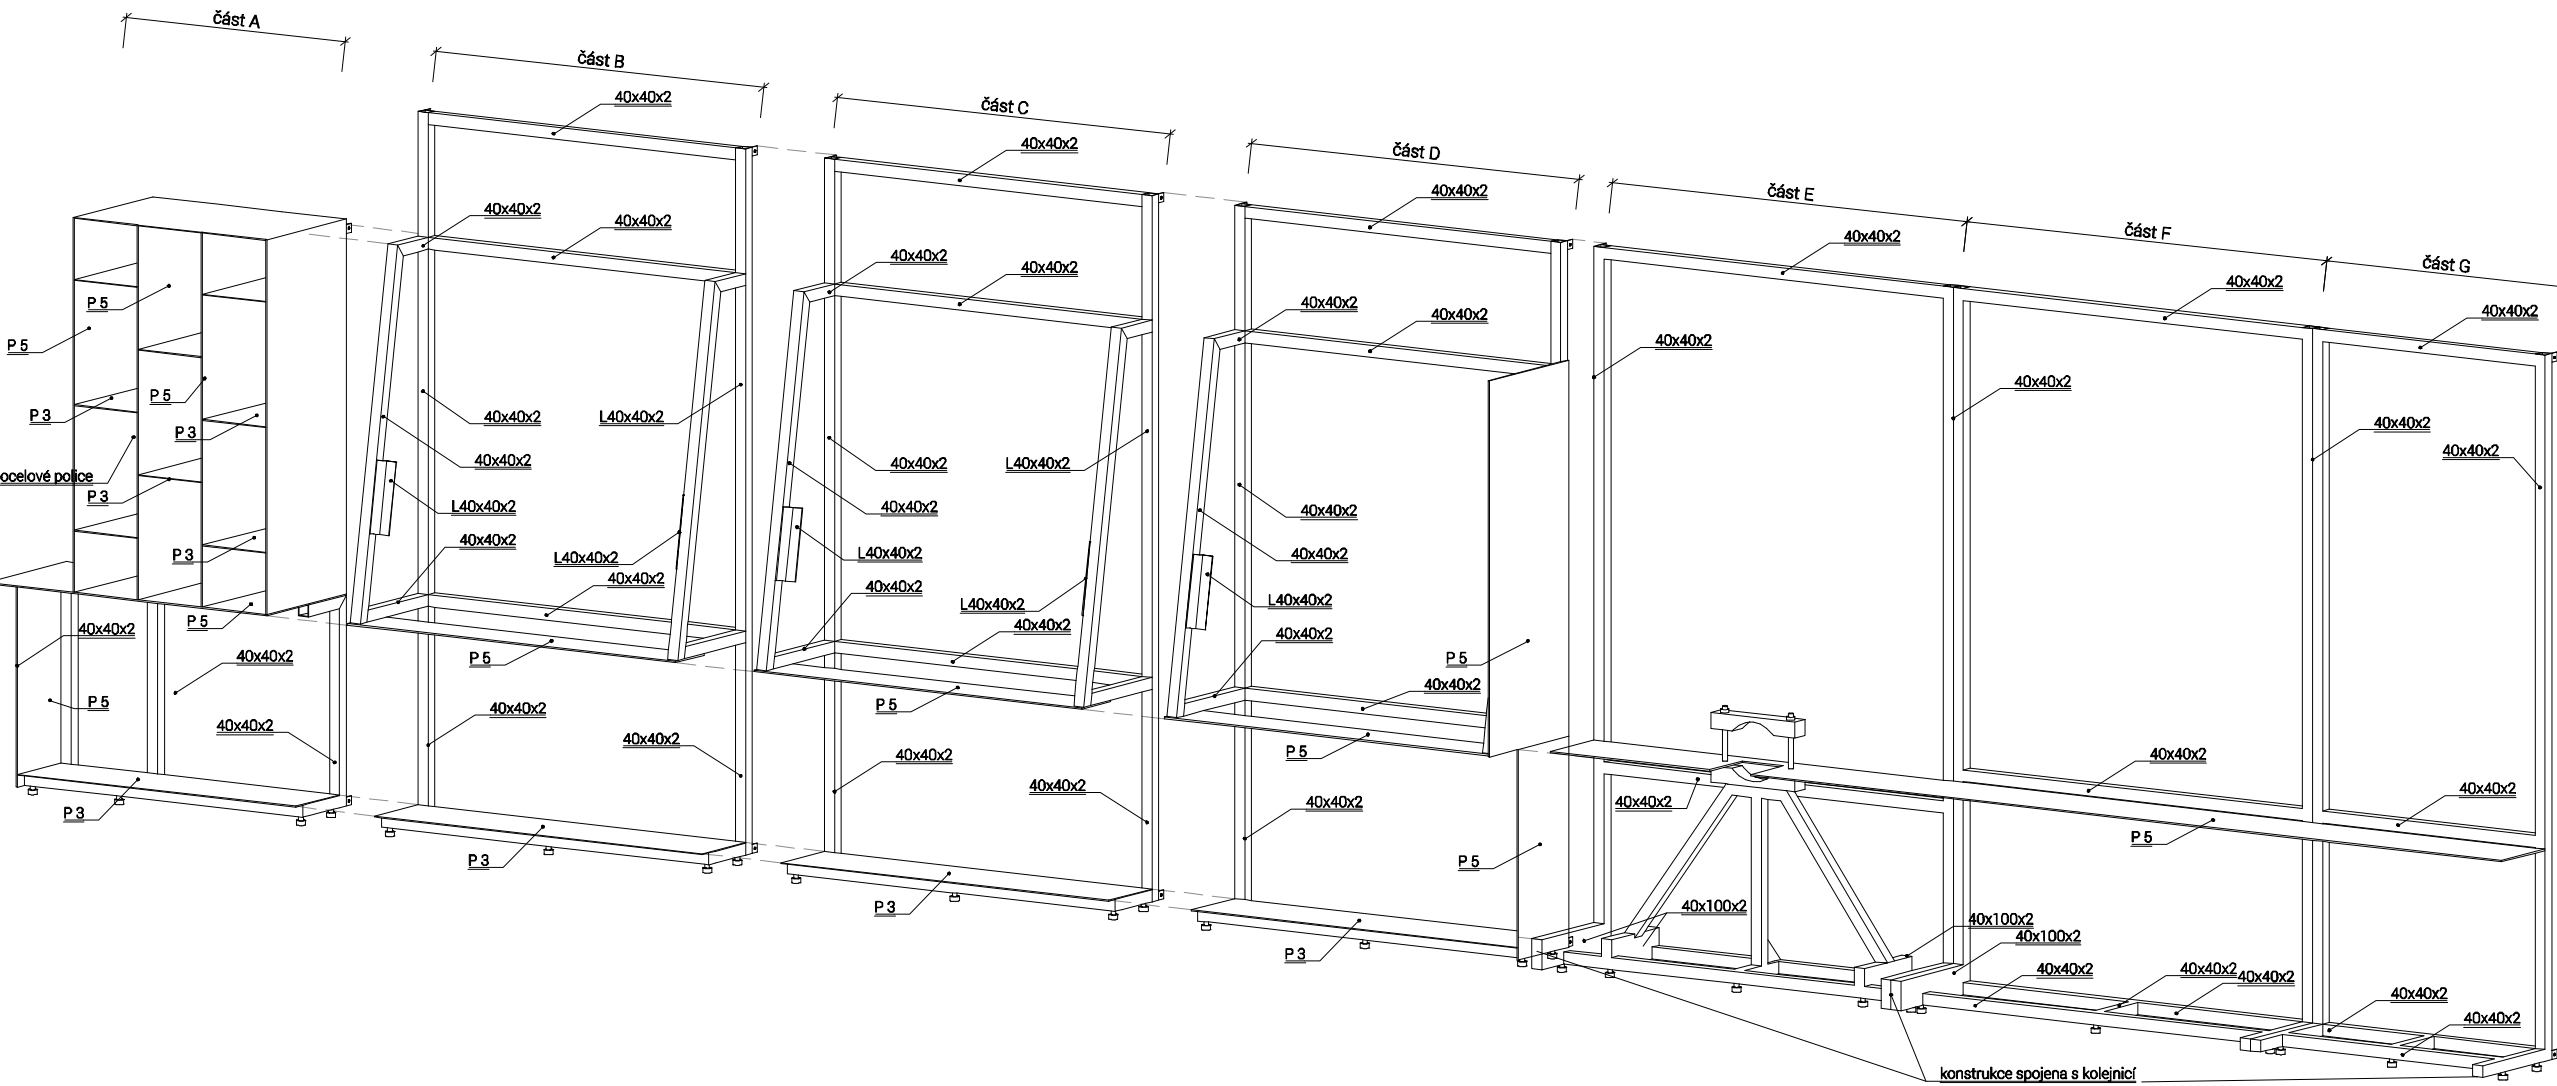

Všechny lamino desky jsou opatřeny
hranou ABS 2 mm.

Pozor na viditelné části korpusu - materiál, odstín a
povrch dle výkresů pohledů, řezů a dle vizualizací.

Skříňky, které jsou navrženy jako neuzamykatelné,
bude možné je po domluvě s investorem opatřit
zámky.

Veškeré police musí být dimenzovány na vysoké
zatížení bez viditelného prohnutí.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/díleňská.
Veškeré rozměry jsou pouze orientační a je nezbytné
nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného
provedení stavby a technických listů výrobců
jednotlivých částí. Před výrobou bude díleňská
dokumentace v dostatečném předstihu 2 týdnů
předložena architektovi ke schválení.

Všechny povrchy podléhají vzorkování a je nutné je
předložit klientovi a architektovi ke schválení s
dostatečným předstihem, aby nebyl ohrožen termín
dodávky. Je nutné počítat s více koly vzorování (min
2). Bez odsouhlasení vzorků není možné, aby se
dodavatel materiálu předzásobil.

Nedílnou součástí dokumentace jsou vizualizace. V
případě nesouladu výkresů s vizualizacemi je nutné
kontaktovat architekta.

Pozn.:
Nutno dodržet požadavky, které jsou specifikované v
technické zprávě!!! Technická zpráva je titulní list
dokumentace.

Tato dokumentace neslouží jako realizační/díleňská. Veškeré rozměry jsou pouze
orientační a je nezbytné nutné je přizpůsobit dle zaměření skutečného
provedení stavby a technických listů výrobců jednotlivých částí. Před výrobou bude díleňská
dokumentace předložena architektovi ke schválení. Všechny povrchy podléhají
vzorkování a je nutné je předložit architektovi ke schválení!



Tendrová dokumentace pro provedení interiéru

Název I	N.F1066g.2_2	
Datum / Revize I	09/2020	1
Projekt I	Interiér infocentra SŽ, Wilsonova 300/8, Praha 2	
Investor I	Správa Železnic	
Zakázka I	mw0121	
Formát / Měřtko	A3	1:25
Autor I	monom works s.r.o. mbernart GSM: 604 565 601 mbernart@monom.cz	

Legenda materiálů

- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použití na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021
nepohledová - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 matná, tl. 18 mm
podkladní - LTD deska - HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
pohledová - HPL laminát, speciální super matný sametově hladký povrch s odolností proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení, nárazu a poškrábání, použití na vodorovném a svislém povrchu při vystavení vysokému namáhání, s ABS hranou ve stejném provedení povrchu, barva antracitově šedá odpovídající RAL7021
- 2x LTD deska odstín odpovídající RAL7021 mat, tl. 18 mm, celková tloušťka 36mm, spodní deska odsazena od líc horní desky o 18mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný
- LTD deska odstín odpovídající RAL7021 tl. 18 mm, HPL laminát, jemná perlička, polomat, povrch robustní a velmi odolný

- veškeré povrchy 1 - 4 nutné vyvzorkovat
- veškeré ocelové prvky konstrukce skříní budou provedeny komaxitovým lakováním v RAL7021 mat
- šatní tyče budou eliptické - šatní tyč oválná 30/15/2000 chrom
- otvírání všech skříní /uzamykatelných i neuzamykatelných je bezúchytkové a bude otvírané systémem PUSH UP/TIP-ON