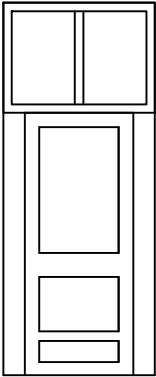


Tabulka bublin												
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	BARVA	POČET KUSŮ		POZNÁMKA	Norma
										CELKEM		
T08/P		Vstupní dveře jednokřídlé otočné, prosklené s nadsvětlíkem	900/2200+900	plast	Bezpečnostní zámek oboustranný proti odvrtání	Izolační dvojsklo, $U_w=1,13W/(m^2.K)$, ve spodní části plně	–	bílá	1	1	–	
T10		Vstupní dveře do kanceláře – stávající	980/2080	plast		Izolační dvojsklo, $U_w=1,13W/(m^2.K)$	–	bílá	1	1	–	
T11		Stávající dřevěné dveře do obložkové zárubně	890/2090	dřevo		–	–	bílá	1	1	Zrepasovat +nový nátěr, kování, bezpečnostní zámek	
T12		Stávající dřevěné dveře do obložkové zárubně	790/1950	dřevo		–	–	bílá	1	1	Otočit otvírání a zrepasovat, +nový nátěr, kování, bezpečnostní zámek	
T13		Nové dveře do koupelny, jednokřídlé otvíravé pravé	800/1970	Lamino CPL		–	–	bílá	1	1	Dřevěné obložkové hladké, zámek dozický	
T14		Nové dveře na WC jednokřídlé otvíravé pravé	700/1970	Lamino CPL		–	–	bílá	1	1	Dřevěné obložkové hladké, zámek dozický	
T15		Nové dveře jednokřídlé otvíravé pravé	800/1970	Lamino CPL		Jednojsklo, ze 2/3	–	bílá	1	1	Dřevěné obložkové hladké, zámek dozický	
T16		Stávající dřevěné dveře do obložkové zárubně	780/1990	dřevo		–	–	bílá	1	1	Zrepasovat, dřevěné obložkové hladké, zámek bezpečnostní	
T17		Stávající dřevěné dveře do obložkové zárubně	600/1980	dřevo		–	–	bílá	1	1	Zrepasovat, dřevěné obložkové hladké, zámek bezpečnostní	
T18		Větrací mřížka	100	Plast		–	–	–	1	1	–	