

Uferpfeiler.



Stange:

Auss:

Ansicht

Schnitt

Ansicht Schnitt

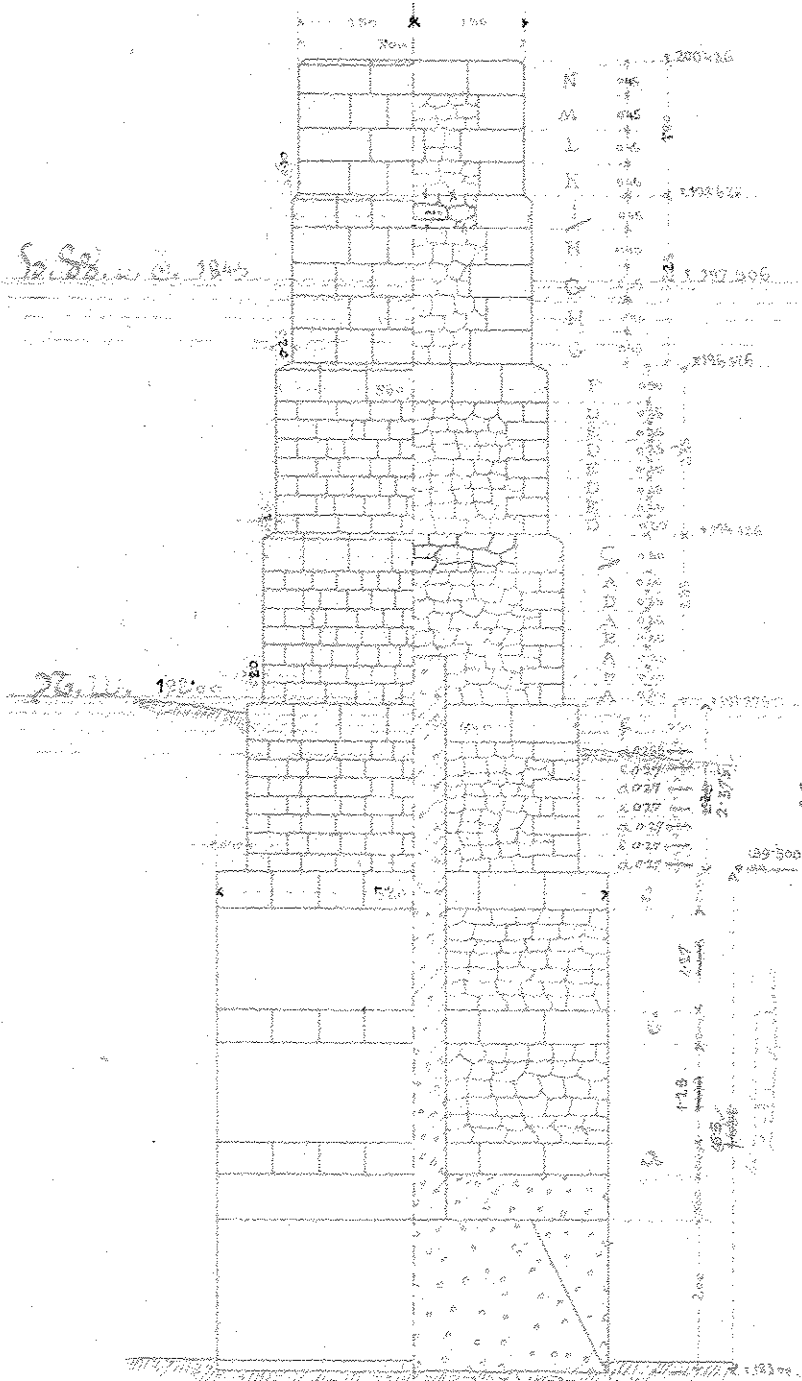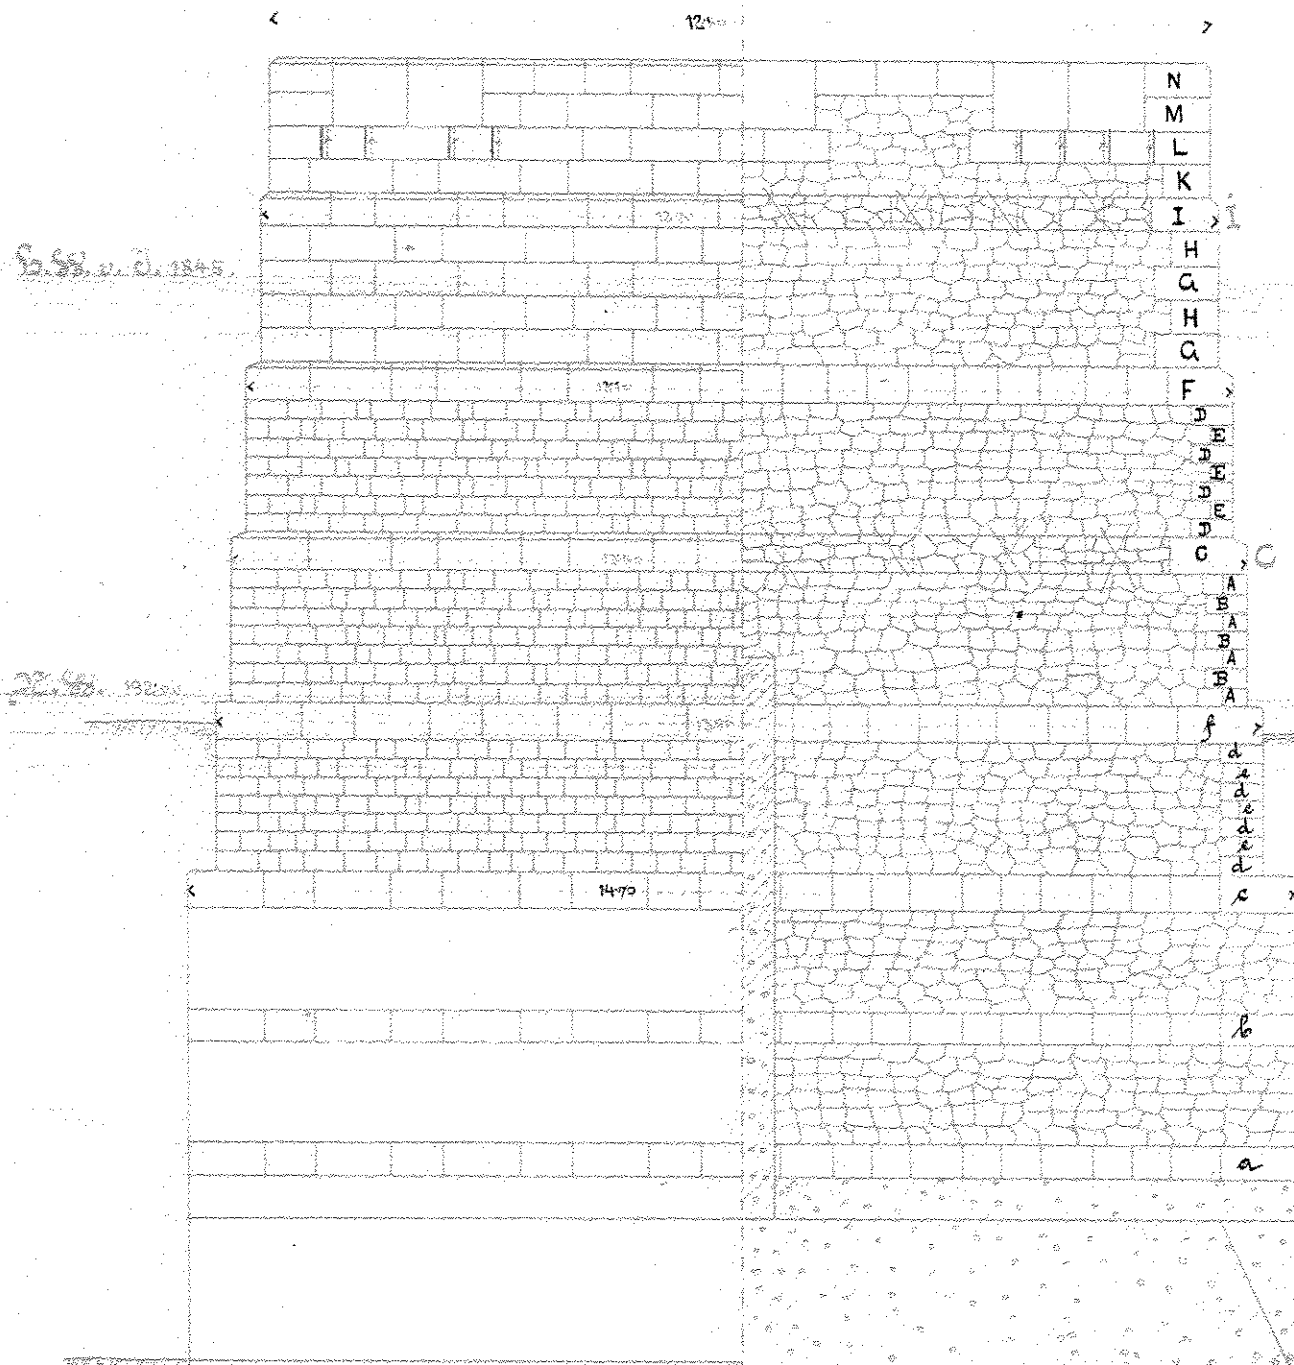

K. K. Staatsbahndirection Prag
ad Zhl. 15261/xx 900.

Mb) Gemäss dem Erlaasse des k. k. Eisenbahnministeriums vom 21. April 1900, Zhl. 10916/10 sind die Schichten C und I nicht als durchgehende, sondern nur als Verkleidungsquaderschichten auszuführen.
Prag am Juni 1900.

Dr. K. K. Staatsbahndirection

Nichtwithstanding der zulässigen Fugenstärken und der minimalen Übergrifungen der einzelnen Steine wird auf die Bestimmungen der Art. 46 § 47 der „Besonderen Bedingungen für den Unterbau von Staatsbahnbahnen“, (Offiz.-Beilage B.) verwiesen.

Baunternehmung
G. Gregersen & Söhne.
pp. *Goten Gregersen*