


Zwischenspfeiler.

hängen -


Ansicht.

Schnitt.

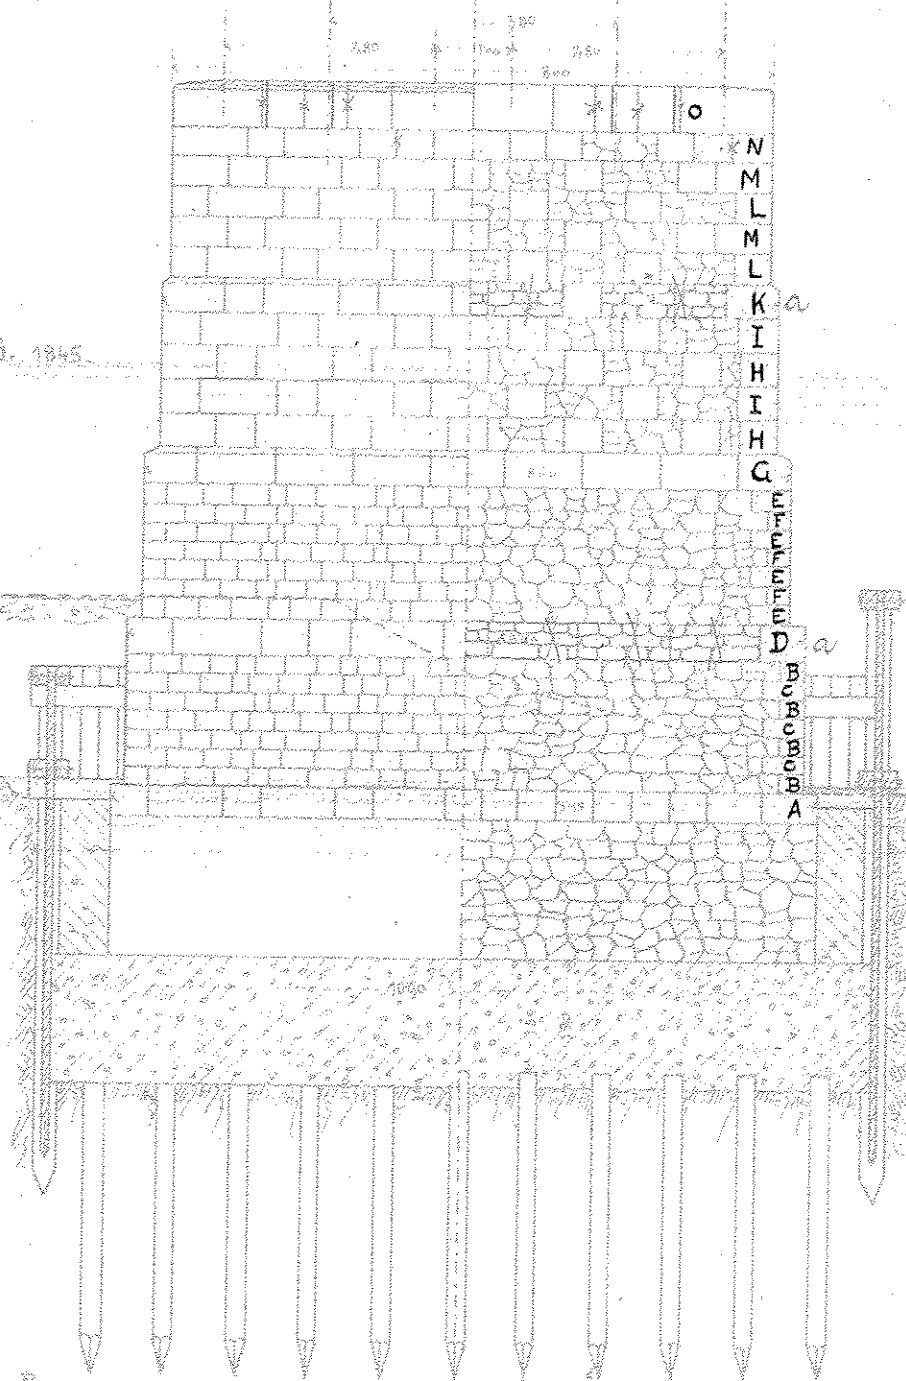

Quer -

Ansicht. Schnitt.

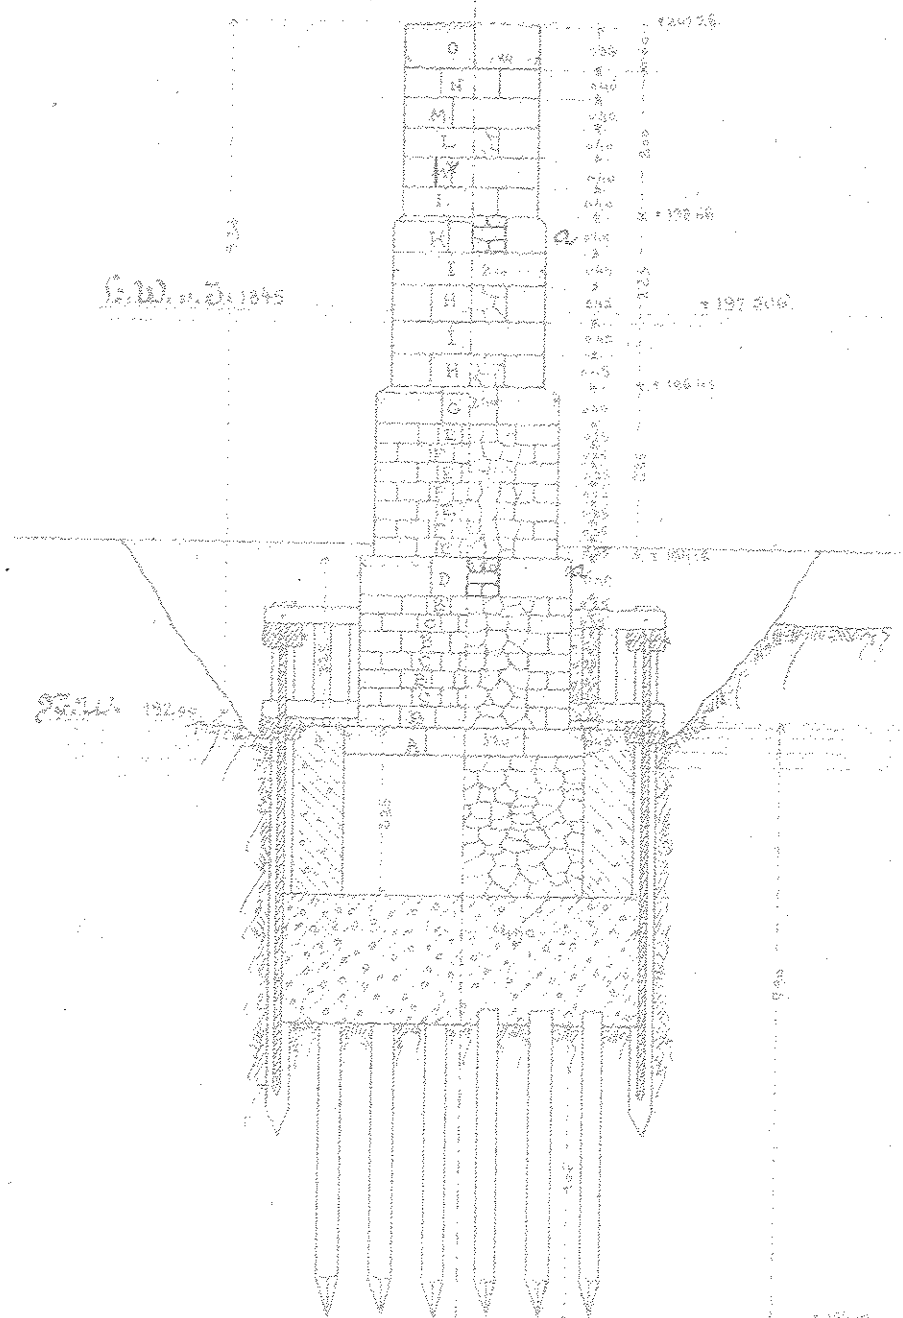

K. k. Staatsbahndirection Prag
ad Zhl. 15261/900.

M) Gemäss dem Erlasse des k. k. Eisenbahnministeriums vom 21. April 1900, Zhl. 12916/9 sind die Schichten „a [D und K] nicht als durchgehende, sondern nur als Verkleidungsquaderschichten auszuführen.

Prag, am Juni 1900.

Der k. k. Staatsbahndirector

Rücksichtlich der zulässigen Fugenstärken und der minimalen Übergrifungen der einzelnen Steine wird auf die Bestimmungen der Art. 40 & 47 der „Besonderen Bedingungen für den Unterbau von Staats-Eisenbahn-Bauten“ (Offert-Beilage B) verwiesen.

Bauunternehmung
G. Gregersen & Söhne.

sp. *G. Gregersen*