


LEGENDA MATERIÁLŮ



POZNÁMKA

- V místech odstraněné podlahy bude provedeno její nahrazení v tl. 20 mm novou vyrovnávací vrstvou, včetně nové podlahové krytiny.
- U pomocného schodiště bude osazen nový ocelový poklop 1,0 x 1,0 m včetně rámu.
- Ve stropní konstrukci budou provedeny nové prostupy. Ty budou přizpůsobeny stávající stropním prostupům.
- Bude vybudována nová zděná příčka z pórobetonu tl. 150 mm s protipožárními dveřmi šířky 900 mm.
- Bude provedeno obložení kabelových lávek cementotřískovými deskami na ocelových profilech o vnitřním rozměru obložení 500 x 1000 mm.
- Bude provedeno nové pomocné schodiště s ocelovými schodnicemi a ocelovými stupnicemi s rozměrem stupně 250 x 270 mm.
- Do suterénu budou osazeny nové dvoukřídlé plastové protipožární dveře šířky 1600 mm.
- V místnosti 001 budou nově zaústěny vstupy plastových kabelovodů, stávající vstup bude nově zazděn.

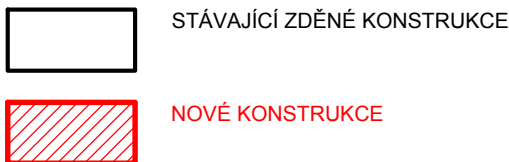

0,000 = 273,820 m n. m.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA: 31 Pozemní stavby	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Bc. David Zelený	NAVRHL, VYPRACOVAL Bc. David Zelený	KONTROLOVAL Ing. Karel Uličný
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Kuřim	STUPEŇ: DUSP+PDPS
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy		ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
		MĚŘITKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 4xA4
		DATUM: 10/2020	
		ČÁST DOKUM. D.2.2.3	PŘÍLOHA 10
Podélný řez A-A' - Nový stav			