
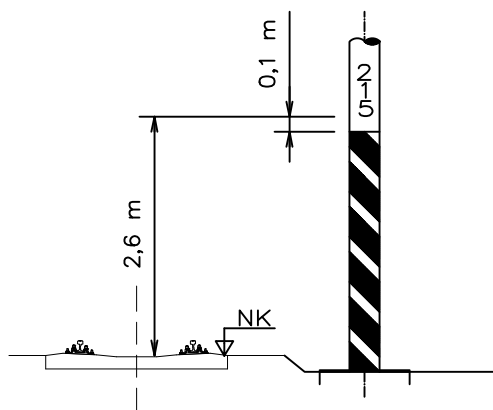


ČÍSLA ČERNÁ NA ŽLUTÉM PODKLADĚ
PÍSMO KOLMÉ, ÚZKÉ 60

VELIKOST A UMÍSTĚNÍ ČÍSEL

ŽLUTÉ A ČERNÉ PRUHY PROVÉST DLE ČSN 37 5199
PŘEVZATO Z ČSN 36 0061 ČL. 67, 68

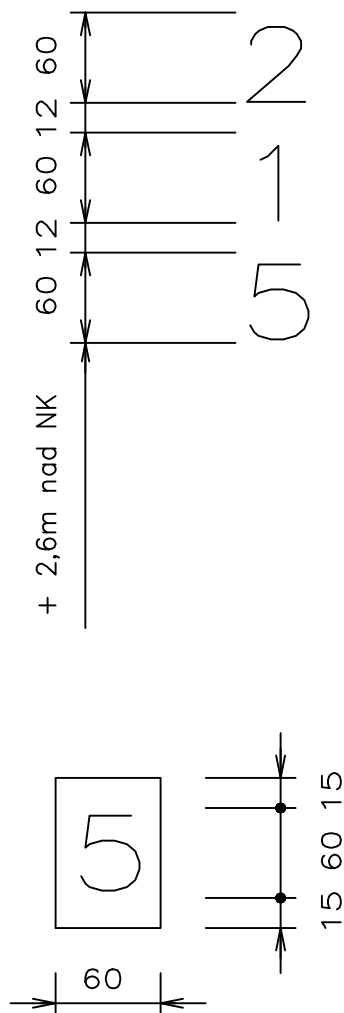

PŘEDPIS SŽDC E11–

Pro dobrou a jednoznačnou orientaci se jednotlivé osvětlovací stožáry označují čísla. Číslování se provádí ve směru staničení.
-čísla musí být černá, provedená technickým písmem, kolmým, úzkým, výšky 60mm na žlutém podkladě. Čísla se umísťují tak, aby byla čitelná z volného schůdného a manipulačního prostoru ve směru osy přilehlé koleje. Spodní okraj žlutého podkladu musí být ve výšce minimálně 2,6 m a maximálně 3 m od hlavy základu stožáru nebo od roviny umístění stožáru. Číslice dvojmístného resp. třímístného čísla se píší svisle pod sebou s mezerou mezi čísly 12 mm. Výška žlutého podkladu pro jednomístné číslo je 90 mm (tj. 15+60+15 mm), pro dvojmístné číslo 162 mm (tj. 15+60+12+60+15 mm) a pro trojmístné číslo je výška žlutého podkladu 234 mm
-číslování osvětlovacích jednotek může být doplněno upřesňujícím označením např. OV, OS, PS apod.

Osvětlovací stožáry zasahující do volného schůdného a manipulačního prostoru musí mít bezpečnostní označení. Bezpečnostní označení se provádí žlutými a černými pruhy ve smyslu ČSN 37 5199 Změna b.

Zpracoval:	Ing. Jiří Svoboda	Datum:	15.11.2019	Projektování elektrických zařízení Ing. Jiří Svoboda Tel: 723 236 250 E-mail: svoji@volny.cz IČ: 01394223 DIČ:CZ7312225360
Kreslil:	Ing. Jiří Svoboda	Formát:	A4	
Projekt:	PD – Oprava osvětlení	Měřítko:	–	
Objekt:	S002 – Oprava osvětlení dD3 Budišov nad Budišovkou	Tech.zpráva:		
Název výkresu:			Soubor DWG:	S002_09
Číslování stožárů		Archivní číslo:		
		09		
		Listů: 01		List: 01