


PODÉLNÝ ŘEZ B-B'
M 1:50

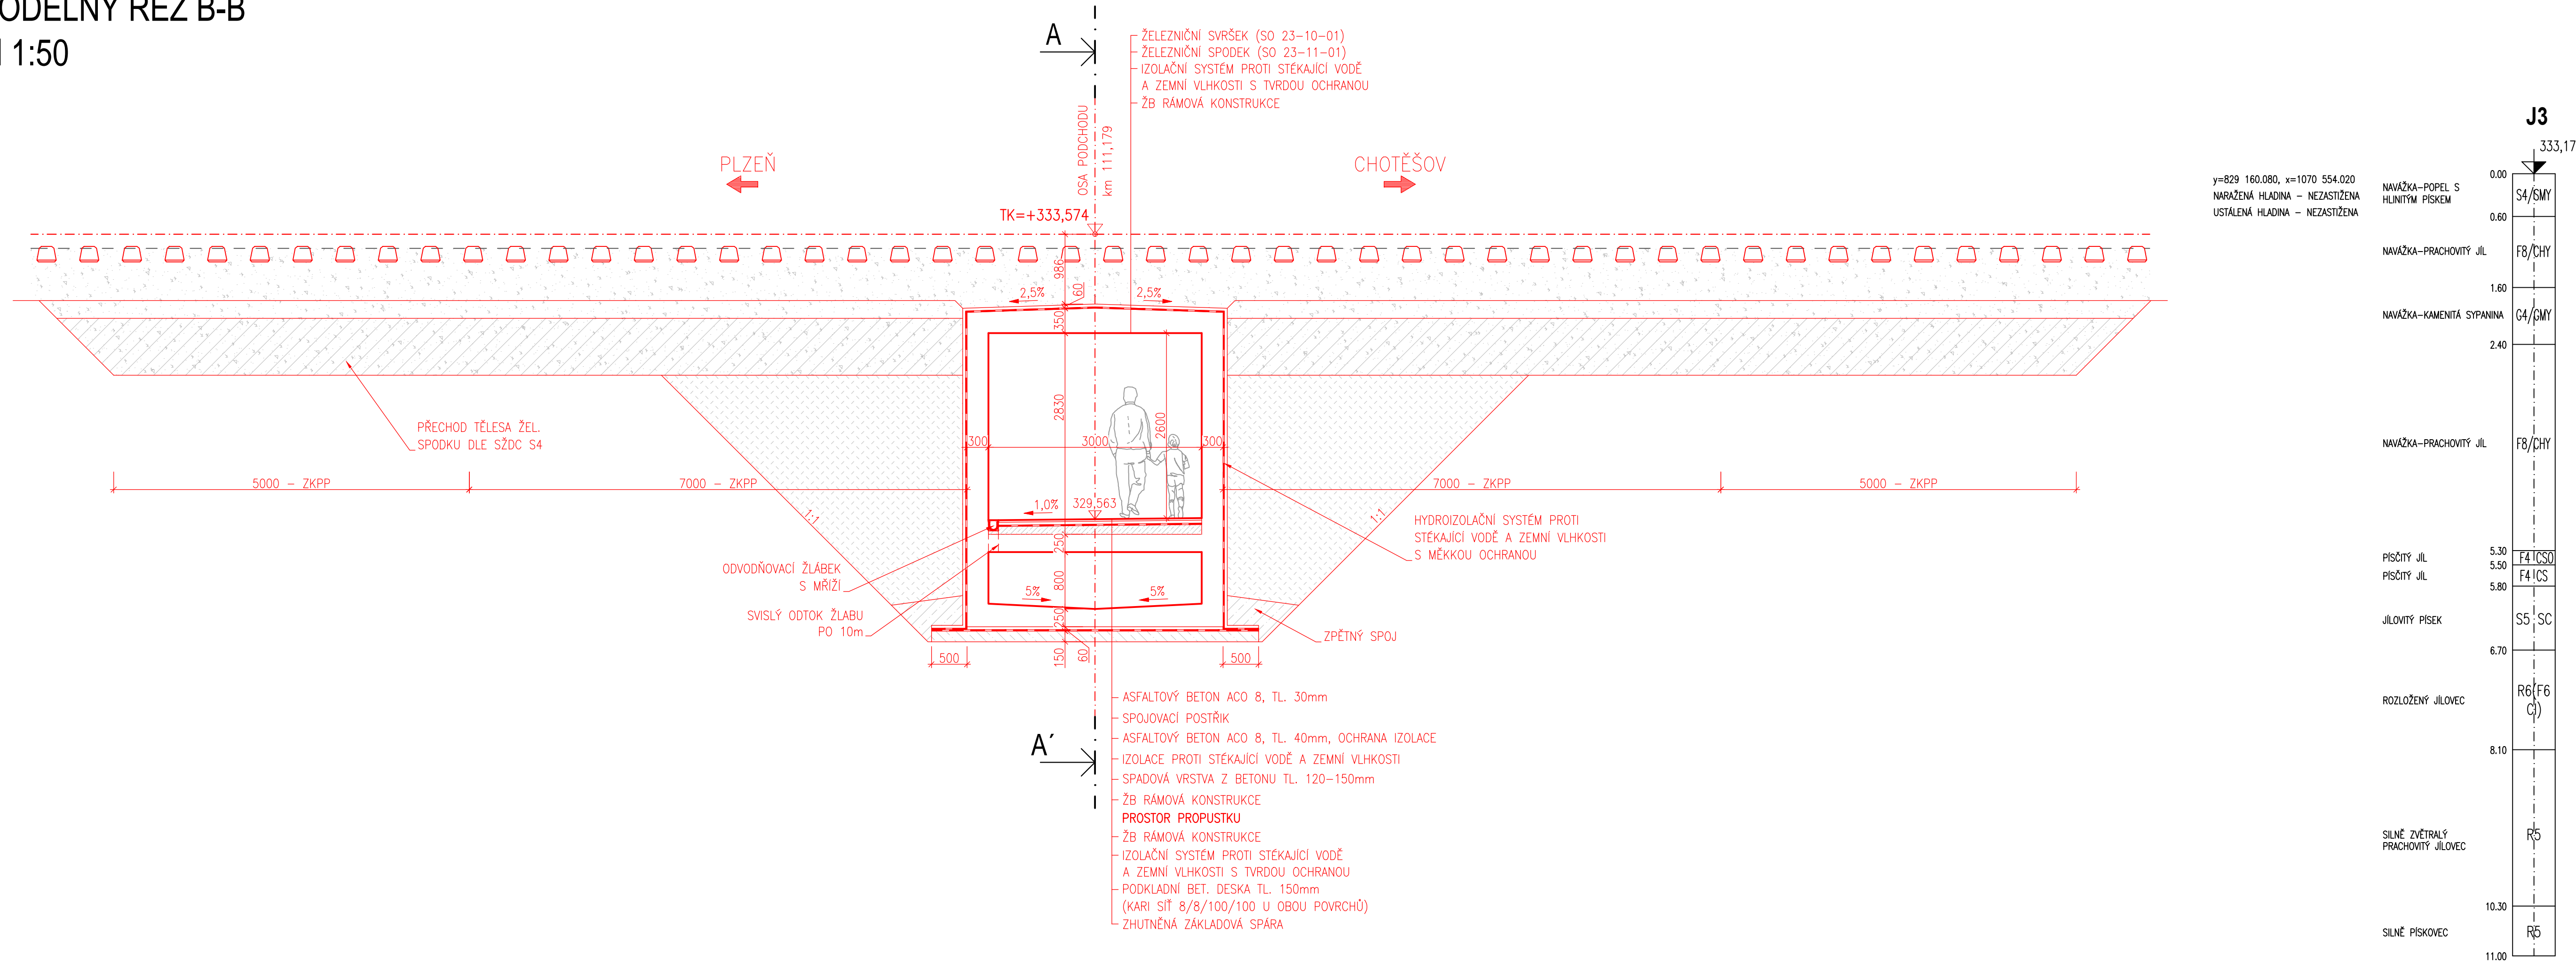

MATERIÁL - BETONY:

NOSNÉ KONSTRUKCE	C 30/37–XC4,XF3 (CZ, TKP17SSD)–CI 0,40–Dmax22–S3
ŘÍMSY	C 30/37–XC4,XF3 (CZ, TKP17SSD)–CI 0,40–Dmax22–S3
SPÁDOVÉ VRSTVY V PODCHODU	C 20/25–XA1,XF2 (CZ, TKP17SSD)–CI 1,0–Dmax22–S3
VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15–X0 (CZ, TKP17SSD)–CI 1,0–Dmax22–S3
PODKLADNÍ DESKA	C 25/30–XA2,XF1 (CZ, TKP17SSD)–CI 0,40–Dmax22–S3
OCHRANA IZOLACE	C 25/30–XC2,XF1 (CZ, TKP17SSD)–CI 0,40–Dmax22–S3
OCHRANA ZPĚTNÉHO SPOJE	C 25/30–XC2,XF1 (CZ, TKP17SSD)–CI 1,0–Dmax22–S3
ODLAŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM	C 20/25–XF3 (CZ, TKP17SSD)–CI 0,40–Dmax22–S3

OCEL B 500B

ČISTOPIS 09/2020

Změna:	Název změny:		Datum:		Provedl:		Podpis:		
Investor, objednatel:				Korespondenční adresa:					
 SPRÁVA ŽELEZNIC				Správa železnic, s. o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město					
				Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9					
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				 METROPROJEKT				Souprava číslo	
HIP: Ing. Václav Křivánek tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Jan Pešata Stupeň: DUR				Podpis:  Název a účel díla: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nyřany - Chotěšov (mimo)					
Zpracovatelské středisko: S-60 tel.: +420 296 154 247 Vedoucí střediska: Ing. Petr Zobal Odpovědný projektant: Ing. Milan Kodet				Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Mosty, propustky, zdi Železniční mosty SO 23-20-01, podchod v km 111,179				D.2 D.2.1 D.2.1.4 D.2.1.4.10 D.2.1.4.13	
Vyracoval: Tomáš Růžička Kontroloval: Ing. Petra Hájková Skart. znak: V20/2041 Přobíh formát: 5x A4				Název přílohy: Podélný řez B-B'				Číslo desk.: Číslo příl.: 006	
Datum: 09/2020				Měřítko: 1:50				IČD: 17 7062 05 01 04 13	