



VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ
POHLED JZ, SZ

M 1:100

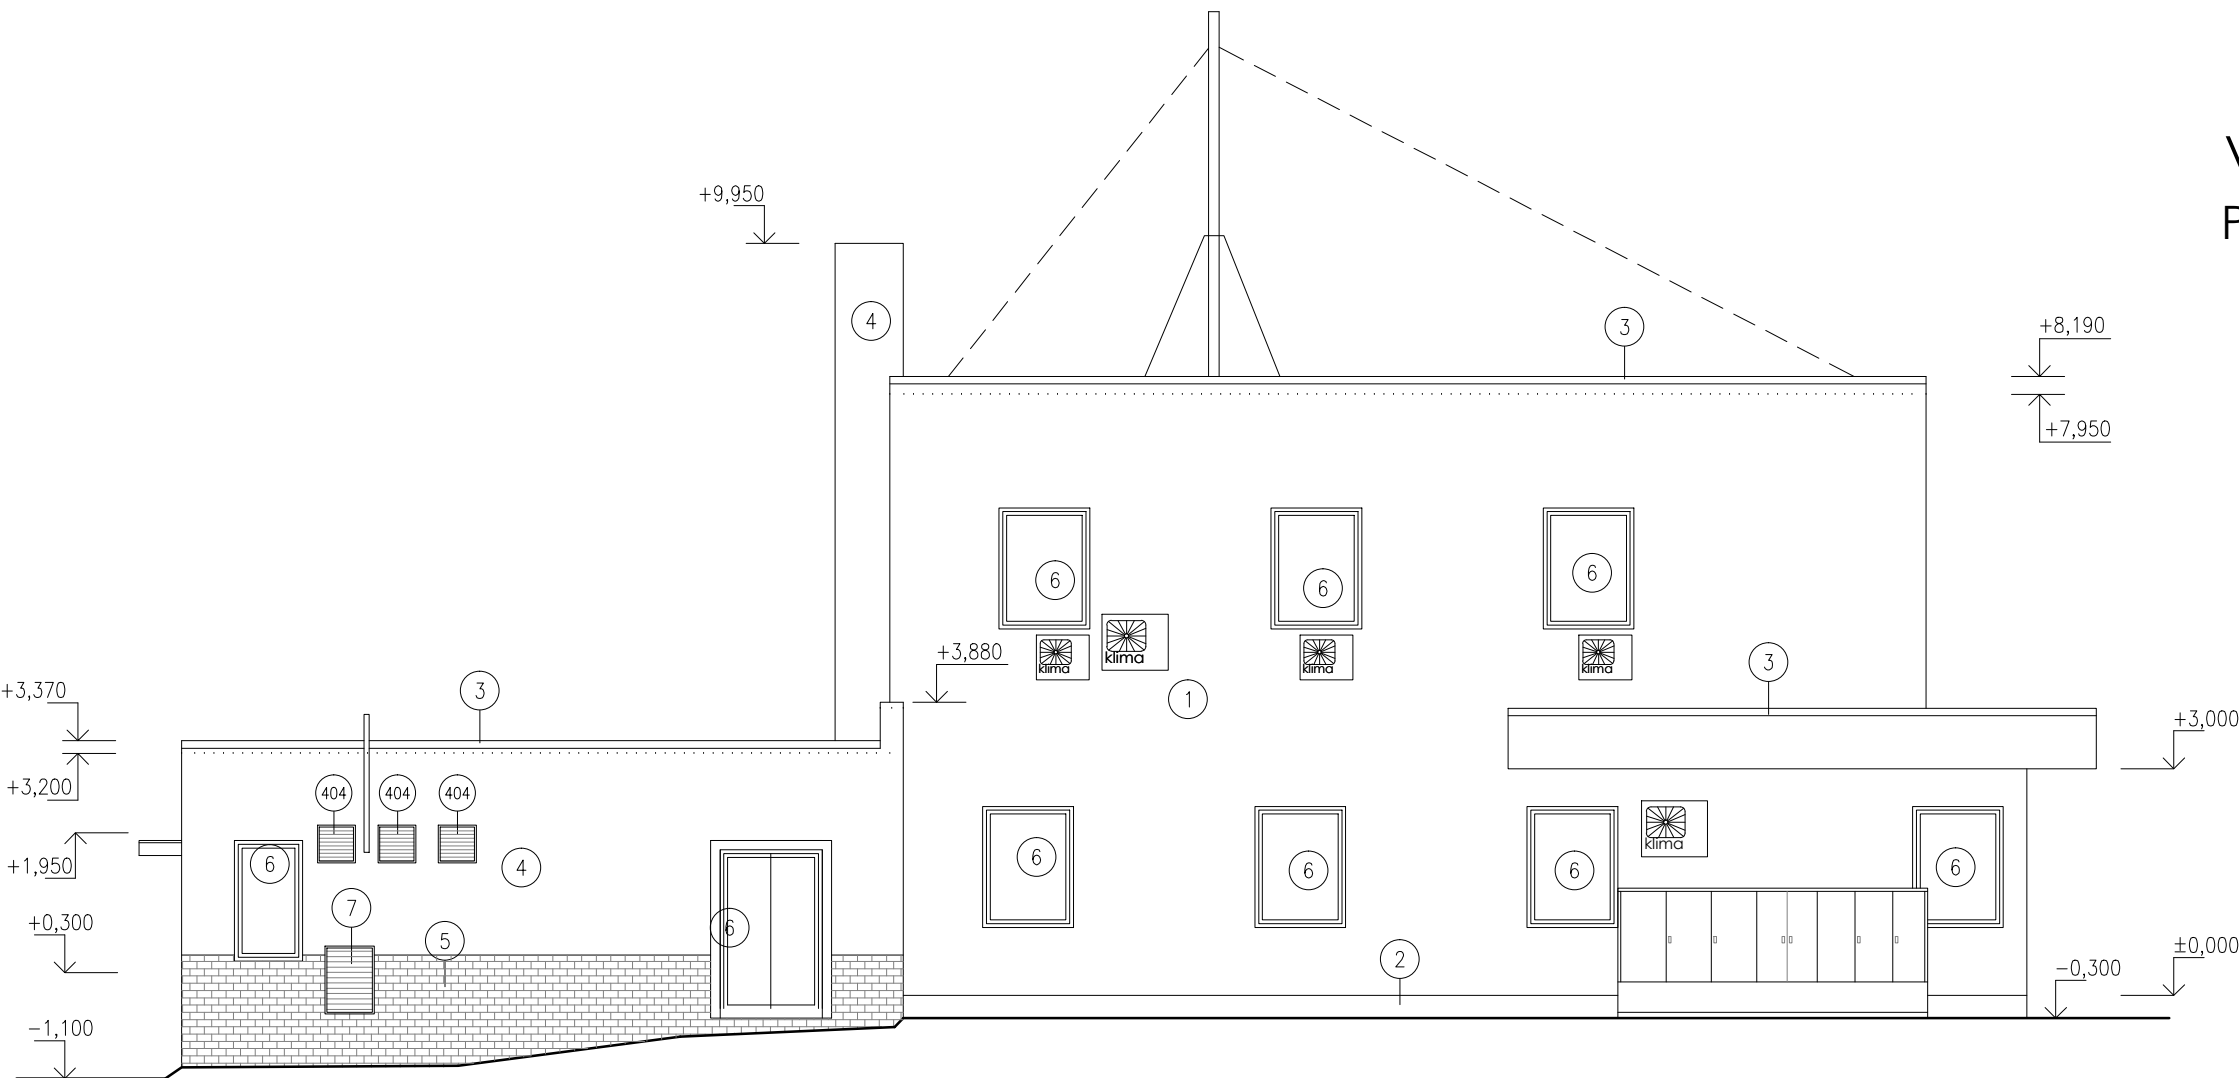

POHLED JIHOZÁPADNÍ

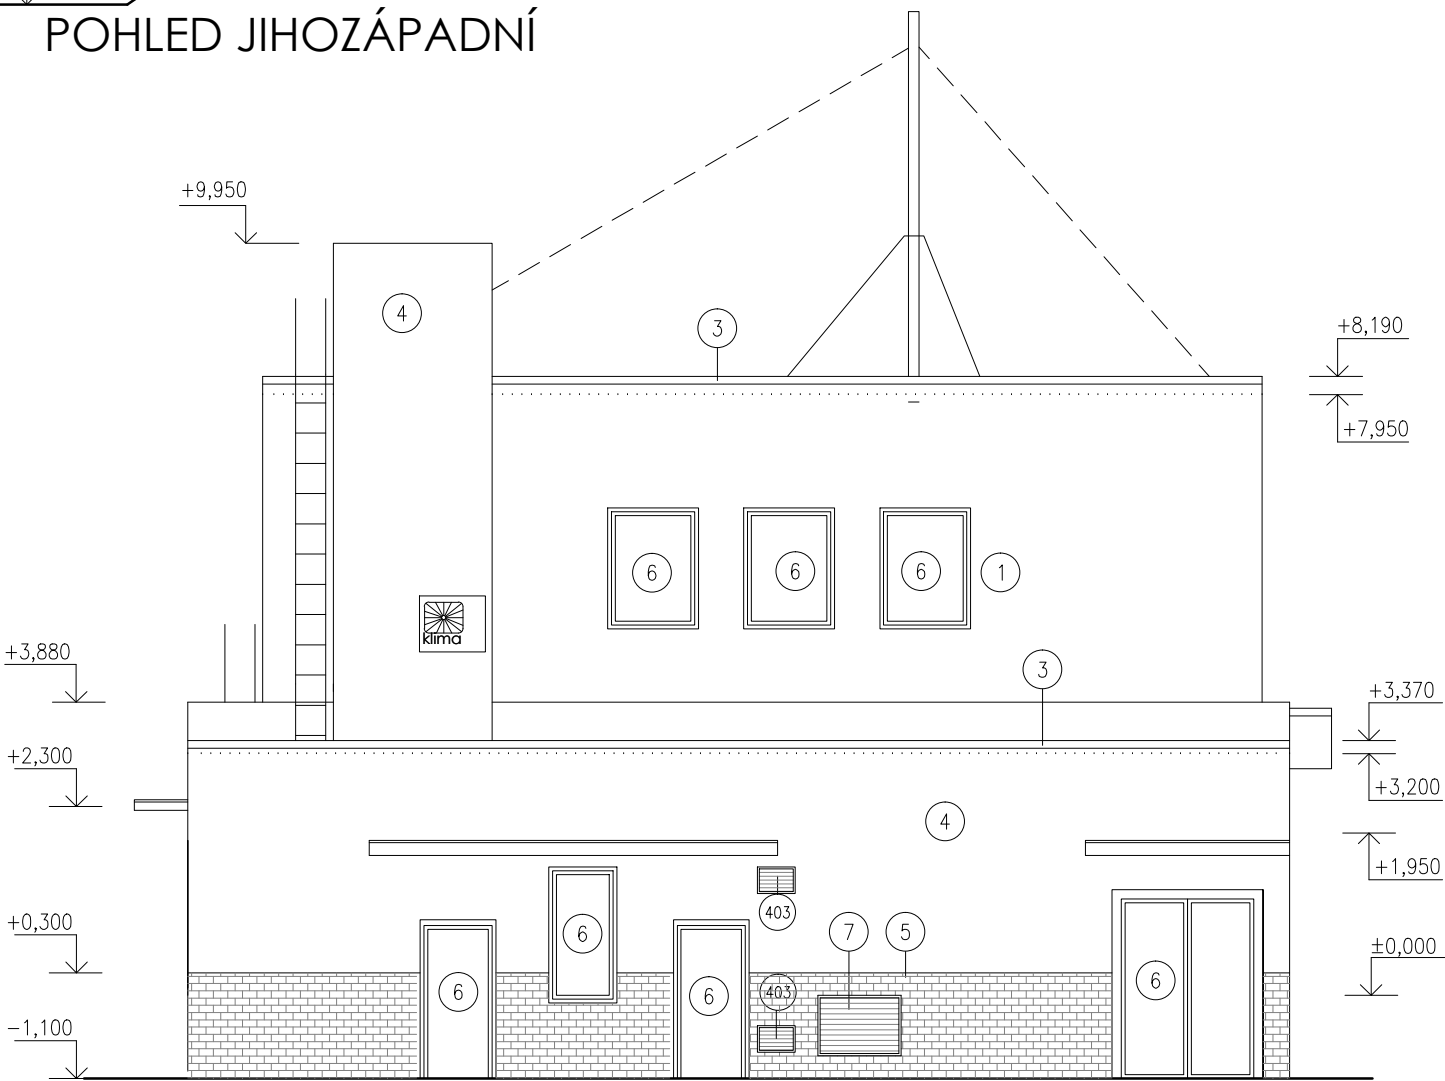

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

LEGENDA

- 1 FASÁDA – SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2 mm
KZS DESKY EPS 70F tl.180mm
- 2 SOKL – KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD, ODSTÍN ŠEDÝ
KZS DESKY XPS tl.160mm
- 3 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH, ODSTÍN ŠEDÝ
- 4 FASÁDA – SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2 mm
TENKOVrstvý CEMENTOVÝ TMEL S ARMOVACÍ SÍTKOU
- 5 SOKL – STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD
- 6 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
- 7 STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA – NOVĚ REPASOVÁNA A OPATŘENA
NATÉREM, ODSTÍN ŠEDÝ

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY.
- SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.
- STÁVAJÍCÍ OKAPNICE ATIKY BUDE ODŘÍZNUTA.
- STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU DEMONTOVÁNY A PO PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY. NUTNÉ PROVÉST PROSTAVĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPOJENÍ NOVOU VRSTVOU KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY.
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD NOVÉ ATIKY BUDE OČIŠTĚN A VYSRAVEN. NOVÉ KONSTRUKCE ATIKA BUDOU KOTVENY DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE ATIKY. NUTNÉ PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ POPŘ. NAVRHNOUT ŘEŠENÍ PRO NOVĚ ZJIŠTĚNÝ STAV.
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN BUDE ZATEPLENO IZOLACÍ TL.30 mm.
- ZATEPLENÍ SOKLU BUDE PROVEDENO PO ROZEBRÁNÍ NEZBYTNÉHO PÁSU STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY POPŘ. ODKOPÁNÍ NEZPEVNĚNÝCH PLOCH, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ PODKLADNÍCH ŠTĚRKOVÝCH PLOCH.
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE ZAJIŠTĚNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVIDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING.PETR MYSLIVEC	
KRESLIL	
ING.PETR MYSLIVEC	
OBEČ	VLKANEČ
KRAJ	VYSOČINA
	Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832 tel.: + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz

INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

VLKANEČ, BUDOVA RZZ - OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ						NÁZEV AKCE	
E.1.2.a ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
k.ú. Vlkaneč st.par.č.73, 75 par.č. 1126/2							
ZAKÁZ. Č.	1820	DATUM	6/2020	ÚČEL	PD	MĚŘÍTKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU						Č.v.	E.1.2.a-06
POHLED JZ, SZ							