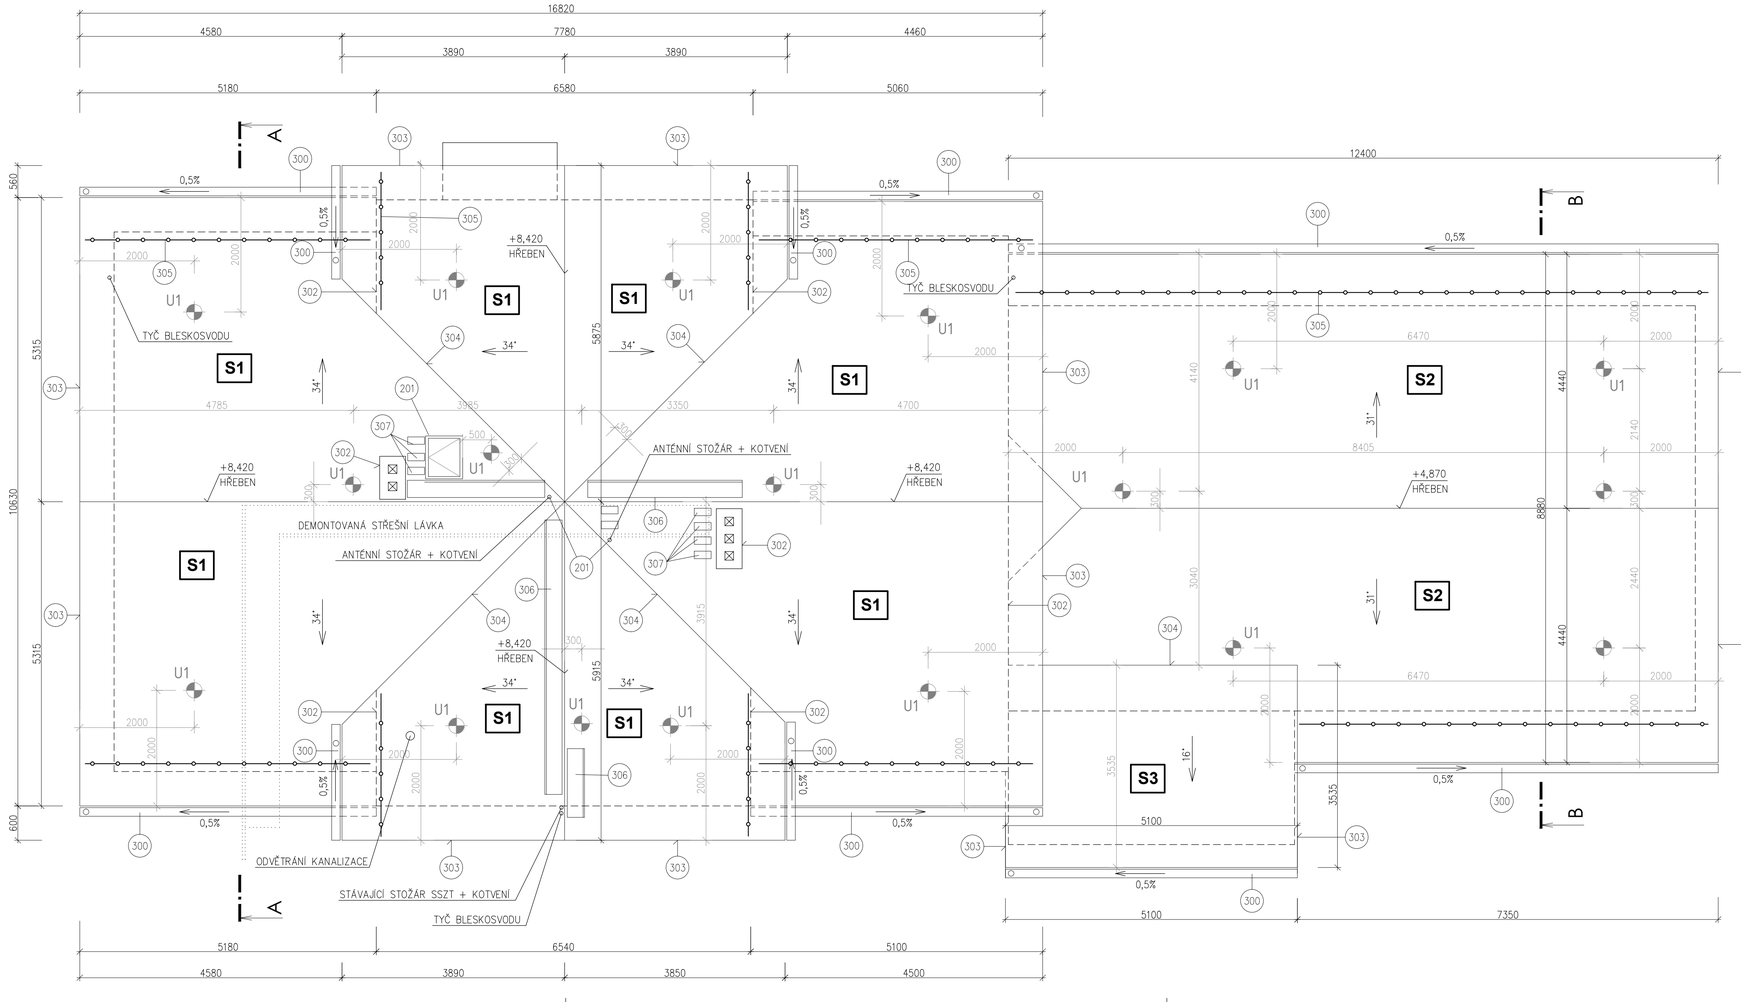

PŮDORYS STŘECHY NOVÝ STAV M 1:50

LEGENDA

ZNAČENÍ	KRYTINA	PLOCHA [m²]
S1	PLECHOVÁ TABULOVÁ (IMITACE FALCOVANÉ KRYTINY), POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL.0,6 mm, ODSTÍN ANTRACITOVĚ ŠEDÝ	247,8
S2	PLECHOVÁ TABULOVÁ (IMITACE FALCOVANÉ KRYTINY), POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL.0,6 mm, ODSTÍN ANTRACITOVĚ ŠEDÝ	128,4
S3	PLECHOVÁ TABULOVÁ (IMITACE FALCOVANÉ KRYTINY), POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL.0,6 mm, ODSTÍN ANTRACITOVĚ ŠEDÝ	15,1

NA STŘEŠE BUDOU OSAZENY SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE.

U1 – KOTVÍCÍ BOD

STŘEŠNÍ STUPADLA

POZNÁMKA

- **VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY.**
- **SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.**
- NA STŘEŠE BUDOU NOVĚ OSAZENY OCELOVĚ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ STUPADLA PROTISKLUZNÁ, KOTVENÉ POMOCÍ VRUTŮ, PRO POHYB OSOB NA STŘEŠE. NOVĚ BUDOU OSAZENY KOTEVNÍ PRVKY PRO JIŠTĚNÍ OSOB.
- V MÍSTECH STÁVAJÍCÍCH ANTÉNNÍCH STOŽÁRŮ A VYSÍLAČŮ BUDOU NOVĚ OSAZENY PRŮCHODKY NOVÝM STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM.
- PO ODHALENÍ NOSNÝCH PRVKŮ KROVU BUDE PROVĚŘEN STAV, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ BUDE V POTŘEBNÉM ROZSAHU NAHRAZEN NOVÝMI PRVKY.
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE ZAJIŠTĚNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
BC.M.KUBÁTOVÁ	ING.P.MYSLIVEC

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

TAPA projekt s.r.o.
Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01
IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273
e-mail: posta@tapa-p.cz

OBEC: VLADISLAV
KRAJ: VYSOČINA

INVESTOR:
SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Vladislav PO, SSZT, SEE oprava (střešní plášť)

D.2.2.a.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKT
k.ú. Vladislav par.č. stavby 23, 446, 447

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS STŘECHY NOVÝ STAV

DATUM	09/2020
STUPEŇ	DPS
ZAK.Č.	20007
MĚŘÍTKO	1:50
Č.KOPIE	
Č.V.	D.2.2.a.1-03