



Dlaždice KAAMOS 30x30 cm - béžová
34,98 m2



Dlaždice KAAMOS 10x10 cm - černá
7,19 m2

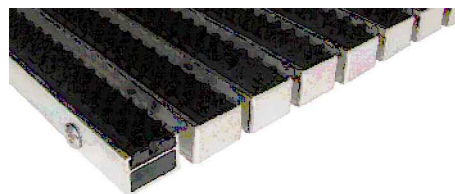

ČISTÍCÍ ZÓNA

- rozměr 1300 x 900 mm, výška 27 mm
- provedení: hliníkový rám + vyměnitelné čisticí kartáčkové pásy
- umístění: v úrovni podlahy do připraveného otvoru s osazeným nerezovým rámem 30x30x3 mm

SKLADBA

- dlažba
- lepidlo SCHÖNOX Q6, spáry min.6 mm
- spárovací hmota SCHÖNOX SU
- dilatační spáry Sikaflex-11 FC + vymezovací provazec SCHÖNOX PE 6 mm
- celoplošná izolace SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
- těsnící pásy po obvodu-v koutech a přes dilatace
- nový cementový potěr Sika Screed-100 tl. 70 mm, obvodová dilatace a dilatace v ploše

POZNÁMKA

PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY BUDE POSOUZENA BETONOVÁ DESKA, KTERÁ BUDE BUĎ ODSTRANĚNA, NEBO OČIŠTĚNA A VYSRAVENA SCHÖNOX PL.

Kreslil: hp designjet 500	Vypracoval: Ing. Michálková	HIP: Ing.Michálková	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154	
Investor : SPRÁVA ŽELEZNIC s.o. - Praha, ul. Dlážděná 1003/7			Formát :	420x297 mm
Akce : Blatno u Jesenice ON - oprava (fasáda, střecha, VPP)			Datum :	11/2020
			Účel :	DPS
			Č. zakázky :	17/2020
Obsah výkresu :			Měřítko : 1:50	Kótováno : mm
0P001 - VENKOVNÍ DLAŽBA			Č. výkresu :	D.1.1.16