

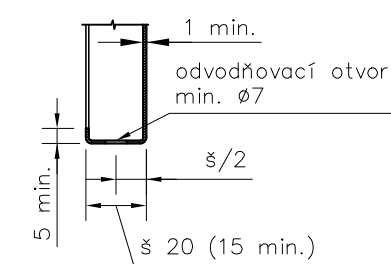


Sestavené návěstidlo  
zadní strana

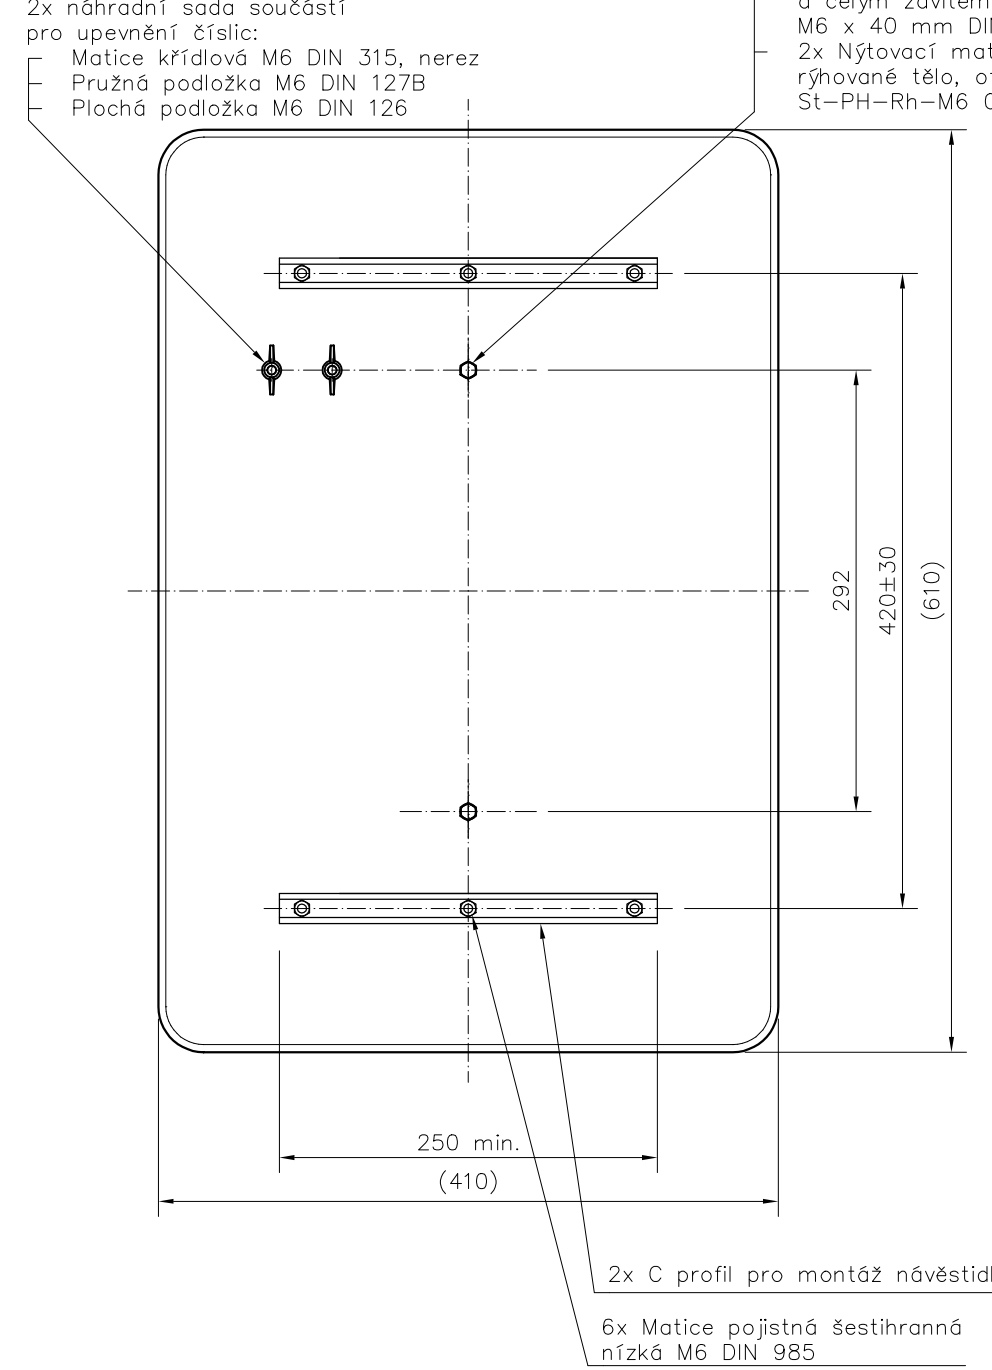

Zadní strana štítu  
umístění otvorů a polohy návarových šroubů

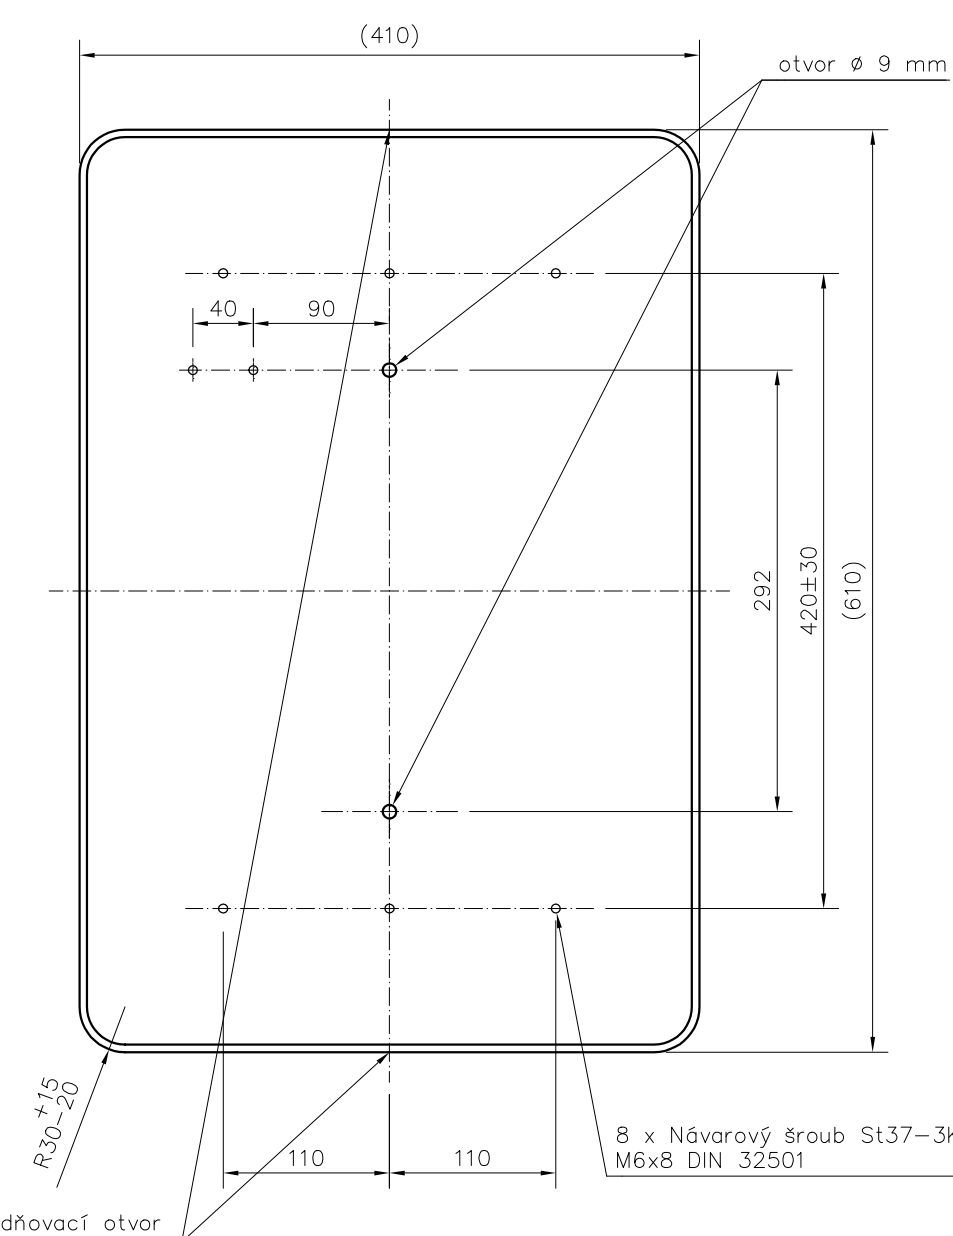

Plochá podložka M6 DIN 126

Pružná podložka M6 DIN 127B

Matice křídlové M6 DIN 315, nerez

Šroub s šestihlannou hlavou a celým zvitím M6 x 40 mm DIN 933, nerez

Vyměnitelná číslice dle ZT-75

Matice šestihlanná s ozubeným límcem M6 DIN 6923-8, nerez

Štít návěstidla

Reflexní folie na lícové straně štítu

- Při umístění horní hrany výše než 1000 mm nad TK.
- Při umístění horní hrany ve výšce 710 – 1000 mm nad TK, minimálně je však nutné dodržet hodnoty dle tabulky 1.
- Případná doplňující návěstidla (směrové šípky, Tabulky T) se umísťují vždy na šiftní návěstidla. Začátek pomalé jízdy. Jelikož zasahují do průjezdného průřezu, je nutné je umístit tak, aby nezasahovaly do jmenovitého průjezdného průřezu a je nutné je evidovat jako překážku v průjezdném průřezu.

Upevnění musí být na sloupek Ø 60 mm nebo na jinou odpovídající stabilní konstrukci

### Měřítko 1:5, 1

Pro dvouciferné hodnoty se použije  
vyměnitelných tabulek dle vzorového  
listu ZT-75