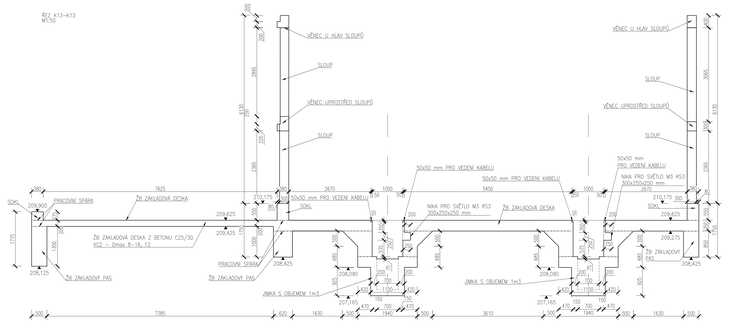





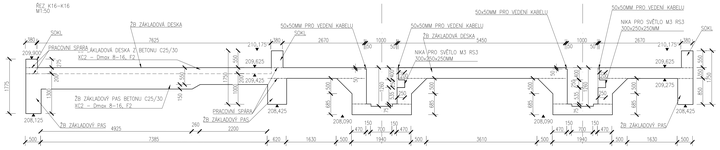

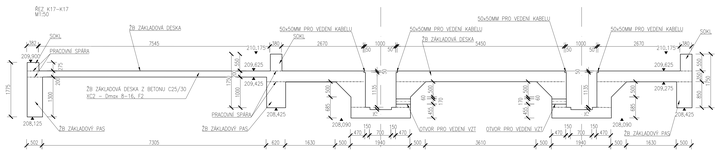

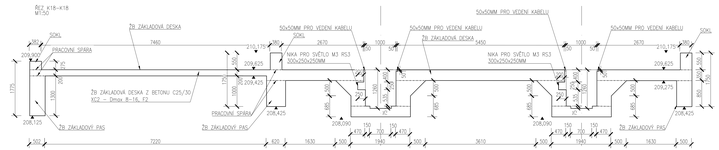

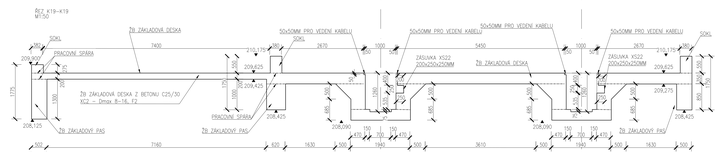

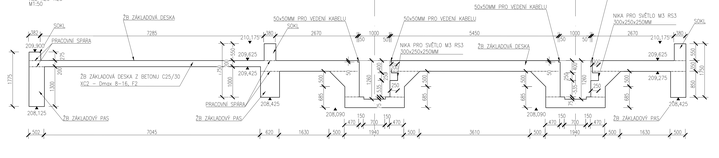

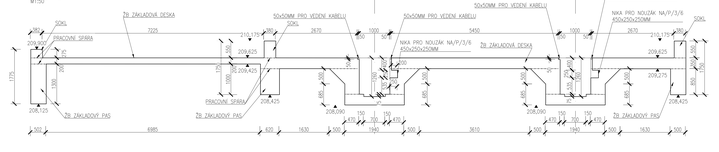

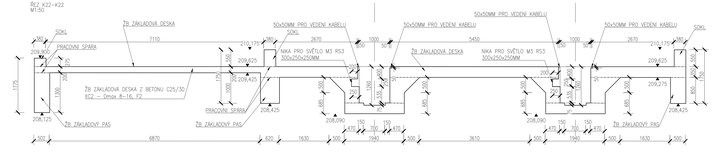

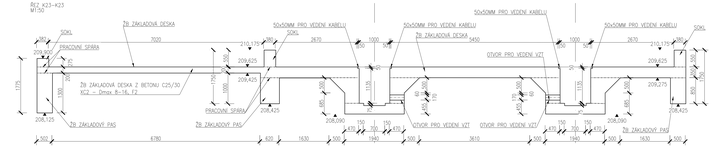

SPECIFIKACE:

BETON:

ZÁKLADOVÉ PASY, ZÁKLADOVÉ DESKY, MONTÁŽNÍ JÁMY, JÍMKY, RN, SOKLY

C 25/30 – XC2 – Dmax 16 – F2

Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8
Komerce podle ČSN EN 12620 s dodatečnou mrazuvzdorností
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

BETONOVÁ MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVA

C 30/37 – XC1,XM1 – Dmax 4 – F4

Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8
Komerce podle ČSN EN 12620 s dodatečnou mrazuvzdorností
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

PODKLADNÍ BETON

C 16/20 – X0 – Dmax 8mm

VĚNCE, PŘÍČNÍKY, ŽB SLOUPY A RUBÉ

Komerce podle ČSN EN 12620 s dodatečnou mrazuvzdorností
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C 30/37 – XC1 – Dmax 8mm – F2

PŘEDNÁŠKOVÉ PŘÍSTAVBY DLŽNÉHO RÁMEČ

Komerce podle ČSN EN 12620 s dodatečnou mrazuvzdorností
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C 45/55 – XC1

PŘEDNÁŠKOVÉ SCHODIŠTĚ A PODESTY

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C 30/37 – XC1 – Dmax 8mm – F2

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

PATKY OPLOCENÍ, PATKA POD VZDUCHOVÉ MAJÁK

C 30/37 – XC3, XF2 – Dmax 8mm – S1

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

OCEL:

BETONÁŘSKÁ B 500B

OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY

OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY – PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY	S355JR
OBKOLOVÉ OPLOCENÍ/PLOTÝNY	S235J2
TRAPÉZOVÉ PLECH TR100/275, TR 40/160 –	S320GD
HEBENY	S355JR
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	S235JR
SPOJOVACÍ MATERIÁLY	ŠROUBY 5.6 8.8

KRYTÍ: UVEDENÉ DELKY JSOU VZTAHOVÉMI K VEČEŘNÍ LEŽ PROTI

MINIMÁLNÍ KRYTÍ: cm + 40 mm; cm + 60 mm

ZAOBLENÍ: NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 dm.

ZVOZENÍ HRAN: NEZNAČENÉ HRANY SCHODŮ JSOU 20x20mm.

TOLERANCE VÝSTUŽE: Dle ČSN en 1992–1–1: 2004mm

POZNÁMKY:

- TŘÍDA PROVÁDĚNÍ OCELI: EXC2
- VEŠKERÉ OSTŘE HRANY ZAOBLIT 2x45°
- POVRCHOVÁ OPRAVA ZINK. PONOŘENÍM ŽSP + ČNS 01)
  - OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA STUPEŇ Sa 2 ½
  - ŽÁROVÁN PONOŘEM ZnA15 – TL. MIN 100 µm
  - ZÁKLADNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ TL. MIN 2 × 40 µm
  - VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ TL. MIN. 80 µm, ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU RAL 8019 – NEBO JAK VYBERE INVESTOR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Přehled verzí příloh:

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
03	22.03.2021	DUSP + PDPS	ŠIMON VANĚK	
02	17.12.2020	Dokumentace ve zjednodušeném přípomínkovém	ŠIMON VANĚK	

Zadavatel: **Správa železnic, státní organizace**
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00
Správa železnic, Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Zhotovitel: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
U Elektry 830/26, Praha 9 - Hloubětín 198 00
IČ: 45802141
tel.: 281 090 960
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Koudelka

Zodpovědný projektant: Ing. Michaela Kopáčová

Zpracovatel části: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
U Elektry 830/26, Praha 9 - Hloubětín 198 00
IČ: 45802141
tel.: 281 090 960
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Vypracoval:	Kontroloval:	Odpovědný projektant:
Šimon Vaněk	Ing. Michaela Kopáčová	Ing. Martin Koudelka

KRAJ: Praha OKRES: Praha hl. m. OÚ: Praha hl. m.

Název akce:
Přemístění haly pro OTV
a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha

Část: SO 10-01-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro kolejová vozidla a integrovaná pracoviště
01 DÍL ZÁV.OB

Číslo zakázky: **ZAK-2019-06**

Stavebně-konstrukční řešení

Stupeň:	DUSP + PDPS
Datum:	03/2021
Měřítko:	1:50
Formát:	16xA4
Druh:	Část:
D	2.11

Příloha: **VÝKRES TVARU - MONTÁŽNÍ JÁMY**
ŘEZ NIK - K13-K23

Číslo přílohy: 01 D.2.2.1.1.2

Autorský zákon § 40 odst. 3 a § 40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.