

LEGENDA

VEŠKERÉ PRVKY OZNAČENY ZELENOU BARVOU, BUDOU VYBOURÁNY, DEMONTOVÁNY

- POZNÁMKY: POSTUP PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:  
B.01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ AŽ NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS. VČETNĚ NÁSLAPNÉ VRSTVY TERAZZO.  
PŘEDPOKLAD STÁVAJÍCÍ VÝŠKY 100 MM  
B.02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ:  
DVEŘE: DEMONTÁŽ KŘIDLA A KOVÁNÍ, VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, PRAHU, OCELOVÉ MŘÍŽE  
VÝDEJNÍ OKNO: DEMONTÁŽ JEDNODUCHÉHO OKNA VČETNĚ PARAPETU A OBLOŽKY, A VČETNĚ OCELOVÉ MŘÍŽE  
B.03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŘISAZENÝCH ZÁŘIVKOVÝCH SVÍTIDEL 4 KS  
B.04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OHRANIČUJÍCÍ ZÁDVEŘÍ V ČEKÁRNĚ, DEMONTÁŽ KOMPLET,  
VČETNĚ DVEŘÍ A PROSKLENÝCH PLOCH  
B.05 VYSEKÁNÍ KAPES DO ZDIVA PRO ZAZDĚNÍ. ROZMĚR 250x250 MM. NA KAŽDÉ STRANĚ 2 KS

STÁVAJÍCÍ MOBILIÁŘ:  
STÁVAJÍCÍ MOBILIÁŘ BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁN. JEDNÁ SE O 5 KS DŘEVĚNÝCH LAVIC; 1 KS STOLEK; 2 KS KVĚTINÁČE  
2 KS DŘEVĚNÉ GARNÝŽE

STÁVAJÍCÍ PRVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU:  
PRVKY BUDOU S OPATRNOSTÍ ODMONTOVÁNY. PO DOBU REALIZACE BUDOU USKLADNĚNY V OBJEKTU NA INVESTOREM URČENÉM MÍSTĚ.  
BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ.



STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY: ROZHLAS, PODRUŽNÉ HODINY, ČIDLO ZZ, BUDOU S OPATRNOSTÍ ODMONTOVÁNY (DANÝM PROFESANTEM . ELEKTRIKÁŘEM).  
PO DOBU REALIZACE BUDOU USKLADNĚNY. V OBJEKTU NA INVESTOREM URČENÉM MÍSTĚ. BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ.


STÁVAJÍCÍ PRVKY: OTOPNÁ TĚLSA VČETNĚ ROZVODŮ OTOPNÉ SOUSTAVY; ROZVÁDĚČ R 01; VĚTRACÍ MŘÍŽKA; VÝVOD STUDENÉ VODY; PLYNOVODNÍ POTRUBÍ  
TYTO PRVKY BUDOU V DOBĚ REALIZACE PONECHÁNY NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ, JE NUTNO TYTO PRVKY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ (ZAPRAŠENÍ, POŠKRÁBÁNÍ).  
JE DOPORUČENA JEJICH OCHRANA - ZABALENÍ PRVKŮ DO OCHRANNÉ TVRDÉ IGELITOVÉ FOLIE A OBALENY LEPENKOU. V PŘÍPADĚ OT JE DOPORUČEN I PAPIŘOVÝ KARTON

STÁVAJÍCÍ PRVKY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU (2 KS) BUDOU DEMONTOVÁNY. BUDOU OSAZENÉ NOVÉ - VIZ VÝPIS PRVKŮ

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ (SILNOPROUD I SLP) ROZVODY KE KONCOVÝM PRVKŮM, ALE TAKÉ DO PŘÍLEHLÝCH MÍSTNOSTÍ, VEDENY V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH (PO STĚNĚ I PO STROPĚ);  
PLASTOVÉ LIŠTY BUDOU S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ DEMONTOVÁNY. KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PONECHÁNY.  
NOVÉ PRO NĚ BUDE V OMÍTKCE A ČÁSTEČNĚ VE ZDIVU VYSEKÁNA INSTALAČNÍ DRÁŽKA ROZMĚRU 50x50 MM.  
KABELY SE DO TĚTO DRÁŽKY VLOŽÍ A ZASÁDRUJÍ STAVEBNÍ SÁDROU.

PO DOBU REALIZACE BUDE ČAKÁRNA UZAMKNUTA A CESTUJÍCÍM ZNEPŘÍSTUPNĚNA.

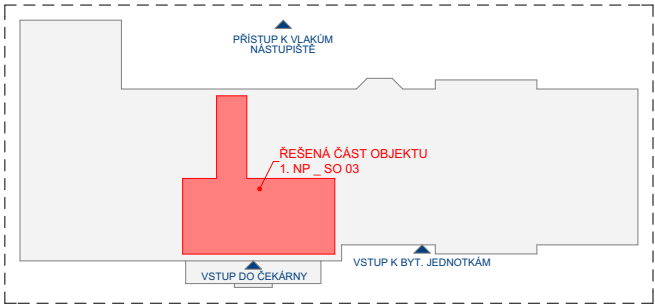

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 PROJEKČNÍ ATELIER	ČÍSLO VÝTISKU
PAVEL ŠUSTR	BC. LUDĚK NEDĚLKA	ING. MILAN OPLÍŠTIL		
STAVEBNÍK	SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE; OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ		DATUM	FORMÁT
			02/2022	
NÁZEV AKCE	TŘEBOVICE V ČECHÁCH DÍLČÍ OPRAVA		REVIZE	2xA4 [A3]
			ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI	OBJEKT SO 03 _ OPRAVA ČEKÁRNY		MĚŘÍTKO	POŘ. ČÍSLO
	B. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		1:50	
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP _ BOURANÉ KONSTRUKCE		KÓTY V	B.02
			MM	
			INT. ČÍSLO	
			i23002205	