


PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - PŘÍLOŽKA

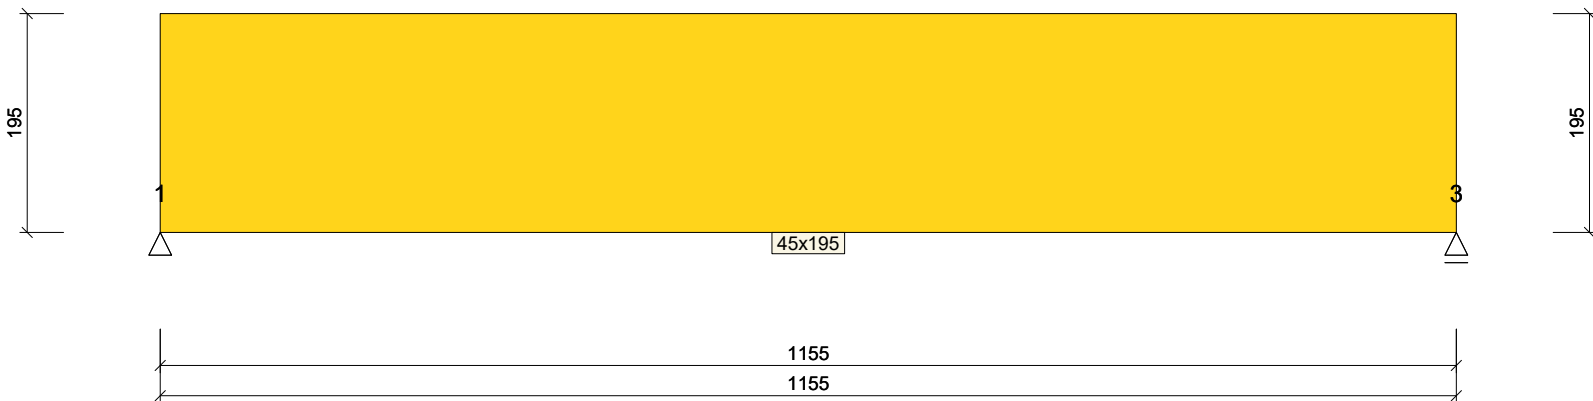

Norma	EN 1995-1-1 (EC5)	
Národní příloha	Česko	
Materiál	S4SC24	
Tloušťka	45 mm	
Počet pro výrobu	4	
Vzdálenost vazníků	1000 mm	
Hmotnost 1 ks / přepravní	4,26 / 6,39 kg	
Ztužení HP / DP	750 / 3000 mm	
Zatěžovací stavy	12-G:2+Q:8+A:2	
Kombinace - MSÚ / MSP	12 - 12 / 0	
HP stálé g_k	0,40 kN/m ²	
HP proměnné q_k	0,75 kN/m ²	
DP stálé g_k	0,45 kN/m ²	
Sníh (oblast II) s_k	1,00 kN/m ²	
Větr (oblast III) q_p	0,81 kN/m ²	
Stýč. č.	Ry [kN] (č. kombinace MSÚ)	Rz [kN]
1	+3,36 (7)	-
	-3,36 (8)	-
3	-	-
	-	-

1x A4

OBSAH VÝKRESU	PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK - STATICKÝ VÝPOČET	INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
		I230020019	E.2.1.3.5