



SEVERNÍ FASÁDA– NOVÝ STAV 1:200



SEVERNÍ FASÁDA– STÁVAJÍCÍ STAV 1:200

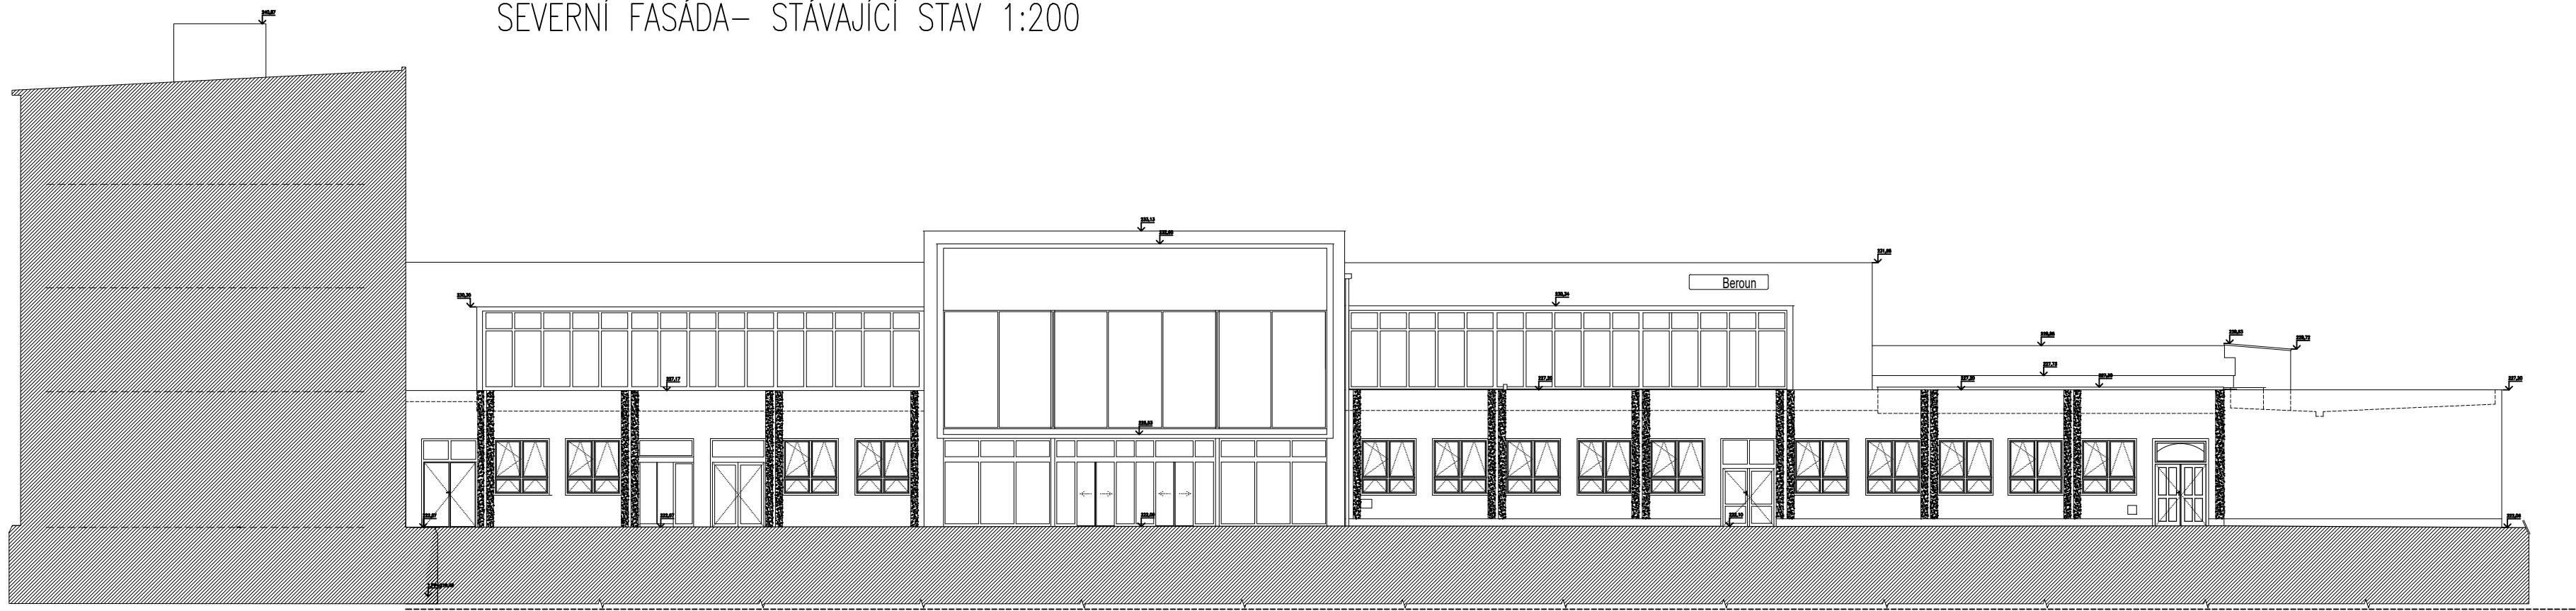

- LEGENDA:
- A KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ PLÁŠŤ – FASÁDA
STŘEDNĚZRNNÁ SLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST DOE 2,0mm; PAROPROPUSTNÁ,
VODOODPUDIVÁ, ODLNÁ VŮČI ZNEČIŠTĚNÍ A RŮSTU ŘAS
BARVA: TMAVÁ ŠEDOBĚŽOVÁ
 - B KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ PLÁŠŤ – FASÁDA
STŘEDNĚZRNNÁ SLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST DOE 2,0mm; PAROPROPUSTNÁ,
VODOODPUDIVÁ, ODLNÁ VŮČI ZNEČIŠTĚNÍ A RŮSTU ŘAS
BARVA: SVĚTLÁ ŠEDOBĚŽOVÁ
 - C KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ PLÁŠŤ – SOKL
DEKORATIVNÍ SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÉ POJIVO, JEMNŮZRNNÁ, ZRNITOST DO 1,0 mm;
NAPŘ. SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA MARMOLIT
BARVA: TMAVÉ ŠEDÁ
 - D KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU – IMITACE KAMENE
 - E KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ PLÁŠŤ + OBKLAD STROJOVÝMI CIHELNÝMI PÁSKY
BARVA: ŠEDOBĚŽOVÁ
 - F KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ PLÁŠŤ – STĚRKA – MITACE BETONU
- POZNÁMKA:
KONKRÉTNÍ BARRY BUDOU VYBRANÉ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

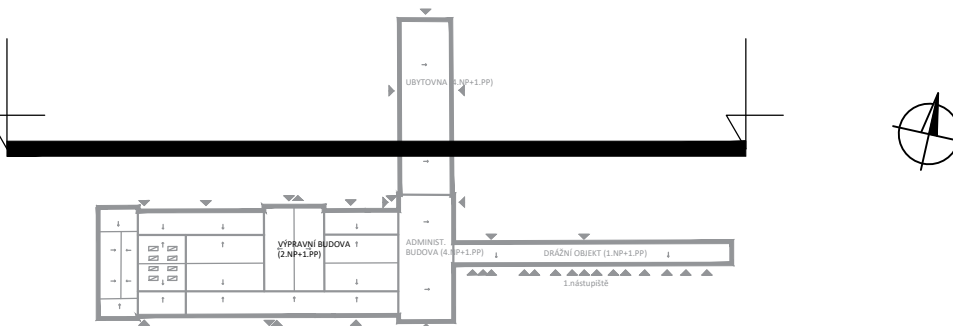

ZMĚNA	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SZDC
Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Oblastní ředitelství Praha
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S=JTSK ±0,000 = 222,06 m n.n. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPO DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz				VPÚ VPO DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT Ing.A.Seko	VYPRACOVAL Ing.arch.Z.Rajkovová	KONTROLA Ing.M.Věnos	HL.INŽ.PROJEKTU M.Prožský	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN Nádraží 129, 266 01 Beroun SO 110 Rekonstrukce objektu AOO – Architektonické a stavebně technické řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0478-00/40	
				DOKUMENTACE DSP+DPS	
				MĚŘITKO 1:100	
				DATUM 12.2018	
				POČET FORMÁTŮ 6 A4	
OBSAH PŘÍLOHY Pohledy – Výpravní budova – severní průčelí				ČÁST E	ČÍSLO KOPIE 33
KÓD					
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU VPO DECO PRAHA a.s.					