


TYP 8; 1ks

ŘEZ B-B


M 1:50

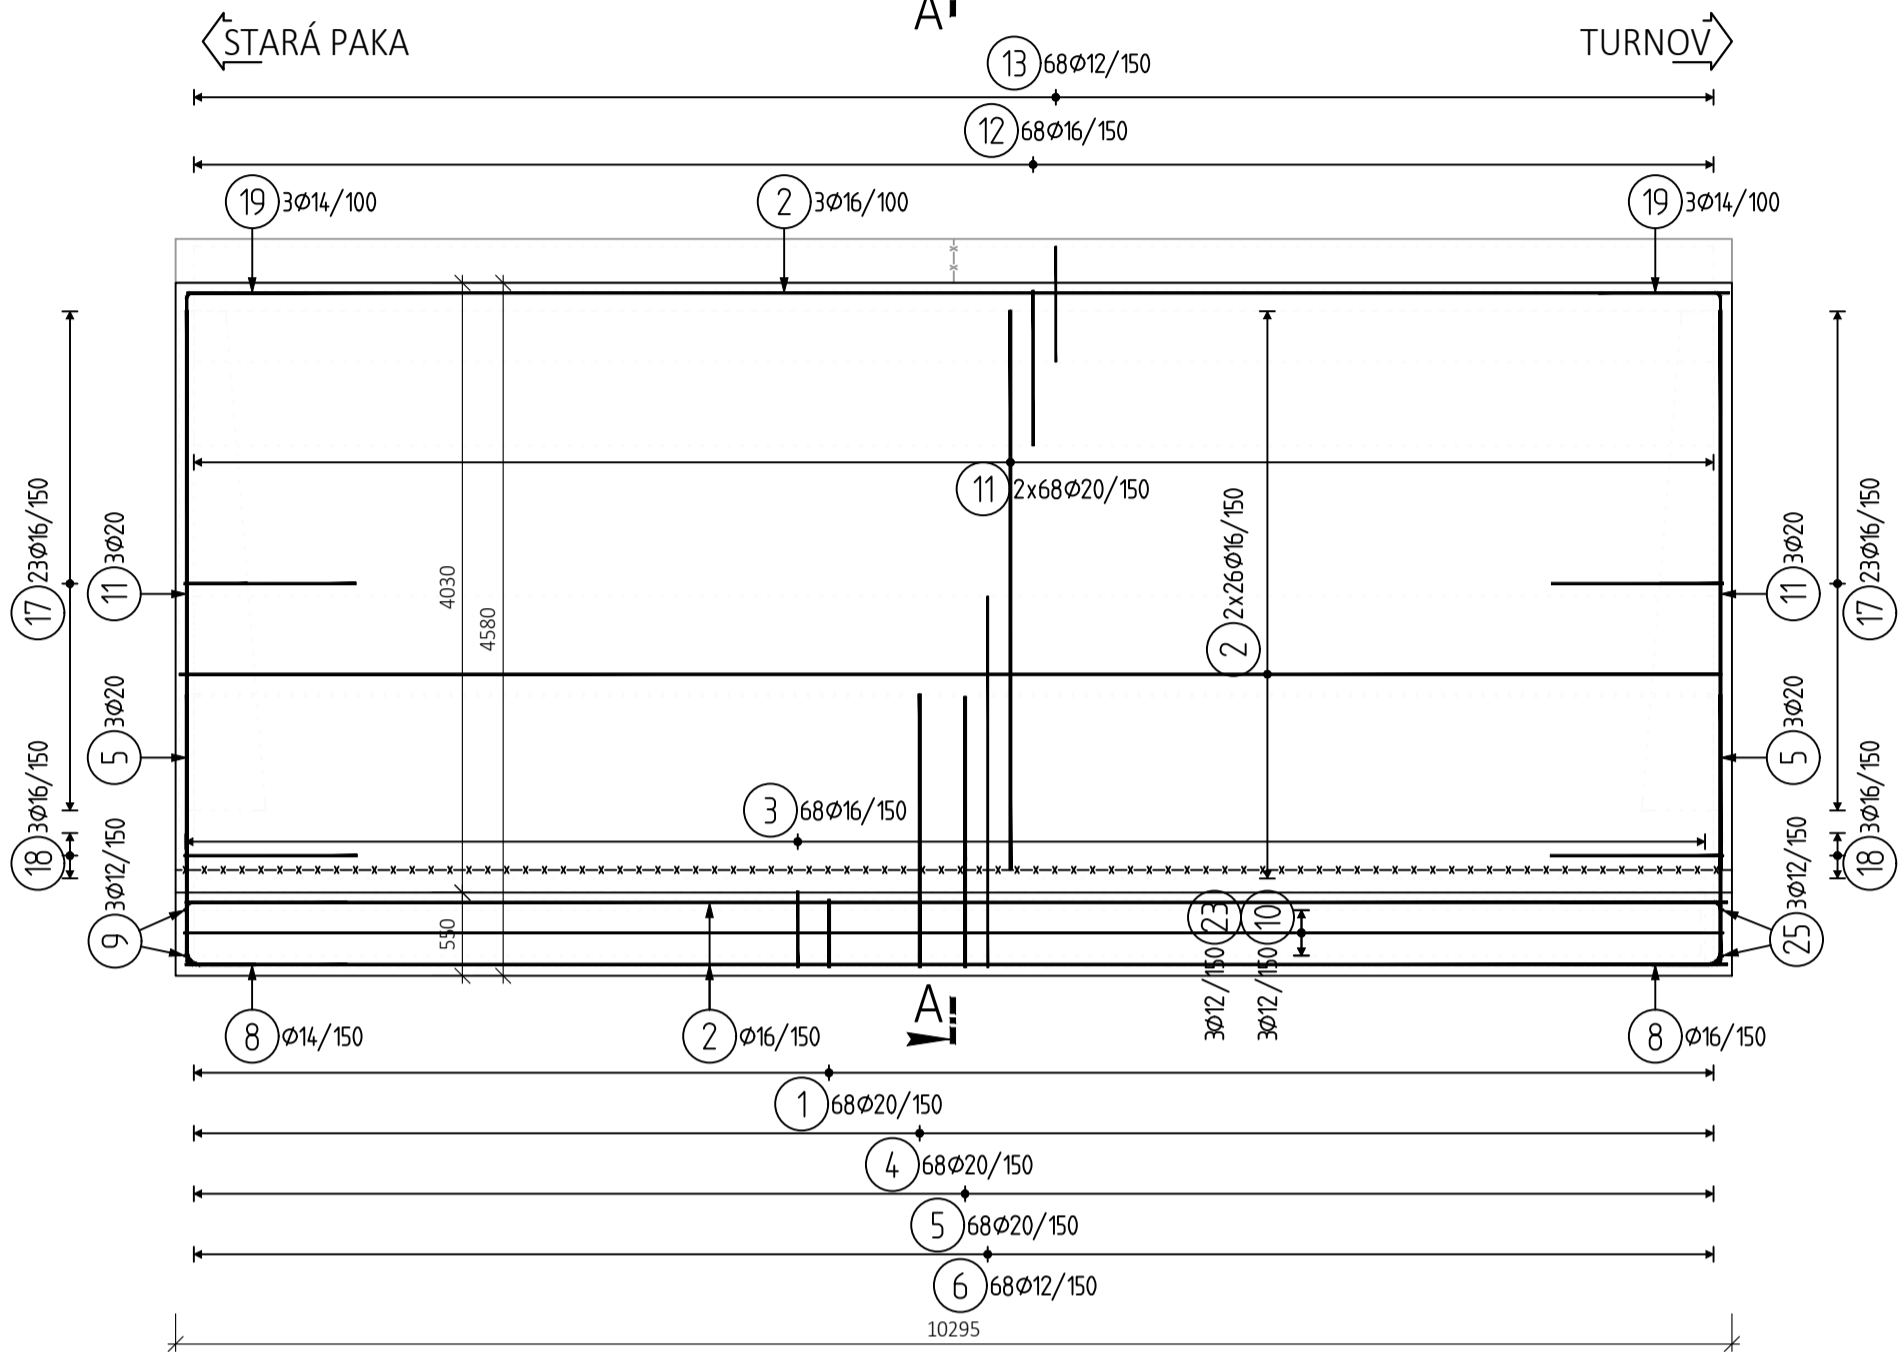

ŘEZ A-A


M 1:50

SPONY:

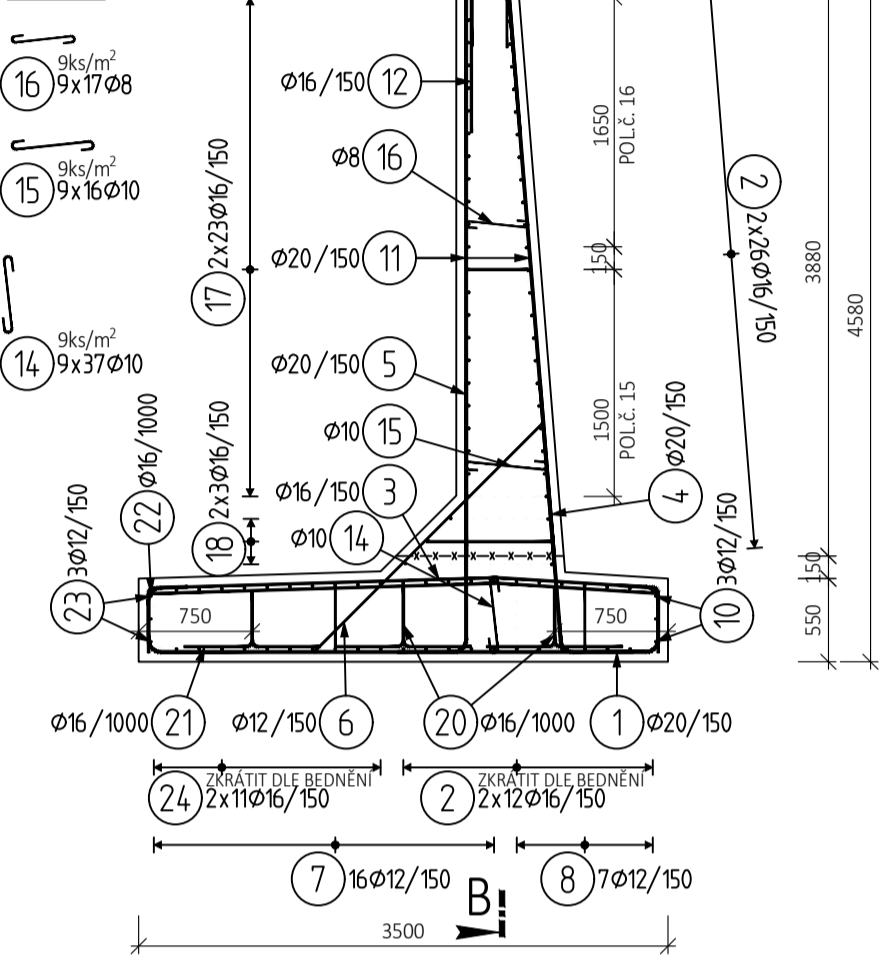

PŮDORYS


M 1:50

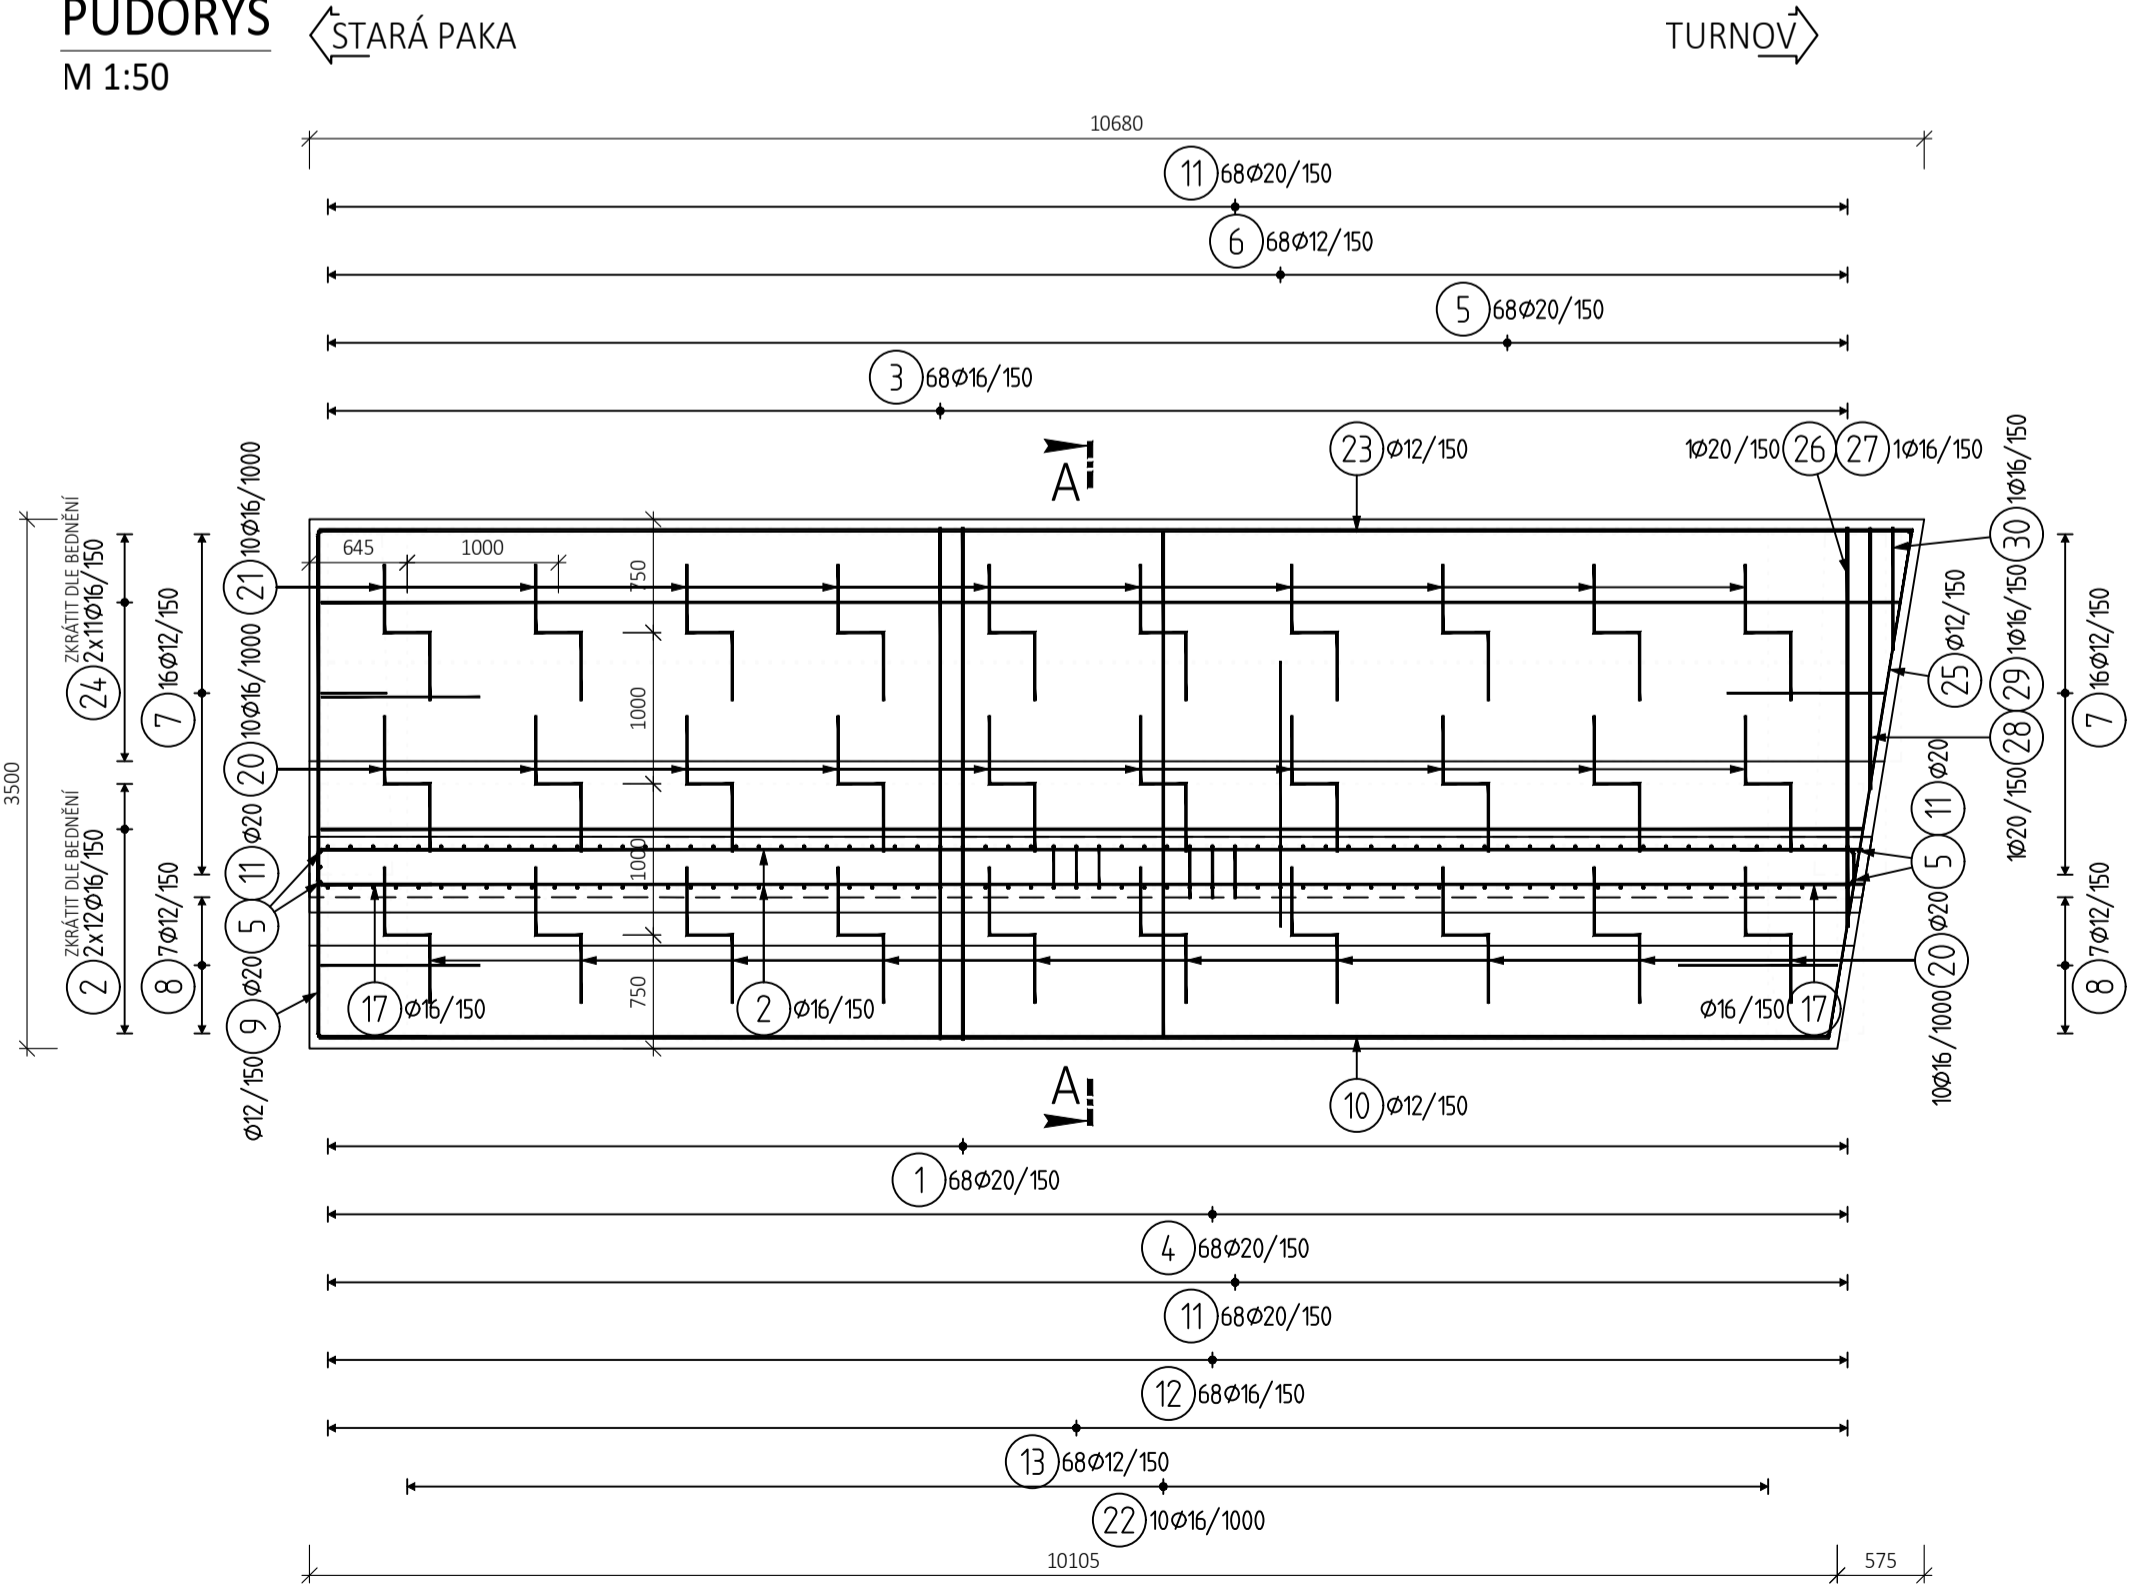

VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Délka [mm]	ks	B 500					
				8	10	12	14	16	20
1	20	4600	68						312.8
2	16	10200	79					805.8	
3	16	4200	68					285.6	
4	20	2250	68						153.0
5	20	2200	74						162.8
6	12	2600	68			176.8			
7	12	2250	32			72.0			
8	12	2250	14			31.5			
9	12	4750	3			14.3			
10	12	10000	3			30.0			
11	20	3700	142						525.4
12	16	2250	68					153.0	
13	12	1700	68						
14	10	750	333						
15	10	750	144						
16	8	600	153	91.8					
17	16	2150	46					98.9	
18	16	2600	6					15.6	
19	14	1600	6				9.6		
20	16	1950	20					39.0	
21	16	1900	10					19.0	
22	16	3350	10					33.5	
23	12	10550	3			31.7			
24	16	10450	22				14.4		229.9
25	12	4800	3						3.9
26	20	3900	1						3.0
27	16	3500	1						
28	20	3000	1						
29	16	2600	1						
30	16	2650	1						
CELKOVÁ DELKA [m]				91.8	357.8	486.2	9.6	1689.1	1160.9
HMOTNOST [kg]				36.2	220.6	431.7	11.6	2665.9	2863.0
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				6228.9					

TVARY VLOŽEK

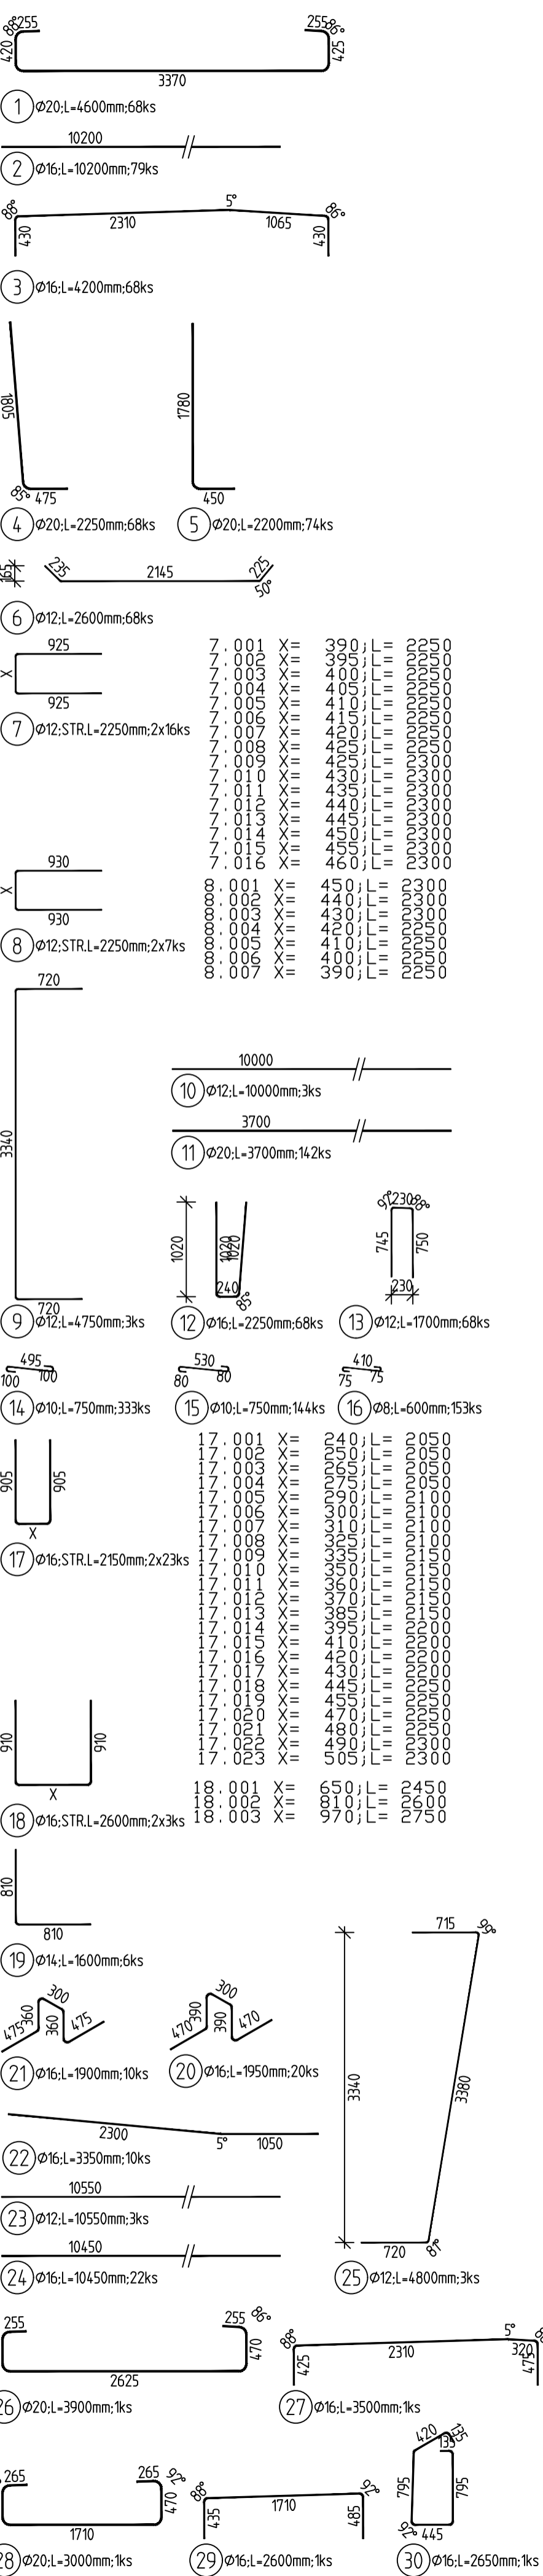

POZNÁMKA:

- TVAR ZÁKLADU VČETNÉ POLOHY PROSTUPŮ CHRÁNIČEK JE DÁN VE VÝKRESECH
- TVARŮ, VÝZTUŽ V MÍSTĚ PROSTUPŮ BUDE UPRÁVENA NA STAVBĚ.
- SPONY DODAT S JEDNÍM HÁKEM.

NAVRHOVANÉ BETONY:

ŘÍMSA C30/37 - XC4, XF2, XD1
OPERNÁ ZEď C30/37 - XC4, XF2, XD1, XA1

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B

MINIMÁLNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA
VÝZTUŽE PRO BETON C 30/37:

- Ø 10 - 600 mm
- Ø 12 - 650 mm
- Ø 14 - 760 mm
- Ø 16 - 860 mm
- Ø 20 - 1080 mm

KRYTÍ:

OPERNÁ ZEď MINIMÁLNÍ / JIMENOVITÉ
45 mm / 55 mm

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 OD PRAHA 1 STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 OD PRAHA 9	
---	--

ZHOTOVITEL SAGASTA s.r.o. SEST: KOHOVORSKÁ 1010/24, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555		JTSK ČÍSLO SOUPRAVY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. DAVID KUCZIK	VYPRACOVAL LADISLAV MOLNÁR	KONTROLA ING. MICHAL KUDLÍK
PODPIS <i>David Kuczik</i>	PODPIS <i>Ladislav Molnar</i>	HIP ING. EMIL ŠPAČEK
ČÍSLO ZAKÁZKY 120 025	DOKUMENTACE DUSP + POPS	MĚŘÍTKO 1:50
DATUM 02/2021	POČET FORMÁTŮ 8x44	ČÁST D.2.1.4.2
NÁZEV PŘÍLOHY VÝKRES VÝZTUŽE ZDI TYPU 8	ČÍSLO PŘÍLOHY 13	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.		