


PŮDORYS STŘECHY
M 1:200

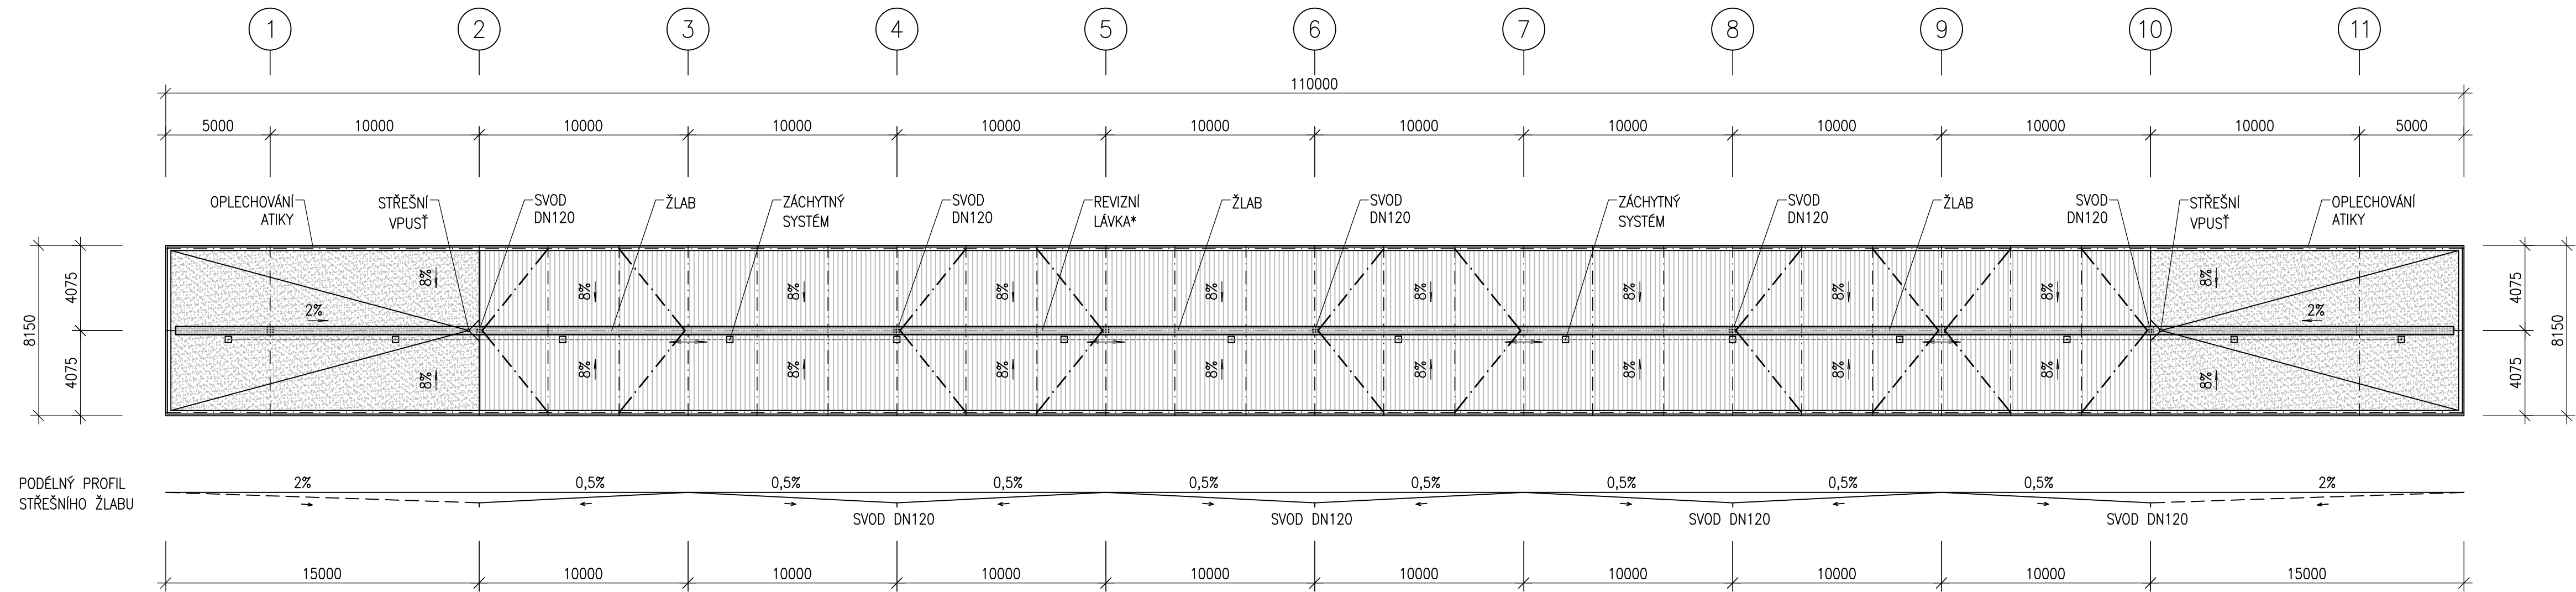

PODÉLNÝ PROFIL
STŘEŠNÍHO ŽLABU

LEGENDA MATERIÁLŮ STŘEŠNÍ KRYTINY

- TRAPÉZOVÝ PLECH S ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVOU TR 40/266, tl. 1 mm
- FINÁLNÍ VRSTVA: MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, HORNÍ POVRCH OPATŘEN MINERÁLNÍM POSYPEM
- PODKLADNÍ PÁS: MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, HORNÍ POVRCH JE OPATŘEN MAKROPERFOROVANOU FOLIÍ S JEMNÝM POSYPEM, MECHANICKY KOTVENÝ
- VYSOKOPEVNOSTNÍ NETKANÁ POLYPROPYLENOVÁ GEOTEXTILIE 400g
- PODKLADNÍ VRSTVA: SENDVIČOVÝ PANEL tl. 40mm

POZNÁMKA

* REVIZNÍ LÁVKA – POCHOZÍ POROROŠT – BUDE DOŘEŠENO V RÁMCI VTD

03	...		
02	...		
01	Odevzdání dokumentace po připomínkách / 28.8.2021	8/2021	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL	
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	
STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9	

ZHOTOVITEL SAGASTA s.r.o. SÍDLŮ: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555		JTSK Bpv
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. RADEK KRUPKA	VYPRACOVAL MICHAELA MÜLLEROVÁ	KONTROLA ING. MICHAL KUDLÍK
PODPIS 	PODPIS 	PODPIS
OBSAH	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily SO 01-74-01 Zastřešení nástupišť	ČÍSLO ZAKÁZKY 120 025
		DOKUMENTACE DUSP+PDPS
		MĚŘÍTKO 1:200
		DATUM 08/2021
		POČET FORMÁTŮ 4x A4
NÁZEV PŘÍLOHY Půdorys střechy - zastřešení nástupiště	ČÁST D.2.2.2	ČÍSLO PŘÍLOHY 2.3
* DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.		