




OS

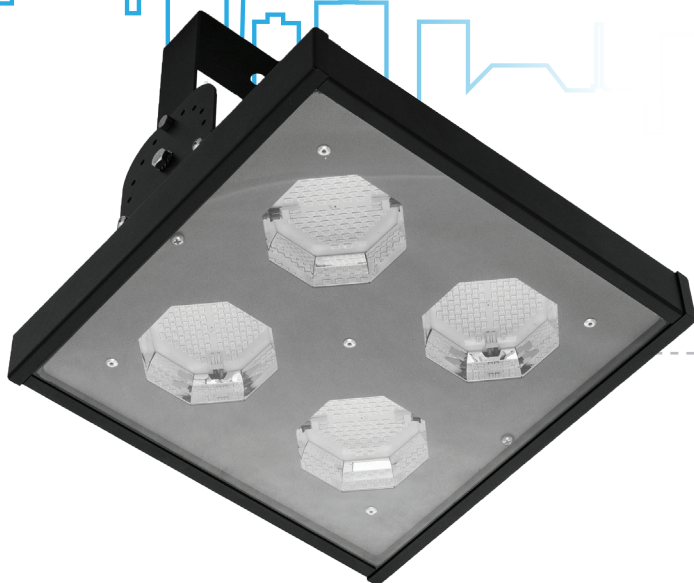

OS100PCS



OS100PCS



OS100PCN

LED světlomet

Těleso:

Černě práškově lakovaný pozinkovaný plech

Optický systém:

PCS - Symetrický optický systém, AL reflektory, čirý polykarbonátový kryt
PCN - hlubokozářič, lineární AL reflektory, čirý polykarbonátový kryt

LED:

Mid Power LED

4...studená bílá 4000K

5...denní světlo 5700K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND - nestmívatelný (standard)

DALI - digitálně stmívatelný DALI

Příslušenství:

OSRSM2 - Rám pro skupinovou montáž 2 světlometů OS

OSRSM3 - Rám pro skupinovou montáž 3 světlometů OS

OSRSM4 - Rám pro skupinovou montáž 4 světlometů OS

houpačkový hák pro zavěšení svítidla (součástí balení)

OS100VESTRAM - rám pro vestabnu OS100 do podhledu

LED floodlights

Body:

Black painted zinc coated metal sheet

Optic:

PCS - Symetric AL reflectors - wide beam, clear PC cover

PCN - narrow beam, linear AL reflectors, clear PC cover

LED:

Mid Power LED

4... cold white 4000K

5...daylight 5700K

Wiring:

LED current driver

ND - not dimmable (standard)

DALI - dimmable DALI

Accessories

OSRSM2 - holder for 2 floodlights OS

OSRSM3 - holder for 3 floodlights OS

OSRSM4 - holder for 4 floodlights OS

swing hook for pendant installation (inside packing)



OS100VESTRAM - frame for recessed installation of OS100

STAVITELNÝ DRŽÁK / ADJUSTABLE BRACKET

LED MODUL / LED MODUL

OS100PCN

DRIVER



Kódové označení svítidla / codes: OS100PC4S4ND

OS	100	PC	4	S	4	ND
Typ svítidla: / Luminaire type						
Výkon svítidla / Light output výkon svítidla ve stovkách lm / light output (x100)						
Kryt svítidla: / Cover: PC – čirý PC / clear PC						
Teplota chromatičnosti / Color temperature 4 = 4000K, 5 = 5700K						
Reflektor / Reflector S – symetrický širokozářič / symmetric wide beam N – hlubokozařič / narrow beam						
Počet LED modulů / Nr of LED modules:						
Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimable DALI – regulovatelný zdroj dig. stímatelný DALI / dimmable DALI						




OS50 PC



OS200PC




OS200PCN

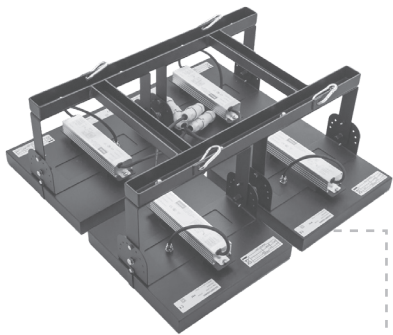

OSRSM4



OS100VESTRAM

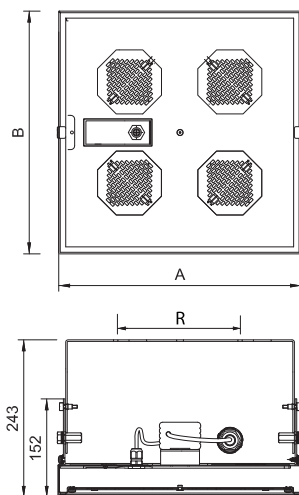

	W	lm	lm/W	A	B	C	R	kg
OS25PC&S1#	29	3 850	133	209	213	178	80	1,8
OS50PC&S#	44	5 800	132	315	185	170	160	3
OS100PC&S#	87	11 600	133		318	235	260	5
OS200PC&S#	174	22 800	131	615	315	235	220	

	W	lm	lm/W	A	B	C	R	kg
OS50PC&N#	44	5 800	132	315	185	170	160	3
OS100PC&N#	91	11 200	123	315	318	235	260	5
OS200PC&N#	134	17 500	131	615	315	235	220	

& - 4 = 4000K, 5 = 5700K

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

- el. výstroj / wiring

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.