








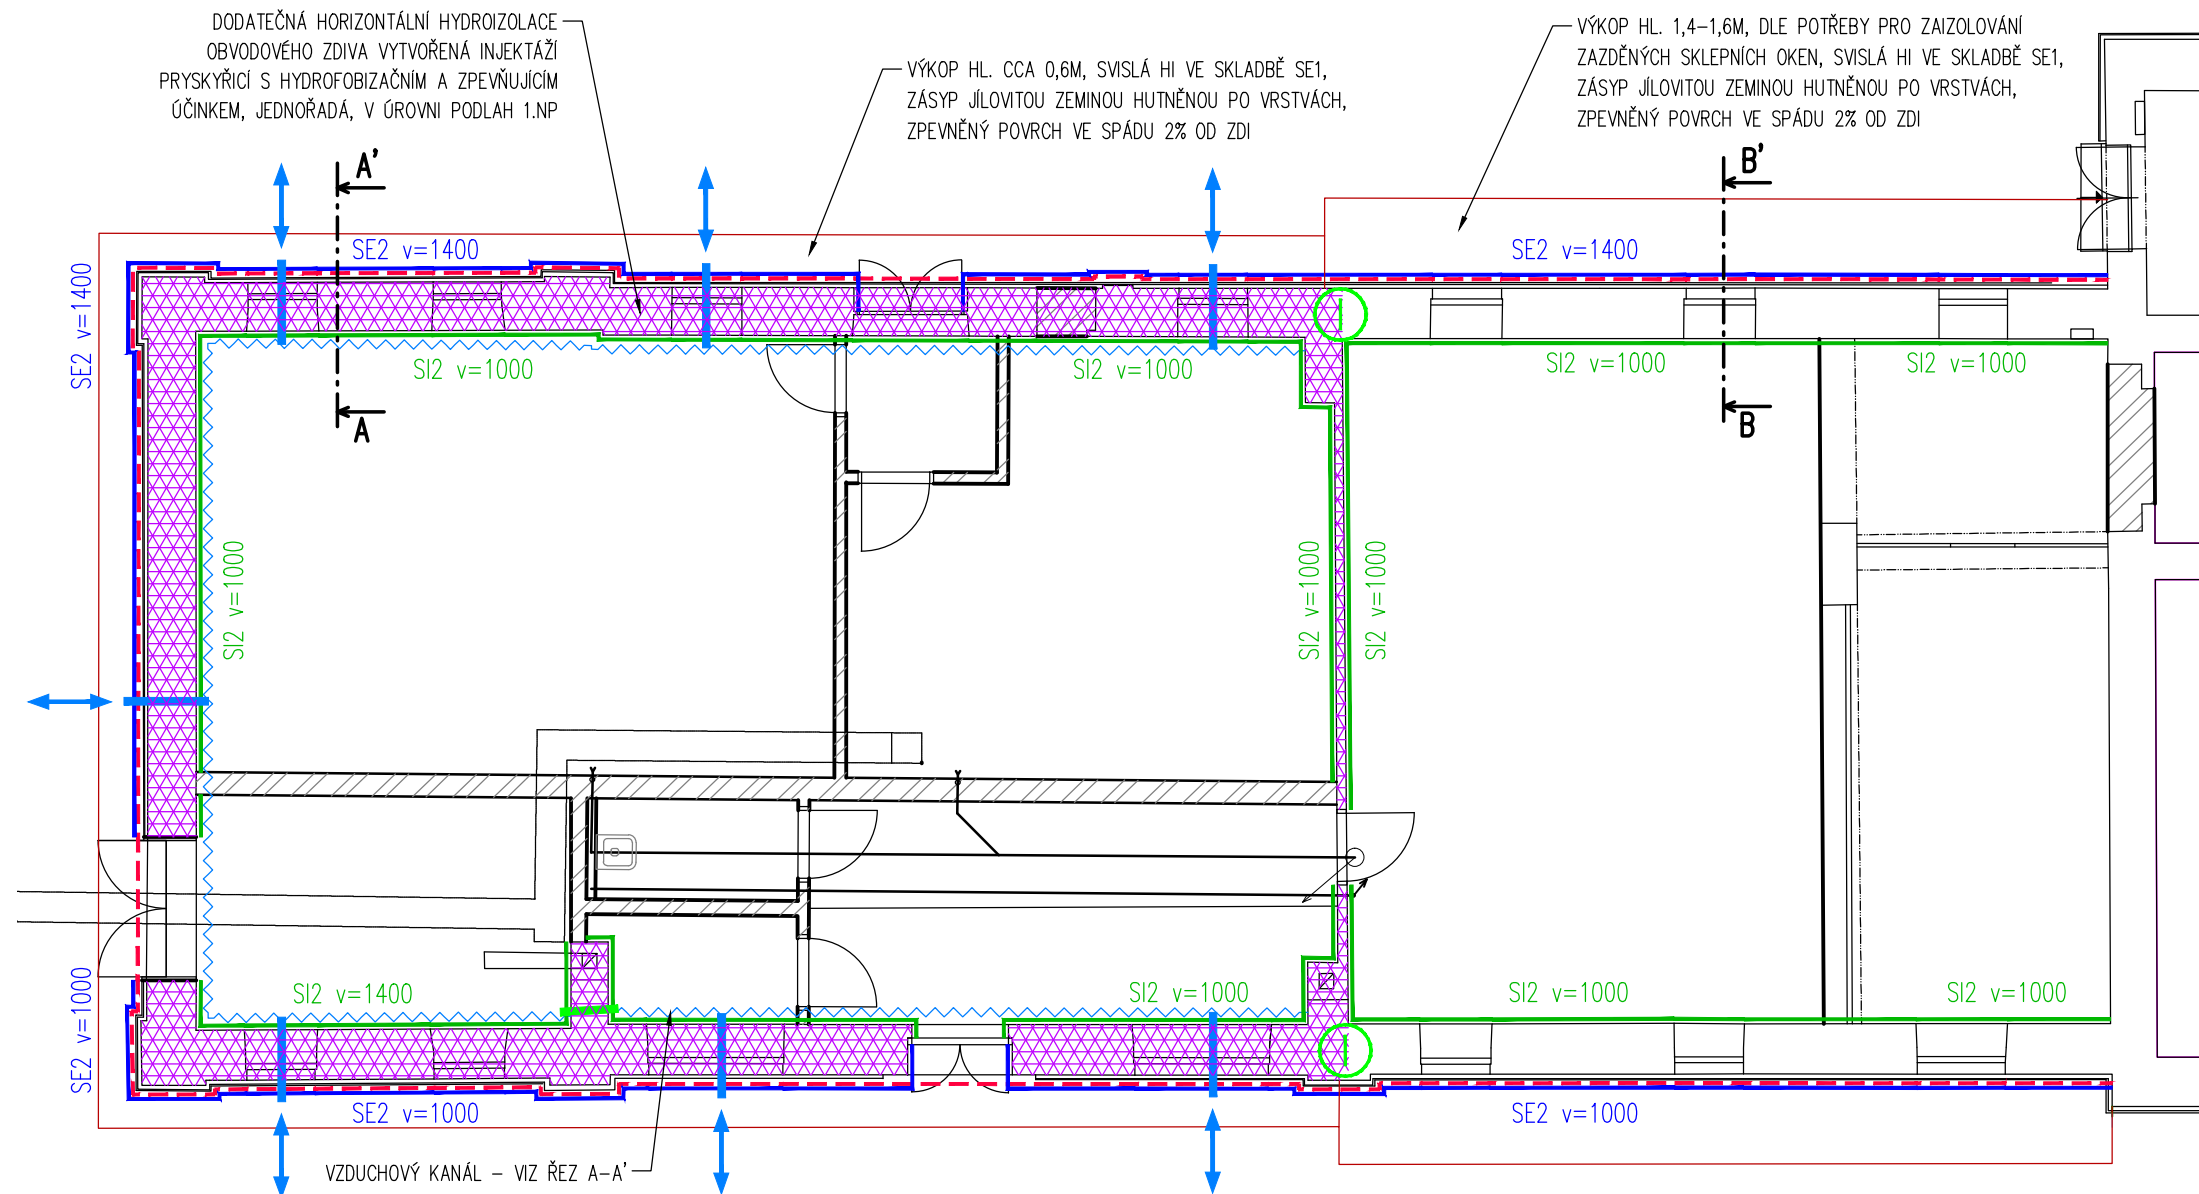


PŮDORYS 1.NP – SANAČNÍ OPATŘENÍ





LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | SE1 – HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ NA ZDIVU POD ÚROVŇÍ TERÉNU |
|  | SE2 – SOKLOVÉ FASÁDNÍ SOUVRSTVÍ |
|  | SI1 – REŽNÉ ZDIVO |
|  | SI2 – SANAČNÍ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ INTERIÉRU |
|  | VZDUCHOVÝ KANÁL POD PODLAHOU 1.NP V NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU |
|  | PŘÍRODNÍ POTRUBÍ VZDUCHOVÉHO KANÁLU VEDENÉ JÁDROVÝM VRTEM SKRZ OBVODOVÉ ZDI, ROURA KG, DN 100 |
|  | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VZDUCHOVÉHO KANÁLU VEDENÉ JÁDROVÝM VRTEM SKRZ VNITŘNÍ ZDI, ROURA KG, DN 100 |
|  | INJEKTOVANÉ VNITŘNÍ ZDIVO – HORIZONTÁLNÍ CLONA, NÍZKOTLAKÁ INJEKTAŽ MATERIÁLEM NA BÁZI HYDROSOLU KYSELINY KŘEMIČITÉ S HYDROFOBIZAČNÍM A ZPEVŇUJÍCÍM ÚČINKEM |
|  | SVISLÁ ODDĚLJÍCÍ INJEKTAŽ MATERIÁLEM NA BÁZI HYDROSOLU KYSELINY KŘEMIČITÉ S HYDROFOBIZAČNÍM A ZPEVŇUJÍCÍM ÚČINKEM |

POZNÁMKA:

- PODROBNÉ POPISY NAVRŽENÝCH SKLADEB VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁSTI SANACE
- UMÍSTĚNÍ A TRASOVÁNÍ POTRUBÍ VZDUCHOVÉHO SYSTÉMU PODLAH JE PŘEDPOKLÁDANÉ, BUDE UPŘESNĚNO DLE MOŽNOSTÍ STAVBY
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PODÉL OBVODOVÝCH ZDÍ OBJEKTU BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S POKYNY SPRÁVCE VEŘEJNÉ PLOCHY A PŘÍPADNÝCH DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ



NÁZEV AKCE		KOŘENOV ON – OPRAVA			
 SAREP PROJEKTY SAREP PROJEKTY s.r.o. Ruprechtická 732/8, Liberec I – Staré Město tel.: +420 606 371 475 www.sarep.cz		ČÁST PD	D.1.1.14 SANAČNÍ OPATŘENÍ		
		PŘÍLOHA	PŮDORYS 1.NP – SANAČNÍ OPATŘENÍ		
		VYPRACOVAL	ING. LUCIE PILAŘOVÁ, ING. ZDENĚK ŠTEFEK		
		M 1:100	2x A4	08/2022	PŘÍL. Č. 02