Poznámky

Obecné poznámky

Před zahájením bouracích prací nutno zajistit odpojení elektrického proudu a uzavření příslušný rozvodů vody, topení a plynu!!!

Rozdíly oproti předpokladům v projektu zjištěné v průběhu bouracích prací je nutno neprodleně oznámit odpovědnému projektantovi, jakékoliv odchylky od předpokládaného tvaru bouraných nosných konstrukcí nutno hned řádně stavebně a výkresě jeho rozhodnutí!

Budou-li v průběhu bouracích prací odhaleny původní instalační dutiny a svislé drážky stoupacích vedení instalací, je nutno je v maximálním možném rozsahu obnovit k novému využití o o jejich pozici neprodleně informovat projektanta příslušné profese.

Demontáže el. rozváděčů, hydrantů aj. prvků TZB jsou vždy součástí příslušného profesního dílu.

Ve všech místnostech budou na stěnách i stropech v celé ploše odstraněny stará vrstvy maleb oškrábáním až na štukovou vrstvu omítek.

V místnostech sociálního zařízení i u jednotlivých umyvadel bude ze stěn odstraněn stávající keramický obklad.

Veškeré stávající podhledy budou vytvořeny případné demontovány, o demontáži jejich nosného roštu bude rozhodnuto na místě po zhodnocení jeho stavu (jedná se především o rošt podhledu v hlavní výpravní hale).

Vnitřní omítky na obvodových i některých vnitřních stěnách je nutno odstranit do výšky cca 1m nad úroveň zdiva degradovaného vlhkostí a solinšou. V rozsahu odstraňovaných omítek budou ve zdivu spáry mezi cihlami vyškrabány do hloubky cca 20 mm, v případě betonových stěn je nutné odbouknutí vrstvy betně odstranit, místní poruchy o popraskání vymelit, případně injektovat.

- Výpravní budova (1.PP část pod zbořeným bývalé restaurace) – předpokládá se jejich odstranění v celém rozsahu
- Výpravní budova (1.PP zbylá část) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m
- Administrativní budova a ubytovna (1.PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m
- Drážní budova (1.PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m

Demontáž oken – všechna stávající okna budou kompletně vybourána, s jejich dalším využitím se neuvažuje
Demontáž dveří – stávající dveře budou demontovány vč. vybourání zárubní, s jejich dalším využitím se neuvažuje

Poznámky

Pozn.1 demontáž vnějšího plechového parapetu
Pozn.2 demontáž vnitřního truhlářského parapetu nebo keramického obkladu parapetu
Pozn.11 odstranění nášlapné vrstvy podlahy
Pozn.12 odstranění vrstev podlah až na nosnou stropní konstrukci
Pozn.13 odstranění vrstev podlah včetně konstrukcí podkladních betonů až na úroveň nástupu (1.PP celková tl. 370mm, 1.NP celková tl. 540mm)
Pozn.14 odstranění lišiny na úroveň dle kóty
Pozn.15 vybourání stěny v nadpraží dveří

Legenda místností
Administrativní budova a ubytovna

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Poznámka
1.2.01	Schodiště	17.0		
1.2.02	Chodba+schodiště	25.1		
1.2.03	Chodba	49.3		
1.2.04	WC muži – chodba	5.3		
1.2.05	WC muži – předsíň	6.9		
1.2.06	WC muži – kabina	1.3		
1.2.07	WC muži – kabina	1.3		
1.2.08	WC ženy – chodba	4.1		
1.2.09	WC ženy – předsíň	3.4		
1.2.10	WC ženy – kabina	1.4		
1.2.11	WC ženy – kabina	1.3		
1.2.12	Sklad	18.8		
1.2.13	Zasedací místnost	51.1		
1.2.14	Chodba	6.7		
1.2.15	Dopravní kancelář 2st.	41.6		
1.2.16	Technická místnost	11.6		
1.2.17	Technická místnost	11.1		
1.2.18	Reléová místnost	139.9		
1.2.19	Chodba	9.6		
1.2.20	Kancelář	16.9		
1.2.21	Kancelář	17.5		
1.2.22	Kancelář	10.4		
1.2.23	Kancelář	9.3		
1.2.24	Sdělovací místnost	76.2		
1.2.25	Nevyužitý prostor	56.4		
1.2.26	Chodba	17.4		
1.2.27	Nevyužitý prostor	18.3		
1.2.28	Kancelář	17.6		
1.2.29	Kancelář	9.3		
1.2.30	Nevyužitý prostor	10.5		
1.2.31	Technická místnost+kancelář	20.2		
1.2.32	WC muži – chodba	3.9		
1.2.33	WC muži – předsíň	2.9		
1.2.34	WC muži – předsíň	2.8		
1.2.35	WC muži – kabina	1.2		
1.2.36	WC ženy – chodba	3.5		
1.2.37	WC ženy – předsíň	2.5		
1.2.38	WC ženy – kabina	1.3		
1.2.39	Schodiště	9.9		
1.2.40	Chodba+schodiště	18.6		
1.2.41	Chodba	17.2		
1.2.42	Předsíň	1.7		
1.2.43	Předsíň	2.1		
1.2.44	Kancelář	23.1		
1.2.45	WC – předsíň + sprcha	6.5		
1.2.46	WC – předsíň	1.7		
1.2.47	WC – kabina	1.5		
1.2.48	WC – předsíň	2.2		
1.2.49	WC – kabina	1.5		
1.2.50	Kancelář	17.3		
1.2.51	WC – předsíň	2.8		
1.2.52	WC – kabina	1.4		
1.2.53	Kancelář	19.1		
1.2.54	Kancelář	18.5		
1.2.55	Chodba	3.5		
1.2.56	Kancelář	9.5		
1.2.57	Chodba	10.5		
1.2.58	Kancelář	13.9		
1.2.59	Kancelář	8.1		
1.2.60	Sklad	4.3		
1.2.61	Kancelář	6.0		
1.2.62	Kancelář	16.8		
1.2.63	Sklad	3.8		

Legenda bouracích prací

- stávající konstrukce
- zachovány nosných stěn nutné pro provádění bouracích prací, zdivo z CPP 20 na MC25, viz díl 800 – Stavebně konstrukční řešení
- zachovány nenosných stěn a příček nutné pro provádění bouracích prací, zdivo z CPP nebo Pk-020 na MC2,5
- bourání bez nutnosti statického zajištění – bourání svislých nenosných konstrukcí, tenkých konstrukcí, částí stěn, příček
- doplněné bourání v rámci revize R2
  bourání bez nutnosti statického zajištění – bourání svislých nenosných konstrukcí, tenkých konstrukcí, částí stěn, příček
- odbourání prostorové konstrukce VZT kanálů a objektu strojovny VZT na střeše objektu VB (svislá obvodová zděná konstrukce s zastropení železobetonovými stropními deskami)
- bourání svislých nosných konstrukcí vyžadující statické zajištění – viz díl 800 – Stavebně konstrukční řešení
- doplněné bourání v rámci revize R2
  bourání svislých nosných konstrukcí vyžadující statické zajištění – viz díl 800 – Stavebně konstrukční řešení
- bourání vodorovných konstrukcí vyžadující statické zajištění – bourání konstrukcí stropů, schodišť, ve výkresu je pouze rozsah bouracích prací, popis postupu bourání včetně podrobností součástí dílu 800 – Stavebně konstrukční řešení
- doplněné bourání v rámci revize R2
  bourání vodorovných konstrukcí vyžadující statické zajištění – bourání konstrukcí stropů, schodišť, ve výkresu je pouze rozsah bouracích prací, popis postupu bourání včetně podrobností součástí dílu 800 – Stavebně konstrukční řešení
- bourání vodorovných konstrukcí bez statického zajištění – ve výkresu je pouze rozsah bouracích prací, popis postupu bourání součást dílu 800 – Stavebně konstrukční řešení
- bourání kompletní skladby střešní konstrukce až na nosnou konstrukci zastřešení vč. všech stávajících klempířských prvků (svody, okapy, zpětchodný apod.)
- výkopy pro nové navrhované konstrukce vč. odbourání konstrukcí pod úroveň podlah a základů, prohloubení stávajících úrovní konstrukcí pro nové navrhovaná zařízení – např. dojezdy výtahů, podpodlahové kanály apod.
- odstranění a demontáže truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, demontáž zařizovacích předmětů a technologického vybavení objektu (bourání prvků o rozsahu TZB je vždy součástí příslušného profesního dílu)
- výškové úrovně, typ nášlapné vrstvy stávající podlahy, stávající světlá výška místností
- bourané konstrukce vrátníci současně investice úpravy nástupišť, není zahrnuto do této PD, jedná se o anglické dvorky v prostoru nástupiště přilehlého k VB
- místnosti vyloučené z rekonstrukce objektu, úpravy provedeny v rámci jiné investice. V místnostech nebudou probíhat kompletní stavební úpravy. Budou pouze vyměněna okna a vstupní dveře do místností, budou provedeny demontáže a nové rozvody UT a napojení na nově realizované SLB systémy (EPS, EZS).
- odstranění omítky z důvodu provedení nové sanační omítky; na obvodových konstrukcích bude provedeno po celé výšce stěny, vnitřní příčky pouze do 1 m nad úroveň podlahy

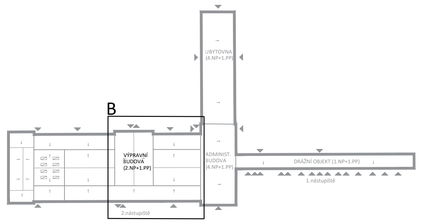

R2	Aktualizace PD - úpravy VH dle požadavků SŽ	01.2021	
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železnic
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

S-JTSK 0,000 = 222,06 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6
IČ CZ60193280
www.vpuprha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HLINŽ.PROJEKTU
M.Pražský	M.Pražský	Ing.M.Věnos	M.Pražský

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádraží 129, 266 01 Beroun

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0478-07/40
DOKUMENTACE	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	01.2021
POČET FORMÁTŮ	15 A4

OBSAH PŘÍLOHY

Půdorys bourání 1NP B

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
E	B12B	
	450	

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VČETNĚ, ČI JEHO ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.