



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury




# SO 10 41

## ČÁST E.1.4

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Zpracování požadavků TSI	13.6.2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SPEU + SP_ŽST Lovosice_nástupiště_P“	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz
	


Zpracovatel části:	H-PRO GEO s.r.o. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: +420 475 210 726 E-mail: projekce@h-progeo.cz Zasílatelská adresa: Důlce 39, 400 01 Ústí nad Labem	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR VIDLÁK Garant profese: -
		

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant části:	Vypracoval:	Kontroloval:
LUDEK KAREŠ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	KOLEKTIV	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.

Název akce:	Číslo smlouvy:
<b>REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST. LOVOSICE</b>	17-030.640
Část:	Projektový stupeň:
STAVEBNÍ ČÁST - MOSTY, PROPUSTKY A ZDI SO 10 41 Prodloužení podchodu v km 495,102	DSP
Název přílohy:	Datum:
<b>DETAILY</b>	04 / 2019
	Číslo části:
	E.1.4
	Měřítko:
	-
	Počet formátů:
	A4
	Číslo přílohy:
	12


POHLED

ŘEZ A-A

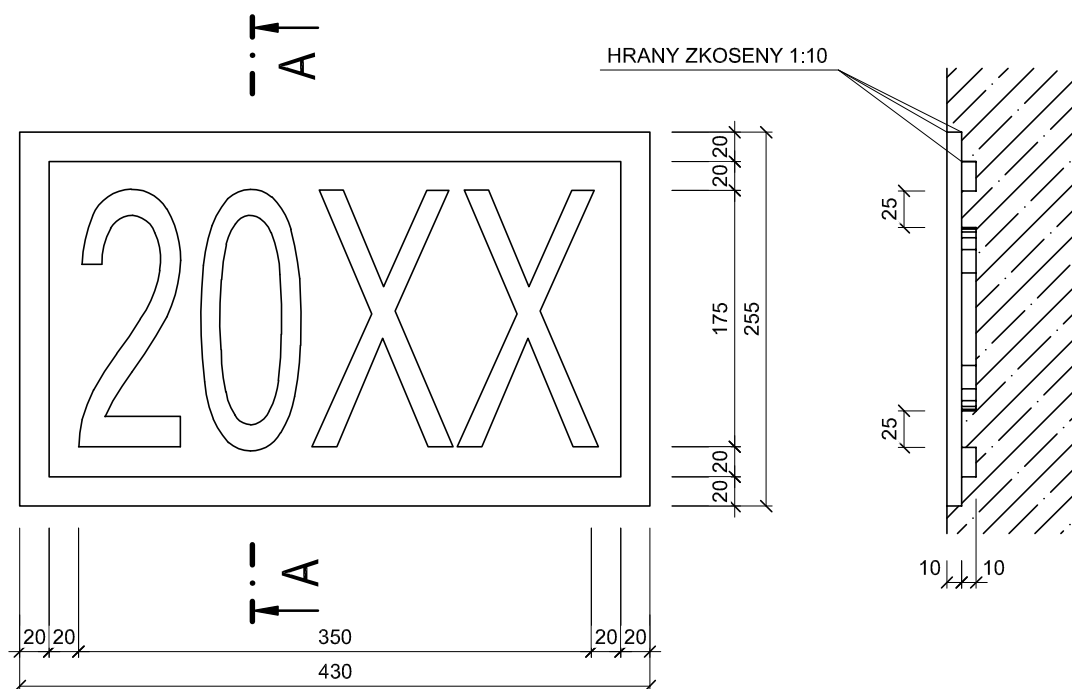


POZNÁMKA : LETOPOČET 20XX - UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DOKONČENÍ STAVBY  
 LETOPOČET UDÁVÁ ROK DOKONČENÍ STAVBY  
 LETOPOČET SE OZNAČÍ OTISKEM GUMOVÉ MATRICE DO BETONU


# ŘEZ KABELOVÝM KRYTEM M1:5

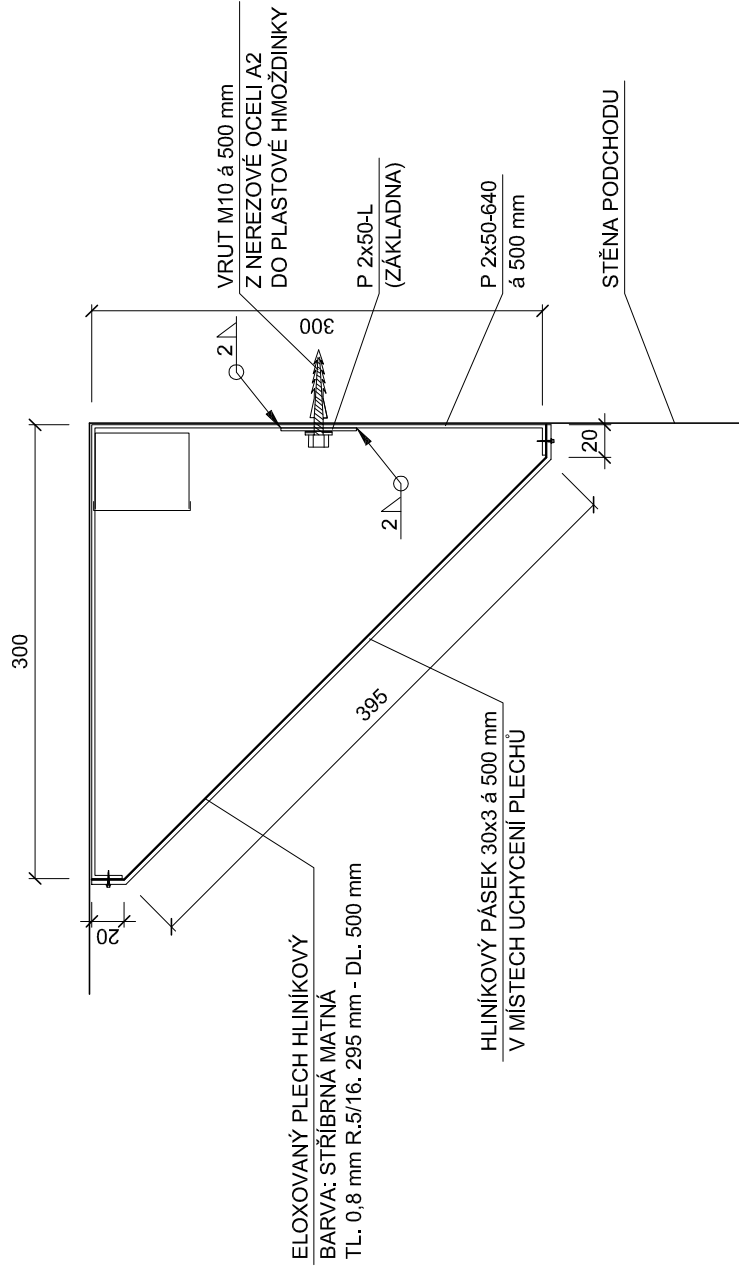


DETAIL OPLECHOVÁNÍ ATIKY M1:10

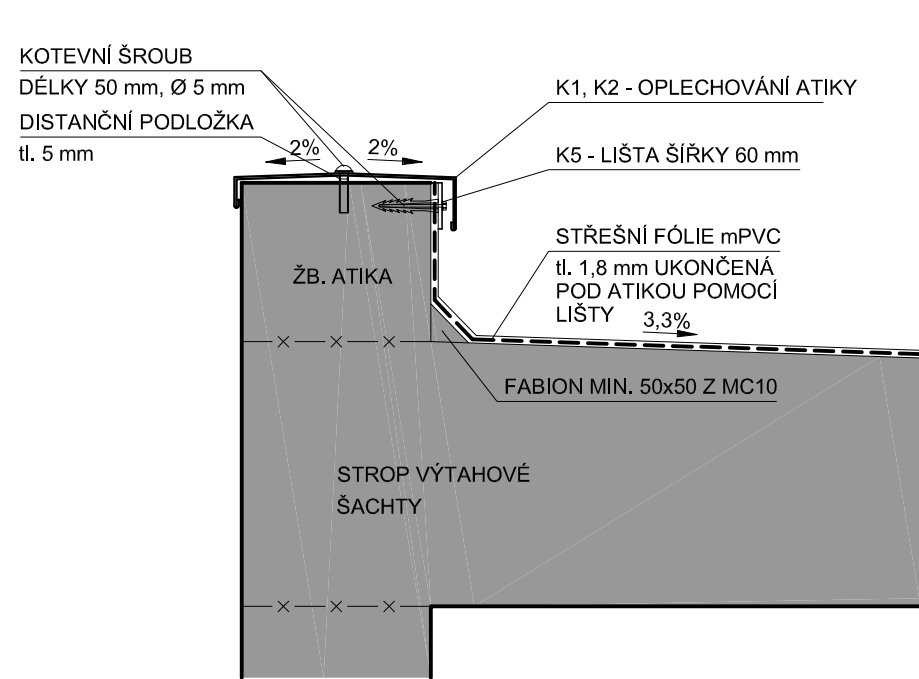

DETAIL OKAPU M 1:10

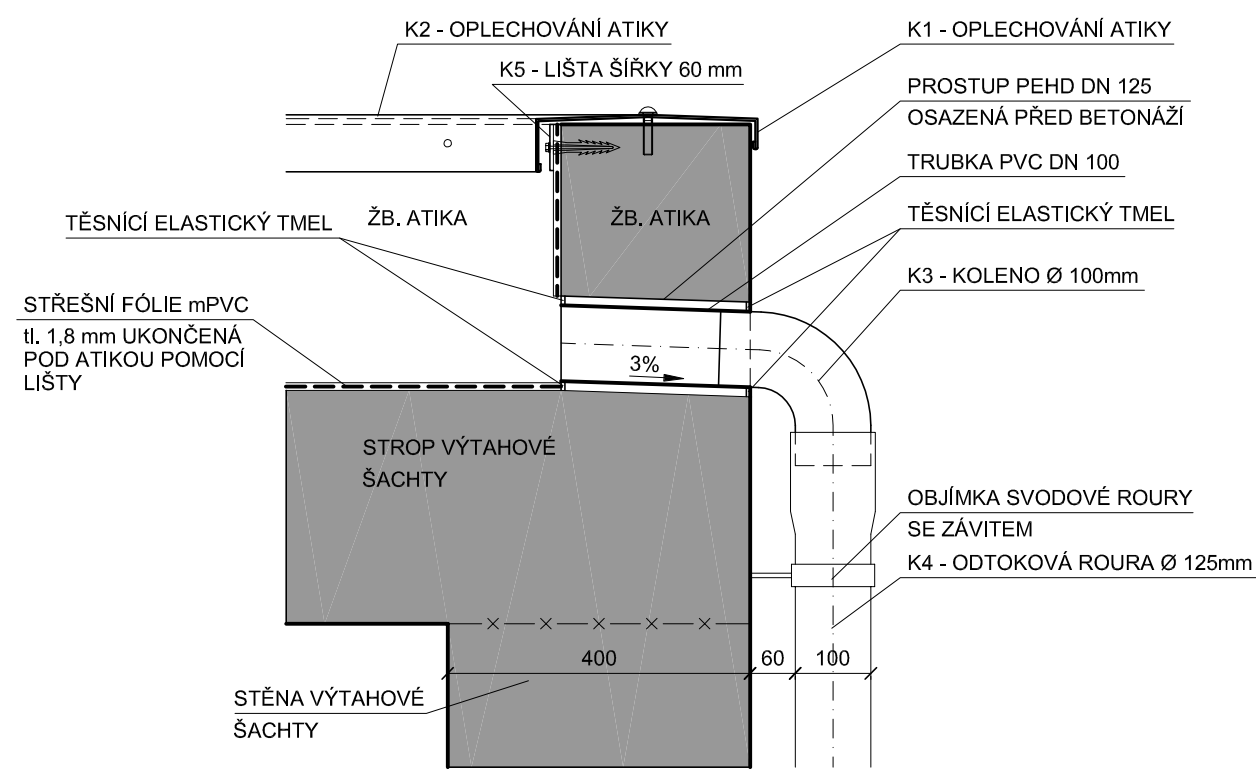

DETAIL UKONČENÍ FÓLIE M 1:5

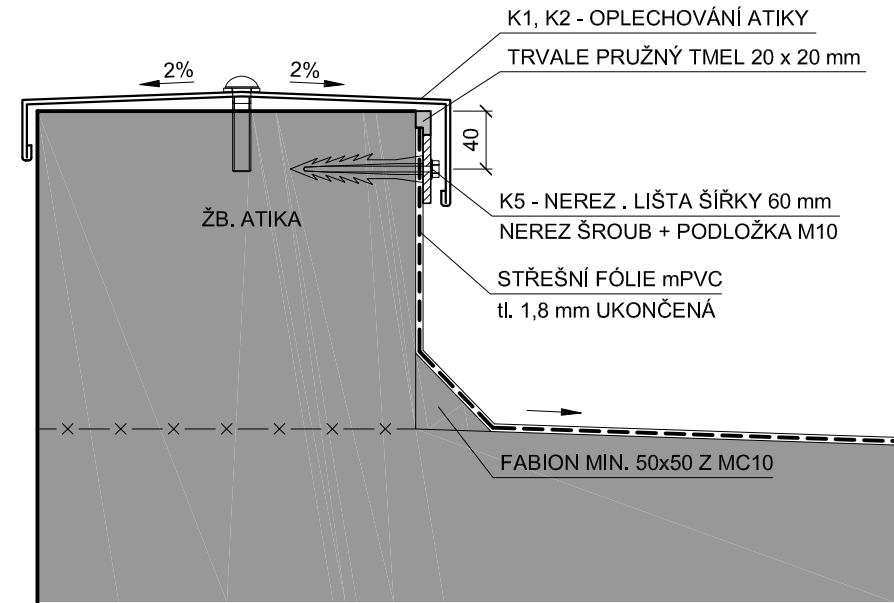

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ:

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	DÉLKA
K1		OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ 430 mm TiZn TL. 0,2 mm + PKO NÁTĚR ANTRACIT	3,20 m
K2		OPLECHOVÁNÍ ATIKY RŠ 630 mm TiZn TL. 0,2 mm + PKO NÁTĚR ANTRACIT	8,80 m
K3		KOLENO Ø 100 mm, RŠ 330 mm POZINK TL. 0,2 mm	0,25 m
K4		ODTOKOVÁ ROURA Ø 125 mm, RŠ 400 mm VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ: HORNÍHO ODSKOKU, OBJÍMEK, UPEVNŮVACÍCH TRNŮ, POZINK TL. 0,2 mm	5,00 m
K5		KOTEVNÍ LIŠTA Z NEREZ OCELI A4 TL. 5 mm MECHANICKY KOTVENÁ á 300 mm, NEREZ ŠROUBY (A4) M10 dl.. 90 m DO PLAST. HMOŽDINKY OTVORY V LIŠTĚ á 300 mm Ø 12 mm	11,00 m

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY V RAL 7016 - ANTRACIT.  
VEŠKERÝ UPEVNŮVACÍ MATERIÁL KP. JE MECHANICKY KOTVENÝ.  
SVOD JE ZAÚSTĚN DO PLASTOVÉ OKAPOVÉ VPUSTI ULOŽENÉ DO BETONU.  
VÝKES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VDT !!!

# DETAIL UKONČENÍ OBKLADU ZDI M1:2

