




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Orientační schéma:

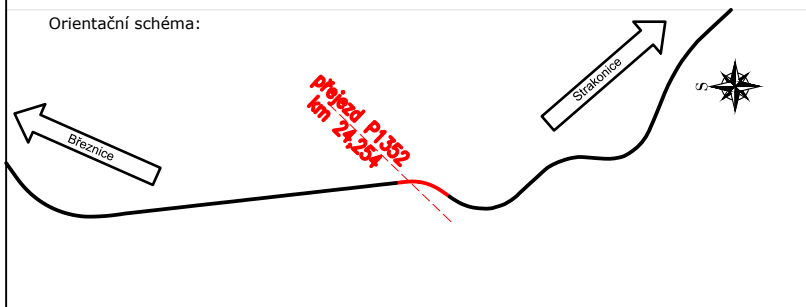



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	21.02.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Stanislav Rýznar	Specialista: Ing. Petr Velek	Odpovědný projektant: Ing. Emil Špaček	Zpracovatel: Ing. Petr Velek	

Název stavby/akce:	<b>Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice</b>			Označení (S-kód): S 632000131
Název části:	Železniční přejezdy			Označení zhotovitele: 120081
Název objektu:	<b>Přejezdová konstrukce</b>			Označení části: D.2.1.3
Název přílohy:	Výkaz výměr			Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-13-01</b>
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: <b>4 101</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Jihočeský	Blatná, Sedlice	043108		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	02/2022	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 1 3 1	-	D U S P	-	D 2 1 3 X	-	S O 1 1 1 3 0 1
- X X - 4 - 1 0 1 - 0 0 0						

DO KONTAKTU LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

SO/PS:PR/2018/06/01							SO 11-13-01				
Stavba: Výstavba PZS v km 24,254 (P1352) trati Březnice - Strakonice							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce											
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: DUSP							ISPROFIN:				
Majetek:							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2020				
Ukončení realizace SO/PS:				SAGASTA s.r.o			Datum zpracování: 08.10.2021				
Výstavba PZS km 24,254 (P1352) trati Březnice - Strakonice							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
										Jednotková	Celkem
Díl: 0				Všeobecné konstrukce a práce							
1	015111	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	14,950			0,00	0,00 Kč	
				skládka odkopané zeminy							
				7,12m3*2100kg/m3=14,95t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
2	015130	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	67,090			0,00	0,00 Kč	
				skládka odtěženého nekontaminovaného asfaltu							
				0,5*60,993m3*2200kg/m3=67,09t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
3	015330	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	t	75,950			0,00	0,00 Kč	
				skládka odtěžené štěrkodrti							
				37,05m3*2050kg/m3=75,95t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
4	015670	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	t	67,090			0,00	0,00 Kč	
				skládka odtěženého kontaminovaného asfaltu							
				0,5*60,993m3*2200kg/m3=67,09t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč							
Díl: 2				Zemní práce							
5	113436	1	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVKY S ASFALT POJIVEM VČETNĚ PODKLADU - ODVOZ DO 12KM	m3	87,720			0,00	0,00 Kč	
				výbourání asfaltového krytů vozovky							
				87,72 m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
6	113726	1	OTSKP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - ODVOZ DO 12 KM	m3	10,320			0,00	0,00 Kč	
				odfrézování podkladních vrstev vozovky							
				10,32 m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
7	123736	1	OTSKP	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	m3	7,120			0,00	0,00 Kč	
				odkop zeminy							
				7,12m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
8	18110	1	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	m2	148,190			0,00	0,00 Kč	
				úprava zemní pláně vozovky							
				148,19m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
9	17411	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	1,910			0,00	0,00 Kč	
				zásyp rýh vyhloubených pro zřízení závrtných zidek přejezdové konstrukce a propustku							
				1,91m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
Součet za Díl				Zemní práce 0,00 Kč							
Díl: 5				Komunikace							
10	212625	1	OTSKP	TRATIVODY KOMPL Z TRUB PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ.I	m	7,800			0,00	0,00 Kč	
				podélná drenáž, silniční těleso							
				7,80m							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
11	56110	1	OTSKP	PODKLADNÍ BETON	m3	4,690			0,00	0,00 Kč	
				základ závěrných zidek přejezdové konstrukce, obetonování propustku							
				0,14m2*25,20m+0,15m2*8,48m=4,69m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
12	56310	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	m3	26,190			0,00	0,00 Kč	
				podkladní vrstva mechanicky zpevněného kameniva tl. 170 mm							
				154,06m2*0,17m=26,19m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
13	56330	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	3,510			0,00	0,00 Kč	
				krajnice, podkladní vrstva							
				3,51m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
14	56335	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DO 250MM	m2	148,190			0,00	0,00 Kč	
				podkladní vrstva štěrkodrti fr. 0/32 Ge tl. min. 250mm							
				148,19 m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
15	56963	1	OTSKP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	12,990			0,00	0,00 Kč	
				nezpevněná krajnice							
				12,99m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							

16	572123	1	OTSKP	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	184,570			0,00	0,00 Kč
				infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze s posypem HDK fr. 2/4 3,0 kg/m2 (1,0 kg/m2), postřik mezi vrstvami MZK a asfaltového betonu						
				184,57m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
17	572213	1	OTSKP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	386,520			0,00	0,00 Kč
				spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0,35 kg/m2)						
				196,14m2+190,38m2=386,52m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
18	574A34	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL 40MM	m2	196,140			0,00	0,00 Kč
				asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm						
				196,14 m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
19	574A56	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+,16S TL 60MM	m2	190,380			0,00	0,00 Kč
				asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16+ tl. 60 mm						
				190,38 m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
20	574E46	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S TL 50MM	m2	184,570			0,00	0,00 Kč
				asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm						
				184,57 m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
21	58920	1	OTSKP	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	32,740			0,00	0,00 Kč
				výplň spar na rozhraních úpravy vozovky, mezi vozovkou a závěrnými zídkami						
				32,74 m						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
Součet za Díl				Komunikace						0,00 Kč
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce						
22	915111	1	OTSKP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	26,460			0,00	0,00 Kč
				vodorovné dopravní značky V1a, V2b						
				26,46 m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
23	921112	1	OTSKP	ŽELEZNÍČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	m2	45,860			0,00	0,00 Kč
				dodávka a montáž přejezdové konstrukce						
				45,86 m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
24	965311	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	m2	30,300			0,00	0,00 Kč
				demolice přejezdové konstrukce						
				30,30 m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč