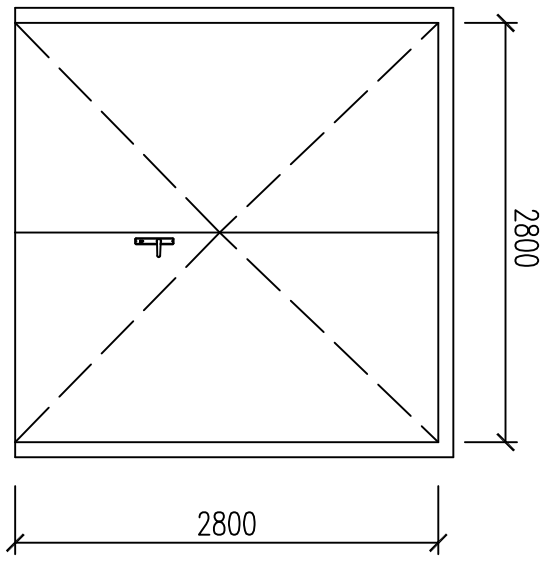
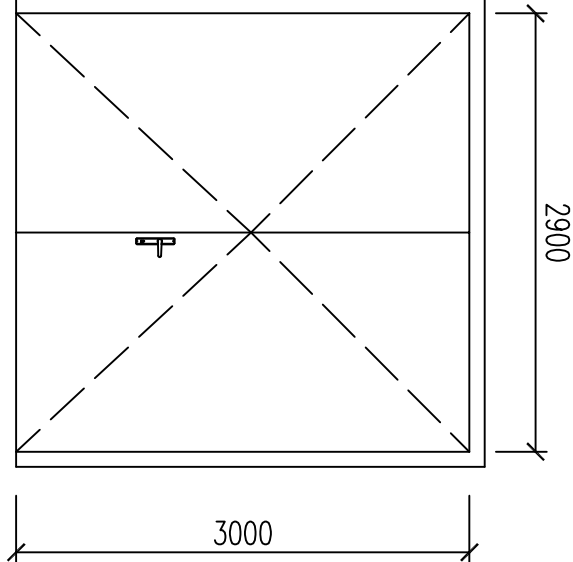


FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ		
Pol.	Schema	Popis, normy
15 F		<p>OCELOVÁ VRATA EXTERIEROVÁ DVOUKŘÍDLÁ O SVĚTLÝCH ROZMĚRECH 2800/2800mm OTEVÍRÁVÁ DO EXTERIERU, PRAVÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VRATY JAKO CELKEM $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO RÁMEM Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ ZE SENDVIČOVÉHO PUR PANELU – POUŽIT PANEL STEJNÉHO VÝROBCE SE STEJNOU POVRCHOVOU A BAREVNOU ÚPRAVOU JAKO PANELY STĚNOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ S POUZITÍM POKRYTOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005</p> <p>KOVANÍ KLÍKA/KLÍKA, LEVÉ KŘÍDLO ZÁSTRČ, MATERIÁL ČESANÝ NEREZ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAV. OTVORŮ, RESP. OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ</p>
16 F		<p>OCELOVÁ VRATA EXTERIEROVÁ DVOUKŘÍDLÁ O SVĚTLÝCH ROZMĚRECH 2900/3000mm OTEVÍRÁVÁ DO EXTERIERU, PRAVÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VRATY JAKO CELKEM $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO RÁMEM Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ ZE SENDVIČOVÉHO PUR PANELU – POUŽIT PANEL STEJNÉHO VÝROBCE SE STEJNOU POVRCHOVOU A BAREVNOU ÚPRAVOU JAKO PANELY STĚNOVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ S POUZITÍM POKRYTOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005</p> <p>KOVANÍ KLÍKA/KLÍKA, LEVÉ KŘÍDLO ZÁSTRČ, MATERIÁL ČESANÝ NEREZ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAV. OTVORŮ, RESP. OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STAVBĚ</p>
název:		Počet ks
PS Prostějov, p.č. 8100/36, oprava objektu		2 ks.
archivní číslo:		1 ks.
2 . 013		8
strana:		