+0,000
1:50

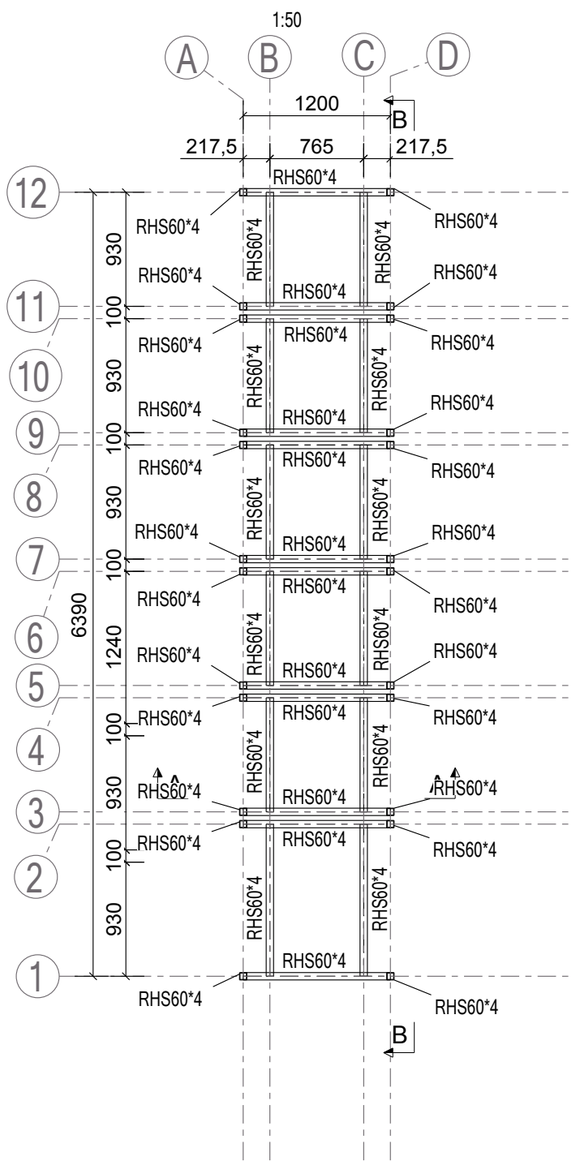

B - B
1:50

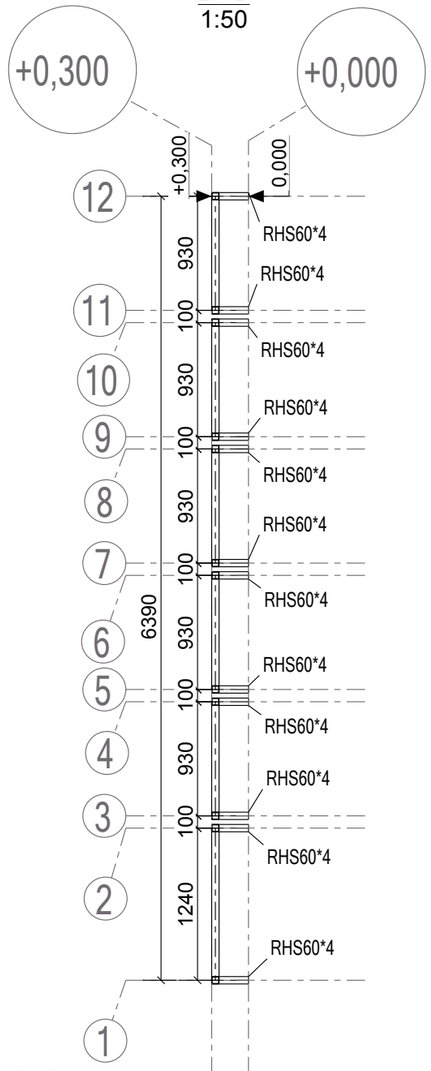

A - A
1:50

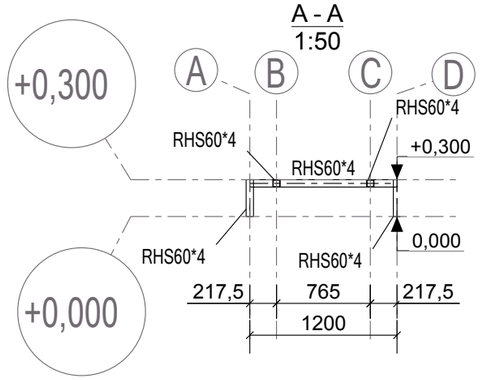

3d
1:50

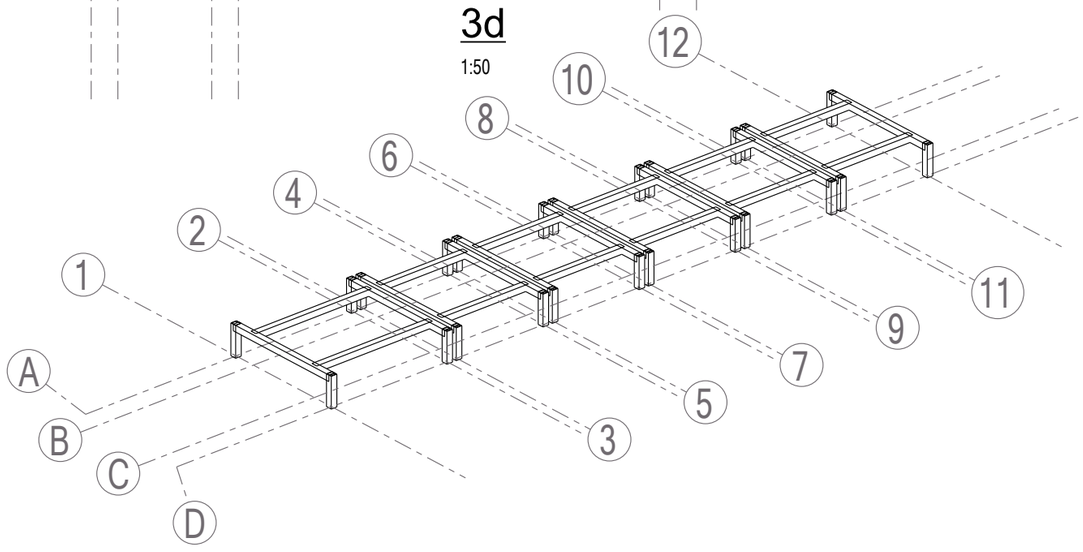

POZNÁMKA:

- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE - PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

- KONSTRUKCE BUDE SVAŘOVANÁ
- VE VZDÁLENOSTI 1 m OD KONSTRUKCE JE ZAKÁZÁNO SHLUKOVÁNÍ OSOB, POVOLENA 1 OSOBA PRO ÚČELY ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ
- KONSTRUKCI ULOŽIT NA ROZNÁŠECÍ BETONOVÉ DESKY O ROZMĚRU 0,5 m x 0,5 m
- UVEDENÉ ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE I DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO PŘED ZPRACOVÁNÍM DÍLENSKÉ PD A ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNĚ DODÁVANÝM CHLADÍCÍM JEDNOTKÁM

OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 10025, ČSN EN 10219

S235 JR VÁLCOVANÉ PROFILY, ŠIROKÁ OCEL, PLECHY

VÝROBNÍ SKUPINA B dle ČSN 732601
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 dle ČSN EN 1090-2
STUPEŇ KVALITY SVARŮ C dle ČSN EN ISO 5817

PROJEKTANT ČÁSTI ELSA Consulting s.r.o. Do Podkovy 176/44 104 00 Praha 22 - Hájek Tel.: +420 777 157 734 www.elsaconsulting.eu IČ: 041 22 852, DIČ: CZ041 22 852	odpovědný projektant / project manager Ing. M. Kovář, Ph.D.	zakázkové číslo 2063
	vypracoval / drawn by Jan Ulrich	datum 12/2020
	kontroloval / checked by Ing. M. Kovář, Ph.D.	stupeň PD DPS
stavba DOPLNĚNÍ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK NA ZBÝVAJÍCÍ PRACOVIŠTĚ SE ZAMĚSTNANCI SŽ V BUDOVĚ BRNO KOUNICOVA 26 - I. ETAPA PROJEKT		počet formátů 2xA4 měřítko
číslo výkresu - název výkresu OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF č. 3,6,7,10,13,18		revize 00 / číslo kopie

Tekla Structures