2.NP:

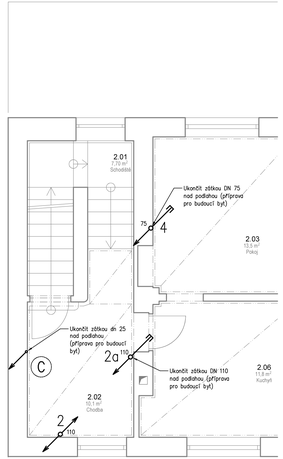

Krov:

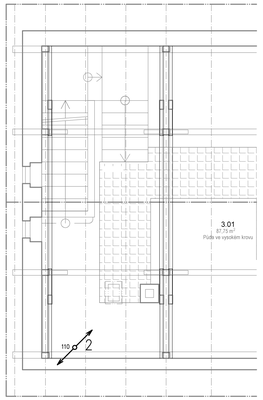

Střecha:

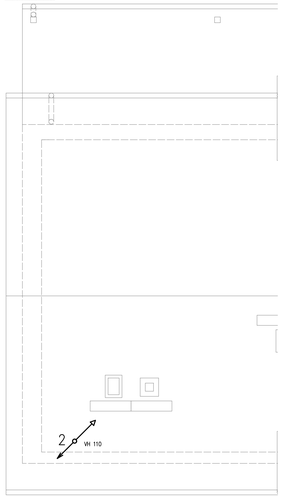

Poznámky:

1. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENO POLOHOPISNÉ I VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NAPOJOVACÍCH BODŮ (VČETNĚ KOPANÝCH SOND) A BUDE PROVEDENA OPĚTOVNÁ KOORDINACE SE VŠEMI OSTATNÍMI PROFESEMI A PŘÍ ZJIŠTĚNÍM NESOULADU BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE PŘIZVÁN PROJEKTANT!
2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY A PŘIPOJENY DLE POKYNŮ A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEJICH DODAVATELE.
3. NA SMÍCHOVÝCH BUDE VŽDY STUDENÁ VODA VPRAVO A TEPLÁ (MÍCHANÁ) VODA VLEVO!
4. POČET DVŘEK A JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO OSAZENÍ ARMATUR A ČISTÍCÍCH KUSŮ.
5. PROSTUPY OPRAVDU DO PODLOŽÍ BUDOU TĚSNĚNY PROTI RADONU – ZVÝŠENÉ RADONOVÉ RIZIKO.
6. POTRUBÍ VEDENÁ VE VÝŠCE NIŽŠÍ NEŽ 2,1 m NAD PODLAHOU BUDOU OZNAČENA ŽLUTOČERNOU PÁSKOU.
7. STOUPAČKA VIZDY "C" PRO BUDOUCÍ BYT BUDE PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE UZAVŘENA A VYPUSTĚNA.

Legenda:

- nortenová kanalizace splaškové vody – KG systém
- nortenová kanalizace splaškové znečištěné – KG systém
- nortenová kanalizace splaškové odpady – PP stěnné zvukově izolující třívrstvé potrubí
- nortenová kanalizace připojovací potrubí – HT systém
- nortenová kanalizace – výtlak
- nortenová studená voda pitná – PP-RCT potrubí třídy S4 svařované polyfúzně
- nortenová teplá voda – PP-RCT potrubí třídy S4 svařované polyfúzně
- PU systémový protipožární uzávěr prostupu (manžeta, páska) – kanalizace
- PU PU systémový protipožární uzávěr prostupu (manžeta, páska) – voda

Legenda zařizovacích předmětů viz technická zpráva

±0,000=455,750

Generální projektant:

PRODIN

PRODIN a.s.
k. výpovice 2745
530 02 Pardubice

www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. P. Zahradník	Zodp. projektant: Ing. P. Zahradník	Kontroloval: Ing. P. Zahradník	ROINSTAL ING. PAVEL ZAHRADNÍK JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 455 53 939 TEL.: 603 979 003
Kraj: Liberecký	Trafový úsek/Obec: Nové Město pod Smrkem		
Investor: Správa železnic,s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00			

Akce: Nové Město pod Smrkem – projektová dokumentace komplexní opravy objektu SO 10 Výpravní budova	Formát	3xA4
	Datum	04/2021
	Účel	DPS
	Č. zakázky	3110-20-141
	Změna	Č. kopie
	Měřítko 1:50	
Obsah výkresu: Půdorys 2.NP, krovu a střechy	Část dokumentace D.2.2.a)03	Č. výkresu 04