# TECHNOLOGICKÁ BUDOVA

Sdělovací místnost

## Rozvaděč xxU,600x600

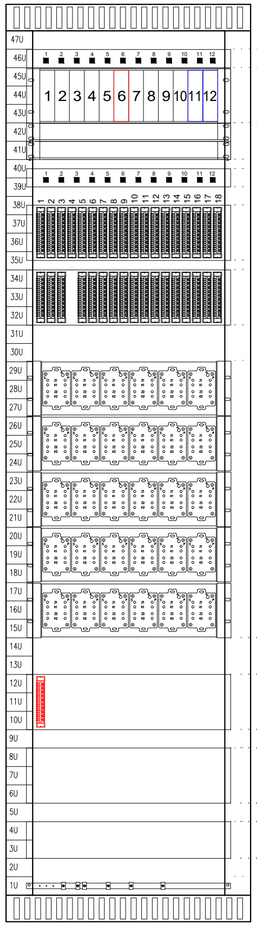


1U

ODF 12vl. 12x9/125 E2000/APC do VB, vl.1–12 propoj HYBRID ČDT, 1U — změna určení na MOK 12vl. TB–VB

poz.1 vl.13–24 Č.Krumlov SM
poz.2 vl.25–36 Kompas SM — poz.6 vl.1–12 KHZ Č.Krumlov
poz.3 vl.13–24 Hořice SM — poz.11 vl.1–12 nová výpravní budova
poz.4 vl.25–36 Volary ATU — poz.12 vl.13–24 nová výpravní budova
poz.5 vl.25–36 Kájov SU

ODF 5x 12vl. 60x9/125 E2000/APC, 3U

VYVAZOVACÍ PANEL, 2U

0,5U

ODF 8vl. 8x9/125 E2000/APC, 1U

1U

Ukončení kabelů, 3U 18x pásek LSA–PLUS 2/10

0,5U

Ukončení kabelů, 3U 17x pásek LSA–PLUS 2/10

Translátory

2U

Ukončení TKH, 3U 1x pásek LSA–PLUS 2/10 (SO 99–02–59)

1U

DC/DC měnič, 3U

1U

DC/DC měnič, 3U

1U

Uzemňovací sběrnice, 1U

## LEGENDA:

technologie dodávána v rámci SO 99-02-59

technologie dodávána v rámci PS 99-02-19

stávající technologie

KABELY OD ZÁSUVEK BUDOU ZAŘEZÁVÁNY NA PATCH PANELY VŽDY ZLEVA DO PRAVA.
19" ROZVADĚČ A VŠECHNY OSTATNÍ KOMPONENTY V ČERVENÉ BARVĚ DODÁNY V RÁMCI
ČÁSTI PS 99–02–19 PŘELOŽKA OPTIKA / METALIKA

# ROZVODNA SLABOPROUDU 1.02

## Rozvaděč 47U,600x600 (SO 99–02–19)




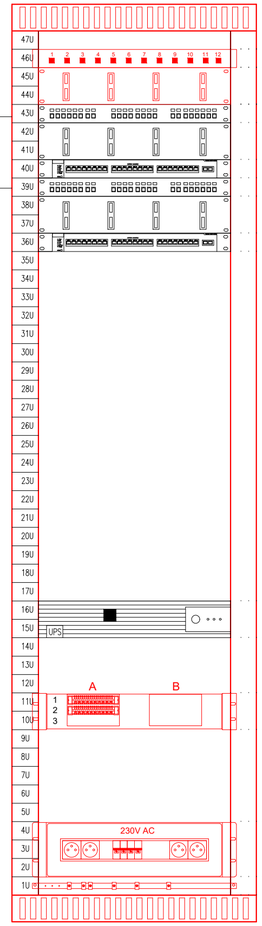


1U

ODF 12vl. 12x9/125 E2000/APC do technolog.budovy, 1U (SO 99–02–19)

VYVAZOVACÍ PANEL, 2U (SO 99–02–19)

MODULÁRNÍ PATCH PANEL 24xRJ45, CAT.6, UTP, 1U

VYVAZOVACÍ PANEL, 2U

SWITCH 24x10/100/1000, PoE+

MODULÁRNÍ PATCH PANEL 24xRJ45, CAT.6, UTP, 1U

VYVAZOVACÍ PANEL, 2U

SWITCH 24x10/100/1000, PoE+

ZDROJ UPS, 2200VA/2200W, 2U

Ukončení MK, 2U (SO 99–02–19)

5U

Zásuvkový a distribuční panel, 3U zajištěná/ nezajištěná síť (SO 99–02–19)

Uzemňovací sběrnice, 1U (SO 99–02–19)

## LEGENDA:

technologie dodávána v rámci SO 99-02-19 Úprava místní kabelizace – přeložka optika/metalika

technologie dodávána v rámci ostatních objektů

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

| Jiná ověření: | Paré: |
|---|---|
| Orientační schéma: | Razítko oprávněné osoby: |
| | Podpis: Datum: |

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Stavebník/Investor: | **Správa železnic, státní organizace** |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 |

SPRÁVA ŽELEZNIC

| | |
|---|---|
| Zhotovitel díla: | **APRIS 3MP s.r.o.** |
| Adresa:<br>Kontakt: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4<br>T: +420 261 260 358<br>E: apris@apris.cz |
| Zhotovitel objektu: | **Michal Eibich** |
| Adresa:<br>Kontakt: | Pod Radinama 166, 257 22 Čerčany<br>T: +420 775 361 200<br>E: info@eibich.cz |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Vojtěch Hejl — Specialista: - |

APRIS 3MP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby/akce: | **REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. KÁJOV** | | Označení investora: S611800235<br>Označení zhotovitele: 2021030 |
| Název části: | Technologická část<br>Sdělovací zařízení | | Označení části: D.1.2.1 |
| Název objektu/dílčí části: | **Místní kabelizace (SK, VSS)** | | Označení objektu/komplexu: **PS 99-02-19** |
| Název přílohy:<br>Název dílčí části přílohy: | Strukturovaná kabeláž SK<br>Blokové schéma | | Číslo přílohy: **2. 301** |
| Odpovědný projektant:<br>Michal Eibich | Zpracovatel přílohy:<br>Michal Eibich | Měřítko: -<br>Formáty: 3xA4 | Stupeň dokumentace: **PDPS** |
| Kraj:<br>Jihočeský | Katastrální území:<br>Kladné | TUDU:<br>0491F1 | **Smluvní datum zpracování:** **25.7.2022** |

| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 6 1 1 8 0 2 3 5 | _ P D P S | _ D 1 2 0 1 | _ P S 9 9 0 2 1 9 | _ x x | _ 2 _ 3 0 1 | _ P 0 1 |

-