




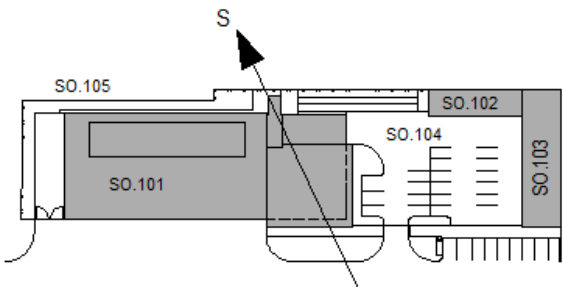


Orientační schema: 		Razítko oprávněné osoby: Podpis: _____ Datum: _____		
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:	
Stavebník/ investor: Zástupce investora:	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha  SPRÁVA ŽELEZNIC			
Generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782  ARTECH			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (hlavní projektant):	číslo vyhotovení:	
Karel Röber	Karel Röber	Ing. Jaroslav Henzl		
				
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú.: Nymburk		
Areál HZS Nymburk D1.00 SO.100 - DEMOLICE, SANACE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ D1.00.6 PŘELOŽKA A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ CETIN SEZNAM MATERIÁLU			stupeň PD:	PDPS
			Datum	05/2021
			počet stran	2x A4
			zakázka	2154
			číslo (ozn.) dokumentu:	01.2

Seznam materiálu

1. KABELY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabelový uzávěr	pro metalický kabel 10XN 0,6 pro uložení do země	1 ks
Kabelová chránička	ohebná, dvouplášťová, rudá, korugovaná, d 110mm	1 m

2. SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Převzetí pracoviště
Zajištění pracoviště
Zaměření a vytýčení místa přerušení kabelu
Inženýrská činnost, vč. dopravy

3. ZEMNÍ PRÁCE

Kabelový výkop pro uzávěr 1x1,5x1,1m (ŠxDxH), vč. písk. lože, zásypu a zhutnění terénu	1 ks
Písek kopaný (lože pro kabely a spojku), vč. dopravy	0,2 m3