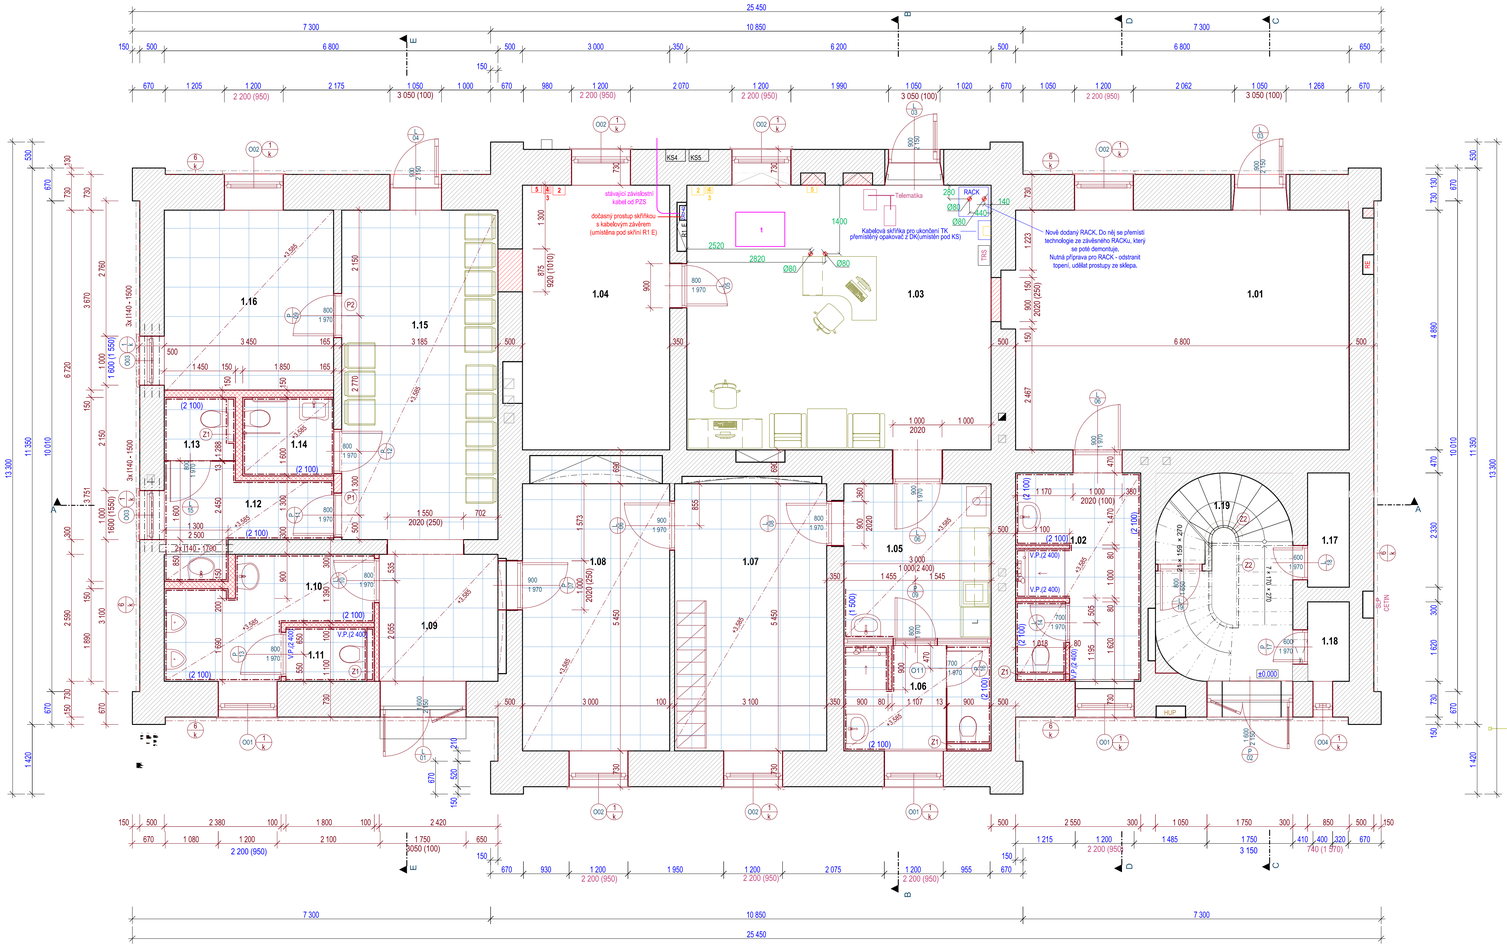

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Ozn. podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu	Poznámka
1.01	Sklad	34,11	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.02	Sociální zařízení	11,21	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keram. obklad v=2100
1.03	Dopravní kancelář	34,07	Keramická dlažba	A; C	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.04	Odpočinková místnost	16,42	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.05	Kuchyňka	9,45	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík; Keram. obklad za linkou v=600
1.06	Hygienické zařízení pro zaměstnance	6,45	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keram. obklad v=2100
1.07	Šatna	17,25	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.08	Úklek	17,81	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.09	Vchod pro cestující	7,11	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.10	Předsíň WC muži	7,76	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keram. obklad v=2100
1.11	WC muži	1,98	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keram. obklad v=2100
1.12	Předsíň WC ženy	5,82	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keram. obklad v=2100
1.13	WC ženy	1,87	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keram. obklad v=2100
1.14	WC Bezbariérové + přebalovací pult sklopný	2,97	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keram. obklad v=2100
1.15	Čekárna	22,39	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.16	Sklad	12,66	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	Minerální podhled; viz poz. 101	Keramický soklík
1.17	Úklidová místnost	1,98	Keramická dlažba	B	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	VC omítka štuková	Keramický soklík
1.18	Komora	1,38	Keramická dlažba	A	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá	VC omítka štuková	Keramický soklík
1.19	Schodiště	11,06	Stávající; Keramická dlažba; Kamenný stupeň	Stávající	VC omítka štuková; viz pozn. O; Malba disperzní bílá; omyvatelná	VC omítka štuková	

Legenda:

- stávající zařízení - zachovat
- stávající zařízení - demontovat a přemístit
- stávající zařízení - nová pozice na stěně v 1.04 a nové prostupy
- nové sdělovací zařízení
  1) stavěcí kozlík
  2) indikační skříňka přejezdu P7118 v km 7,491
  3) elektromagnetický zámek (EMZ)
  4) nad EMZ návěstní opakovač
  5) telefonní zapojovač

poznámka: původní výkres převzat jako podklad z dokumentace "Božice u Znojma ON - PD oprava" viz. níže (Ing. Boguaj)

Nová Podlaha 1.NP = 216,17 m.n.m = +0,100

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil
ing. Tuček	Gálová	Kalátková

Investor: Správa železnic, Dlážděná 1003/7, Nové Město 110 00 Praha 1

Stavba: Božice u Znojma ON - PD oprava

Objekt: E.2.1.1 SO 01 Výpravní budova

Obsah výkresu: Půdorys 1.NP nové konstrukce

AED s.r.o.
Architektonická a projekční kancelář
Lanžhotská 3440/2, 690 02 Břeclav
Tel. 774 03 03 30, 530 502 440
tucek@projekt.cz, www.ipropekt.cz

Formát	1A4
Datum	10/2022
Stupeň	PDPS
Zak. číslo	07/2022
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	E.2.1.1.6

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

ŽST Břeclav — ŽST Božice — přejezd P7118 km cca 7,491 — ŽST Hodonice — ŽST Znojmo

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	8/2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Václav Švásta

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz

Zhotovitel objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz

signal PROJEKT

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Václav Švásta	Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Přemysl Boguaj

Název stavby/akce:	**Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Božice a Hodonice**	Označení (S-kód): -
		Zakázka č.: 23-025-40-311
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	Označení části: D.1.1.1
Název objektu:	**Oprava SZZ Božice**	Označení objektu/komplexu: **PS 01**
Název přílohy: / Název dílčí části přílohy:	Půdorys 1. NP nové - oprava VB první	Číslo přílohy: **2. 501-1**
Kraj: Jihomoravský	Katastrální území: Božice [608882] / TUDU: 2082 04	Paré:

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	8/2023	5 x A4	

Akce:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
X X X X X X X X X X	P D P S	0 1	1 1 X X	P S 0 1	X X X X X	X X 2 . 5 0 1 . 0 0 0