

ŽST Čáslav - osvětlení stání pro kola

Svítlidla: 16 LED / 600 mA / 5119 backlight / WW730 / 31 W; výška
sloupů 5 m;

Obsah

ŽST Čáslav - osvětlení stání pro kola

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel.....3

Seznam svítidel..... 4

Pohledy.....5

Výpočtové plochy.....6

Plocha 1

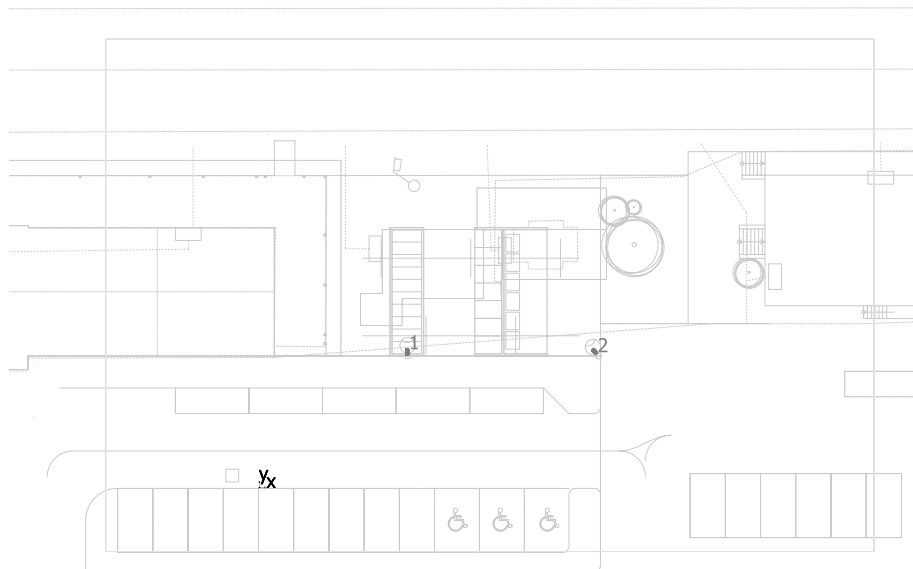

Schröder 5119 / 16 LEDs 600mA WW 730 31W / Light Exhauster, Back light / 408592

Č.	X [m]	Y [m]	Montážní výška [m]	Činitel údržby
1	11.562	10.383	5.000	0.85
2	26.319	10.500	5.000	0.85



Plocha 1

Počet kusů	Svítidlo (Výstup světla)		
2	<p>5119 / 16 LEDs 600mA WW 730 31W / Light Exhauster, Back light / 408592</p> <p>Výstup světla 1</p> <p>Osazení: 1x16 LEDs 600mA WW 730</p> <p>Provozní účinnost: 73.31%</p> <p>Světelný tok žárovky: 4520 lm</p> <p>Světelný tok svítidla: 3314 lm</p> <p>Výkon: 31.0 W</p> <p>Světelný výtěžek: 106.9 lm/W</p> <p>Kolorimetrické údaje</p> <p>1x16 LEDs 600mA WW 730: CCT 3000 K, CRI 70</p>		


Celkový světelný tok žárovky: 9040 lm, Celkový světelný tok svítidla: 6628 lm, Celkový výkon: 62.0 W, Světelný výtěžek: 106.9 lm/W

Plocha 1

Plocha 1 (3), Intenzity osvětlení v [lx]

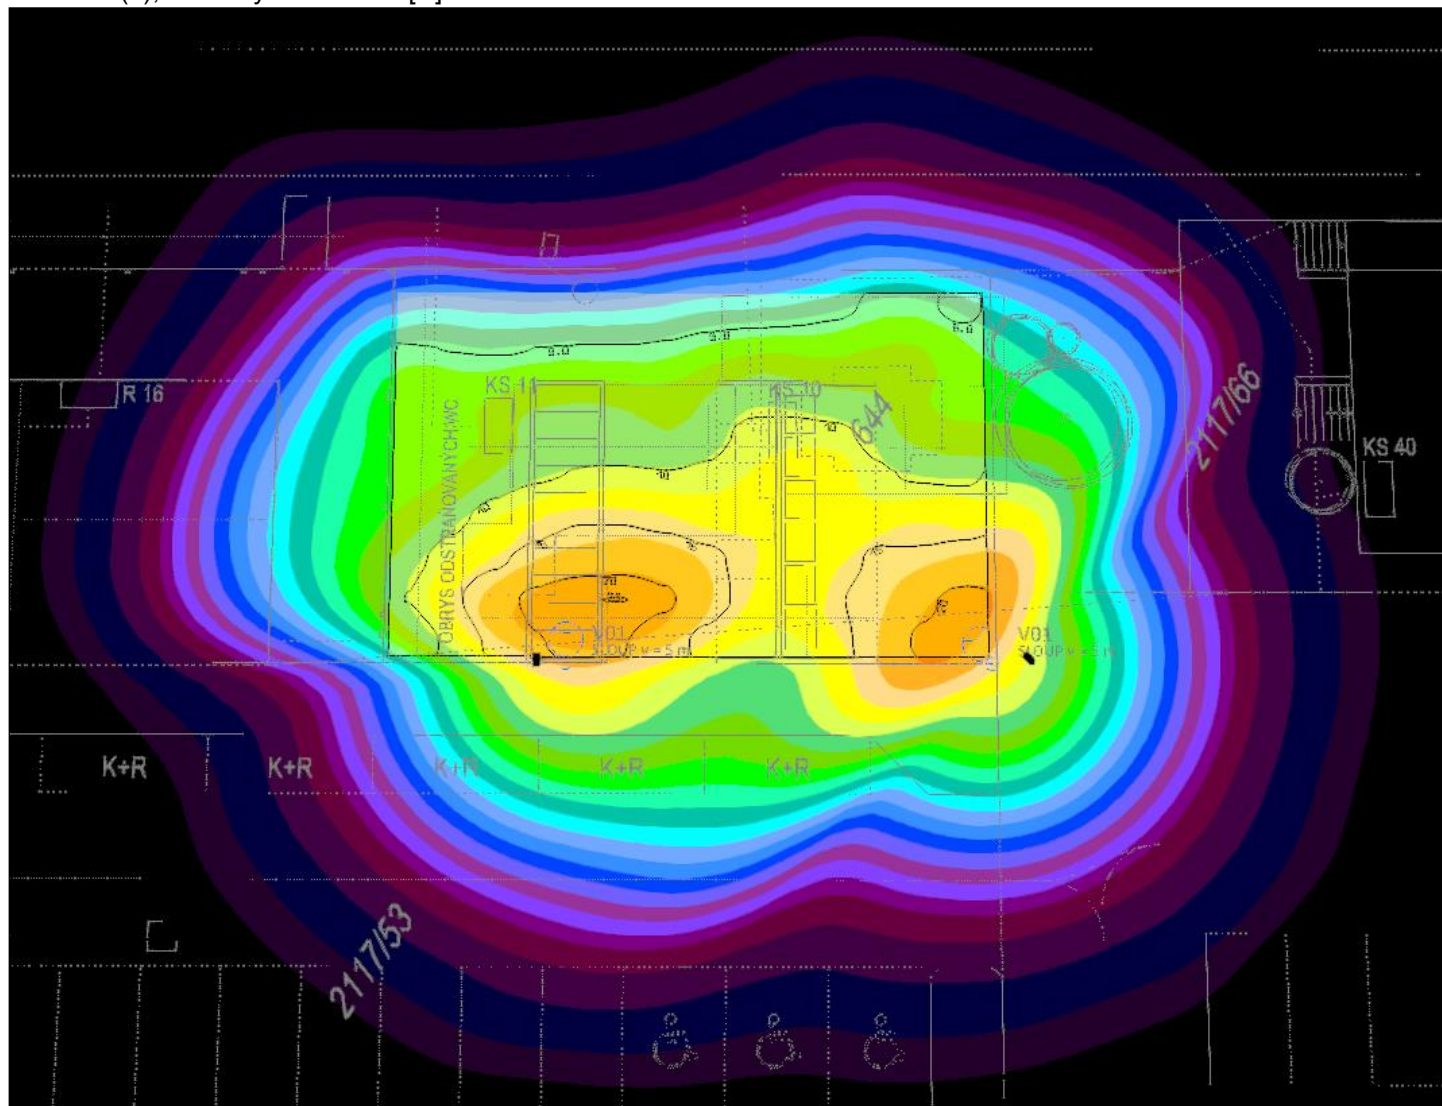

Plocha 1

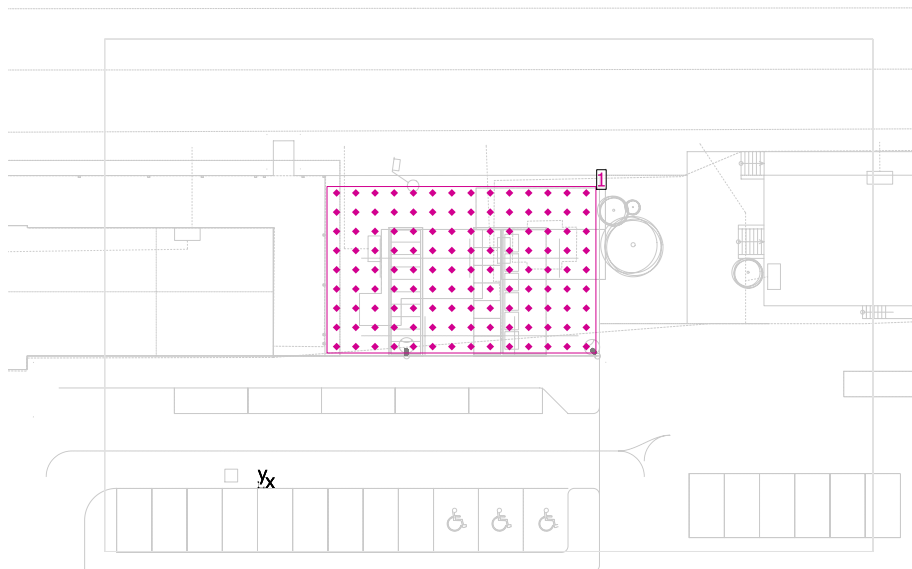

Činitel údržby: 0.85

Všeobecně

Plocha	Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
1 Výpočtová plocha 1	Svislá intenzita osvětlení [lx] Výška: 0.000 m	10.7	3.09	22.5	0.29	0.14